

KÄRCHER

HD 16/15-4 CAGE PLUS

Aparat de curatat cu inalta presiune fara incalzire pentru activitati intense de curatare.



WORLD'S
NO. 1
PRESSURE
WASHER
BRAND



Made in Germany



Cod de comandă.

1.353-905.0

Date tehnice

| | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|
| Cod EAN | | 4054278157894 |
| Numărul fazelor de curent | Ph | 3 |
| Tensiune | V | 400 |
| Frecvență | Hz | 50 |
| Debit transportat | l/h | 500 - 1600 |
| Temperatura de admisie | °C | 60 |
| Presiune de lucru | bar / MPa | 30 - 150 / 3 - 15 |
| Presiunea maximă | bar / MPa | 190 / 19 |
| Putere | kW | 7,5 |
| Cablu de racordare | m | 5 |
| Culoarea | | antracit |
| Greutatea cu accesorii | kg | 106,8 |
| Greutate cu ambalaj | kg | 116 |
| Dimensiuni (L × l × i) | mm | 957 × 686 × 1080 |

Pachet de livrare

| |
|---|
| Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced |
| Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m |
| Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium |
| Lance de pulverizare din inox: 1050 mm |
| Duză de putere |
| Lance cu jet rotativ |
| Lance presiune înaltă |
| Regulator Servo Control |

Dotare

| |
|--|
| Presiune de decuplare |
| Reglare continua a presiunii si a debitului de apa |



Cadru Cage

- Cadru din țevi circular și robust
- Punct integrat fixare sistem ridicare și compartiment accesoriilor.
- Protejează aparatul împotriva deteriorării



Pentru siguranța sporită la utilizare

- Siguranță împotriva scurgerii
- Siguranță împotriva supra și subpresiunii
- Protecție împotriva scurtcircuitului între două faze.



Pentru cele mai grele sarcini

- Mobilitate ridicată datorită mânerului pliabil și roților rezistente la perforare.
- Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defecțiunilor.

ACCESORII PENTRU HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|----|-----------------|---|---|
| PISTOALE DE PRESIUNE | | | | |
| Pistoale de pulverizare | | | | |
| Pistol Easy Press Low End | 1 | 4.118-005.0 | Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ. | ■ |
| Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune | 2 | 4.111-050.0 | Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze. | □ |
| Set de conversie 2 de la aparat | 3 | 4.111-051.0 | Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare. | □ |
| Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force | 4 | 4.111-052.0 | Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune. | □ |
| Servocomandă | | | | |
| Servo Control, 1100 l/h - | 5 | 4.118-009.0 | Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual. | ■ |
| LÂNCI DE PULVERIZARE | | | | |
| Lânci de pulverizare rotative | | | | |
| Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ | 6 | 4.112-000.0 | Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. | ■ |
| Jet pipe with transport packaging, 840 mm | 7 | 4.119-003.0 | | □ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm | 8 | 4.119-009.0 | | □ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm | 9 | 4.119-013.0 | Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă | □ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm | 10 | 4.119-014.0 | | □ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm | 11 | 4.119-015.0 | | □ |
| Lampă de lucru | 12 | 2.680-002.0 | Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare. | □ |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ | 13 | 4.112-027.0 | Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică | □ |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ | 14 | 4.112-024.0 | | □ |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-------------|---|-------------------------------------|--|
| LÂNCI DE PULVERIZARE | | | | | |
| Lânci de pulverizare rotative | | | | | |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ | 15 | 4.112-007.0 | Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. | <input type="checkbox"/> | |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ | 16 | 4.112-006.0 | Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. | <input type="checkbox"/> | |
| Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ | 17 | 4.112-018.0 | Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. | <input type="checkbox"/> | |
| Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ | 18 | 4.112-021.0 | Teava din oțel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. | <input type="checkbox"/> | |
| Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm | 19 | 4.112-048.0 | Prelungitor lance de pulverizare cu record EASY!Lock. Lungime 1000 mm. | <input type="checkbox"/> | |
| Lance dublă | | | | | |
| Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm | 20 | 2.112-016.0 | Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabila). | <input type="checkbox"/> | |
| Lance de pulverizare unghiulară | | | | | |
| Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor | 21 | 4.112-029.0 | Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu inserție de duza. Forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor. | <input type="checkbox"/> | |
| Lance de pulverizare flexibilă | | | | | |
| Lance flexibilă, 1050 mm | 22 | 4.112-035.0 | Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări. | <input type="checkbox"/> | |
| Cuplă articulată TR 20 | 23 | 4.112-057.0 | Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. | <input type="checkbox"/> | |
| Set curățare jgheaburi | | | | | |
| Lance de curățare a jgheaburilor | 24 | 2.112-015.0 | Teava este adecvată pentru curățarea sistemelor de canalizare. Datorită formei tevii și a duzei speciale, canalizarea poate fi curățată fără îndepărtarea plăcilor de acoperire. | <input type="checkbox"/> | |
| Lance de pulverizare pentru șasiu | | | | | |
| Lance caroserie | 25 | 4.112-032.0 | Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului rotii. Fără duza de presiune ridicată. | <input type="checkbox"/> | |
| DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ) | | | | | |
| Duză rotativă mare | | | | | |
| Dispozitiv de îndepărtat murdăria - fara funcția de comutator, mare, 100 | 26 | 4.114-048.0 | Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| DUZA DE PUTERE KÄRCHER | | | | | |
| Duză de putere cu unghi de pulverizare 25° | | | | | |
| Duză de putere 25°, 100 | 27 | 2.113-017.0 | Duză cu jet evantai cu unghi de pulverizare la 25°, potrivită pentru suprafețe mari și îndepărtarea murdăriei și a petelor persistente. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0° | | | | | |
| Duza HD 0110 0°, 110 | 28 | 2.113-039.0 | Jet puternic pentru murdărie și pete foarte persistente. | <input type="checkbox"/> | |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|----|-----------------|---|-------------------------------------|
| DUZA DE PUTERE KÄRCHER | | | | |
| Duză de putere cu unghi de pulverizare 15° | | | | |
| Duză de putere 15°, 100 | 29 | 2.113-052.0 | Duza pentru jet tip evantai pentru murdărie și pete grosiere. | <input type="checkbox"/> |
| FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE | | | | |
| Standard cu racorduri la ambele capete | | | | |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 30 | 6.110-042.0 | Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 31 | 6.110-041.0 | Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 32 | 6.110-043.0 | Imbinare pe ambele părți, M 22 × 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 33 | 6.110-044.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 34 | 6.110-059.0 | Furtun de înaltă presiune pentru volume de apă mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare în ambele părți. 2 × M 22 × 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 35 | 6.110-060.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete | | | | |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 36 | 6.110-024.0 | Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 × 1,5). | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 37 | 6.110-069.0 | Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 × 1,5, EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Furtunuri speciale | | | | |
| Furtun de înaltă presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 38 | 6.110-068.0 | Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 × 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari. | <input type="checkbox"/> |
| Classic | | | | |
| Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 39 | 4.119-019.0 | Furtun de înaltă presiune cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă. | <input type="checkbox"/> |
| DUZĂ PENTRU JET ABUR / PROTECȚIE DUZĂ / DUZĂ CU COMUTARE | | | | |
| Suport duza cu comutare | | | | |
| Duză din alamă cu două ieșiri | 40 | 4.764-012.0 | Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fără contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum și injectarea de detergent cu presiune redusă prin piulița cu came. Fără inserție de duze. (Duza electrică suplimentară specifică tipului). | <input type="checkbox"/> |
| CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER | | | | |
| Conector duză | | | | |
| Protection part TR only for replacement | 41 | 4.112-011.0 | Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere | <input type="checkbox"/> |
| CURĂȚARE ȚEVI | | | | |
| Furtun de curățat țevi, DN 6 | | | | |
| Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2 | 42 | 6.110-046.0 | Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8). | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-------------|--|--|--------------------------|
| CURĂȚARE TEVI | | | | | |
| Furtun de curățat tevi, DN 6 | | | | | |
| PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar | 43 | 6.110-008.0 | Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8). | | <input type="checkbox"/> |
| PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2 | 44 | 6.110-047.0 | Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8). | | <input type="checkbox"/> |
| Duze curățare tevi | | | | | |
| Duză pentru curățarea conductelor D21/090 | 45 | 4.765-003.0 | Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă. | | <input type="checkbox"/> |
| Duză pentru curățarea conductelor D30/090 | 46 | 4.765-010.0 | | | <input type="checkbox"/> |
| Duza de curatare tevi 100 | 47 | 5.763-088.0 | Duza de curatare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 4 duze in unghi de 30° orientate spre spate. | | <input type="checkbox"/> |
| APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE | | | | | |
| Aparat de curățat suprafețe FR Classic | | | | | |
| FR TR 40 Classic | 48 | 4.119-029.0 | Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 020; altele pot fi comandate separat). | | <input type="checkbox"/> |
| FR TR 30 Classic | 49 | 4.119-030.0 | Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 018; altele pot fi comandate separat). | | <input type="checkbox"/> |
| Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30 | | | | | |
| Fixarea furtunului ABS | 50 | 2.642-528.0 | Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede. | | <input type="checkbox"/> |
| Captare de murdarie ABS | 51 | 2.642-532.0 | Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare. | | <input type="checkbox"/> |
| Aparat de curățat suprafețe FR 50 | | | | | |
| FR 50 | 52 | 2.111-023.0 | Curatitor de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului. | | <input type="checkbox"/> |
| Kituri duze specifice pentru FR | | | | | |
| Kit de duze pentru FR, 1300 l/h - 1800 l/h | 53 | 2.640-781.0 | Set de duze specifice masinii, duza electrica Karcher pentru curatitoare de suprafete dure | | <input type="checkbox"/> |
| Kituri duze specifice pentru FRV | | | | | |
| Kit de duze pentru FRV, 100 | 54 | 2.643-769.0 | Kit de duze specifice aparatului, duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30 și FRV 50. | | <input type="checkbox"/> |
| Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FR 50 Me | | | | | |
| FRV 50 ME | 55 | 2.111-024.0 | Curățarea suprafețelor cu aspirarea automată a apei murdare pentru suprafețe de dimensiuni foarte mari - asta înseamnă dispozitivul FRV 50 Me. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85 °C. Aparatul FRV 50 Me este prevăzut cu un furtun de aspirare din poliuretan, rezistent la temperaturi ridicate, de 10 m. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bari / 2000 l/h / 85°C. | | <input type="checkbox"/> |
| SISTEME DE SPUMARE | | | | | |
| Lance de spumă cu rezervor | | | | | |
| Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 56 | 4.112-065.0 | Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Ecobrass. | | <input type="checkbox"/> |

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0




| | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-----------------|---|--------------------------|
| SISTEME DE SPUMARE | | | | |
| Lance de spumă cu rezervor | | | | |
| Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 57 | 4.112-069.0 | Lance de spumare DUO Advanced 3 cu rezervor, concepută pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Cu trecere instantanee la curățarea cu presiune înaltă, reglarea unghiului de pulverizare și rezervor de doi litri. | <input type="checkbox"/> |
| Lance de spumare Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h | 58 | 4.112-055.0 | Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900-2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei. | <input type="checkbox"/> |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic | 59 | 5.071-414.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare | 60 | 6.414-954.0 | Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 6.394-668) | <input type="checkbox"/> |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced | 61 | 6.414-050.0 | Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kit duză de spumare | | | | |
| Set duză de spuma | 62 | 2.112-013.0 | Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati. | <input type="checkbox"/> |
| MIXERE ȘI INJECTOARE | | | | |
| Dispozitiv injectare agent de curățare | | | | |
| PCH / ABS Dozare de detergent pentru HD 25/15-4 și HD 20/15-4 Cage Plus | 63 | 4.637-031.0 | Adauga pana la 5% detergent in moduri de presiune redusa si ridicata. Consta intr-un injector de detergent + insertie de duze + duza de presiune redusa + suport de duze cu rasucire (pentru comutarea confortabila dintre presiunea ridicata si redusa). | <input type="checkbox"/> |
| CONECTOR RAPID | | | | |
| Cupă rapidă | 64 | 2.115-000.0 | Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| | 65 | 2.115-001.0 | Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE | | | | |
| Kit aspirare noroi | 66 | 2.641-798.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE INALTA PRESIUNE | | | | |
| Telecomandă pentru monede | 67 | 2.644-029.0 | Telecomandă pentru monede cu acceptor electronic de monede pentru conectarea unui aparat de curățare cu înaltă presiune ca dispozitiv de pre-spălare. Asigurați-vă că aveți în locație priză și cablu de alimentare. | <input type="checkbox"/> |
| Pistol cu jet | 68 | 2.869-067.0 | Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee - pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă. | <input type="checkbox"/> |
| SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD | | | | |
| Spare part set seals TR | 69 | 2.880-001.0 | | <input type="checkbox"/> |
| CUPLAJE | | | | |
| Racord rotativ | | | | |
| Cuplă flietantă | 70 | 4.111-021.0 | Cuplajul rotativ Kärcher previne incovoierea și indoirea furtunurilor de înalta presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord Easy!Lock. Cu protecție de prindere. | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

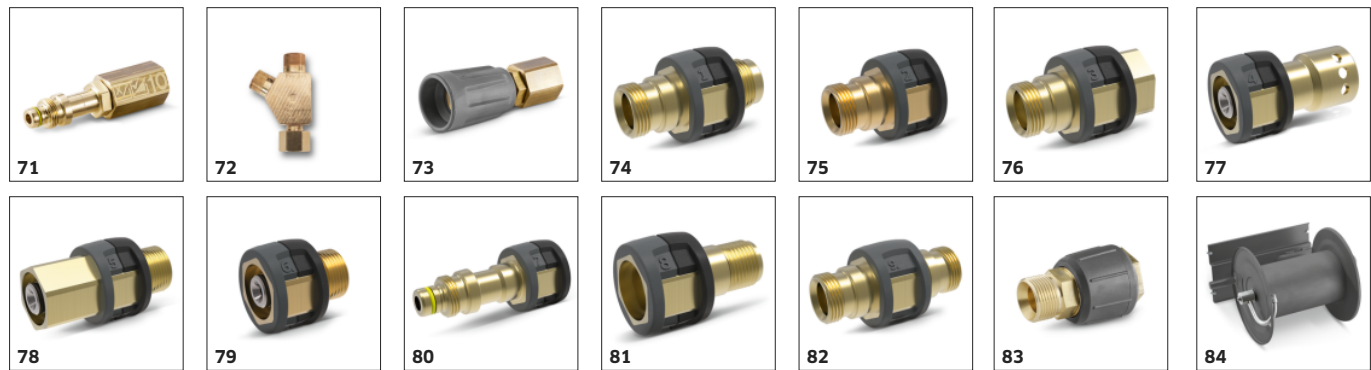

| | | | Cod de comandă. | | |
|---|----|-------------|---|--|--------------------------|
| CUPLAJE | | | | | |
| Conector | | | | | |
| Infiletare duze / Stut suruburi | 71 | 4.111-022.0 | Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5. | | <input type="checkbox"/> |
| Distribuitoare Y | 72 | 4.111-024.0 | Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune. | | <input type="checkbox"/> |
| Conector | 73 | 4.111-038.0 | Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorie la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple. | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor EASY!Lock | | | | | |
| Adaptor 1 M22AG-TR22AG | 74 | 4.111-029.0 | Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 2 M22IG-TR22AG | 75 | 4.111-030.0 | Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 3 M22IG-TR22AG | 76 | 4.111-031.0 | Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor M22 - Pivotal | 77 | 4.111-032.0 | Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea teviilor telescopice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS. | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 5 TR22IG-M22AG | 78 | 4.111-033.0 | Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancia de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancia de pulverizare veche | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 6 TR22IG-M22AG | 79 | 4.111-034.0 | Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 7 M18IG-TR20AG | 80 | 4.111-035.0 | Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 8 TR20IG-M18AG | 81 | 4.111-036.0 | Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche | | <input type="checkbox"/> |
| Cupla | 82 | 4.111-037.0 | Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m. | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er | 83 | 4.111-046.0 | Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5 | | <input type="checkbox"/> |
| TAMBURURI FURTUN | | | | | |
| Kit tambur furtun cu acționare manuală | | | | | |
| Set de fixare a tamburului pentru clasa Super HD Cage, 40 m | 84 | 2.110-002.0 | Kit de fixare a tamburului pentru furtun pe aparat Pentru depozitarea în siguranță și cu economie de spațiu a furtunului de înaltă presiune (cu furtun de conectare pentru racordul de ieșire de înaltă presiune a aparatului). | | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-------------|---|--|--------------------------|
| TAMBURURI FURTUN | | | | | |
| Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete | | | | | |
| Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m | 85 | 2.639-257.0 | | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m | 86 | 6.392-074.0 | Tambur automat pentru furtun de înalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic. | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m | 87 | 6.392-083.0 | | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m | 88 | 6.392-106.0 | Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de înalta presiune de 20 m. | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m | 89 | 6.392-105.0 | Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife). | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m | 90 | 6.392-076.0 | Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înalta presiune de 20 m. | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m | 91 | 6.392-442.0 | Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun). | | <input type="checkbox"/> |
| Suport pivotant acoperit cu pulbere | 92 | 2.639-931.0 | Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat. | | <input type="checkbox"/> |
| Suport pivotant din oțel inoxidabil | 93 | 2.641-867.0 | Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP. | | <input type="checkbox"/> |
| CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE | | | | | |
| Perii | | | | | |
| Perie rigidă tare | 94 | 6.960-133.0 | Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher. | | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă medie | 95 | 6.960-134.0 | Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher. | | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă moale | 96 | 6.960-135.0 | Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare. | | <input type="checkbox"/> |
| Tije telescopice | | | | | |
| Adaptor de joasă presiune TL | 97 | 4.580-097.0 | Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 7 F | 98 | 4.762-609.0 | Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară. | | <input type="checkbox"/> |

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|--|-----|-------------|--|--|--------------------------|
| CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE | | | | | |
| Tije telescopice | | | | | |
| Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 | 99 | 4.762-610.0 | Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 10 H | 100 | 4.762-611.0 | Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 10 C | 101 | 4.762-612.0 | Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 14 C | 102 | 4.762-613.0 | Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. | | <input type="checkbox"/> |
| Pistol | 103 | 4.775-154.0 | Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lance telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace. | | <input type="checkbox"/> |
| DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ | | | | | |
| Dispozitiv de sablare umedă (fără duză) | | | | | |
| Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze) | 104 | 4.115-000.0 | Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. | | <input type="checkbox"/> |
| Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze) | 105 | 4.115-006.0 | Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fara controlul debitului. | | <input type="checkbox"/> |
| Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă | | | | | |
| Set duze TR pentru sablare umedă 0100 | 106 | 2.112-030.0 | Compus din duză pentru sablare umedă și adaptor duză - poate fi utilizat doar în combinație cu unitatea de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0. | | <input type="checkbox"/> |
| Duză din carbură de bor | | | | | |
| Duza borcarbid, pentru aparate de la 1000 l/h | 107 | 6.415-083.0 | Pe langa pachetele de duze. Duza rezistentă la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă. | | <input type="checkbox"/> |
| KITURI ACCESORII | | | | | |
| Kit roți cu anvelope antipană | | | | | |
| ABS pentru oprirea sigură a roților | 108 | 2.851-067.0 | Roțile umplute cu spumă combină confortul deplasării al anvelopelor pneumatice și protecția anti-pană a roților cauciuc dur. | | <input type="checkbox"/> |
| DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ | | | | | |
| Conector Geka | | | | | |
| Cupla Geka cu duza furtunului, R 1" | 109 | 6.388-465.0 | Cu garnitură pentru furtun | | <input type="checkbox"/> |
| Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1" | 110 | 6.388-458.0 | Cu filet mamă | | <input type="checkbox"/> |
| PERII PENTRU SPĂLARE | | | | | |
| Perii detașabile pentru spălare | | | | | |
| Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5 | 111 | 4.113-001.0 | Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6. | | <input type="checkbox"/> |
| Perie rotativă pentru spălare | | | | | |
| PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri din nailon | 112 | 4.113-002.0 | Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă). | | <input type="checkbox"/> |

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 16/15-4 CAGE PLUS 1.353-905.0



113



114

| | | Cod de comandă. | | |
|--|-----|-----------------|--|--------------------------|
| PERII PENTRU SPĂLARE | | | | |
| Perie rotativă pentru spălare | | | | |
| PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri naturali | 113 | 4.113-005.0 | Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă). | <input type="checkbox"/> |
| CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE | | | | |
| Echipamente pentru curățare butoaie și rezervoare | | | | |
| Rotary cleaner head M63E | 114 | 6.751-061.0 | | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.