

HD 9/20-4 S ST CLASSIC

Pe cât de robust, pe atât de puternic: aparatul de curățare staționar cu apă rece de înaltă presiune HD 9/20-4 S St Classic pentru aplicații dificile de curățare. Asamblare, operare și întreținere ușoară, încât este o joacă de copii.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.367-410.0

- Motor de turație mică cu 4 poli, răcit cu aer/apă
- Instalare, operare și întreținere ușoară a mașinii

Date tehnice


Cod EAN		4054278967417
Numărul fazelor de curent	Ph	3
Tensiune	V	376 - 424
Frecvență	Hz	50
Debit transportat	l/h	450 - 900
Temperatura de admisie	°C	60
Presiune de lucru	bar	50 - 200
Presiunea maximă	bar	260
Putere	kW	7
Cablul de racordare	m	5
Dimensiune duză		047
Alimentare apă		1"
Culoarea		antracit
Greutatea cu accesorii	kg	49,7
Greutate cu ambalaj	kg	55,4
Dimensiuni (L x l x i)	mm	720 x 522 x 418

Pachet de livrare

Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
 Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
 Lance de pulverizare: 840 mm
 Duză de putere

Dotare

Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
 Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apă și racire cu apă
 Presiune de decuplare
 Filtru fin de apă integrat
 Geam pentru observarea nivelului de ulei
 Fiting admisie apă din alama

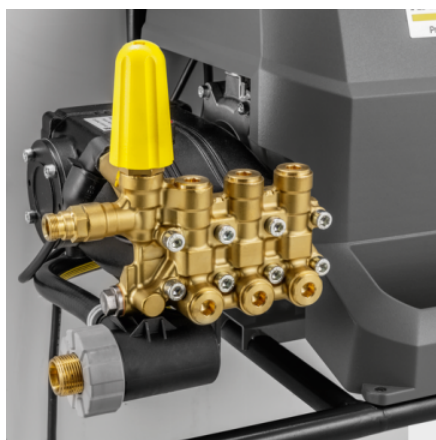

Pompă cu arbore cotit puternică și robustă cu chiulasa din alamă și pistoane cu manșoane ceramice

- Performanță ridicată și eficiență ridicată.
- Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere.
- Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C.



Șasiu robust, staționar

- Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor.
- Aparat cu durată lungă de viață, robust și prin acestea foarte economic.
- Cadrul tubular rigid oferă protecție în timpul utilizării continue în condiții grele.



Accesorii clasice cu conexiuni EASY! Lock

- Accesorii robuste și durabile.
- Utilizare rapidă, plus înlocuirea ușoară a accesoriilor.
- Ușor de folosit

ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S ST CLASSIC 1.367-410.0




		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Pistol Easy Press Low End	2	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	<input type="checkbox"/>
Pistol cu acționare manuală numai pentru înlocuire	3	4.118-015.0	Perfect pentru industria alimentară: pistolul de înaltă presiune EASY!Force cu supape realizate integral din materiale ceramice permite operatorului să lucreze fără să simtă oboseala datorită reducerii la zero a forței de menținere aplicată de operator.	<input type="checkbox"/>
Pistol profesional High End	4	4.118-011.0		<input type="checkbox"/>
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	5	4.119-003.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	6	4.119-008.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	7	4.119-009.0		<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm	8	4.119-013.0	Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm	9	4.119-014.0		<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm	10	4.119-015.0		<input type="checkbox"/>
Lampă de lucru	11	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ	12	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ	13	4.112-024.0		<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	14	4.112-007.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S ST CLASSIC

1.367-410.0

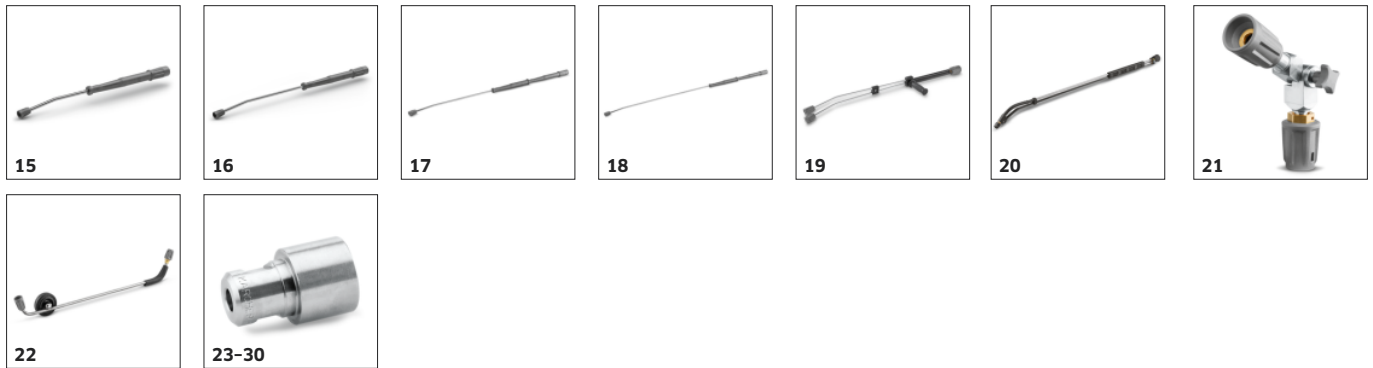

		Cod de comandă.		
LĂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 840 mm, rotativ	15	4.112-006.0	Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	16	4.112-000.0	Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	17	4.112-018.0	Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ	18	4.112-021.0	Teava din otel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance dublă				
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	19	2.112-016.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare flexibilă				
Lance flexibilă, 1050 mm	20	4.112-035.0	Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.	<input type="checkbox"/>
Cuplă articulată TR 20	21	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare pentru șasiu				
Lance caroserie	22	4.112-032.0	Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>
DUZA DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere 25047 25°, 047	23	2.113-009.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Duză de putere 25°, 052	24	2.113-024.0		<input type="checkbox"/>
Duză de putere 25055 , 055	25	2.113-025.0	Duză cu jet plat pentru performanță pe suprafețe mari și murdărie persistentă.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 25060 , 060	26	2.113-026.0	Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente.	<input type="checkbox"/>
Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°				
Duză de putere 0°, 050	27	2.113-034.0	Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 0°, 055	28	2.113-035.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S ST CLASSIC

1.367-410.0




		Cod de comandă.		
DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°				
Duză de putere 15°, 055	29	2.113-047.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosiera.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°				
Duză de putere 40°, 050	30	2.113-054.0	Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	<input type="checkbox"/>
CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER				
Conector duză				
Protection part TR only for replacement	31	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	<input checked="" type="checkbox"/>
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Classic				
Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	32	4.119-005.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m., 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	33	4.119-006.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-031.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-030.0	Furtun de înaltă presiune de 15 m (M22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock în ambele părți. Aprobă pentru presiuni de până la 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-024.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 × 1,5).	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	38	6.110-069.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 × 1,5, EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	39	6.390-178.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 × 1,5).	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S ST CLASSIC

1.367-410.0

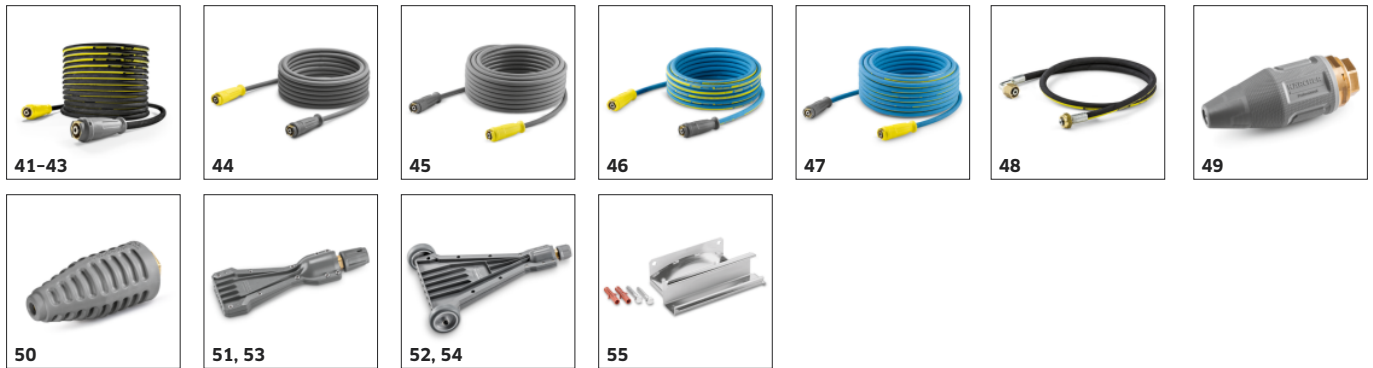

			Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE					
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete					
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-029.0	Insertia dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.		<input type="checkbox"/>
Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete					
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-051.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii.		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-052.0	Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.		<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete					
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-054.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)		<input type="checkbox"/>
Furtunuri speciale					
Furtun de inalta presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	48	6.110-068.0	Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.		<input type="checkbox"/>
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)					
Duză rotativă mare					
Dirt blaster vibra soft 050, 050	49	4.114-066.0			<input type="checkbox"/>
Duza rotativa mare 050, mare, 050	50	4.114-027.0	Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.		<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER					
HydroBooster JET TR 050 Professional	51	2.113-088.0			<input type="checkbox"/>
Eco!Booster MAX TR 050	52	2.113-097.0			<input type="checkbox"/>
Eco!Booster TR 060	53	2.113-090.0			<input type="checkbox"/>
Eco!Booster MAX TR 060	54	2.113-098.0			<input type="checkbox"/>
ECHIPAMENTE DE RACORDARE					
Suport lance, montaj pe perete	55	2.042-003.0	Suport de perete pentru țeava de pulverizare și furtun, pentru depozitarea practică și în siguranță a furtunurilor cu presiune ridicată sau a țevilor de pulverizare. Suport de perete din oțel inoxidabil.		<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD					
Spare part set seals TR	56	2.880-001.0			<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S ST CLASSIC

1.367-410.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	57	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	58	6.110-008.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor DN6 max 2	59	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Duze curățare țevi				
Duză pentru curățarea conductelor D21/060	60	4.765-002.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru curățarea conductelor D30/060	61	4.765-005.0		<input type="checkbox"/>
Duza de curatare țevi 080	62	5.763-087.0	Duza de curatare țevi cu un diametru de 24 mm Cu 4 duze in unghi de 30° orientate spre spate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	63	5.763-015.0	Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si țevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 065, 3x30°, 16 mm	64	5.763-019.0		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x in fata 3x30°, 16 mm	65	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 070, 3x30°, 30 mm	66	5.763-021.0	Duza de curatare a tevii de 30 mm cu filet intern. Diferite directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si țevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	67	6.415-428.0	Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 065	68	6.415-440.0	Duza de curatare a tevii rotativa cu filet interior si patru jeturi rotative pentru curatarea ecologica a scurgerilor si țevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR Classic				
FR TR 40 Classic	69	4.119-029.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 020; altele pot fi comandate separat).	<input type="checkbox"/>
FR TR 30 Classic	70	4.119-030.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 018; altele pot fi comandate separat).	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S ST CLASSIC 1.367-410.0



		Cod de comandă.		
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR Classic				
Curățitor de suprafețe, dimensiune Medium M	71	4.760-876.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor este din metal, cu pistol de înaltă presiune, diametru de 500 mm, kit de duze (2 duze mărimea 025; altele pot fi comandate separat).	<input type="checkbox"/>
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me				
FR 30 Me	72	2.640-355.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	<input type="checkbox"/>
Aparat de curățat suprafețe FR 50				
FR 50	73	2.111-023.0	Curatitor de suprafețe din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafețe mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apăsare, rotite cu ax fara marcaj și sistem de dozare a detergentului.	<input type="checkbox"/>
	74	2.640-679.0		<input type="checkbox"/>
Kituri duze specifice pentru FR				
Kit de duze pentru FR, 850 l/h - 1100 l/h	75	2.640-442.0	Setul de duze include duze electrice și imbinari. Pentru curatitoarele de suprafețe Kärcher (850 - 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	76	4.112-065.0	Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Ecobrass.	<input type="checkbox"/>
Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	77	4.112-069.0	Lance de spumare DUO Advanced 3 cu rezervor, concepută pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Cu trecere instantanee la curățarea cu presiune înaltă, reglarea unghiului de pulverizare și rezervor de doi litri.	<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	78	4.112-055.0	Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900-2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei.	<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam				
Set Inno Foam cu injector RM	79	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicata pentru clătire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile și staționare cu presiune ridicata și HDS pentru curățare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam	80	2.112-008.0		<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam				
Set Easy Foam cu injector de agent de curățare	81	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapa de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam				
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	82	2.111-019.0	Setul de duze contine duze electrice Kärcher și insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.	<input type="checkbox"/>
Kit duză de spumare				
Set duza de spuma	83	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare și industria alimentara și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungati.	<input type="checkbox"/>
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Dispozitiv injectare agent de curățare				
Detergent-Injector pentru presiune înaltă (fara duza)	84	4.637-033.0	Dozarea agentului de curățare la presiune ridicata 3-5%	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S ST CLASSIC

1.367-410.0



			Cod de comandă.		
MIXERE ȘI INJECTOARE					
Dispozitiv injectare agent de curățare					
Injector oțel inoxidabil kpl. HD 9/20-4M	85	6.645-760.0	Pentru o presiune de lucru de 300 bar la o temperatură a apei de 95°C, acest injector din oțel inoxidabil a fost dezvoltat special pentru aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 9/20-4 M. Cu furtun de aspirare și filtru cu vid.		<input type="checkbox"/>
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0					
Duză insert HDS-GER	86	4.769-011.0	Pentru HD/HDS 750 - 1000 l/h. Compus din bușă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj		<input type="checkbox"/>
CUPLAJE					
Conector					
Distribuitoare Y	87	4.111-024.0	Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.		<input type="checkbox"/>
Conector	88	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.		<input type="checkbox"/>
Adaptor EASY!Lock					
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	89	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun		<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	90	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol		<input type="checkbox"/>
Cupla	91	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.		<input type="checkbox"/>
TAMBURURI FURTUN					
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete					
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	92	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	93	6.392-083.0			<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	94	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	95	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	96	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 20 m	97	6.391-520.0			<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	98	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S ST CLASSIC 1.367-410.0



			Cod de comandă.		
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ					
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)					
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	99	4.115-000.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.		<input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	100	4.115-006.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fara controlul debitului.		<input type="checkbox"/>
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă					
Set duze TR pentru sablare umedă 0050	101	2.112-023.0	Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă.		<input type="checkbox"/>
Duza din carbură de bor					
Duza borcarbide, pentru aparate până la 1000 l/h	102	6.415-084.0	Pe lângă pachetele de duze. Duza rezistentă la uzură cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă.		<input type="checkbox"/>
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE					
Echipe pentru curățare butoaie și rezervoare					
Aparat de curățat butoaie BC 14/12	103	2.112-020.0	Aparatul de curățat butoaie BC 14/12 este o unitate de pulverizare pentru curățarea la interior a containerelor și butoaielor - în special a butoaielor de stejar cu o capacitate cuprinsă între 225 și 600 de litri.		<input type="checkbox"/>
Rotary cleaner head M63E	104	6.751-061.0			<input type="checkbox"/>
KITURI ACCESORII					
Set telecomandă					
Add-on kit Fernbedienung	105	2.637-023.0			<input type="checkbox"/>
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ					
Conector Geka					
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	106	6.388-465.0	Cu garnitură pentru furtun		<input type="checkbox"/>
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"	107	6.388-458.0	Cu filet mamă		<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apă					
Add-on kit water filter universal	108	2.637-020.0			<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 100 μm, R 1"	109	2.638-270.0	Filtru de apă din plasă fină, 100 μm, temperatura maximă de 60°C. Se conectează la curățătorul cu presiune ridicată. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 1".		<input type="checkbox"/>
Furtun alimentare cu apă					
Furtun de aspirare apă, NW 19, R 1" / R 1"	110	4.440-270.0	NW 19 R1" / R1", pana la 85 °C		<input type="checkbox"/>
PERII PENTRU SPĂLARE					
Perie rotativă pentru spălare					
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	111	4.113-004.0	Perie de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).		<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	112	4.113-003.0	Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).		<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile opțional.

**ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S ST CLASSIC
1.367-410.0**

		Cod de comandă.		
APARATE DE SPĂLAT CU ÎNALTĂ PRESIUNE STAȚIONARE				
Generatoare de apă caldă				
HWE 12/20-42kW	113	3.070-035.0	Generatorul electric de apă caldă Kärcher cu o putere de încălzire de 42 kW poate fi instalat în mod flexibil pe partea de înaltă presiune a unui aparat de spălat cu presiune.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.