

HD 10/21-4 S ST CLASSIC

Ușor de utilizat în orice fel, ultra-puternic și robust: aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/21-4 S St. Classic pentru o utilizare continuă durabilă în funcționare staționară.



Cod de comandă.

1.367-411.0

- Motor de turație mică cu 4 poli, răcit cu aer/apă
- Pompă robustă a arborelui cotit
- Instalare, operare și întreținere ușoară a mașinii

Date tehnice


Cod EAN		4054278967448
Numărul fazelor de curent	Ph	3
Tensiune	V	376 - 424
Frecvență	Hz	50
Debit transportat	l/h	500 - 1000
Temperatura de admisie	°C	60
Presiune de lucru	bar	50 - 210
Presiunea maximă	bar	270
Putere	kW	8
Cablu de racordare	m	5
Dimensiune duză		050
Alimentare apă		1"
Culoarea		antracit
Greutatea cu accesorii	kg	50,2
Greutate cu ambalaj	kg	55,9
Dimensiuni (L x l x I)	mm	720 x 522 x 418

Pachet de livrare

Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
 Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
 Lance de pulverizare: 840 mm
 Duză de putere

Dotare

Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
 Motor în curent alternativ cu 4 poli cu apă și racire cu apă
 Presiune de decuplare
 Filtru fin de apă integrat
 Geam pentru observarea nivelului de ulei
 Fiting admisie apă din alama

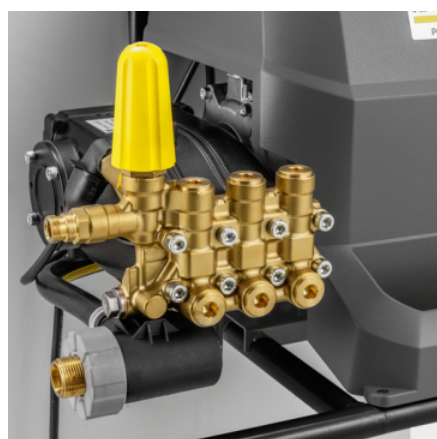

Pompă cu arbore cotit puternică și robustă cu chiulasa din alamă și pistoane cu manșoane ceramice

- Performanță ridicată și eficiență ridicată.
- Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere.
- Cu funcție de aspirație a apei cu temperatură de până la 60 °C.



Șasiu robust, staționar

- Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor.
- Cadrul robust din oțel protejează toate componentele
- Spațiu de depozitare integrat pentru accesorii.



Accesorii clasice cu conexiuni EASY! Lock

- Utilizare rapidă, plus înlocuirea ușoară a accesoriilor.
- Accesorii robuste și durabile.
- Ușor de folosit

ACCESORII PENTRU HD 10/21-4 S ST CLASSIC

1.367-411.0




		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0		■
Pistol Easy Press Low End	2	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	□
Pistol cu acționare manuală numai pentru înlocuire	3	4.118-015.0	Perfect pentru industria alimentară: pistolul de înaltă presiune EASY!Force cu supape realizate integral din materiale ceramice permite operatorului să lucreze fără să simtă oboseala datorită reducerii la zero a forței de menținere aplicată de operator.	□
Pistol profesional High End	4	4.118-011.0		□
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	5	4.119-003.0		■
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	6	4.119-008.0		□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	7	4.119-009.0		□
Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm	8	4.119-013.0	Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă	□
Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm	9	4.119-014.0		□
Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm	10	4.119-015.0		□
Lampă de lucru	11	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ	12	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ	13	4.112-024.0		□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	14	4.112-007.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 10/21-4 S ST CLASSIC

1.367-411.0

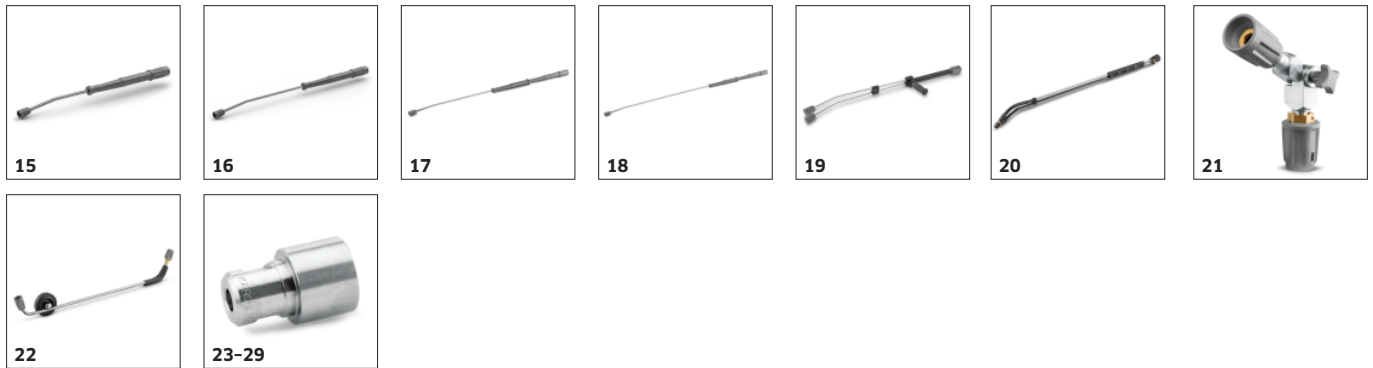

		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ	15	4.112-006.0	Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	16	4.112-000.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	17	4.112-018.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ	18	4.112-021.0	Teava din oțel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance dublă				
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	19	2.112-016.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabilă).	☐
Lance de pulverizare flexibilă				
Lance flexibilă, 1050 mm	20	4.112-035.0	Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.	☐
Cuplă articulată TR 20	21	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	☐
Lance de pulverizare pentru șasiu				
Lance caroserie	22	4.112-032.0	Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului roții. Fără duza de presiune ridicată.	☐
DUZA DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere 25°, 050	23	2.113-023.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	☒
Duză de putere 25°, 052	24	2.113-024.0		☐
Duză de putere 25055, 055	25	2.113-025.0	Duză cu jet plat pentru performanță pe suprafețe mari și murdărie persistentă.	☐
Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°				
Duză de putere 0°, 050	26	2.113-034.0	Duza cu presiune ridicată cu jet puternic pentru murdărie grosieră.	☐
Duză de putere 0°, 055	27	2.113-035.0		☐
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°				
Duză de putere 15°, 055	28	2.113-047.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosieră.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 10/21-4 S ST CLASSIC

1.367-411.0




		Cod de comandă.		
DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°				
Duză de putere 40°, 050	29	2.113-054.0	Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.	☐
CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER				
Conector duză				
Protection part TR only for replacement	30	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	☒
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Classic				
Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	31	4.119-005.0		☒
Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m., 20 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	32	4.119-006.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune.	☐
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-031.0	Furtun de înalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-030.0	Furtun de înalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock în ambele părți. Aprobă pentru presiuni de până la 315 bar.	☐
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-024.0	Furtun de înalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	38	6.110-069.0	Furtun de înalta presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	39	6.390-178.0	Furtun de înalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	☐

☒ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 10/21-4 S ST CLASSIC

1.367-411.0

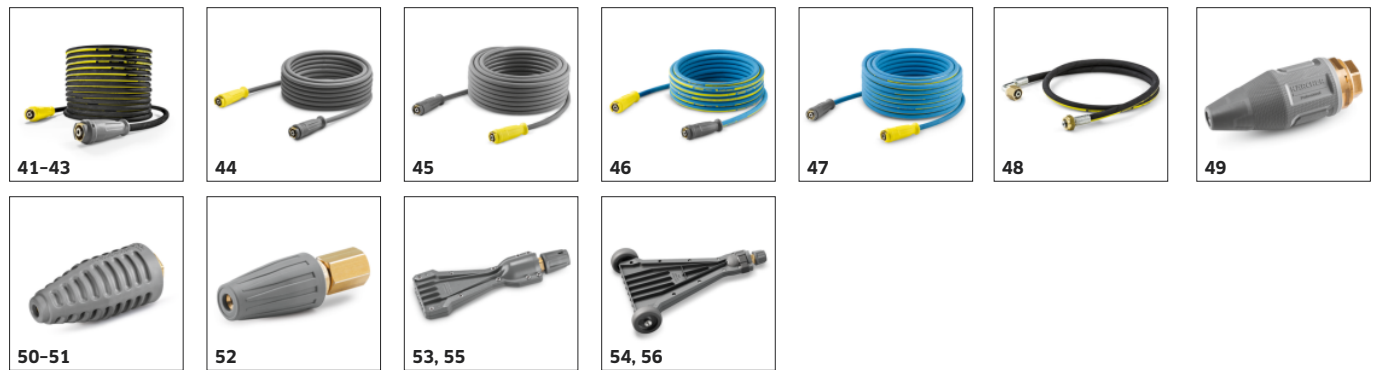

		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-029.0	Insertia dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	☐
Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-051.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea în industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii.	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-052.0	Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea în industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	☐
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-054.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)	☐
Furtunuri speciale				
Furtun de înalta presiune, curbat, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	48	6.110-068.0	Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	☐
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mare				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	49	4.114-066.0		☐
Duza rotativa mare 050, mare, 050	50	4.114-027.0	Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare:	☐
Duza rotativa mare 055/060, mare, 055/060	51	4.114-036.0	Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	☐
Duză rotativă clasică				
Duză rotativă TR 060	52	4.119-025.0	Jetul punctiform rotativ puternic al duzei rotative Classic de la Kärcher asigură cele mai bune rezultate de curățare posibile și este adecvat pentru temperaturi ale apei de până la 60 °C.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 050 Professional	53	2.113-088.0		☐
Eco!Booster MAX TR 050	54	2.113-097.0		☐
Eco!Booster TR 060	55	2.113-090.0		☐
Eco!Booster MAX TR 060	56	2.113-098.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 10/21-4 S ST CLASSIC

1.367-411.0



		Cod de comandă.		
CONECTOR RAPID				
Cupă rapidă	57	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5.	☐
	58	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5.	☐
ECHIPAMENTE DE RACORDARE				
Suport lance, montaj pe perete	59	2.042-003.0	Suport de perete pentru țeava de pulverizare și furtun, pentru depozitarea practică și în siguranță a furtunurilor cu presiune ridicată sau a țevelor de pulverizare. Suport de perete din oțel inoxidabil.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	60	2.880-001.0		☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevelor DN6 max.2	61	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevelor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevelor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea țevelor, NW 6, 20 m, 250 bar	62	6.110-008.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicată, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea țevelor DN6 max 2	63	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevelor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevelor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Duze curățare țevi				
Duză pentru curățarea conductelor D21/060	64	4.765-002.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	☐
Duză pentru curățarea conductelor D30/060	65	4.765-005.0		☐
Duza de curatare tevi Ø80	66	5.763-087.0	Duza de curatare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 4 duze în unghi de 30° orientate spre spate.	☐
Duza pentru curatarea conductelor Ø65, 3x30°, 16 mm	67	5.763-019.0	Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse direcții ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si țevelor blocate.	☐
Duza pentru curatarea conductelor Ø60, 1x în fata 3x30°, 16 mm	68	5.763-016.0		☐
Duza pentru curatarea conductelor Ø70, 3x30°, 30 mm	69	5.763-021.0	Duza de curatare a tevii de 30 mm cu filet intern. Diferite direcții ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si țevelor blocate.	☐
Duza rotativa pentru curatarea conductelor Ø65	70	6.415-440.0	Duza de curatare a tevii rotativa cu filet interior si patru jeturi rotative pentru curatarea ecologica a scurgerilor si țevelor blocate.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 10/21-4 S ST CLASSIC

1.367-411.0



		Cod de comandă.		
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR Classic				
FR TR 40 Classic	71	4.119-029.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 020; altele pot fi comandate separat).	☐
FR TR 30 Classic	72	4.119-030.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 018; altele pot fi comandate separat).	☐
Curățător de suprafețe, dimensiune Medium M	73	4.760-876.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor este din metal, cu pistol de înaltă presiune, diametru de 500 mm, kit de duze (2 duze mărimea 025; altele pot fi comandate separat).	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me				
FR 30 Me	74	2.640-355.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 50				
FR 50	75	2.111-023.0	Curatitor de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.	☐
	76	2.640-679.0		☐
Kituri duze specifice pentru FR				
Kit de duze pentru FR, 850 l/h – 1100 l/h	77	2.640-442.0	Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Karcher (850 – 1100 l/h).	☐
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	78	4.112-065.0	Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Ecobrass.	☐
Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	79	4.112-069.0	Lance de spumare DUO Advanced 3 cu rezervor, concepută pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Cu trecere instantanee la curățarea cu presiune înaltă, reglarea unghiului de pulverizare și rezervor de doi litri.	☐
Lance de spumare Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	80	4.112-055.0	Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900–2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei.	☐
Set Inno Foam				
Set Inno Foam cu injector RM	81	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.	☐
Set Inno Foam	82	2.112-008.0		☐
Set Easy Foam				
Set Easy Foam cu injector de agent de curatare	83	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	☐
Kit duză de spumare				
Set duza de spuma	84	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 10/21-4 S ST CLASSIC

1.367-411.0



		Cod de comandă.		
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Dispozitiv injectare agent de curățare				
Detergent-Injector pentru presiune înaltă (fără duză)	85	4.637-033.0	Dozarea agentului de curățare la presiune ridicată 3-5%	☐
Injector oțel inoxidabil kpl. HD 10/25-4S	86	6.645-761.0	Injector din oțel inoxidabil pentru aplicarea agentului de curățare și a spumei. Special pentru aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 10/25-4 S. Pentru dozare precisă a agentului de curățare.	☐
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0				
Duză insert	87	4.769-013.0	Pentru HD/HDS 1000 - 1200 l/h. Compus din bucă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	☐
CUPLAJE				
Conector				
Distribuitoare Y	88	4.111-024.0	Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	☐
Conector	89	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	☐
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	90	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	91	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	☐
Cupla	92	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.	☐
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	93	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	94	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	☐
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Sablare cu reglarea cantității (fără duze)	95	4.115-000.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesorii de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.	☐
Sablare fără reglarea cantității (fără duze)	96	4.115-006.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesorii de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fără controlul debitului.	☐
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă				
Set duze TR pentru sablare umedă 0050	97	2.112-023.0	Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă.	☐
Duză din carbură de bor				
Duza borcarbid, pentru aparate de la 1000 l/h	98	6.415-083.0	Pe lângă pachetele de duze. Duza rezistentă la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 10/21-4 S ST CLASSIC

1.367-411.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Echipamente pentru curățare butoaie și rezervoare				
Aparat de curățat butoaie BC 14/12	99	2.112-020.0	Aparatul de curățat butoaie BC 14/12 este o unitate de pulverizare pentru curățarea la interior a containerelor și butoaielor – în special a butoaielor de stejar cu o capacitate cuprinsă între 225 și 600 de litri.	☐
Rotary cleaner head M63E	100	6.751-061.0		☐
KITURI ACCESORII				
Set telecomandă				
Add-on kit Fernbedienung	101	2.637-023.0		☐
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	102	6.388-465.0	Cu garnitură pentru furtun	☐
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"	103	6.388-458.0	Cu filet mamă	☐
Filtru fin de apă				
Add-on kit water filter universal	104	2.637-020.0		☐
Filtru de apă, 100 µm, R 1"	105	2.638-270.0	Filtru de apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60°C. Se conectează la curățătorul cu presiune ridicată. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 1".	☐
Furtun alimentare cu apă				
Furtun de aspirare apă, NW 19, R 1" / R 1"	106	4.440-270.0	NW 19 R1" / R1", pana la 85 °C	☐
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perie rotativă pentru spălare				
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri din nailon	107	4.113-002.0	Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).	☐
APARATE DE SPĂLAT CU ÎNALTĂ PRESIUNE STAȚIONARE				
Generatoare de apă caldă				
HWE 12/20-42kW	108	3.070-035.0	Generatorul electric de apă caldă Kärcher cu o putere de încălzire de 42 kW poate fi instalat în mod flexibil pe partea de înaltă presiune a unui aparat de spălat cu presiune.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.