

HD 9/50 GE CAGE

Acest produs folosește o presiune de până la 500 bar pentru a îndepărta chiar și cea mai persistentă murdarie. Cusca robustă asigură protecție de jur împrejur și permite mutarea în siguranță cu o macara. Folosește principiul troliului cu sac pentru transportarea sa facilă.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.367-506.0

- Motor pe benzină cu pornire electrică
- Reducere automată a presiunii

Date tehnice

Cod EAN		4039784731035
Presiune de lucru	bar / MPa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Debit transportat	l/h	500 - 900
Temperatura de admisie	°C	max. 60
Combustibil		Benzina
Producator motoare		Honda
Tipul motorului		GX 690
Putere motor	kW	16
Tipul pompei		Pompă Kärcher cu arbore cotit cu performanțe maxime
Greutate fără accesorii	kg	122
Greutatea cu accesorii	kg	150
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	930 x 800 x 920


Pachet de livrare

Pistol de pulverizat: Pistol de pulverizare industrial
Lance de pulverizare din inox: 700 mm
Duza cu jet plat

Dotare

Pornire electrica
Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
Tip furtun de înaltă presiune: De mare capacitate
Supapa de siguranță
Contoar ore de funcționare

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.

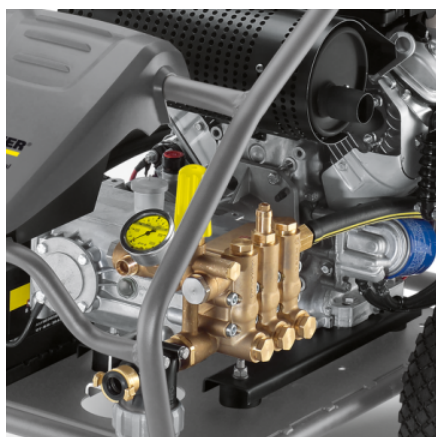

Reglare a turatiei.


- Turatia este redusa utomat in cazul actionarii in stand-by. Astfel, se protejeaza motorul si se economiseste in acelasi timp energie.

Pistol manual industrial

- Robust si cu durata lunga de viata: noul pistol manual industrial de la Kärcher a fost dezvoltat special pentru cele mai dure conditii de utilizare.

ACCESORII PENTRU HD 9/50 GE CAGE

1.367-506.0



		Cod de comandă.		
APARATE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ				
Furtunuri de înaltă presiune				
Flexible haute pression, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	1	6.391-848.0	PCI / furtun pentru inalta presiune 640 bari, M 22 x 1,5	■
Flexible haute pression, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0	PCI / furtun pentru inalta presiune 650 bar, M 22 x 1,5.	□
Flexible haute pression, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-857.0		□
Flexible haute pression, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-020.0	Furtun de presiune durabil, rezistent la abraziune și flexibil, armat cu oțel dispus în mai multe straturi, cu racord cu dimensiunea M 22 x 1,5. Recomandat pentru o presiune de lucru de până la 640 de bari.	□
Flexible haute pression, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-846.0	Furtun de presiune DN10, 650 bar, M 22 x 1,5	□
Flexible haute pression, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-847.0	Furtun de presiune, 650 bar, M 22 x 1,5.	□
Flexible haute pression, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-019.0	Furtun de presiune durabil, rezistent la abraziune și flexibil, armat cu oțel dispus în mai multe straturi, cu racord cu dimensiunea M 22 x 1,5. Recomandat pentru o presiune de lucru de până la 620 de bari.	□
Pistoale si lănci de pulverizare				
Pistol de pulverizare - exclusiv pentru înlocuire	8	4.775-824.0	650 bari - pistol industrial de pulverizare cu curgere optimizată. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materiale sigure pentru alimente și rezistente la apa sărată. Racord pentru furtunurile HP, M 22 x 1,5.	■
Lănci de pulverizare				
PCI / Lance de sablat	9	4.760-679.0	Cu adaptor cu duza.	■
PCI / Lance de sablat, executie industrială, negru, 1050 mm	10	4.760-653.0		□
Țeavă pulverizare 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3	Cu suport pentru duze.	□
PCI / Lance de sablat	12	4.760-677.0	Cu adaptor cu duza.	□
Extensie lance de pulverizare 800 mm 65 Mpa	13	4.760-699.0	Prelungitor de 800 mm pentru lancea de pulverizare, 65 MPa.	□
Seturi accesorii				
PCI / ABS Siguranta pentru lipsa apa benzinamopoarta	14	2.641-923.0	Pentru motoare pe benzină.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/50 GE CAGE

1.367-506.0



		Cod de comandă.		
APARATE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ				
Seturi accesorii				
PCI / Rola ghidaj ABS	15	2.851-028.0	Role de ghidare ABS.	☐
Cuple si conectori				
Cuplă -2xM22x1,5	16	4.403-004.0	Cupla pentru îmbinarea și prelungirea furtunurilor HD. Racord 2 × M 22 × 1,5. Material: oțel inoxidabil.	☐
PCI / oțel inoxidabil-infiletabil	17	6.280-180.0	Vaselină pentru racordurile filetate din oțel inoxidabil.	☐
Curățare țevi				
Supapă de picior pentru curățarea țevelor	18	6.470-223.0	Supapă fixă pentru utilizarea comodă și în condiții de siguranță a accesoriiilor pentru curățarea eficientă a țevelor.	☐
Duză standard pentru curățarea țevelor 030 50MPa	19	4.765-013.0	Duză standard de curățare țevi pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor: 3x îndreptate înspre înapoi.	☐
Duză Quattro pentru curățarea țevelor 030 50MPa	20	4.765-019.0	Duză Quattro de curățare țevi (500/15) pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor cu jet ascuțit tip daltă este 3x îndreptate înspre înapoi și 1x îndreptată înspre înainte.	☐
Duză rotativă pentru curățarea țevelor 500/15	21	5.763-095.0	Duză rotativă de curățare țevi pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor: 3x îndreptate înspre înapoi.	☐
Furtun pentru curățarea țevelor, 10 m	22	6.392-401.0	Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevelor, 10 m lungime. Racord filetat G1/4" pentru duză.	☐
Furtun pentru curățarea țevelor, 20 m	23	6.392-402.0	Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevelor. Cu racord filetat G1/4" pentru duză și furtun de presiune cu o lungime de 20 m.	☐
Furtun pentru curățarea țevelor, 30 m	24	6.392-403.0	Pentru curățarea completă a țevelor: furtun de presiune flexibil, de 30 m lungime, cu racord filetat G1/4" pentru duză.	☐
Soluții de curățare pentru suprafețe				
FRI 50 Me 50 MPa	25	2.643-577.0	Dispozitiv de curățat suprafețe pentru curățarea eficientă a suprafețelor cu o presiune de până la 500 bari și curățarea cu apă caldă până la 100°C. 4 role de ghidare comode. Kiturile specifice duzelor trebuie comandate separat.	☐
Kit duze 015 FRI 50	26	6.415-044.0	Kit de duze special pentru dispozitivul de curățat FRI 50 Me. Dimensiune duză: 015.	☐
Pulverizatoare material abraziv				
PCI / adaptor necesar pentru sablarea abrazivă	27	5.401-325.0	Adaptor necesar pentru sablare abrazivă (M 20 × 1 IG la 9/16" UNF AG.)	☐
Cap de pulverizare abrazivă	28	9.872-250.0	Cap de pulverizare abrazivă pentru sablare umedă. Dimensiuni duză: 3 × 0,6. Include doar capul de pulverizare. Fără furtun sau lance.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/50 GE CAGE

1.367-506.0




		Cod de comandă.		
APARATE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ				
Pulverizatoare material abraziv				
Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă	29	6.025-346.0	Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă din carbură de bor. De culoare albastră.	☐
DÜSENSATZ FORM 98 3XD0,6MM	30	9.886-550.0		☐
PCI / duze F98 pentru sablare abraziva, 0,6 mm	31	6.025-256.0	0,6 mm	☐
PCI / lance pentru aspirat	32	6.025-258.0	Pentru aspirarea materialului de sablare	☐
PCI / Furtun material abraziv	33	6.025-308.0	Furtun pentru material abraziv.	☐
PCI / instrumente de instalare pentru set duze	34	6.025-257.0	Pentru duze F98	☐
PCI / material abraziv	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, nisip de granat.	☐
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, nisip de granat.	☐
DUZE				
Duze de putere				
Duză de putere 15028, 15028	37	5.765-163.0	Duză cu jet plat 15° 15128 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 9/50. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 500 bar și 900 l/h (benzină, 60 Hz).	☒
Duză de putere 0028 1%, 0028	38	5.765-160.0	Duză cu jet punctiform 0028 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 9/50. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 500 bar și 900 l/h (benzină, 60 Hz).	☐
Duze de putere cu înfiletare F21				
PCI / duză oarbă F21 - fără gaură	39	6.025-237.0	Duză F21 înfiletabilă falsă. Recomandată pentru presiuni de lucru de până la 3.000 bari.	☐
PCI / Duză cu jet rotund F21, safir, 0,7 mm	40	6.025-222.0	2.500 bari, 0,70 mm.	☐
DUZE ROTATIVE				
Duze rotative cu un singur jet				
PCI / scule pentru schimbarea rotorului	41	6.025-233.0	Pentru F3, F4, F1, F25	☐
PCI / jet rotativ F3, 030, 1,05 mm	42	6.415-069.0	500 bari, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, oțel inoxidabil.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/50 GE CAGE

1.367-506.0

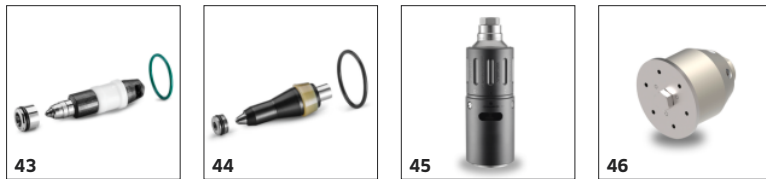

		Cod de comandă.		
DUZE ROTATIVE				
Duze rotative cu un singur jet				
Set pentru reparații Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	43	6.812-000.0	Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ. Potrivit pentru o presiune de până la 500 bari și un volum de apă de 900 litri/oră. Include rotor, racord și garnitură O-ring.	☐
Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ	44	6.025-437.0	Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ, număr de comandă 6.415-915.0. Adecvat pentru o presiune de 500 bari și un debit de 900 l/h. Include rotor, scaun și garnitură O-ring (28 x 2).	☐
Duze rotative multi-jet				
Corp duză TD3000-SCS-9/16	45	9.917-677.0	Sistem rotativ de transmisie cu canal pentru flux, cu control infinit variabil al vitezei. Include conductă de protecție.	☐
Cap port-duză TD09	46	9.899-828.0	Cap port-duză pentru duza F21 cu 6 jeturi. Adecvat pentru presiuni de lucru de până la 3000 bari. Unghi de pulverizare de 35°, include apărătoare și stabilizator de debit.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.