

HD 7/11-4 M CLASSIC

Curățător de înaltă presiune robust și versatil, cadru din oțel, motor cu 4 poli și turație redusă, pompă din alamă cu arbore cotit pentru o durată lungă de funcționare și întreținere redusă.



Cod de comandă.

1.367-901.0

- Pompă robustă a arborelui cotit
- Cadru tubular din oțel
- Motor robust cu trei faze, cu turație mică, în 4 poli

Date tehnice

Cod EAN		4066529003966
Numărul fazelor de curent	Ph	1
Tensiune	V	216 - 244
Frecvență	Hz	50
Debit transportat	l/h	450 - 700
Temperatura de admisie	°C	60
Presiune de lucru	bar	50 - 110
Presiunea maximă	bar	150
Putere	kW	2,9
Cablu de racordare	m	5
Dimensiune duză		050
Alimentare apa		1"
Culoarea		antracit
Greutatea cu accesorii	kg	51,6
Greutate cu ambalaj	kg	64,6
Dimensiuni (L x l x I)	mm	740 x 528 x 952

Pachet de livrare

Pistol de pulverizat: Standard
Lance de pulverizare: 840 mm
Duză de putere


Dotare

Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
Presiune de decuplare



Motor electric cu 4 poli cu turație redusă

- Viteză redusă a motorului pentru o uzură mai mică a pompei.
- Durată lungă de viață a motorului.
- Doar vibrații foarte reduse ale motorului.

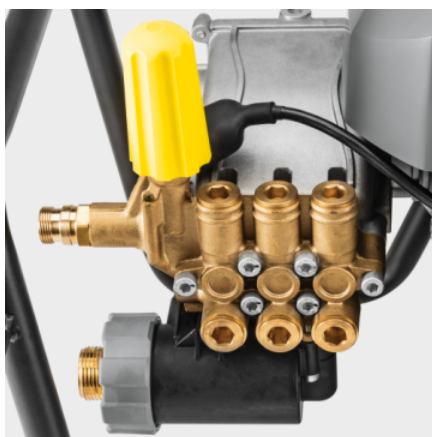

Pompă robustă cu arbore cotit și cap cilindru din alamă

- Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere.
- Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate direct de pe pompa
- Cu funcție de aspirație a apei cu temperatură de până la 60 °C.




Întreținere simplă

- Toate componentele importante sunt accesibile în câțiva pași simpli.
- Nivelul de umplere și calitatea uleiului sunt ușor de citit datorită geamului de inspecție.
- Filtrul de apă integrat poate fi îndepărtat și curățat fără unelte.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0

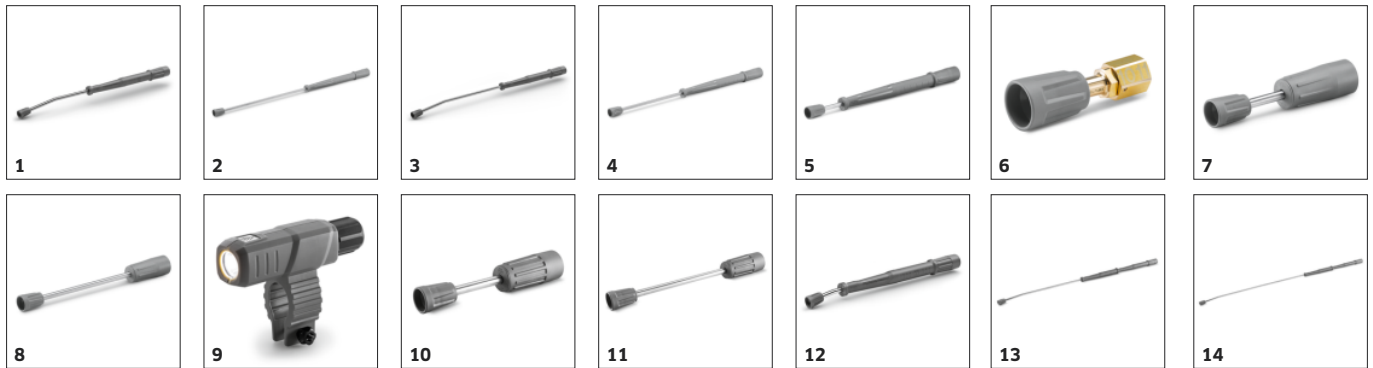

		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 840 mm, rotativ	1	4.112-006.0	Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	■
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	2	4.119-008.0		□
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	3	4.112-000.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	4	4.119-003.0		□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	5	4.119-009.0		□
Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm	6	4.119-013.0	Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă	□
Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm	7	4.119-014.0		□
Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm	8	4.119-015.0		□
Lampă de lucru	9	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	□
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 250 mm, rotativ	10	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	□
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 400 mm, rotativ	11	4.112-024.0		□
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ	12	4.112-007.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	13	4.112-018.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ	14	4.112-021.0	Teava din oțel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm	15	4.112-048.0	Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.	☐
Lance de pulverizare PowerControl				
Lance de pulverizare cu regulator de presiune 038	16	4.112-047.0	Reglarea infinit variabilă a presiunii în timpul utilizării, direct din zona de prindere de către operator, în special în cazul aparatelor fără funcția de servocomandă. Performanța de curățare poate fi adaptată instantaneu la sarcina de curățare. Modul de joasă presiune pentru aplicarea agentului de curățare și reglajul nivelului jetului completează produsul.	☐
Lance dublă				
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	17	2.112-016.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	☐
Lance de pulverizare unghiulară				
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheaburilor	18	4.112-029.0	Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.	☐
Lance de pulverizare flexibilă				
Lance flexibilă, 1050 mm	19	4.112-035.0	Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.	☐
Cuplă articulată TR 20	20	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	☐
Set curățare jgheaburi				
Lance de curatare a jgheaburilor	21	2.112-015.0	Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.	☐
Lance de pulverizare pentru șasiu				
Lance caroserie	22	4.112-032.0	Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	23	6.110-034.0	Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	☒
	24	6.110-035.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-056.0	Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) si imbinare cu filetare manuala. M 22 × 1,5 cu protectie impotriva indoirii. NW 6/155°C/300 bari	☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-031.0	Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-030.0	Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock in ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar.	☐
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-014.0	Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-042.0	Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-043.0	Imbinare pe ambele parti, M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari	☐
Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-044.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-045.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-059.0	Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 × M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.	☐
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-060.0		☐
Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-063.0	Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-051.0	Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 × 1,5 cu manson impotriva indoirii.	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-052.0	Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 × 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	☐
Classic				
Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	40	4.119-005.0		☐
Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m., 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	41	4.119-006.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune.	☐
Set furtun TR, DN8, 31,5 MPa, 30 m, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	42	4.119-007.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Classic				
Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	43	4.119-019.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	☐
Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	44	4.119-020.0		☐
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-024.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 × 1,5).	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	46	6.110-069.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 × 1,5, EASY!Lock.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-029.0	Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	☐
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendeckungs## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-054.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendeckungs## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)	☐
Furtunuri speciale				
Furtun de înaltă presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	53	6.110-068.0	Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 × 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	☐
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol TR 155°C with package	54	4.119-002.0		☒
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	55	4.111-050.0	Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	☐
Set de conversie 2 de la aparat	56	4.111-051.0	Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



57




58-64



65



66-67



68



69-70

		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	57	4.111-052.0	Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	☐
DUZA DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere 25°, 050	58	2.113-023.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	☒
Duză de putere 25°, 036	59	2.113-005.0		☐
Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°				
Duză de putere 0°, 040	60	2.113-001.0	Duza cu presiune ridicată cu jet puternic pentru murdărie grosieră.	☐
Duză de putere 0°, 050	61	2.113-034.0		☐
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°				
Duză de putere 40°, 040	62	2.113-003.0	Duza electrică cu unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	☐
Duză de putere 40°, 050	63	2.113-054.0		☐
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°				
Duză de putere 15°, 055	64	2.113-047.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosieră.	☐
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mică				
Duză mică rotativă 040, mic, 040	65	4.114-020.0	Cu jet punctiform rotativ pentru o îndepărtare mai eficientă: noua freză pentru murdărie de înaltă performanță cu duza 040 are o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.	☐
Duză rotativă mare				
Duză rotativă 04, mare, 040	66	4.114-041.0	Aparatul de îndepărtat murdăria cu jet tip creion rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duza ceramică și inel de rulment pentru o durată de viață mai lungă. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	☐
Duza rotativă mare 050, mare, 050	67	4.114-027.0		☐
Duză rotativă clasică				
Duză rotativă TR 040	68	4.119-023.0	Jetul punctiform rotativ puternic al duzei rotative Classic de la Kärcher asigură cele mai bune rezultate de curățare posibile și este adecvat pentru temperaturi ale apei de până la 60 °C.	☐
DUZE CU JETURI MULTIPLE				
Duze triple				
PCH / Duza triplă 036 pentru înlocuire, 036	69	4.117-031.0	Duza triplă cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabilă a pulverizării. Pentru curățătoare cu înaltă presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusă pentru îndepărtarea și aplicarea detergentului.	☐
Duza triplă 050 pentru înlocuire, 050	70	4.117-037.0		☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Cod de comandă.		
DUZE CU JETURI MULTIPLE				
Duză cu unghi variabil de 0°-90°				
Duza speciala 0005, 050	71	4.113-007.0	Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0° la 90°. Pentru reglarea usoara a tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 036	72	2.113-083.0		☐
HydroBooster JET TR 050 Professional	73	2.113-088.0		☐
Eco!Booster MAX TR 050	74	2.113-097.0		☐
ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Telecomandă pentru monede	75	2.644-029.0	Telecomandă pentru monede cu acceptor electronic de monede pentru conectarea unui aparat de curățare cu înaltă presiune ca dispozitiv de pre-spălare. Asigurați-vă că aveți în locație priză și cablu de alimentare.	☐
Pistol cu jet	76	2.869-067.0	Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee – pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	77	2.880-001.0		☐
CONECTOR RAPID				
Cupă rapidă	78	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lance de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5.	☐
	79	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5.	☐
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Kit aspirare noroi	80	2.641-798.0		☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	81	6.110-108.0		☐
	82	6.110-109.0		☐
	83	6.110-110.0		☐
	84	6.110-048.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevelor (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE TEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m	85	6.110-049.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m	86	6.110-050.0	Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	87	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	88	6.110-008.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	89	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Duze curățare țevi				
Duză pentru curățarea conductelor D21/040	90	4.765-001.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	☐
Duză pentru curățarea conductelor D30/040	91	4.765-004.0		☐
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	92	5.763-015.0	Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	☐
Duza pentru curatarea conductelor 065, 1x in fata 3x30°, 16 mm	93	5.763-020.0		☐
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	94	5.763-017.0	Duza de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).	☐
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	95	6.415-428.0	Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	☐
Duză pentru curățarea conductelor D21/060	96	4.765-002.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	☐
Duză pentru curățarea conductelor D30/060	97	4.765-005.0		☐
Duza de curatare tevi 080	98	5.763-087.0	Duza de curatare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 4 duze in unghi de 30° orientate spre spate.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE TEVI				
Duze curățare țevi				
Duza pentru curățarea conductelor 065, 3x30°, 16 mm	99	5.763-019.0	Duza de curățare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse direcții ale jetului pentru curățarea ecologică a scurgerilor și tevilor blocate.	☐
Duza pentru curățarea conductelor 060, 1x în față 3x30°, 16 mm	100	5.763-016.0		☐
Duza pentru curățarea conductelor 070, 3x30°, 30 mm	101	5.763-021.0	Duza de curățare a tevi de 30 mm cu filet intern. Diferite direcții ale jetului pentru curățarea ecologică a scurgerilor și tevilor blocate.	☐
Duza rotativă pentru curățarea conductelor 065	102	6.415-440.0	Duza de curățare a tevi rotative cu filet interior și patru jeturi rotative pentru curățarea ecologică a scurgerilor și tevilor blocate.	☐
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR Classic				
Fr Classic	103	2.111-016.0	Modelul entry-level ideal din gama de curățătoare de suprafețe Kärcher pentru curățarea suprafețelor interioare și exterioare. Cu protecție împotriva stropirii și o presiune de lucru de până la 150 bari.	☐
FR TR 40 Classic	104	4.119-029.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 020; altele pot fi comandate separat).	☐
FR TR 30 Classic	105	4.119-030.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 018; altele pot fi comandate separat).	☐
Aparat de curățat suprafețe dure FR 30				
FR 30	106	2.111-011.0	Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C.	☐
Kituri duze specifice pentru FR				
Kit de duze pentru FR, 450 l/h – 500 l/h	107	2.640-482.0	Setul de duze include duze electrice și imbinări. Pentru curățătoarele de suprafețe Kärcher (450 – 500 l/h).	☐
Kit de duze pentru FR, 850 l/h – 1100 l/h	108	2.640-442.0	Setul de duze include duze electrice și imbinări. Pentru curățătoarele de suprafețe Kärcher (850 – 1100 l/h).	☐
Kituri duze specifice pentru FR Classic				
Kit de duze pentru FR Clasic, 040	109	2.885-312.0	Kit de duze specific curățătorului de suprafețe FR Classic.	☐
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30				
FRV 30	110	2.111-010.0	Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățătorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
Margine de cauciuc pentru FRV 30	111	2.642-910.0	Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc crește performanța de absorbție a FRV 30 și reduce cantitatea de apă rămasă. Acest lucru înseamnă că podeaua se usucă în câteva minute.	☐
Furtun prelungitor 5m	112	4.440-939.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Cod de comandă.		
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30				
Fixarea furtunului ABS	113	2.642-528.0	Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.	☐
Captare de murdarie ABS	114	2.642-532.0	Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me				
FR 30 Me	115	2.111-013.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 50				
FR 50	116	2.111-023.0	Curator de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.	☐
Kituri duze specifice pentru FRV				
Kit de duze pentru FRV, 050	117	2.642-433.0	Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.	☐
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME				
FRV 30 ME	118	2.111-012.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	☐
Furtun de absorbtie FRV 30 me	119	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	☐
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FR 50 Me				
FRV 50 ME	120	2.111-024.0	Curățarea suprafețelor cu aspirarea automată a apei murdare pentru suprafețe de dimensiuni foarte mari – asta înseamnă dispozitivul FRV 50 Me. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85 °C. Aparatul FRV 50 Me este prevăzut cu un furtun de aspirare din poliuretan, rezistent la temperaturi ridicate, de 10 m. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bari / 2000 l/h / 85°C.	☐
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Lance de spumare Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	121	4.112-063.0	Duză de spumare de înaltă calitate și robustă Advanced 1 cu reglare a unghiului de pulverizare și structură din Ecobrass..	☐
Lance de spumare DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	122	4.112-067.0	Lance de spumare DUO Advanced 1, cu rezervor de detergent de doi litri și comutare directă la curățarea de înaltă presiune. Potrivită pentru mașinile de spălat cu presiune Kärcher cu un debit de 400 până la 600 l/h.	☐
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/h – 600 l/h	123	4.119-027.0		☐
Lance de spumare Basic 1, 350 l/h – 600 l/h	124	4.112-053.0	Pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 350–600 l/h: noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1, robustă și de foarte bună calitate cu spumă de calitate excepțională care consumă jumătate din cantitatea de agent de curățare.	☐
Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	125	4.112-065.0	Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Ecobrass.	☐
Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	126	4.112-069.0	Lance de spumare DUO Advanced 3 cu rezervor, concepută pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Cu trecere instantanee la curățarea cu presiune înaltă, reglarea unghiului de pulverizare și rezervor de doi litri.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Cod de comandă.		
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Lance de spumare Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	127	4.112-055.0	Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900-2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei.	☐
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic	128	5.071-414.0		☐
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced	129	6.414-050.0	Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	☐
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam				
Chit duze 055 z.Inno/Easy Set 500 - 600 l/h	130	2.111-009.0	Adaptare optima la diferite rezultate ale masinii pentru utilizarea economica.	☐
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	131	2.111-019.0	Setul de duze contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.	☐
Set Inno Foam				
Set Inno Foam cu injector RM	132	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.	☐
Set Easy Foam				
Set Easy Foam cu injector de agent de curatare	133	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	☐
Kit duză de spumare				
Set duza de spuma	134	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	☐
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0				
Duză insert HD-GER.	135	4.769-005.0	Pentru HD 500 - 700 l/h. Compus din bucă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	☐
Duză insert HDS-GER	136	4.769-011.0	Pentru HD/HDS 750 - 1000 l/h. Compus din bucă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	☐
Dispozitiv injectare agent de curățare				
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	137	4.637-032.0	Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduce. Dozare maxima de aproximativ 15%.	☐
Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)	138	4.637-033.0	Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%	☐
Injector oțel inoxidabil kpl. HD 10/25-4S	139	6.645-761.0	Injector din oțel inoxidabil pentru aplicarea agentului de curățare și a spumei. Special pentru aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 10/25-4 S. Pentru dozare precisă a agentului de curățare.	☐
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0				
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	140	4.769-003.0	Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Cod de comandă.		
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0				
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune joasă pentru aparate până la 1100 l/h	141	4.769-001.0	Pentru presiune redusă cu mașini de peste 1.100 l/h	☐
TAMBURURI FURTUN				
Kit tambur furtun cu acționare manuală				
Add-on kit hose reel Classic HD-M	142	2.639-364.0		☐
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m	143	2.639-257.0		☐
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	144	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	145	6.392-083.0		☐
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	146	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	147	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).	☐
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	148	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	149	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	☐
Suport pivotant acoperit cu pulbere	150	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.	☐
Suport pivotant din oțel inoxidabil	151	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.	☐
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă				
Set duze TR pentru sablare umedă 0035	152	2.112-021.0	Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Set duze TR pentru sablare umedă 0050	153	2.112-023.0	Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă.	☐
Duză din carbură de bor				
Duza borcarbid, pentru aparate până la 1000 l/h	154	6.415-084.0	Pe lângă pachetele de duze. Duza rezistentă la uzură cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Cod de comandă.		
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Duză din carbură de bor				
Duza borcarbid, pentru aparate de la 1000 l/h	155	6.415-083.0	Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.	☐
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	156	4.115-000.0	Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.	☐
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	157	4.115-006.0	Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.	☐
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	158	6.388-461.0	Cu garnitură pentru furtun	☐
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	159	6.388-455.0		☐
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 3/4"	160	6.388-473.0	Cu filet mamă	☐
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	161	6.388-465.0	Cu garnitură pentru furtun	☐
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"	162	6.388-458.0	Cu filet mamă	☐
Furtun alimentare cu apă				
Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4"	163	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C	☐
Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	164	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare	☐
Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 1"	165	4.440-270.0	NW 19 R1" / R1", pana la 85 °C	☐
Filtru aspirare				
Filtru de extragere a apei	166	6.414-956.0	Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.	☐
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	167	4.730-012.0	Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	☐
Filtru fin de apă				
Add-on kit water filter universal	168	2.637-020.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Cod de comandă.		
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Filtru fin de apă				
Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	169	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	☐
Filtru de apă, 100 µm, R 1"	170	2.638-270.0	Filtru de apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60°C. Se conectează la curățătorul cu presiune ridicată. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 1".	☐
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perie rotativă pentru spălare				
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	171	4.113-004.0	Perie de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).	☐
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	172	4.113-003.0	Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).	☐
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri din nailon	173	4.113-002.0		☐
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri naturali	174	4.113-005.0		☐
Perii detașabile pentru spălare				
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1.5	175	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1.6.	☐
DUZĂ PENTRU JET ABUR / PROTECȚIE DUZĂ / DUZĂ CU COMUTARE				
Suport duza cu comutare				
Duză din alamă cu două ieșiri	176	4.764-012.0	Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fara contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum si injectarea de detergent cu presiune redusa prin piulita cu came. Fara insertie de duze. (Duza electrica suplimentara specifica tipului).	☐
CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER				
Conector duză				
Protection part TR only for replacement	177	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	☐
CUPLAJE				
Racord rotativ				
Cuplă filetantă	178	4.111-021.0	Cuplajul rotativ Karcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord Easy!Lock. Cu protectie de prindere.	☐
Conector				
Infiletare duze / Stut suruburi	179	4.111-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriiilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 si 1 × M 18 × 1,5.	☐
Distribuitor Y	180	4.111-024.0	Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	☐
Conector	181	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	☐
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	182	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Cod de comandă.		
CUPLAJE				
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	183	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	184	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	☐
Adaptor M22 - Pivot	185	4.111-032.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	☐
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	186	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	☐
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	187	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	☐
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	188	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	☐
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	189	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	☐
Cupla	190	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	☐
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	191	4.111-046.0	Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5	☐
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Perii				
Transmisie completă pentru perii	192	4.762-584.0	Acționare hidraulică pentru perile cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale de curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.	☐
Protecție stropire pentru periile rolă	193	4.762-621.0	Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.	☐
Rolă moale	194	4.762-623.0	Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.	☐
Rolă medie	195	4.762-624.0	Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.	☐
Rolă tare	196	4.762-625.0	Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



			Cod de comandă.		
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE					
Perii					
Perie rigidă tare	197	6.960-133.0	Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.		☐
Perie rigidă medie	198	6.960-134.0	Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.		☐
Perie rigidă moale	199	6.960-135.0	Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.		☐
Perie disc iSolar 800 Advanced	200	6.368-094.0	Peria disc iSolar 800, cu lățime de 800 mm, pentru debitul de apă de 700-1000 l/h. Cu două perii disc contra-rotativ și articulație flexibilă pentru curățarea sistemelor fotovoltaice.		☐
Perie disc iSolar 400 Advanced	201	6.368-092.0	Peria disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii.		☐
Tije telescopice					
Adaptor de joasă presiune TL	202	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.		☐
Lance telescopică TL 7 F	203	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.		☐
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	204	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.		☐
Lance telescopică TL 10 H	205	4.762-611.0	Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.		☐
Lance telescopică TL 10 C	206	4.762-612.0	Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.		☐
Lance telescopică TL 14 C	207	4.762-613.0	Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.		☐
Pistol	208	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele dreptace și stângace.		☐
Dedurizarea apei					
WS 50	209	6.368-463.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 50 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.		☐
WS 100	210	6.368-464.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 100 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Dedurizarea apei				
Statie de regenerare	211	6.368-465.0	Cu sistemul de regenerare WS Regenerator, cartușele de dedurizare a sistemelor de dedurizare a apei WS 50 și WS 100 pot fi purjate și regenerate la apăsarea unui buton.	☐
Furtunuri				
iSolar HP furtun 7	212	6.392-978.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	☐
iSolar HP furtun 10	213	6.392-977.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	☐
iSolar HP furtun 14	214	6.392-976.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	☐
Seturi accesorii și adaptoare				
Carcasa din tabla din oțel	215	6.988-152.0	Sistem certificat de securitate personală pentru lucrul la înălțime. Cuprins: Opritor cadere de călătorie prin absorbirea socurilor și sfoara sportivă de 15 m, harnasament, franghie de ancorare și carcasa din oțel.	☐
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Echipamente pentru curățare butoaie și rezervoare				
Aparat de curățat butoaie BC 14/12	216	2.112-020.0	Aparatul de curățat butoaie BC 14/12 este o unitate de pulverizare pentru curățarea la interior a containerelor și butoaielor – în special a butoaielor de stejar cu o capacitate cuprinsă între 225 și 600 de litri.	☐
Rotary cleaner head M63E	217	6.751-061.0		☐
Kit duze pentru cap de pulverizare HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Duza 045 pentru utilizarea cu două duze HKF 50	218	6.415-446.0	Duza pentru operarea duzelor duble	☐
Duza 090 pentru utilizarea cu o duza HKF 50	219	6.415-447.0	Duza pentru operarea duzelor simple	☐
Maner dublu pentru conducerea exactă a capului de stropire	220	2.863-036.0	Maner dublu. Control precis al capului de pulverizare	☐
Surub de blocare pentru utilizarea capului de stropire cu o duza	221	5.411-061.0	Conectare prin filetare pentru utilizarea unui cap de pulverizare cu o singură duza	☐

☐ Accesorii disponibile optional.