

HDC ADVANCED

Soluția perfectă pentru curățarea performantă regulată sau frecventă în diverse sectoare de activitate. Pentru utilizarea simultană a 2 -12 puncte de bransament.



Cod de comandă.

1.509-502.2

Date tehnice

Cod EAN		4039784405578
Presiune	bar / MPa	100 / 10
Debit transportat	l/h	700 / 12000
Temperatura de admisie	°C	max. 85
Pornirea motoarelor		Soft start
Numărul fazelor de curent	Ph	3
Tensiune	V	400
Frecvență	Hz	50
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	1150 x 750 x 1840

Dotare

Regulator Servo Control
Presiune de decuplare

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.

Robust și durabil

- Pompa robustă cu arbore cotit, prevăzută cu cap de cilindru din alamă și realizată din materiale de înaltă calitate, asigură o durată lungă de viață.

Flexibilitate ridicată

- Alte accesorii, piese sau echipamente, pot fi atașate.
- Adaptabilitate la cerințele de curățare individuale
- Disponibilă prin simpla apăsare a unui buton, fără timpi de configurare și transport de mașini mobile.

Siguranță ridicată a mașinii

- Siguranță împotriva scurgerii

ACCESORII PENTRU HDC ADVANCED

1.509-502.2




		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol profesional High End	1	4.775-823.0	Pistoale de pulverizare de înaltă calitate cu debit optimizat. Pierderi mici de presiune, inclusiv la volume de apă de până la 2500 l/h. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materialele sigure pentru alimente și rezistente la apa sărată oferă cele mai bune condiții de utilizare în sectorul alimentar și industrial. Racord pentru furtunurile HP M 22 x 1,5.	■
Pistol TR 155°C with package	2	4.119-002.0		☐
Pistol M22 155°C with package	3	4.760-843.0		☐
Pistol Easy Press Low End	4	4.118-005.0	Pistol de înalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu înalta presiune cu conector rotativ.	☐
Pistol cu actionare manuala numai pentru inlocuire	5	4.118-015.0	Perfect pentru industria alimentară: pistolul de înaltă presiune EASY!Force cu supape realizate integral din materiale ceramice permite operatorului să lucreze fără să simtă oboseala datorită reducerii la zero a forței de menținere aplicată de operator.	☐
EASY!Force Ex	6	4.118-020.0	Aprobat pentru utilizare în zone periculoase, conceput pentru lucru fără efort: pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune și reduce la zero forța de menținere aplicată de operator.	☐
Pistol profesional High End	7	4.118-011.0		☐
Pistol cu actionare manuala numai pentru inlocuire	8	4.775-825.0	Pistol de pulverizare de înaltă calitate cu debit optimizat. Pierderi mici de presiune, chiar și la debite de apă de până la 2500 l/h. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materialele sigure pentru alimente și rezistente la apă sărată oferă cele mai bune condiții prealabile pentru utilizarea în industria alimentară și pentru uz comercial. Racord pentru furtunurile HD M 22 x 1,5.	☐
Pistol de înalta presiune Easy Press cu reducerea efortului de sustinere (brevet de inventie Kärcher)				
Pistol Easy Press HD cu Softgrip	9	4.775-463.0	Pistol de înalta presiune cu apasare usoara si apucare usoara. Pentru furtunuri cu înalta presiune DN 6 și DN 8 cu diametrul axului de 11 mm.	☐
Pistol Easy Press HD cu Softgrip, M22 x 1,5	10	4.775-466.0	Pistol de înalta presiune cu apasare usoara, cu adaptor integrat pentru conectarea la furtunuri de înalta presiune M 22 x 1,5.	☐
Servocomandă				
Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	11	4.775-470.0	Controlul debitului de apă și a presiunii direct pe pistolul de presiune.	☐
Servo Control, 1100 l/h -	12	4.775-471.0	Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.	☐
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, rotativ	13	4.112-034.0		☐
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	14	4.119-008.0		☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDC ADVANCED

1.509-502.2

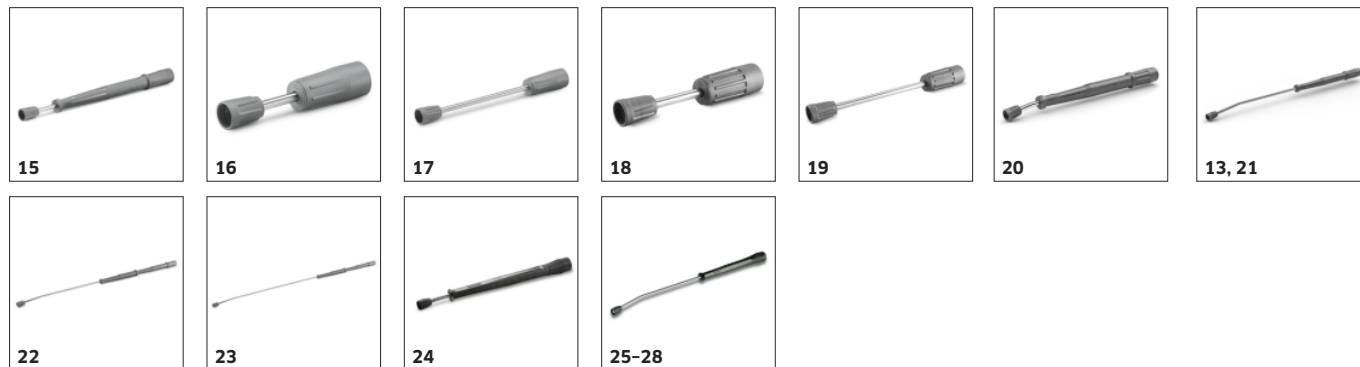

		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	15	4.119-009.0		☐
Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm	16	4.119-014.0	Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă	☐
Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm	17	4.119-015.0		☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 250 mm, rotativ	18	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 400 mm, rotativ	19	4.112-024.0		☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ	20	4.112-007.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	21	4.112-000.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	22	4.112-018.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ	23	4.112-021.0	Teava din oțel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ	24	4.760-664.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 1050 mm, rotativ	25	4.760-660.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 1550 mm, rotativ	26	4.760-661.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 2050 mm, rotativ	27	4.760-662.0	Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance de sablat, gri, sigilata, 1050m, 1050 mm, rotativ	28	4.760-655.0	1050 mm de teava gri, alimentara, rotativa pentru utilizarea in industrial alimentara. Toate piesele care intra in contact cu apa sunt sigure pentru alimente.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDC ADVANCED

1.509-502.2



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance de pulverizare				
Set lance de pulverizare TR, 1050 mm	29	4.760-855.0	Lance de pulverizare de înaltă presiune cu fittinguri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivită și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	☐
Set lance de pulverizare, 600 mm+I33II27:I40	30	4.760-856.0		☐
Lance de pulverizare Classic M, 200 mm	31	4.760-887.0		☐
Lance de pulverizare Classic M, 400 mm	32	4.760-888.0		☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	33	4.760-667.0	250 mm teava din oțel inoxidabil. Cu cuplare manuala. Nerotativ.	☐
	34	4.760-665.0	550 mm teava din oțel inoxidabil. Cu cuplare manuala. Nerotativ.	☐
Lance dublă				
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	35	6.394-665.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	☐
Lance de pulverizare flexibilă				
Cuplă articulată M18x1,5	36	4.481-039.0	Cuplă articulată de înaltă presiune: Datorită reglajului continuu al unghiului de până la 120°, acest instrument este ideal pentru a curăța fără efort zonele greu accesibile. Atașați la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	☐
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duza rotativă mare				
Duza rotativa mare 055/060, mare, 055/060	37	4.114-036.0	Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	☐
Duza rotativa mare 055/060, 055/060	38	4.763-250.0		☐
Duza rotativa mare 070/080, mare, 070/080	39	4.114-030.0		☐
Duza rotativa mare 070/080, 070/080	40	4.763-254.0		☐
Lance cu duză rotativă, mare, 090	41	4.114-043.0		☐
Lance cu duză rotativă, 100	42	4.764-208.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDC ADVANCED

1.509-502.2



38, 40, 42-43, 45 37, 39, 41, 44, 46 47-48 49-50 51-52, 57, 59-60, 63, 65-66, 68, 70 53-56, 58, 62, 67, 69, 71

		Cod de comandă.		
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mare				
Lance cu duză rotativă, 090	43	4.767-076.0		☐
Dispozitiv de indepartat murdaria - fara functia de comutator, mare, 100	44	4.114-048.0	Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
Lance cu duză rotativă, 120	45	4.763-930.0		☐
Duza rotativa mare 100/120, mare, 120	46	4.114-044.0	Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
Duză rotativă clasică				
Duză rotativă TR 060	47	4.119-025.0	Jetul punctiform rotativ puternic al duzei rotative Classic de la Kärcher asigură cele mai bune rezultate de curățare posibile și este adecvat pentru temperaturi ale apei de până la 60 °C.	☐
Duză rotativă TR 080	48	4.119-026.0		☐
Set duză rotativă M 060	49	4.760-871.0		☐
Set duză rotativă M 080	50	4.760-872.0		☐
DUZA DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°				
Duză de putere 15°, 055	51	2.113-047.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdaria grosiera.	☐
Duză de putere 15°, 080	52	2.113-051.0		☐
Duză de putere 15°, 070	53	2.883-392.0		☐
Duză de putere 15°, 055	54	2.883-390.0		☐
Duză de putere 15°, 060	55	2.883-391.0	Duza pentru jet tip evantai pentru murdarie si pete grosiere.	☐
Duză de putere 15°, 080	56	2.883-394.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdaria grosiera.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDC ADVANCED

1.509-502.2



		Cod de comandă.		
DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere 25°, 043	57	2.113-008.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdariei și petelor grosiere.	☐
Duză de putere 25055 , 055	58	2.883-401.0	Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru petele și murdăria persistentă.	☐
Duză de putere , 054	59	2.113-011.0		☐
Duză de putere 25055 , 055	60	2.113-025.0	Duză cu jet plat pentru performanță pe suprafețe mari și murdărie persistentă.	☐
Duză de putere 25°, 070	61	2.883-404.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdariei și petelor grosiere.	☐
Duză de putere 25080 , 080	62	2.883-406.0	Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și curățarea petelor și murdăriei persistente.	☐
Duza cu 3 pozitii 080, fara atingere , 080	63	2.113-015.0	Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente.	☐
Duză de putere 25°, 155	64	2.885-157.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdariei și petelor grosiere.	☐
Duză de putere 25°, 110	65	2.113-018.0		☐
Duză de putere 25155 25°, 155	66	2.113-030.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdariei și petelor grosiere.	☐
Duză de putere 25060 , 060	67	2.883-402.0	Duză cu jet plat pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru petele și murdăria persistentă.	☐
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°				
Duză de putere 40°, 055	68	2.113-055.0	Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	☐
	69	2.884-525.0		☐
Duză de putere 40°, 080	70	2.113-057.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDC ADVANCED

1.509-502.2



		Cod de comandă.		
DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°				
Duză de putere 40°, 075	71	2.884-526.0	Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.	☐
Duză de putere 40°, 080	72	2.884-527.0		☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard				
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS	73	6.110-011.0	Furtun de înaltă presiune cu racord AVS pentru tambur pentru furtun și racord EASY!Lock înfiletabil manual.	☐
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	74	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	75	6.390-010.0	Cu racorduri filetate M 22 x 1,5 la ambele capete, cu protecție la încovoiere.	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	76	6.390-031.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	77	6.110-031.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	78	6.110-030.0	Furtun de înaltă presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	79	6.390-023.0	Racorduri M 22 x 1,5 la ambele capete, cu protecție la încovoiere.	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	80	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock în ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar.	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	81	6.390-726.0	Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	82	6.110-043.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	83	6.391-342.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5.	☐
Furtun Longlife 400				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS	84	6.110-028.0	Furtun de presiune ridicata de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) si cuplaj manual. Sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDC ADVANCED

1.509-502.2



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife 400				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS	85	6.110-076.0	Furtun de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, racord pentru tambur furtun AVS, precum și racord EASY!Lock înfiletabil manual.	☐
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	86	6.110-024.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	87	6.110-069.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	88	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	89	6.388-083.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de oțel deosebit de rezistentă cu două straturi întărite. Racorduri la ambele capete. M22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	90	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	91	6.389-709.0	Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	92	6.110-029.0	Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	93	6.390-027.0	Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	94	6.391-354.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5.	☐
Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	95	6.110-051.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii.	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	96	6.110-052.0	Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii. NW 8/155°C/250 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	97	6.389-479.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii.	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	98	6.389-581.0	Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii. NW 8/155°C/250 bari.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDC ADVANCED

1.509-502.2



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife pentru industria alimentară				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × Conector tambur AVS	99	6.110-075.0		☐
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	100	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grăsimi animale, material care nu decolorează. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	101	6.110-054.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grăsimi animale, material care nu decolorează. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	102	6.391-864.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grăsimi animale, material care nu decolorează. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	103	6.391-887.0		☐
Furtunuri speciale				
Furtun de înalta presiune, anti-Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	104	6.110-064.0	Furtun de presiune ridicata Longlife conductor electric pentru utilizarea în zone periculoase cu risc de explozie. Livrat cu certificat din fabrica privind conductivitatea.	☐
Furtun de înalta presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	105	6.110-068.0	Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 × 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune electro-conductiv, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	106	6.391-741.0	Furtun de presiune ridicata Longlife conductor electric pentru utilizarea în zone periculoase cu risc de explozie. Livrat cu certificat din fabrica privind conductivitatea.	☐
Furtun de înalta presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	107	6.388-886.0	Furtun de cuplare cu durată lungă de viață cu 2x M22 × 1,5, cu racord unghiular la un capăt.	☐
Classic				
Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	108	4.119-005.0		☐
Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m., 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	109	4.119-006.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune.	☐
Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	110	4.119-019.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	☐
Furtun complet M, DN8, 31,5 MPa, 20 m, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	111	4.760-857.0	Furtun de înaltă presiune cu fittinguri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	☐
Set furtun, conexiune M22, DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5	112	4.760-892.0	Furtun de înaltă presiune cu racorduri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDC ADVANCED

1.509-502.2



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Classic				
Furtun de înaltă presiune cu fittinguri, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	113	4.760-834.0	Furtun de înaltă presiune cu fittinguri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	☐
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR Classic				
Curățitor de suprafețe, dimensiune Medium M	114	4.760-876.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor este din metal, cu pistol de înaltă presiune, diametru de 500 mm, kit de duze (2 duze mărimea 025; altele pot fi comandate separat).	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me				
FR 30 Me	115	2.640-355.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 50				
FR 50	116	2.640-679.0	Curatitor de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.	☐
Kituri duze specifice pentru FR				
Kit de duze pentru FR, 850 l/h - 1100 l/h	117	2.640-442.0	Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Karcher (850 - 1100 l/h).	☐
Kit de duze pentru FR, 1100 l/h - 1300 l/h	118	2.639-188.0	Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Karcher (1100 - 1300 l/h).	☐
Kit de duze pentru FR, 1300 l/h - 1800 l/h	119	2.640-781.0	Set de duze specifice masinii, duza electrica Karcher pentru curatitoare de suprafete dure	☐
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Lance de spumare Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	120	4.112-064.0	Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 2 este realizată din Ecobrass.	☐
Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	121	4.112-065.0	Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Ecobrass.	☐
Lance de spumare DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	122	4.112-068.0	Pentru mașinile de spălat cu presiune fără Servo Control: Lancea de spumare DUO Advanced 2 cu rezervor este impresionantă prin opțiunea de trecere directă la curățarea cu înaltă presiune și rezervor de detergent de doi litri.	☐
Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	123	4.112-069.0	Lance de spumare DUO Advanced 3 cu rezervor, concepută pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Cu trecere instantanee la curățarea cu presiune înaltă, reglarea unghiului de pulverizare și rezervor de doi litri.	☐
Lance de spumare Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	124	4.112-054.0	Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700-800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.	☐
Lance de spumare Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	125	4.112-055.0	Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900-2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei.	☐
Lance de spumare Advanced	126	6.394-968.0	Duză de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDC ADVANCED

1.509-502.2



		Cod de comandă.		
SISTEME DE SPUMARE				
Set Inno Foam				
Set Inno Foam cu injector RM	127	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curătoare mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie.	☐
	128	2.640-151.0		☐
Set Easy Foam				
Set Easy Foam cu injector de agent de curățare	129	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unități HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapă de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat.	☐
	130	2.640-691.0		☐
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam				
Chit duze 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h	131	2.111-018.0	Adaptare optimă la diferite rezultate ale mașinii pentru utilizarea economică.	☐
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	132	2.111-019.0	Setul de duze conține duze electrice Kärcher și insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanță optimă a sistemului de spuma.	☐
Chit duze 110 z. Inno/Easy Set 1000 - 1300 l/h	133	2.111-020.0	Setul de duze 110 conține duze electrice Kärcher și insertii de duze. Pentru setul Inn/Easy-Foam 1000-1300 l/h. Pentru performanță optimă a sistemului de spuma.	☐
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Dispozitiv injectare agent de curățare				
PCH / ABS Dozare de detergent pentru HD 25/15-4 și HD 20/15-4 Cage Plus	134	4.637-031.0	Adăuga până la 5% detergent în moduri de presiune redusă și ridicată. Consta într-un injector de detergent + insertie de duze + duza de presiune redusă + suport de duze cu rasucire (pentru comutarea confortabilă dintre presiunea ridicată și redusă).	☐
Detergent-Injector pentru presiune înaltă și joasă (fără duze)	135	4.637-032.0	Injector de detergent pentru dozarea independentă a presiunii ridicate și reduse. Dozare maximă de aproximativ 15%.	☐
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0				
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune înaltă pentru aparate până la 1100 l/h	136	4.769-003.0	Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicată. Pentru curătoarele cu presiune ridicată cu debit de apă de până la 1100 l/h.	☐
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune joasă pentru aparate până la 1100 l/h	137	4.769-001.0	Pentru presiune redusă cu mașini de peste 1.100 l/h	☐
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune joasă pentru aparate începând de la 1100 l/h	138	4.769-006.0		☐
CONECTOR RAPID				
Cupă rapidă	139	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lance de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.	☐
	140	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDC ADVANCED

1.509-502.2



		Cod de comandă.		
ECHIPAMENTE DE RACORDARE				
Suport lance, montaj pe perete	141	2.042-003.0	Suport de perete pentru țeava de pulverizare și furtun, pentru depozitarea practică și în siguranță a furtunurilor cu presiune ridicată sau a țevelor de pulverizare. Suport de perete din oțel inoxidabil.	☐
TUBURI ȘI ȚEVI PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Cupla rapidă, piesă desprinsă, M 22 × 1,5	142	6.463-023.0	Piesă desprinsă	☐
Cupla rapidă, piesa fixă, R 1/2", Diametru interior	143	6.463-025.0	Piesa fixată	☐
CUPLAJE				
Racord				
Cupla	144	4.403-002.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	☐
Conector				
Infiletare duze / Stut suruburi	145	4.402-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5.	☐
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	146	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	147	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	148	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	☐
Adaptor M22 - Pivot	149	4.111-032.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea țevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.	☐
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	150	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	☐
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	151	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	☐
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	152	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	☐
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	153	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	☐
Cupla	154	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDC ADVANCED

1.509-502.2




		Cod de comandă.		
CUPLAJE				
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	155	4.111-046.0	Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5	☐
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	156	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	157	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	158	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 20 m	159	6.391-520.0		☐
SISTEME STAȚIONARE DE CURĂȚAT CU ÎNALTĂ PRESIUNE				
Pistol stropire manuală	160	4.775-018.0		☐
Stuturi duble R 1/2" × M 22 × 1,5, alama	161	5.402-001.0		☐
Robinet cu bila pentru presiune înaltă, DN 15, carcasa din oțel zincat	162	6.412-066.0		☐
Robinet cu bila pentru presiune înaltă, DN 8	163	6.412-386.0		☐
Cupla rapidă, piesa fixă, R 1/2", diametru exterior	164	6.463-022.0		☐
APARATE DE SPĂLAT CU ÎNALTĂ PRESIUNE STAȚIONARE				
Suport de fixare pe podea	165	2.638-320.0	Suport de fixare pe podea pentru aparate, inclusiv piese de montare.	☐
Supapa de curgere liberă R 1 1/2", filet interior	166	6.412-024.0		☐
Supapă cu bilă de înaltă presiune, DN 25, carcasă din oțel nichelat	167	6.412-068.0		☐
Supapă cu bilă de înaltă presiune, DN 25, oțel inoxidabil	168	6.412-493.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDC ADVANCED

1.509-502.2



		Cod de comandă.		
APARATE DE SPĂLAT CU ÎNALTĂ PRESIUNE STAȚIONARE				
HD-robinet cu bilă, inox	169	6.413-500.0		☐
PCI / ABS unitate de dozare dubla HDC	170	2.641-702.0	Unitate de dozare dublă, oțel inoxidabil.	☐
Pistol manual	171	4.775-784.0	Pistol de presiune Easy Press, gri.	☐
PCI / ABS RM Consola perete HDC	172	2.641-703.0	Suport de perete pentru două cutii.	☐
PCI / ABS Carucior de curățare mobil HDC	173	2.641-704.0	Cărucior pentru curățare mobilă.	☐
Lance 600 mm	174	4.760-625.0	Lance de pulverizare, rotativă, de culoare gri, 600 mm.	☐
Injector de spuma, debit de apa 900 l/h	175	3.637-054.0	Injector de spumă, 900 l/h, 100-120 bar.	☐
Duza spuma, 900 l/h	176	4.763-207.0	Jet de spumă, industrial.	☐
SPĂLĂTORII VEHICULE COMERCIALE				
Spălare sub șasiu				
Zona suplimentară ghidaj cu o tasta luminată	177	4.812-068.0		☐
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Echipamente pentru curățare butoaie și rezervoare				
Rotary cleaner head M63E	178	6.751-061.0		☐
APARATE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ				
Lânci de pulverizare				
PCI / Lance de sablat, execuție industrială, negru, 1050 mm	179	4.760-653.0	Cu adaptor cu duza.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.