

## HD 5/11 CLASSIC

Aparat de spălat cu apă rece și înaltă presiune HD 5/11 E Classic este compact, robust și simplu; cu chiulasa cilindru din alamă și accesorii de înaltă calitate.



1  
WORLD'S  
NO. 1  
PRESSURE  
WASHER  
BRAND



### Cod de comandă.

1.520-800.0

- Chiulasa cilindru durabilă din alamă și pistoane din oțel inoxidabil cu acoperire ceramică
- Accesorii de înaltă calitate

### Date tehnice


Cod EAN		4066529027740
Numărul fazelor de curent	Ph	1
Tensiune	V	200 - 240
Frecvență	Hz	50
Debit transportat	l/h	500
Temperatura de admisie	°C	60
Presiune de lucru	bar	110
Presiunea maximă	bar	160
Putere	kW	2,2
Cablu de racordare	m	5
Dimensiune duză		036
Alimentare apa		3/4"
Mobilitate		Carucior
Culoarea		antracit
Greutate fără accesorii	kg	18
Greutate cu ambalaj	kg	25,7
Dimensiuni (L x l x i)	mm	334 x 366 x 954

### Pachet de livrare

Duză de putere
Lance de pulverizare: 840 mm
Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m

### Dotare

Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din oțel inoxidabil
Presiune de decuplare

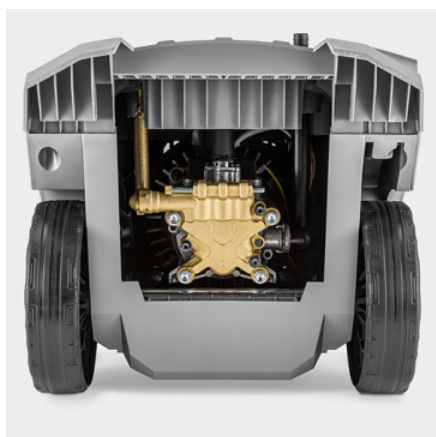

## Uzură redusă și durată lungă de utilizare

- Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară.
- Pistoane din oțel inoxidabil acoperite cu ceramică.
- Reducere automată a presiunii.



## Accesorii de înaltă calitate

- Lance din oțel inoxidabil cu lungimea de 840 mm.
- Furtun robust din cauciuc cu armare din plasă de oțel.
- Pistol profesional de înaltă presiune cu supapă din oțel inoxidabil.



## Numeroase opțiuni de stocare

- Suport pentru depozitarea duzei.
- Cârlige pentru cablu integrate.
- Suport pentru lance.

## ACCESORII PENTRU HD 5/11 CLASSIC


### 1.520-800.0



		Cod de comandă.		
<b>DUZA DE PUTERE KÄRCHER</b>				
<b>Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°</b>				
Duză de putere 15036 15°, 036	1	2.113-043.0	Duză cu jet plat pentru murdăria persistentă.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°</b>				
Duză de putere 0°, 040	2	2.113-001.0	Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.	<input type="checkbox"/>
<b>Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°</b>				
Duză de putere 25°, 036	3	2.113-005.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere.	<input type="checkbox"/>
<b>Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°</b>				
Duză de putere 40°, 040	4	2.113-003.0	Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>				
<b>Standard cu racorduri la ambele capete</b>				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	5	6.110-034.0	Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	6	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	7	6.110-035.0	Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	8	6.110-056.0	Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) si imbinare cu filetare manuala. M 22 x 1,5 cu protectie impotriva indoirii. NW 6/155°C/300 bari	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	9	6.110-031.0	Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	10	6.110-030.0	Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	11	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock in ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	12	6.110-014.0	Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	13	6.110-042.0	Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	14	6.110-043.0	Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari	<input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare.  Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0

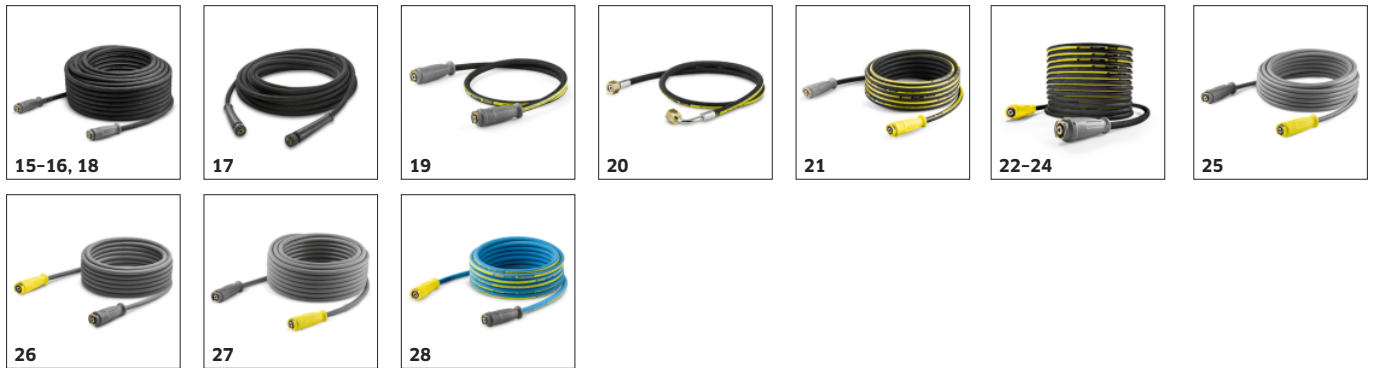

		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>				
<b>Standard cu racorduri la ambele capete</b>				
Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	15	6.110-044.0	Imbinare pe ambele parti, M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	16	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	17	6.110-059.0	Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 × M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	18	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
<b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	19	6.110-024.0	Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 × 1,5).	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	20	6.110-069.0	Furtun de inalta presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 × 1,5, EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	21	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	23	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-029.0	Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
<b>Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete</b>				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-063.0	Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-051.0	Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 × 1,5 cu manson impotriva indoirii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-052.0	Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 × 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete</b>				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 5/11 CLASSIC

### 1.520-800.0



		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>				
<b>Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete</b>				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-054.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grăsimi animale, material care nu decolorează. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri speciale</b>				
Furtun de înaltă presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	30	6.110-068.0	Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
<b>Classic</b>				
Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	31	4.119-005.0		<input type="checkbox"/>
Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	32	4.119-006.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Set furtun TR, DN8, 31,5 MPa, 30 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	33	4.119-007.0		<input type="checkbox"/>
Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 20 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock	34	4.119-019.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	<input type="checkbox"/>
Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 40 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock	35	4.119-020.0		<input type="checkbox"/>
<b>PISTOALE DE PRESIUNE</b>				
<b>Pistoale de pulverizare</b>				
Pistol TR 155°C with package	36	4.119-002.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	37	4.111-050.0	Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	<input type="checkbox"/>
Set de conversie 2 de la aparat	38	4.111-051.0	Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	<input type="checkbox"/>
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	39	4.111-052.0	Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
<b>GENERATOARE</b>				
PGG 6/1	40	1.042-208.0	Cu o putere de 5 kW, generatorul de curent PGG 6/1 impresionează cu o autonomie de până la 10 ore de alimentare cu energie electrică în multe aplicații practice comerciale și municipale.	<input type="checkbox"/>
<b>LÂNCI DE PULVERIZARE</b>				
<b>Lânci de pulverizare rotative</b>				
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	41	4.119-008.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	42	4.119-009.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0




			Cod de comandă.		
<b>LĂNCI DE PULVERIZARE</b>					
<b>Lănci de pulverizare rotative</b>					
Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm	43	4.119-013.0	Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă	<input type="checkbox"/>	
Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm	44	4.119-014.0		<input type="checkbox"/>	
Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm	45	4.119-015.0		<input type="checkbox"/>	
Lampă de lucru	46	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	<input type="checkbox"/>	
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ	47	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	<input type="checkbox"/>	
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ	48	4.112-024.0		<input type="checkbox"/>	
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	49	4.112-007.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>	
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	50	4.112-000.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>	
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	51	4.112-018.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>	
Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ	52	4.112-021.0	Teava din oțel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>	
Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm	53	4.112-048.0	Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Lance dublă</b>					
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	54	2.112-016.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabilă).	<input type="checkbox"/>	
<b>Lance de pulverizare unghiulară</b>					
Lance pentru curățarea WC-urilor și a igheaburilor	55	4.112-029.0	Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu insertie de duză. Forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor.	<input type="checkbox"/>	
<b>Lance de pulverizare flexibilă</b>					
Lance flexibilă, 1050 mm	56	4.112-035.0	Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.	<input type="checkbox"/>	

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 5/11 CLASSIC

### 1.520-800.0

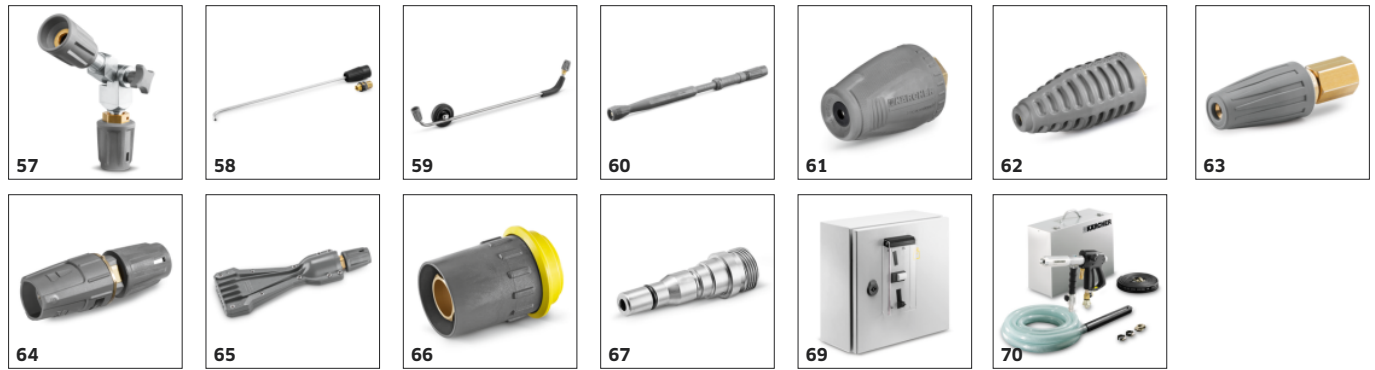

			Cod de comandă.		
<b>LÂNCI DE PULVERIZARE</b>					
<b>Lance de pulverizare flexibilă</b>					
Cuplă articulată TR 20	57	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Ataşați direct la lancia de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.		<input type="checkbox"/>
<b>Set curățare jgheaburi</b>					
Lance de curățare a jgheaburilor	58	2.112-015.0	Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.		<input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare pentru șasiu</b>					
Lance caroserie	59	4.112-032.0	Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.		<input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare PowerControl</b>					
Lance de pulverizare cu regulator de presiune 038	60	4.112-047.0	Reglarea infinit variabilă a presiunii în timpul utilizării, direct din zona de prindere de către operator, în special în cazul aparatelor fără funcția de servocomandă. Performanța de curățare poate fi adaptată instantaneu la sarcina de curățare. Modul de joasă presiune pentru aplicarea agentului de curățare și reglajul nivelului jetului completează produsul.		<input type="checkbox"/>
<b>DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)</b>					
<b>Duză rotativă mică</b>					
Duză mică rotativă 040, mic, 040	61	4.114-020.0	Cu jet punctiform rotativ pentru o îndepărtare mai eficientă: noua freză pentru murdărie de înaltă performanță cu duza 040 are o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.		<input type="checkbox"/>
<b>Duză rotativă mare</b>					
Duză rotativă 04, mare, 040	62	4.114-041.0	Aparatul de îndepărtare murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica și inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.		<input type="checkbox"/>
<b>Duză rotativă clasică</b>					
Duză rotativă TR 040	63	4.119-023.0	Jetul punctiform rotativ puternic al duzei rotative Classic de la Kärcher asigură cele mai bune rezultate de curățare posibile și este adecvat pentru temperaturi ale apei de până la 60 °C.		<input type="checkbox"/>
<b>DUZE CU JETURI MULTIPLE</b>					
<b>Duze triple</b>					
PCH / Duza tripla 036 pentru înlocuire, 036	64	4.117-031.0	Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului.		<input type="checkbox"/>
<b>ECOBOOSTER</b>					
ecoBooster TR 036	65	2.113-083.0			<input type="checkbox"/>
<b>CONECTOR RAPID</b>					
Cupă rapidă	66	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5.		<input type="checkbox"/>
	67	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5.		<input type="checkbox"/>
<b>CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE</b>					
Kit aspirare noroi	68	2.641-798.0			<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>					
Telecomandă pentru monede	69	2.644-029.0	Telecomandă pentru monede cu acceptor electronic de monede pentru conectarea unui aparat de curățare cu înaltă presiune ca dispozitiv de pre-spălare. Asigurați-vă că aveți în locație priză și cablu de alimentare.		<input type="checkbox"/>
Pistol cu jet	70	2.869-067.0	Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee - pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0



		Cod de comandă.		
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>				
Spare part set seals TR	71	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>DUZĂ PENTRU JET ABUR / PROTECȚIE DUZĂ / DUZĂ CU COMUTARE</b>				
<b>Suport duza cu comutare</b>				
Duză din alamă cu două ieșiri	72	4.764-012.0	Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fara contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum si injectarea de detergent cu presiune redusa prin piulita cu came. Fara insertie de duze. (Duză electrica suplimentara specifica tipului).	<input type="checkbox"/>
<b>CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER</b>				
<b>Conector duză</b>				
Protection part TR only for replacement	73	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	<input type="checkbox"/>
<b>CURĂȚARE ȚEVI</b>				
<b>Furtun de curățat țevi, DN 6</b>				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	74	6.110-108.0		<input type="checkbox"/>
	75	6.110-109.0		<input type="checkbox"/>
	76	6.110-110.0		<input type="checkbox"/>
	77	6.110-048.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m	78	6.110-049.0	Furtunul de curatare a tevilor de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m	79	6.110-050.0	Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Duze curățare țevi</b>				
Duză pentru curățarea conductelor D21/040	80	4.765-001.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru curățarea conductelor D30/040	81	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	82	5.763-015.0	Duza de curatare a tevilor de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 065, 1x in fata 3x30°, 16 mm	83	5.763-020.0		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	84	5.763-017.0		Duza de curatare a tevilor cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 5/11 CLASSIC

### 1.520-800.0



			Cod de comandă.		
<b>CURĂȚARE TEVI</b>					
<b>Duza curățare țevi</b>					
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	85	6.415-428.0	Duza de curatare a tevi cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".		<input type="checkbox"/>
<b>APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE</b>					
<b>Aparat de curățat suprafețe FR Classic</b>					
Fr Classic	86	2.111-016.0	Modelul entry-level ideal din gama de curatitoare de suprafețe Kärcher pentru curatarea suprafețelor interioare și exterioare. Cu protecție împotriva stropirii și o presiune de lucru de până la 150 bari.		<input type="checkbox"/>
FR TR 40 Classic	87	4.119-029.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 020; altele pot fi comandate separat).		<input type="checkbox"/>
FR TR 30 Classic	88	4.119-030.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 018; altele pot fi comandate separat).		<input type="checkbox"/>
<b>Aparat de curățat suprafețe dure FR 30</b>					
FR 30	89	2.111-011.0	Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C.		<input type="checkbox"/>
<b>Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me</b>					
FR 30 Me	90	2.111-013.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.		<input type="checkbox"/>
<b>Kituri duze specifice pentru FR</b>					
Kit de duze pentru FR, 450 l/h - 500 l/h	91	2.640-482.0	Setul de duze include duze electrice și imbinari. Pentru curatitoarele de suprafețe Kärcher (450 - 500 l/h).		<input type="checkbox"/>
<b>Kituri duze specifice pentru FR Classic</b>					
Kit de duze pentru FR Classic, 040	92	2.885-312.0	Kit de duze specific curatorului de suprafețe FR Classic.		<input type="checkbox"/>
<b>SISTEME DE SPUMARE</b>					
<b>Lance de spumă cu rezervor</b>					
Lance de spumare Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	93	4.112-063.0	Duză de spumare de înaltă calitate și robustă Advanced 1 cu reglare a unghiului de pulverizare și structură din Ecobrass..		<input type="checkbox"/>
Lance de spumare DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	94	4.112-067.0	Lance de spumare DUO Advanced 1, cu rezervor de detergent de doi litri și comutare directă la curățarea de înaltă presiune. Potrivită pentru mașinile de spălat cu presiune Kärcher cu un debit de 400 până la 600 l/h.		<input type="checkbox"/>
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h	95	4.119-027.0			<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	96	4.112-053.0	Pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 350-600 l/h: noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1, robustă și de foarte bună calitate cu spumă de calitate excepțională care consumă jumătate din cantitatea de agent de curățare.		<input type="checkbox"/>
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancia de spumare basic	97	5.071-414.0			<input type="checkbox"/>
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancia de spumare advanced	98	6.414-050.0	Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancia de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).		<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 5/11 CLASSIC

### 1.520-800.0



			Cod de comandă.		
<b>SISTEME DE SPUMARE</b>					
<b>Set Inno Foam</b>					
Set Inno Foam cu injector RM	99	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.		<input type="checkbox"/>
<b>Set Easy Foam</b>					
Set Easy Foam cu injector de agent de curatare	100	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.		<input type="checkbox"/>
<b>Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam</b>					
Chit duze 055 z.Inno/Easy Set 500 - 600 l/h	101	2.111-009.0	Adaptare optima la diferite rezultate ale masinii pentru utilizarea economica.		<input type="checkbox"/>
<b>Kit duză de spumare</b>					
Set duza de spuma	102	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.		<input type="checkbox"/>
<b>MIXERE ȘI INJECTOARE</b>					
<b>Dispozitiv injectare agent de curățare</b>					
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	103	4.637-032.0	Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduce. Dozare maxima de aproximativ 15%.		<input type="checkbox"/>
Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)	104	4.637-033.0	Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%		<input type="checkbox"/>
<b>Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0</b>					
Duză insert HD-GER.	105	4.769-005.0	Pentru HD 500 - 700 l/h. Compus din bucă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj		<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0</b>					
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	106	4.769-003.0	Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.		<input type="checkbox"/>
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	107	4.769-001.0	Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h		<input type="checkbox"/>
<b>CUPLAJE</b>					
<b>Racord rotativ</b>					
Cuplă flietantă	108	4.111-021.0	Cuplajul rotativ Kärcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord Easy!Lock. Cu protectie de prindere.		<input type="checkbox"/>
<b>Conector</b>					
Infiletare duze / Stut suruburi	109	4.111-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.		<input type="checkbox"/>
Distribuitoare Y	110	4.111-024.0	Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.		<input type="checkbox"/>
Conector	111	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.		<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor EASY!Lock</b>					
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	112	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0



			Cod de comandă.		
<b>CUPLAJE</b>					
<b>Adaptor EASY!Lock</b>					
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	113	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun		<input type="checkbox"/>
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	114	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control		<input type="checkbox"/>
Adaptor M22 - Pivot	115	4.111-032.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.		<input type="checkbox"/>
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	116	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche		<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	117	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol		<input type="checkbox"/>
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	118	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă		<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	119	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche		<input type="checkbox"/>
Cupla	120	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.		<input type="checkbox"/>
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	121	4.111-046.0	Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5		<input type="checkbox"/>
<b>TAMBURURI FURTUN</b>					
<b>Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete</b>					
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m	122	2.639-257.0			<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	123	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	124	6.392-083.0			<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	125	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	126	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).		<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 5/11 CLASSIC

### 1.520-800.0



			Cod de comandă.		
<b>TAMBURURI FURTUN</b>					
<b>Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete</b>					
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	127	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	128	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).		<input type="checkbox"/>
Suport pivotant acoperit cu pulbere	129	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.		<input type="checkbox"/>
Suport pivotant din oțel inoxidabil	130	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.		<input type="checkbox"/>
<b>CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE</b>					
<b>Perii</b>					
Transmisie completă pentru perii	131	4.762-584.0	Acționare hidraulică pentru periele cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale de curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.		<input type="checkbox"/>
Protecție stropire pentru periele rolă	132	4.762-621.0	Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.		<input type="checkbox"/>
Rolă moale	133	4.762-623.0	Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.		<input type="checkbox"/>
Rolă medie	134	4.762-624.0	Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.		<input type="checkbox"/>
Rolă tare	135	4.762-625.0	Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă tare	136	6.960-133.0	Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă medie	137	6.960-134.0	Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă moale	138	6.960-135.0	Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.		<input type="checkbox"/>
<b>Tije telescopice</b>					
Adaptor de joasă presiune TL	139	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.		<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 7 F	140	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0



			Cod de comandă.		
<b>CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE</b>					
<b>Tije telescopice</b>					
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	141	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.		<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 H	142	4.762-611.0	Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.		<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	143	4.762-612.0	Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.		<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 14 C	144	4.762-613.0	Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.		<input type="checkbox"/>
Pistol	145	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lance telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele dreapta și stânga.		<input type="checkbox"/>
<b>DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ</b>					
<b>Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)</b>					
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	146	4.115-000.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.		<input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	147	4.115-006.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fara controlul debitului.		<input type="checkbox"/>
<b>Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă</b>					
Set duze TR pentru sablare umedă 0035	148	2.112-021.0	Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0   4.115-006.0.		<input type="checkbox"/>
<b>Duză din carbură de bor</b>					
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	149	6.415-084.0	Pe langa pachetele de duze. Duza rezistentă la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă.		<input type="checkbox"/>
<b>DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ</b>					
<b>Conector Geka</b>					
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	150	6.388-461.0	Cu garnitură pentru furtun		<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	151	6.388-455.0			<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	152	6.388-465.0			<input type="checkbox"/>
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 3/4"	153	6.388-473.0	Cu filet mamă		<input type="checkbox"/>
<b>Filtru aspirare</b>					
Filtru de extragere a apei	154	6.414-956.0	Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 5/11 CLASSIC

### 1.520-800.0



155



157



158



159



160



161



162



163

		Cod de comandă.		
<b>DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ</b>				
<b>Filtru aspirare</b>				
Filtru de aspirare cu valvă anti- retur	155	4.730-012.0	Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru fin de apă</b>				
Add-on kit water filter universal	156	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	157	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 100 µm, R 1"	158	2.638-270.0	Filtru de apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60°C. Se conectează la curățătorul cu presiune ridicată. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Furtun alimentare cu apă</b>				
Furtun de aspirare apă, NW 13, R 1" / R 3/4"	159	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare apă, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	160	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare	<input type="checkbox"/>
<b>PERII PENTRU SPĂLARE</b>				
<b>Perii detaşabile pentru spălare</b>				
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5	161	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lanca de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Perie rotativă pentru spălare</b>				
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	162	4.113-004.0	Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	163	4.113-003.0	Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.