

HD 5/11 E EB+ FOAM CLASSIC

Compact, robust și simplu HD 5/11 E EB+ Foam Classic aparat de curățat cu presiune înaltă cu cap cilindric din alamă și accesorii de înaltă calitate.



Cod de comandă.

1.520-831.0

- Chiulasa cilindru durabilă din alamă și pistoane din oțel inoxidabil cu acoperire ceramică
- Accesorii de înaltă calitate

Date tehnice

Cod EAN		4066529152213
Numărul fazelor de curent	Ph	1
Tensiune	V	200 - 240
Frecvență	Hz	50
Debit transportat	l/h	500
Temperatura de admisie	°C	60
Presiune de lucru	bar	110
Presiunea maximă	bar	160
Putere	kW	2,2
Cablu de racordare	m	5
Dimensiune duză		036
Alimentare apa		3/4"
Mobilitate		Carucior
Culoarea		antracit
Greutate fără accesorii	kg	18
Greutate cu ambalaj	kg	25,7
Dimensiuni (L x l x I)	mm	334 x 366 x 954

Pachet de livrare

eco!Booster
Lance de pulverizare: 600 mm
Lance de spumă


Dotare

Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din oțel inoxidabil
Presiune de decuplare



Accesorii de înaltă calitate

- eco!Booster
- Lance clasică pentru spumă
- Lance din oțel inoxidabil de 600 mm

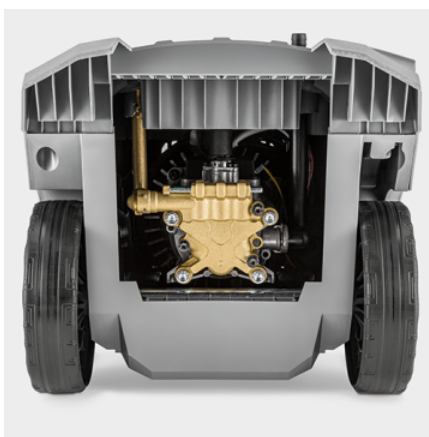

Uzură redusă și durată lungă de utilizare

- Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară.
- Pistoane din oțel inoxidabil acoperite cu ceramică.
- Reducere automată a presiunii.



Numeroase opțiuni de stocare

- Suport pentru depozitarea duzei.
- Cârlige pentru cablu integrate.
- Suport pentru lance.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 E EB+ FOAM CLASSIC

1.520-831.0



1-4



5, 8



6, 13



7, 9-12




14

		Cod de comandă.		
DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°				
Duză de putere 15036 15°, 036	1	2.113-043.0	Duză cu jet plat pentru murdăria persistentă.	■
Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°				
Duză de putere 0°, 040	2	2.113-001.0	Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.	□
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere 25°, 036	3	2.113-005.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere.	□
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°				
Duză de putere 40°, 040	4	2.113-003.0	Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.	□
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	5	6.110-034.0	Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	■
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	6	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	□
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	7	6.110-035.0	Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protecție impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	□
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	8	6.110-056.0	Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) si imbinare cu filetare manuala. M 22 × 1,5 cu protectie impotriva indoirii. NW 6/155°C/300 bari	□
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	9	6.110-031.0	Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	□
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	10	6.110-030.0	Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	□
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	11	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock in ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar.	□
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	12	6.110-014.0	Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	□
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	13	6.110-042.0	Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	□
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	14	6.110-043.0	Imbinare pe ambele parti, M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 E EB+ FOAM CLASSIC

1.520-831.0

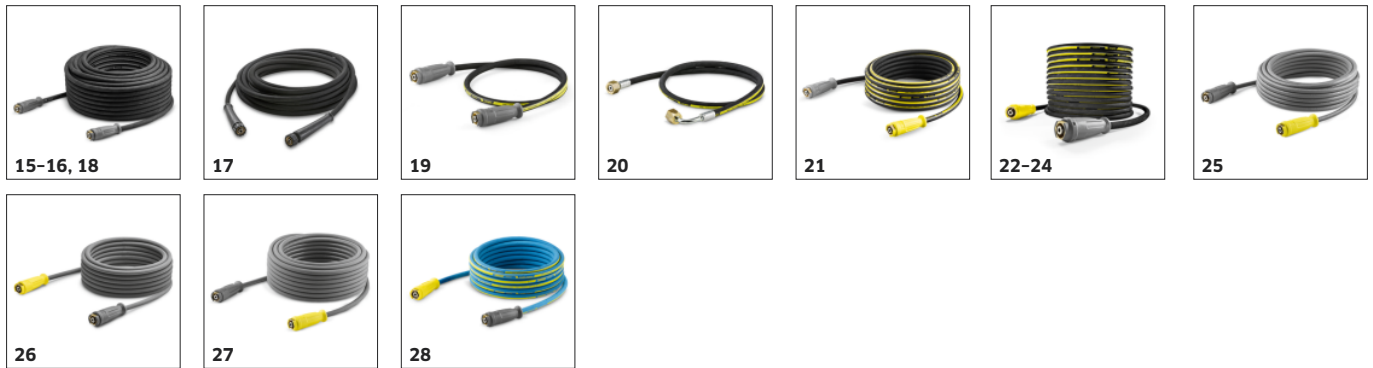

		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	15	6.110-044.0	Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari	☐
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	16	6.110-045.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	17	6.110-059.0	Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.	☐
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	18	6.110-060.0		☐
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	19	6.110-024.0	Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5).	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	20	6.110-069.0	Furtun de inalta presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu otel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	21	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-029.0	Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	☐
Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-063.0	Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-051.0	Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii.	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-052.0	Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	☐
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 E EB+ FOAM CLASSIC 1.520-831.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-054.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendeckungs-Resistent la grăsimi animale, material care nu decolorează. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)	☐
Furtunuri speciale				
Furtun de înaltă presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	30	6.110-068.0	Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	☐
Classic				
Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock	31	4.119-005.0		☐
Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock	32	4.119-006.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune.	☐
Set furtun TR, DN8, 31,5 MPa, 30 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock	33	4.119-007.0		☐
Set furtun complet TR, DN10, 25 MPa, 20 m, ID 10, 250 bar x, EASY!Lock	34	4.119-019.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	☐
Set furtun complet TR, DN10, 25 MPa, 40 m, ID 10, 250 bar x, EASY!Lock	35	4.119-020.0		☐
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol TR 155°C with package	36	4.119-002.0		☒
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	37	4.111-050.0	Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	☐
Set de conversie 2 de la aparat	38	4.111-051.0	Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	☐
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	39	4.111-052.0	Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancia de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	☐
GENERATOARE				
PGG 6/1	40	1.042-208.0	Cu o putere de 5 kW, generatorul de curent PGG 6/1 impresionează cu o autonomie de până la 10 ore de alimentare cu energie electrică în multe aplicații practice comerciale și municipale.	☐
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	41	4.119-008.0		☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	42	4.119-009.0		☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.


ACCESORII PENTRU HD 5/11 E EB+ FOAM CLASSIC 1.520-831.0



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm	43	4.119-013.0	Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă	☐
Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm	44	4.119-014.0		☐
Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm	45	4.119-015.0		☐
Lampă de lucru	46	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	☐
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ	47	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	☐
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ	48	4.112-024.0		☐
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	49	4.112-007.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	50	4.112-000.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	51	4.112-018.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ	52	4.112-021.0	Teava din oțel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm	53	4.112-048.0	Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.	☐
Lance dublă				
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	54	2.112-016.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabilă).	☐
Lance de pulverizare unghiulară				
Lance pentru curățarea WC-urilor și a igheaburilor	55	4.112-029.0	Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu insertie de duză. Forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor.	☐
Lance de pulverizare flexibilă				
Lance flexibilă, 1050 mm	56	4.112-035.0	Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 E EB+ FOAM CLASSIC 1.520-831.0

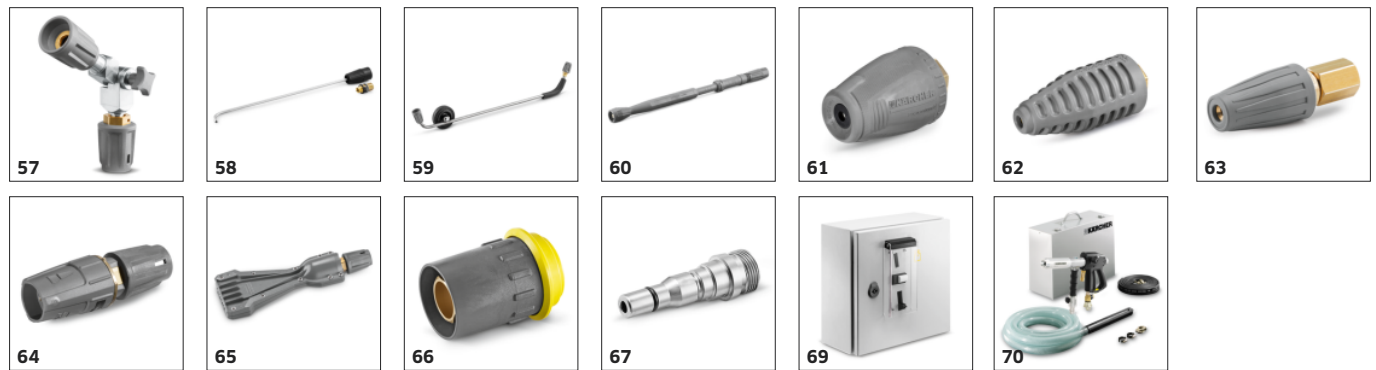

		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance de pulverizare flexibilă				
Cuplă articulată TR 20	57	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Ataşaţi direct la lancia de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	☐
Set curăţare jgheaburi				
Lance de curatare a jgheaburilor	58	2.112-015.0	Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.	☐
Lance de pulverizare pentru şasiu				
Lance caroserie	59	4.112-032.0	Teava din oţel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	☐
Lance de pulverizare PowerControl				
Lance de pulverizare cu regulator de presiune 038	60	4.112-047.0	Reglarea infinit variabilă a presiunii în timpul utilizării, direct din zona de prindere de către operator, în special în cazul aparatelor fără funcţia de servocomandă. Performanţa de curăţare poate fi adaptată instantaneu la sarcina de curăţare. Modul de joasă presiune pentru aplicarea agentului de curăţare şi reglajul nivelului jetului completează produsul.	☐
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mică				
Duză mică rotativă 040, mic, 040	61	4.114-020.0	Cu jet punctiform rotativ pentru o îndepărtare mai eficientă: noua freză pentru murdărie de înaltă performanţă cu duza 040 are o performanţă de curăţare şi un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.	☐
Duză rotativă mare				
Duză rotativă 04, mare, 040	62	4.114-041.0	Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	☐
Duză rotativă clasică				
Duză rotativă TR 040	63	4.119-023.0	Jetul punctiform rotativ puternic al duzei rotative Classic de la Kärcher asigură cele mai bune rezultate de curăţare posibile şi este adecvat pentru temperaturi ale apei de până la 60 °C.	☐
DUZE CU JETURI MULTIPLE				
Duze triple				
PCH / Duza tripla 036 pentru înlocuire, 036	64	4.117-031.0	Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu înalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 036	65	2.113-083.0		☐
CONECTOR RAPID				
Cupă rapidă	66	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfaţa pentru pistol cu declanşator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5.	☐
	67	2.115-001.0	Mufă tată din oţel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5.	☐
CURĂŢARE CISTERNE ŞI REZERVOARE				
Kit aspirare noroi	68	2.641-798.0		☐
ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Telecomandă pentru monede	69	2.644-029.0	Telecomandă pentru monede cu acceptor electronic de monede pentru conectarea unui aparat de curăţare cu înaltă presiune ca dispozitiv de pre-spălare. Asiguraţi-vă că aveţi în locaţie priză şi cablu de alimentare.	☐
Pistol cu jet	70	2.869-067.0	Timp scurt de configurare, transport uşor, oprire instantanee – pistolul cu jet este metoda de curăţare la preţuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici şi mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 E EB+ FOAM CLASSIC

1.520-831.0



		Cod de comandă.		
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	71	2.880-001.0		☐
DUZĂ PENTRU JET ABUR / PROTECȚIE DUZĂ / DUZĂ CU COMUTARE				
Suport duza cu comutare				
Duză din alamă cu două ieșiri	72	4.764-012.0	Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fara contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum si injectarea de detergent cu presiune redusa prin piulita cu came. Fara insertie de duze. (Duza electrica suplimentara specifica tipului).	☐
CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER				
Conector duză				
Protection part TR only for replacement	73	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	74	6.110-108.0		☐
	75	6.110-109.0		☐
	76	6.110-110.0		☐
	77	6.110-048.0		☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m	78	6.110-049.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m	79	6.110-050.0	Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Duze curățare țevi				
Duză pentru curățarea conductelor D21/040	80	4.765-001.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	☐
Duză pentru curățarea conductelor D30/040	81	4.765-004.0		☐
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	82	5.763-015.0	Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	☐
Duza pentru curatarea conductelor 065, 1x în fata 3x30°, 16 mm	83	5.763-020.0		☐
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	84	5.763-017.0	Duza de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 × 30° inapoi, diametru de 30 mm).	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 E EB+ FOAM CLASSIC

1.520-831.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE TEVI				
Duze curățare țevi				
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	85	6.415-428.0	Duza de curatare a tevi cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	☐
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR Classic				
Fr Classic	86	2.111-016.0	Modelul entry-level ideal din gama de curatitoare de suprafețe Kärcher pentru curatarea suprafețelor interioare și exterioare. Cu protecție împotriva stropirii și o presiune de lucru de până la 150 bari.	☐
FR TR 40 Classic	87	4.119-029.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 020; altele pot fi comandate separat).	☐
FR TR 30 Classic	88	4.119-030.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 018; altele pot fi comandate separat).	☐
Aparat de curățat suprafețe dure FR 30				
FR 30	89	2.111-011.0	Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C.	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me				
FR 30 Me	90	2.111-013.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	☐
Kituri duze specifice pentru FR				
Kit de duze pentru FR, 450 l/h - 500 l/h	91	2.640-482.0	Setul de duze include duze electrice și imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Karcher (450 - 500 l/h).	☐
Kituri duze specifice pentru FR Classic				
Kit de duze pentru FR Clasic, 040	92	2.885-312.0	Kit de duze specific curatorului de suprafete FR Classic.	☐
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Lance de spumare Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	93	4.112-063.0	Duză de spumare de înaltă calitate și robustă Advanced 1 cu reglare a unghiului de pulverizare și structură din Ecobrass..	☐
Lance de spumare DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	94	4.112-067.0	Lance de spumare DUO Advanced 1, cu rezervor de detergent de doi litri și comutare directă la curățarea de înaltă presiune. Potrivită pentru mașinile de spălat cu presiune Kärcher cu un debit de 400 până la 600 l/h.	☐
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h	95	4.119-027.0		☐
Lance de spumare Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	96	4.112-053.0	Pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 350-600 l/h: noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1, robustă și de foarte bună calitate cu spumă de calitate excepțională care consumă jumătate din cantitatea de agent de curățare.	☐
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancia de spumare basic	97	5.071-414.0		☐
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancia de spumare advanced	98	6.414-050.0	Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancia de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 E EB+ FOAM CLASSIC 1.520-831.0



		Cod de comandă.		
SISTEME DE SPUMARE				
Set Inno Foam				
Set Inno Foam cu injector RM	99	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curătoare mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie.	☐
Set Easy Foam				
Set Easy Foam cu injector de agent de curățare	100	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unități HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapă de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat.	☐
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam				
Chit duze 055 z.Inno/Easy Set 500 – 600 l/h	101	2.111-009.0	Adaptare optimă la diferite rezultate ale mașinii pentru utilizarea economică.	☐
Kit duză de spumare				
Set duza de spuma	102	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideală pentru utilizarea în zonele sanitare și industria alimentară și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungați.	☐
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Dispozitiv injectare agent de curățare				
Detergent-Injector pentru presiune înaltă și joasă (fără duze)	103	4.637-032.0	Injector de detergent pentru dozarea independentă a presiunii ridicate și reduse. Dozare maximă de aproximativ 15%.	☐
Detergent-Injector pentru presiune înaltă (fără duza)	104	4.637-033.0	Dozarea agentului de curățare la presiune ridicată 3-5%	☐
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0				
Duză insert HD-GER.	105	4.769-005.0	Pentru HD 500 – 700 l/h. Compus din buclă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	☐
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0				
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune înaltă pentru aparate până la 1100 l/h	106	4.769-003.0	Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicată. Pentru curătoarele cu presiune ridicată cu debit de apă de până la 1100 l/h.	☐
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune joasă pentru aparate până la 1100 l/h	107	4.769-001.0	Pentru presiune redusă cu mașini de peste 1.100 l/h	☐
CUPLAJE				
Racord rotativ				
Cuplă filetantă	108	4.111-021.0	Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoarea și îndoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord Easy!Lock. Cu protecție de prindere.	☐
Conector				
Infiletare duze / Stut suruburi	109	4.111-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5.	☐
Distribuitoare Y	110	4.111-024.0	Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	☐
Conector	111	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	☐
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	112	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 E EB+ FOAM CLASSIC

1.520-831.0



		Cod de comandă.		
CUPLAJE				
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	113	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	114	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	☐
Adaptor M22 - Pivot	115	4.111-032.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopedice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	☐
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	116	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	☐
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	117	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	☐
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	118	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	☐
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	119	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	☐
Cupla	120	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	☐
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	121	4.111-046.0	Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5	☐
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m	122	2.639-257.0		☐
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	123	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	124	6.392-083.0		☐
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	125	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	126	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 E EB+ FOAM CLASSIC

1.520-831.0




		Cod de comandă.		
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	127	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	128	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	☐
Suport pivotant acoperit cu pulbere	129	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.	☐
Suport pivotant din oțel inoxidabil	130	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.	☐
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Perii				
Transmisie completă pentru perii	131	4.762-584.0	Acționare hidraulică pentru perile cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale du curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.	☐
Protecție stropire pentru perilele rolă	132	4.762-621.0	Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.	☐
Rolă moale	133	4.762-623.0	Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.	☐
Rolă medie	134	4.762-624.0	Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.	☐
Rolă tare	135	4.762-625.0	Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.	☐
Perie rigidă tare	136	6.960-133.0	Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.	☐
Perie rigidă medie	137	6.960-134.0	Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.	☐
Perie rigidă moale	138	6.960-135.0	Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.	☐
Tije telescopice				
Adaptor de joasă presiune TL	139	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	☐
Lance telescopică TL 7 F	140	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 E EB+ FOAM CLASSIC

1.520-831.0

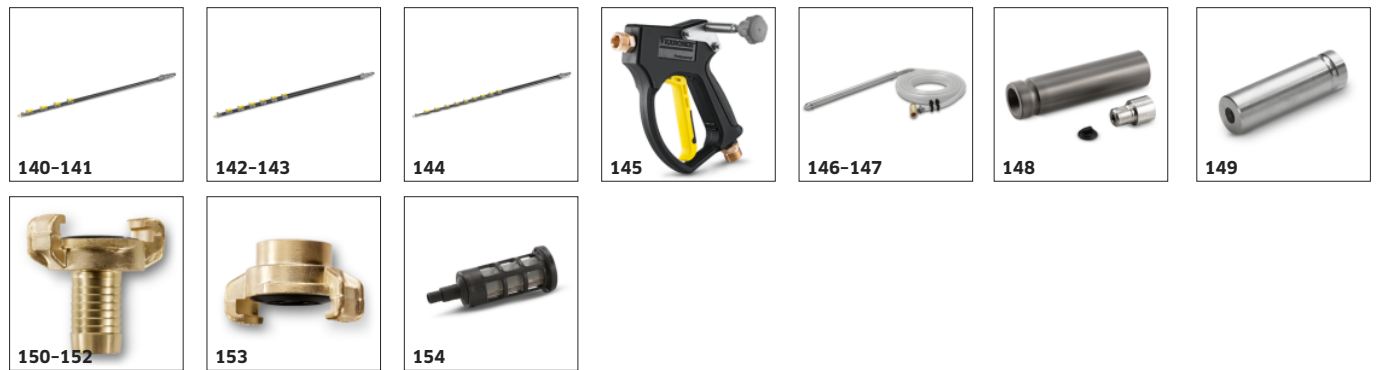

		Cod de comandă.		
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Tije telescopice				
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	141	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	☐
Lance telescopică TL 10 H	142	4.762-611.0	Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	☐
Lance telescopică TL 10 C	143	4.762-612.0	Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	☐
Lance telescopică TL 14 C	144	4.762-613.0	Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	☐
Pistol	145	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace.	☐
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	146	4.115-000.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.	☐
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	147	4.115-006.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fara controlul debitului.	☐
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă				
Set duze TR pentru sablare umedă 0035	148	2.112-021.0	Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Duză din carbură de bor				
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	149	6.415-084.0	Pe langa pachetele de duze. Duza rezistentă la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă.	☐
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	150	6.388-461.0	Cu garnitură pentru furtun	☐
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	151	6.388-455.0		☐
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	152	6.388-465.0		☐
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 3/4"	153	6.388-473.0	Cu filet mamă	☐
Filtru aspirare				
Filtru de extragere a apei	154	6.414-956.0	Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 E EB+ FOAM CLASSIC 1.520-831.0



		Cod de comandă.		
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Filtru aspirare				
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	155	4.730-012.0	Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	☐
Filtru fin de apă				
Add-on kit water filter universal	156	2.637-020.0		☐
Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	157	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	☐
Filtru de apă, 100 µm, R 1"	158	2.638-270.0	Filtru de apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60°C. Se conectează la curățătorul cu presiune ridicată. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 1".	☐
Furtun alimentare cu apă				
Furtun de aspirare apă, NW 13, R 1" / R 3/4"	159	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C	☐
Furtun de aspirare apă, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	160	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare	☐
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perii detaşabile pentru spălare				
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5	161	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.	☐
Perie rotativă pentru spălare				
PCH / Perie de curăţare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	162	4.113-004.0	Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină şi murdăria de pe toate suprafeţele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).	☐
PCH / Perie de curăţare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	163	4.113-003.0	Acţionată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin şi praful din trafic de pe orice suprafaţă. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).	☐

☐ Accesorii disponibile optional.