

KÄRCHER

HD 6/16-4 MXA PLUS *EU

Aparat mobil de curățat cu apă rece de înaltă presiune, cu motor de curent alternativ cu 4 poli



WORLD'S
NO. 1
PRESSURE
WASHER
BRAND



Made in Germany



Cod de comandă.

1.524-945.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278613611
Numărul fazelor de curent	Ph	1
Tensiune	V	230
Frecvență	Hz	50
Debit transportat	l/h	600
Temperatura de admisie	°C	up to 60
Presiune de lucru	bar / MPa	160 / 16
Presiunea maximă		240, 24
Putere	kW	3,3
Cablu de racordare	m	5
Alimentare apă		3/4"
Culoarea		antracit
Greutatea cu accesorii	kg	43,1
Greutate cu ambalaj	kg	47
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	400 x 455 x 966

Pachet de livrare

Pistol de pulverizat: EASY!Force
Lance de pulverizare: 840 mm
Duză de putere
Lance cu jet rotativ

Dotare

Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
Tip furtun de înaltă presiune: Contracta
Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
Anti-rasucire
Presiune de decuplare



Tamburul automat cu furtun dotat pe arc

- Confort maxim la manipularea furtunului de înaltă presiune.
- Realizează posibile perioade de configurare scurte, datorită înfășurării rapide și a deconectării.
- Evită pericolele de declanșare, crescând astfel siguranța operațională.


Stand suplimentar

- Mărește zona de suport al utilajului
- Crește stabilitatea înclinării atunci când este acționat în poziție verticală.

Echipamente de înaltă calitate

- Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare.
- Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă
- Chiulasă de alamă de înaltă calitate.

ACCESORII PENTRU HD 6/16-4 MXA PLUS *EU 1.524-945.0

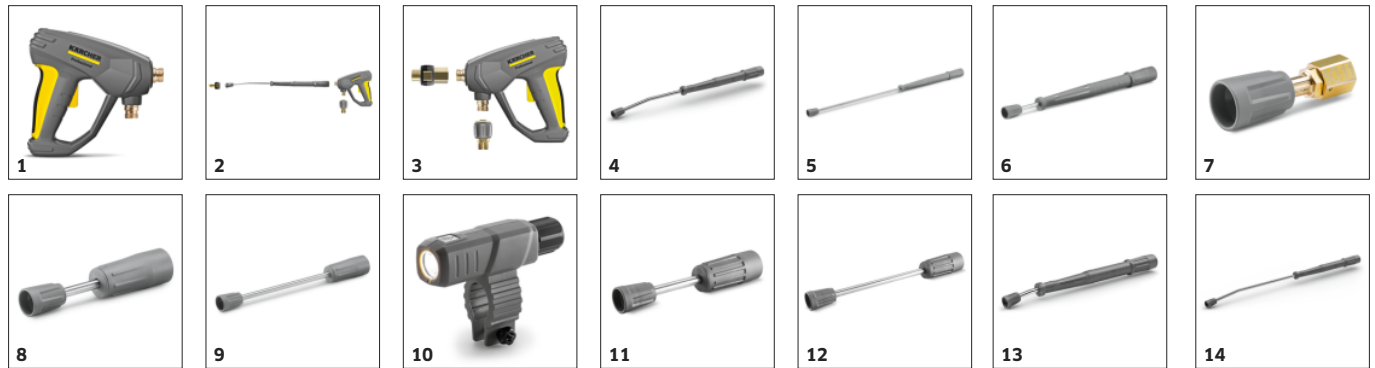

		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	■
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0	Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	□
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	3	4.111-052.0	Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	□
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ	4	4.112-006.0	Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	■
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	5	4.119-008.0		□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	6	4.119-009.0		□
Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm	7	4.119-013.0	Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă	□
Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm	8	4.119-014.0		□
Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm	9	4.119-015.0		□
Lampă de lucru	10	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ	11	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ	12	4.112-024.0		□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	13	4.112-007.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	14	4.112-000.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/16-4 MXA PLUS *EU

1.524-945.0



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	15	4.112-018.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ	16	4.112-021.0	Teava din oțel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm	17	4.112-048.0	Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.	☐
Lance dublă				
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	18	2.112-016.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabilă).	☐
Lance de pulverizare unghiulară				
Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor	19	4.112-029.0	Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu inserție de duză. Forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor.	☐
Lance de pulverizare flexibilă				
Lance flexibilă, 1050 mm	20	4.112-035.0	Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.	☐
Cuplă articulată TR 20	21	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	☐
Set curățare jgheaburi				
Lance de curățare a jgheburilor	22	2.112-015.0	Teava este adecvată pentru curățarea sistemelor de canalizare. Datorită formei tevi și a duzei speciale, canalizarea poate fi curățată fără îndepărtarea plăcilor de acoperire.	☐
Lance de pulverizare pentru șasiu				
Lance caroserie	23	4.112-032.0	Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului roții. Fără duză de presiune ridicată.	☐
Lance de pulverizare PowerControl				
Lance de pulverizare cu regulator de presiune 042	24	4.112-046.0	Lancea de pulverizare PowerControl cu duză 042 permite o eficiență adecvată de curățare pentru fiecare sarcină de curățare. Reglarea infinit variabilă și precisă a presiunii exact în raza de acțiune.	☐
DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere 25°, 043	25	2.113-008.0	Duză pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	☒
Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°				
Duză de putere 0°, 045	26	2.113-033.0	Duză cu presiune ridicată cu jet puternic pentru murdărie grosieră.	☐
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°				
Duză de putere 15°, 045	27	2.113-046.0	Duză pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosieră.	☐
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°				
Duză de putere 40°, 045	28	2.113-053.0	Duză electrică cu unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 6/16-4 MXA PLUS *EU 1.524-945.0



		Cod de comandă.		
GENERATOARE				
PGG 6/1	29	1.042-208.0	Cu o putere de 5 kW, generatorul de curent PGG 6/1 impresionează cu o autonomie de până la 10 ore de alimentare cu energie electrică în multe aplicații practice comerciale și municipale.	☐
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mică				
Duză mică rotativă 045, mic, 045	30	4.114-021.0	Performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său: cu noua freză pentru murdărie de înaltă performanță (cu duza 045), pierderile de energie s-au redus și calitatea pulverizării a crescut.	☐
Duză rotativă mare				
Duză rotativă mare 045, mare, 045	31	4.114-042.0	Aparatul de îndepărtat murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duza ceramică și inel de rulment pentru o durată de viață mai lungă. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	☐
DUZE CU JETURI MULTIPLE				
Duze triple				
Duza triplă 042 pentru înlocuire, 042	32	4.117-034.0	Duza triplă cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabilă a pulverizării. Pentru curățitoare cu înaltă presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusă pentru îndepărtarea și aplicarea detergentului.	☐
Duză cu unghi variabil de 0°-90°				
Duza specială 0005, 050	33	4.113-007.0	Duza unghiulară variabilă pentru ajustarea unghiulară a pulverizării de la 0° la 90°. Pentru reglarea ușoară a tuturor tipurilor de murdărie și suprafețe.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 036	34	2.113-083.0		☐
CONECTOR RAPID				
Cupă rapidă	35	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lance de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.	☐
	36	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.	☐
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Kit aspirare noroi	37	2.641-798.0		☐
ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Pistol cu jet	38	2.869-067.0	Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee – pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	39	2.880-001.0		☐
CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER				
Conector duză				
Protection part TR only for replacement	40	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard				
Hose assembly TR rotatable DN6 27MPa 15m, 15 m, ID 6, 270 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS	41	6.110-080.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS	42	6.110-037.0	Furtun de înaltă presiune de 15 m cu conector de pistol AVS (rotativ) brevetat și conector cu duza pentru tamburul furtunului.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/16-4 MXA PLUS *EU

1.524-945.0




		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard				
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × Conector tambur AVS	43	6.110-036.0	Furtun de înaltă presiune de 15 m cu conector de pistol AVS (rotativ) brevetat și conector cu duza pentru tamburul furtunului.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × Conector tambur AVS	44	6.110-026.0	Pentru o presiune de lucru de până la 300 bar: furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 6) cu racord AVS pentru tamburii pentru furtun și racord EASY!Lock înfiletabil manual.	☐
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-034.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	☐
	47	6.110-035.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-056.0	Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot) și îmbinare cu filetare manuală. M 22 × 1,5 cu protecție împotriva îndoirii. NW 6/155°C/300 bari	☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-031.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar	50	6.110-033.0	Furtun de înaltă presiune de 15 m (M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-030.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock în ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar.	☐
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-014.0	Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-042.0	Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-043.0	Îmbinare pe ambele părți, M 22 × 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	☐
Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-044.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/16-4 MXA PLUS *EU

1.524-945.0

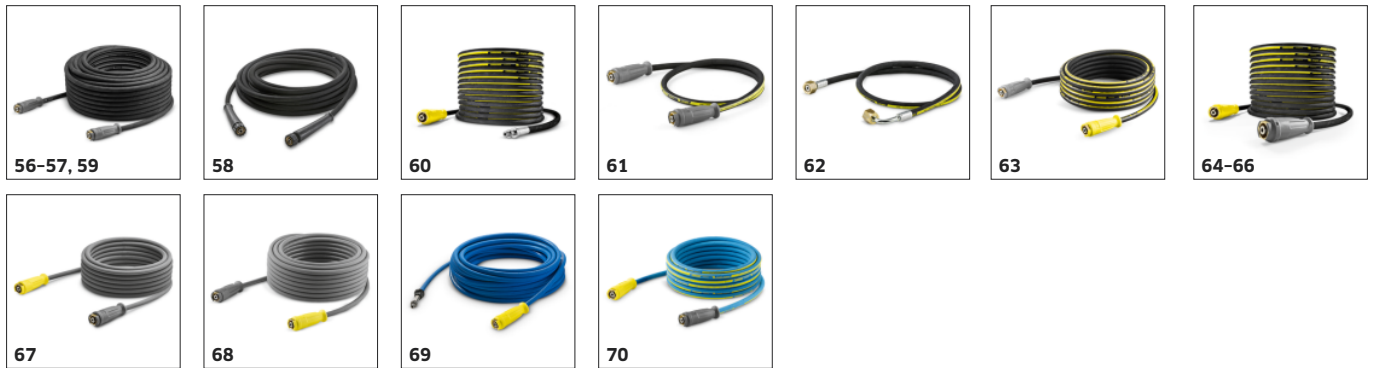

		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	57	6.110-045.0	Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-059.0	Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.	☐
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-060.0		☐
Furtun Longlife 400				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS	60	6.110-028.0	Furtun de presiune ridicata de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) si cuplaj manual. Sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite.	☐
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	61	6.110-024.0	Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5).	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	62	6.110-069.0	Furtun de inalta presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu otel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	63	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	64	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	65	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	66	6.110-029.0	Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	☐
Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	67	6.110-051.0	Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii.	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	68	6.110-052.0	Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	☐
Furtun Longlife pentru industria alimentară				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS	69	6.110-075.0		☐
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	70	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/16-4 MXA PLUS *EU 1.524-945.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	71	6.110-054.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)	☐
Classic				
Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	72	4.119-005.0		☐
Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m,, 20 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	73	4.119-006.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune.	☐
Set furtun TR, DN8, 31,5 MPa, 30 m, 30 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	74	4.119-007.0		☐
Set furtun TR, DN6, 25 MPa, 10 m, 10 m, ID 6, 250 bar x , EASY!Lock	75	4.119-012.0		☐
Set furtun complet TR, DN6, 25 Mpa, 15 m, ID 6, 250 bar x , EASY!Lock	76	4.119-016.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	☐
Set furtun complet TR, DN8, max. 31 Mpa, 15 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	77	4.119-017.0		☐
Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 20 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock	78	4.119-019.0		☐
Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 40 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock	79	4.119-020.0		☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	80	6.110-108.0		☐
	81	6.110-109.0		☐
	82	6.110-110.0		☐
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	83	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	84	6.110-008.0	Furtunul de curatare a țevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a țevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/16-4 MXA PLUS *EU

1.524-945.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE TEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	85	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	86	6.110-048.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m	87	6.110-049.0	Furtunul de curatare a tevi de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevi (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m	88	6.110-050.0	Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Duze curățare țevi				
Duză pentru curățarea conductelor D21/040	89	4.765-001.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	☐
Duză pentru curățarea conductelor D30/040	90	4.765-004.0		☐
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	91	5.763-015.0	Duza de curatare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	☐
Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x in fata 3x30°, 16 mm	92	5.763-016.0		☐
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	93	5.763-017.0	Duza de curatare a tevi cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).	☐
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	94	6.415-428.0	Duza de curatare a tevi cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	☐
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR Classic				
FR TR 40 Classic	95	4.119-029.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 020; altele pot fi comandate separat).	☐
FR TR 30 Classic	96	4.119-030.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 018; altele pot fi comandate separat).	☐
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30				
FRV 30	97	2.111-010.0	Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățătorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
Margine de cauciuc pentru FRV 30	98	2.642-910.0	Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performanta de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/16-4 MXA PLUS *EU 1.524-945.0



		Cod de comandă.		
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30				
Furtun prelungitor 5m	99	4.440-939.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.	☐
Fixarea furtunului ABS	100	2.642-528.0	Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.	☐
Captare de murdarie ABS	101	2.642-532.0	Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.	☐
Aparat de curățat suprafețe dure FR 30				
FR 30	102	2.111-011.0	Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C.	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me				
FR 30 Me	103	2.111-013.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	☐
Kituri duze specifice pentru FR				
Kit de duze pentru FR, 650 l/h - 850 l/h	104	2.639-187.0	Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Karcher (650 - 850 l/h).	☐
Kituri duze specifice pentru FRV				
Kit de duze pentru FRV, 045	105	2.642-432.0	Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.	☐
Accesorii pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME				
FRV 30 ME	106	2.111-012.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	☐
Furtun de absorbție FRV 30 me	107	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	☐
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Lance de spumare Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	108	4.112-064.0	Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 2 este realizată din Ecobrass.	☐
Lance de spumare DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	109	4.112-068.0	Pentru mașinile de spălat cu presiune fără Servo Control: Lancea de spumare DUO Advanced 2 cu rezervor este impresionantă prin opțiunea de trecere directă la curățarea cu înaltă presiune și rezervor de detergent de doi litri.	☐
Lance de spumare Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	110	4.112-054.0	Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700-800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.	☐
Kit duză de spumare				
Set duza de spuma	111	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	☐
CUPLAJE				
Racord rotativ				
Cuplă flietantă	112	4.111-021.0	Cuplajul rotativ Karcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord Easy!Lock. Cu protectie de prindere.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/16-4 MXA PLUS *EU 1.524-945.0



		Cod de comandă.		
CUPLAJE				
Conector				
Infiletare duze / Stut suruburi	113	4.111-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5.	☐
Distribuitoare Y	114	4.111-024.0	Ofere opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	☐
Conector	115	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesoriilor la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	☐
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	116	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	117	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	118	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	☐
Adaptor M22 - Pivotal	119	4.111-032.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopedice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	☐
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	120	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	☐
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	121	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	☐
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	122	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	☐
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	123	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	☐
Cupla	124	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	☐
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	125	4.111-046.0	Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5	☐
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m	126	2.639-257.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/16-4 MXA PLUS *EU

1.524-945.0



		Cod de comandă.		
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	127	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	128	6.392-083.0		☐
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	129	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	130	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).	☐
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	131	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	132	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	☐
Suport pivotant acoperit cu pulbere	133	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.	☐
Suport pivotant din oțel inoxidabil	134	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.	☐
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Perii				
Transmisie completă pentru perii	135	4.762-584.0	Acționare hidraulică pentru perii cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale de curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.	☐
Protecție stropire pentru periiile rolă	136	4.762-621.0	Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.	☐
Rolă moale	137	4.762-623.0	Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.	☐
Rolă medie	138	4.762-624.0	Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.	☐
Rolă tare	139	4.762-625.0	Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.	☐
Perie rigidă tare	140	6.960-133.0	Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/16-4 MXA PLUS *EU 1.524-945.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Perii				
Perie rigidă medie	141	6.960-134.0	Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.	☐
Perie rigidă moale	142	6.960-135.0	Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.	☐
Perie disc iSolar 400 Advanced	143	6.368-092.0	Peria disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii.	☐
Tije telescopice				
Adaptor de joasă presiune TL	144	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	☐
Lance telescopică TL 7 F	145	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	☐
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	146	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	☐
Lance telescopică TL 10 H	147	4.762-611.0	Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	☐
Lance telescopică TL 10 C	148	4.762-612.0	Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	☐
Lance telescopică TL 14 C	149	4.762-613.0	Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	☐
Pistol	150	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace.	☐
Dedurizarea apei				
WS 50	151	6.368-463.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 50 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.	☐
WS 100	152	6.368-464.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 100 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.	☐
Statie de regenerare	153	6.368-465.0	Cu sistemul de regenerare WS Regenerator, cartușele de dedurizare a sistemelor de dedurizare a apei WS 50 și WS 100 pot fi purjate și regenerate la apăsarea unui buton.	☐
Furtunuri				
iSolar HP furtun 7	154	6.392-978.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/16-4 MXA PLUS *EU 1.524-945.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Furtunuri				
iSolar HP furtun 10	155	6.392-977.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tijă telescopică.	☐
iSolar HP furtun 14	156	6.392-976.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tijă telescopică.	☐
Seturi accesorii și adaptoare				
Carcasa din tabla din oțel	157	6.988-152.0	Sistem certificat de securitate personală pentru lucrul la înălțime. Cuprins: Opritor cadere de călătorie prin absorbirea șocurilor și sfoară sportivă de 15 m, harnasament, franghie de ancorare și carcasa din oțel.	☐
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Sablare cu reglarea cantității (fără duze)	158	4.115-000.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriiul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.	☐
Sablare fără reglarea cantității (fără duze)	159	4.115-006.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriiul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fără controlul debitului.	☐
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă				
Set duze TR pentru sablare umedă 0045	160	2.112-022.0	Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Duză din carbură de bor				
Duza borcarbid, pentru aparate până la 1000 l/h	161	6.415-084.0	Pe lângă pachetele de duze. Duza rezistentă la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă.	☐
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	162	6.388-461.0	Cu garnitură pentru furtun	☐
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	163	6.388-455.0		☐
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	164	6.388-465.0		☐
Cupla Geka-cu diametru interior, R 3/4"	165	6.388-473.0	Cu filet mamă	☐
Filtru aspirare				
Filtru de extragere a apei	166	6.414-956.0	Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 µm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.	☐
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	167	4.730-012.0	Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	☐
Filtru fin de apă				
Add-on kit water filter universal	168	2.637-020.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/16-4 MXA PLUS *EU 1.524-945.0



		Cod de comandă.		
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Filtru fin de apă				
Filtru pentru apă, 100 µm, R 3/4"	169	2.637-691.0	Filtru pentru apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Capsula de filtrare transparentă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4".	☐
Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	170	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	☐
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perii detaşabile pentru spălare				
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5	171	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.	☐
Perie rotativă pentru spălare				
PCH / Perie de curăţare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	172	4.113-004.0	Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină şi murdăria de pe toate suprafeţele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).	☐
PCH / Perie de curăţare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	173	4.113-003.0	Acţionată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin şi praful din trafic de pe orice suprafaţă. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).	☐

☐ Accesorii disponibile optional.