# HD 7/16-4 M

Aparat profesional de spălat cu presiune fără încălzire HD 7/16-4 M, compact și mobil, cu motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă, și reducere automată a presiunii. Performant și eficient energetic.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

2-3 h

SERVO CONTROL

EASY!Force

| Cod de comandă. | 1.524-955.0 |
|---|---|

## Date tehnice

| | | |
|---|---|---|
| **Cod EAN** | | 4054278271538 |
| **Numărul fazelor de curent** | **Ph** | 3 |
| **Tensiune** | **V** | 400 |
| **Frecvență** | **Hz** | 50 |
| **Debit** | **l/h** | 350 - 700 |
| **Temperatura de admisie** | **°C** | 60 |
| **Presiune de lucru** | **bar / MPa** | 30 - 160 / 3 - 16 |
| **Presiunea maximă** | **bar / MPa** | 240 / 24 |
| **Putere** | **kW** | 4,2 |
| **Cablu de alimentare** | **m** | 5 |
| **Culoare** | | antracit |
| **Greutatea cu accesorii** | **kg** | 38,1 |
| **Greutate cu ambalaj** | **kg** | 41,4 |
| **Dimensiuni (L × l × î)** | **mm** | 400 × 455 × 700 |

## Pachet de livrare

**Pistol de pulverizare:** EASY!Force

**Lance de pulverizare:** 840 mm

**Duză de putere**

**Regulator Servo Control**

## Dotare

**Lungime furtun de înaltă presiune:** 10 m

**Tip furtun de înaltă presiune:** Calitate premium

**Decuplare la presiune**

HD 7/16-4 M, 1.524-955.0, 2026-11-19

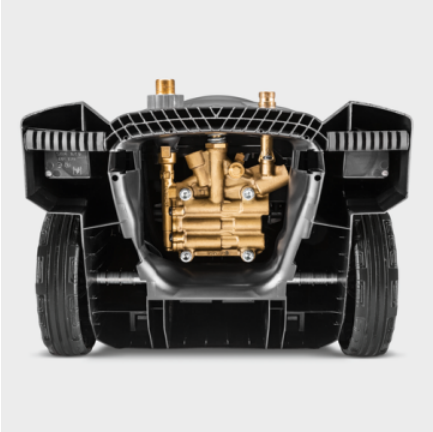

### Dotare de înaltă calitate

- Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor le prelungește durata de funcționare.
- Motor electric puternic, cu 4 poli, cu turație redusă.
- Chiulasă din alamă, de înaltă calitate



### Funcționare flexibilă

- Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală.
- Stabilitate maximă în funcționare orizontală, deoarece roțile nu ating pardoseala.



### Mobilitate excepțională

- Mânerul de împingere poate fi retras la apăsarea unui buton, crescând astfel compactitatea aparatului și reducând necesarul de spațiu.
- Depozitare fără efort în vehiculele de service.
- Opțiunile de depozitare integrate reduc timpul de pregătire.

HD 7/16-4 M, 1.524-955.0, 2026-11-19

# ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 M
# 1.524-955.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **PISTOALE DE PRESIUNE** | | | | |
| **Pistoale de pulverizare** | | | | |
| Pistol de înaltă presiune EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | Pistol de înaltă presiune EASY!Force Advanced pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD. Lucrul se face fără efort, deoarece forța de recul a jetului de înaltă presiune reduce la zero forța de reținere necesară operatorului. | ■ |
| Set de conversie EASY!Force 1 – de la furtunul de înaltă presiune | 2 | 4.111-050.0 | Set de conversie EASY!Force 1 – de la furtunul de înaltă presiune, pentru dotarea ulterioară a aparatelor de spălat cu presiune Kärcher care au deja furtun. Include pistol EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duză. | □ |
| Set de conversie EASY!Force 2 – de la aparat | 3 | 4.111-051.0 | Set de conversie EASY!Force 2 – de la aparat, dezvoltat pentru echiparea aparatelor de spălat cu presiune Kärcher existente (HD, HDS, HDS-E, HG, PRO HD): pistol EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare. | □ |
| Set de conversie EASY!Force 3 – pistol de înaltă presiune | 4 | 4.111-052.0 | Set de conversie EASY!Force 3, compatibil cu furtunul de înaltă presiune și lancea de pulverizare existente, pentru modernizarea aparatelor HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Include pistolul EASY!Force și toate adaptoarele necesare. | □ |
| **Servocomandă** | | | | |
| Regulator Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h | 5 | 4.118-008.0 | Regulator Servo Control 750 – 1.100 l/h pentru aparatele HD, HDS și HDS-E: cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de înaltă presiune. | ■ |
| **LĂNCI DE PULVERIZARE** | | | | |
| **Lănci de pulverizare rotative** | | | | |
| Lance de pulverizare pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 840 mm, rotativ | 6 | 4.112-006.0 | Lance de pulverizare PCH din oțel inoxidabil, de 850 mm (cuplare manuală), cu mâner ergonomic pentru utilizare ușoară și protecție. Se rotește la 360° sub presiune. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. | ■ |
| Lance de pulverizare Classic EASY!Lock, 1050 mm | 7 | 4.119-008.0 | Lance de pulverizare Classic EASY!Lock de 1.050 mm pentru înaltă presiune, din seria Classic de la Kärcher, cu racorduri filetate EASY!Lock. Pentru aparatele HD, HDC și PRO HD, dar și pentru aparatele cu apă caldă HDS. | □ |
| Lance de pulverizare TR, 600 mm, cu ambalaj, 600 mm | 8 | 4.119-009.0 | Lance de pulverizare TR, 600 mm, cu ambalaj: lance rotativă Classic din oțel inoxidabil, cu manșoane de prindere. Pentru aparatele HD, HDC și PRO HD și pentru aparatele profesionale Kärcher de spălat cu presiune cu apă caldă HDS și HDS-E. | □ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm | 9 | 4.119-013.0 | Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic și design robust, din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Este potrivită și pentru aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă de la Kärcher. | □ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm | 10 | 4.119-014.0 | | □ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm | 11 | 4.119-015.0 | | □ |
| Lampă LED pentru duză | 12 | 2.680-002.0 | Lampă LED pentru duză, ușoară și luminoasă, care se montează direct pe lancea de pulverizare a pistolului EASY!Force, la aparatele HD și HDS. Asigură o vizibilitate mai bună în condiții de iluminare nefavorabile, până la 5 ore de lucru. | □ |
| Lance de pulverizare, 250 mm, rotativ | 13 | 4.112-027.0 | Lance de pulverizare PCH, ambalată, 250 mm, rotativă și ergonomică. Se potrivește cu aparatele de spălat cu presiune Kärcher din seriile HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD. | □ |
| Lance de pulverizare, 400 mm, rotativ | 14 | 4.112-024.0 | Lance de pulverizare de 400 mm, rotativă, cu mâner ergonomic, pentru aparatele de spălat cu presiune HD, HDS și HDC. Se rotește la 360° sub presiune și are cuplare manuală. | □ |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HD 7/16-4 M, 1.524-955.0, 2026-11-19

# ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 M
# 1.524-955.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26–29

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **LĂNCI DE PULVERIZARE** | | | | |
| **Lănci de pulverizare rotative** | | | | |
| Lance de pulverizare pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 600 mm, rotativ | 15 | 4.112-007.0 | Lance de pulverizare de 600 mm, din oțel inoxidabil (cuplare manuală), cu mâner ergonomic pentru utilizare ușoară și protecție. Se rotește la 360° sub presiune. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD. | ☐ |
| Lance de pulverizare pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 1050 mm, rotativ | 16 | 4.112-000.0 | Lance de pulverizare din oțel inoxidabil de 1.050 mm (cuplare manuală), cu mâner ergonomic pentru utilizare ușoară și protecție. Rotativă la 360° sub presiune. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD 600. | ☐ |
| Lance de pulverizare pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 1550 mm, rotativ | 17 | 4.112-018.0 | Lance de pulverizare de 1.550 mm, din oțel inoxidabil (cuplare manuală), cu mâner ergonomic pentru utilizare ușoară și protecție. Se rotește la 360° sub presiune. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD. | ☐ |
| Lance de pulverizare pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 2050 mm, rotativ | 18 | 4.112-021.0 | Lance de pulverizare de 2.050 mm, din oțel inoxidabil (cuplare manuală), cu mâner ergonomic pentru utilizare ușoară și protecție. Se poate roti la 360° sub presiune. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD. | ☐ |
| Prelungitor pentru lance de pulverizare, 1000 mm | 19 | 4.112-048.0 | Prelungitor pentru lance de pulverizare EASY!Lock, cu lungime de 1.000 mm. Se potrivește cu aparatele de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600. | ☐ |
| **Lance dublă** | | | | |
| Lance de pulverizare dublă pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 960 mm | 20 | 2.112-016.0 | Lance de pulverizare dublă de 960 mm, pentru reglarea variabilă a presiunii de la mâner, la debitul complet de apă. Potrivită pentru agricultură (de exemplu, curățarea grajdurilor). Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600. | ☐ |
| **Lance de pulverizare unghiulară** | | | | |
| Lance de pulverizare pentru toalete și jgheaburi, pentru HD 5/15 C | 21 | 4.112-029.0 | Lancea de pulverizare pentru toalete și jgheaburi, din oțel inoxidabil, are insert de duză și o formă specială pentru curățarea eficientă și igienică a jgheaburilor și a toaletelor. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. | ☐ |
| **Lance de pulverizare flexibilă** | | | | |
| Lance de pulverizare flexibilă pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 1050 mm | 22 | 4.112-035.0 | Lance de pulverizare flexibilă de 1.050 mm pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD, cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile, de exemplu a jgheaburilor. | ☐ |
| Articulație de înaltă presiune pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M | 23 | 4.112-057.0 | Articulație de înaltă presiune TR 20 pentru zonele greu accesibile, cu reglare continuă a unghiului de până la 120°. Se montează direct pe lancea de pulverizare a aparatelor de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD. | ☐ |
| **Set curățare jgheaburi** | | | | |
| Lance de pulverizare pentru curățarea jgheaburilor | 24 | 2.112-015.0 | Lance de pulverizare pentru curățarea jgheaburilor, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600. Datorită formei lăncii și duzei speciale, sistemele de jgheaburi se curăță fără îndepărtarea plăcilor de acoperire. | ☐ |
| **Lance de pulverizare pentru șasiu** | | | | |
| Lance de pulverizare pentru șasiu, pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M | 25 | 4.112-032.0 | Lance de pulverizare pentru șasiu, din oțel inoxidabil, pentru curățarea eficientă și ușoară a părții inferioare a vehiculului și a pasajelor roților. Fără duză de înaltă presiune. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600. | ☐ |
| **DUZA DE PUTERE KÄRCHER** | | | | |
| **Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°** | | | | |
| Duză de putere , 042 | 26 | 2.113-007.0 | Duză de putere 25042, cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente. Se potrivește cu mai multe aparate HD, de exemplu HD 7/16-4 M și HD 7/16-4 M Cage, și cu HDS 8/18-4 C Classic. | ■ |
| **Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°** | | | | |
| Duză de putere pentru HD 6/16-4 M Plus și HDS 6/15 C 0°, 045 | 27 | 2.113-033.0 | Duză de putere 0045, de înaltă presiune, cu jet puternic, pentru murdăria extrem de persistentă. Se potrivește cu aparatele din seriile HD, HDS și HDS-E, de exemplu HD 6/16-4 M Plus, HDS 6/15 C sau HDS-E 8/16-4 M. | ☐ |
| **Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°** | | | | |
| Duză de putere pentru HD 6/16-4 M Plus și HDS 6/15 C 15°, 045 | 28 | 2.113-046.0 | Duză de putere 15045 cu jet evantai și unghi de pulverizare de 15°, adecvată pentru murdăria persistentă. Se potrivește cu aparatele din seriile HD, HDS și HDS-E, de exemplu HD 6/16-4 M Plus, HDS 6/15 C sau HDS 1000 Be. | ☐ |

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

HD 7/16-4 M, 1.524-955.0, 2026-11-19

KÄRCHER

# ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 M
# 1.524-955.0


26–29


30


31


32


33


34


35


36, 44


37


38, 40–43


39

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **DUZA DE PUTERE KÄRCHER** | | | | |
| **Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°** | | | | |
| Duză de putere pentru HD 6/16-4 M Plus și HDS 6/15 C 40°, 045 | 29 | 2.113-053.0 | Duza de putere 40045, cu un unghi de pulverizare de 40° și jet evantai, este adecvată pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile. Se potrivește cu aparatele HD, HDS și HDS-E. | ☐ |
| **GENERATOARE** | | | | |
| PGG 8/3 | 30 | 1.042-209.0 | Generatorul de curent sincron PGG 8/3 este puternic și are o putere constantă de 7 kW, un motor pe benzină în 4 timpi și un rezervor de 25 l, pentru alimentare independentă cu curent monofazat și trifazat. | ☐ |
| **DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)** | | | | |
| **Duză rotativă mică** | | | | |
| Duză rotativă Dirt Blaster, mic, 045 | 31 | 4.114-021.0 | Duza rotativă Dirt Blaster Performance (mărimea duzei 045), model nou, are performanța și randamentul de curățare cu până la 50% mai mari decât predecesorul, pierderi de energie minime și calitate maximă a pulverizării. Pentru aparatele HD. | ☐ |
| **Duză rotativă mare** | | | | |
| Duză rotativă Dirt Blaster, mare, 045 | 32 | 4.114-042.0 | Duza rotativă mare 045 pentru aparatele HD, HDS și HDS-E are jet punctiform rotativ și o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duza și inelul de rulment din ceramică asigură o durată lungă de viață. Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| **DUZE CU JETURI MULTIPLE** | | | | |
| **Duze triple** | | | | |
| Duză triplă, 042 | 33 | 4.117-034.0 | Duza triplă 042, doar pentru înlocuire, are schimbare manuală a duzei și reglare comodă a jetului. La aparatele cu injector, jetul plat de joasă presiune este util pentru aspirarea și aplicarea detergentului. Pentru aparatele HD. | ☐ |
| **Duză cu unghi variabil de 0°-90°** | | | | |
| Duză cotită Vario pentru HD 6/15 M și HD 10/21-4 M Classic, 050 | 34 | 4.113-007.0 | Duză cotită Vario 0005 cu unghi variabil, pentru reglarea unghiului de pulverizare de la 0° la 90°. Permite adaptarea ușoară la toate tipurile de murdărie și de suprafețe. Se potrivește cu aparate HD și HDS, de exemplu HD 10/21-4 M Classic. | ☐ |
| **CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER** | | | | |
| **Conector duză** | | | | |
| Șuruburi pentru duze | 35 | 4.112-011.0 | Șuruburi pentru duze cu elemente de protecție, pentru duzele de înaltă presiune și duzele de putere ale aparatelor de spălat cu presiune Kärcher HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600. | ☐ |
| **FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE** | | | | |
| **Standard cu racorduri la ambele capete** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 36 | 6.110-041.0 | Furtun de înaltă presiune cu valori impresionante și dotare de bază, lung de 10 m (DN 10) și conceput pentru presiuni de până la 220 bar. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD, precum și cu capul rotativ de curățare M63E. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 37 | 6.110-034.0 | Furtun de înaltă presiune 2 × EASY!Lock, ID 6, 250 bar, 10 m, cu racord filetat manual EASY!Lock la ambele capete și diametru nominal DN 6. Pentru aparatele HD, HDS și PRO HD 600. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune ANTI!Twist, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 38 | 6.110-035.0 | Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6), cu racord EASY!Lock cu înfiletare manuală la ambele capete. Este potrivit pentru presiuni de până la 250 bar și are ANTI!Twist. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock | 39 | 6.110-056.0 | Furtun de înaltă presiune (DN 6) echipat cu ANTI!Twist și cu noul racord EASY!Lock cu înfiletare manuală la ambele capete. Pentru presiuni de până la 300 bar, cu lungimea de 10 m. Se potrivește aparatelor HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, pentru HD și HDS, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 40 | 6.110-031.0 | Furtun de înaltă presiune 2 × EASY!Lock, ID 8, de 10 m (DN 8), potrivit pentru presiuni de până la 315 bar. Are racord filetat manual inovator EASY!Lock la ambele capete și ANTI!Twist. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD 600. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 41 | 6.110-030.0 | Furtun de înaltă presiune 2 × EASY!Lock de 15 m, DN 8, cu ANTI!Twist și racord EASY!Lock cu înfiletare manuală la ambele capete, pentru economie de timp. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 42 | 6.110-032.0 | Furtun de înaltă presiune 2 × EASY!Lock, ID 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist, cu racord filetat manual EASY!Lock la ambele capete (DN 8). Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar. Pentru aparatele HD, HDS, HDC, HDS-E și PRO HD. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

HD 7/16-4 M, 1.524-955.0, 2026-11-19

# ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 M
# 1.524-955.0


38, 40–43


36, 44


45


46–47, 49


48


50


51


52


53–55


56

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE** | | | | |
| **Standard cu racorduri la ambele capete** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 43 | 6.110-014.0 | Furtun de înaltă presiune ID 8 cu ANTI!Twist, pentru presiuni de până la 315 bar, cu lungime comodă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, PRO HD și capul rotativ de curățare M63E. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 44 | 6.110-042.0 | Furtunul de înaltă presiune de 15 m (DN 10) are racorduri inovatoare EASY!Lock, înfiletabile manual, și este potrivit pentru presiuni de până la 220 bar. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, PRO HD și capul rotativ de curățare M63E. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 45 | 6.110-043.0 | Furtun de înaltă presiune 2 × EASY!Lock, ID 10, 220 bar, 20 m, pentru aparatele HD și HDS. Se remarcă prin lungimea de 20 m și prin îmbinarea filetată manuală EASY!Lock la ambele capete, care economisește mult timp și este extrem de comodă. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 46 | 6.110-044.0 | Furtun de înaltă presiune 2 × EASY!Lock, ID 10, 220 bar, 25 m: valori impresionante și dotare de bază. Furtunul de 25 m (DN 10) este conceput pentru presiuni de până la 220 bar și se potrivește aparatelor HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 47 | 6.110-045.0 | Furtun de înaltă presiune PPH de 40 m, cu sistem EASY!Lock la ambele capete, pentru o înfiletare manuală rapidă. Are diametrul nominal (DN) 10 și presiunea de lucru de până la 220 bar. Pentru aparatele HD și HDS. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 48 | 6.110-059.0 | Furtun de înaltă presiune DN 12, cu lungimea de 15 m, conceput pentru presiuni de lucru de până la 250 bar. Are la ambele capete racordul comod EASY!Lock, înfiletabil manual. Pentru aparatele HD, HDS și HDS-E. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 49 | 6.110-060.0 | Furtun de înaltă presiune PPH, 2 × EASY!Lock, DN 12, 210 bar, 40 m, pentru HD, HDS și HDS-E. Are racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete, oferă mult spațiu de manevră datorită celor 40 m și este potrivit pentru presiuni de lucru de până la 250 bar. | ☐ |
| **Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 50 | 6.110-024.0 | Furtun de înaltă presiune Longlife 400 de 1,5 m (DN 8), cu racord EASY!Lock cu înfiletare manuală la ambele capete. Proiectat pentru o presiune de max. 400 bar. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HWE și PRO HD. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 51 | 6.110-069.0 | Furtun de înaltă presiune Longlife de 1,5 m (DN 8), dublu ranforsat cu oțel, pentru presiuni de până la 400 bar. Are racorduri M 22 × 1,5 și EASY!Lock, cu înfiletare manuală comodă și rapidă. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 52 | 6.110-038.0 | Furtun de înaltă presiune Longlife 400 de 10 m (DN 8), cu inserție dublă din oțel, racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și ANTI!Twist. Omologat pentru max. 400 bar. Pentru aparatele HD, HDS și HDC. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 53 | 6.110-023.0 | Furtun de înaltă presiune Longlife 400 cu inserție dublă din oțel, ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. DN 8, 30 m lungime, omologat pentru max. 400 bar. Pentru aparatele HD și HDS. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 54 | 6.110-027.0 | Furtun de înaltă presiune Longlife 400 cu sistem ANTI!Twist, cuple EASY!Lock înfiletabile manual la ambele capete și inserție dublă de oțel. Lungime 20 m, DN 8, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 55 | 6.110-029.0 | Furtunul de înaltă presiune Longlife 400, de 15 m (ID 8), omologat pentru presiuni de până la 400 bar, are o inserție dublă din oțel care îi asigură o durată de viață deosebit de lungă. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD 600. | ☐ |
| **Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 56 | 6.110-051.0 | Furtun de înaltă presiune igienic DN8 de 10 m, cu înveliș exterior gri, care nu lasă urme, aprobat pentru industria alimentară. Are racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și HDC. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

# ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 M
# 1.524-955.0


57


58


59


60


61–62


63–64


65–66


67–69, 73–75


70–72

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE** | | | | |
| **Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 57 | 6.110-052.0 | Furtun de înaltă presiune de 20 m (ID 8) pentru industria alimentară, cu înveliș exterior gri care nu lasă urme, ANTI!Twist și racorduri EASY!Lock cu înșurubare manuală. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și HDC. | ☐ |
| **Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 58 | 6.110-053.0 | Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, ID 8, 10 m, cu ANTI!Twist, racorduri EASY!Lock înfiletabile manual la ambele capete și înveliș exterior albastru care nu lasă urme și rezistă la grăsimile animale. Pentru HD și HDS. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 59 | 6.110-054.0 | Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, cu armătură dublă din oțel, racorduri EASY!Lock înfiletabile manual și înveliș exterior albastru care nu lasă urme și rezistă la grăsimile animale. Pentru HD și HDS. | ☐ |
| **Classic** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 60 | 4.119-005.0 | Furtun de înaltă presiune Classic de la Kärcher, cu racord EASY!Lock comod, cu înfiletare manuală. Potrivit și pentru aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă. Pentru HD, HDS, HDS-E, HDC, PRO HD și capul rotativ de curățare M63E. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune TR DN 8, 31,5 MPa, 20 m, cu ambalaj, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 61 | 4.119-006.0 | Furtun de înaltă presiune TR DN 8, 31,5 MPa, 20 m, cu ambalaj, cu racord manual practic EASY!Lock, din seria Classic de la Kärcher. Pentru aparatele HD și HDS, potrivit și pentru aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune TR DN 8, 31,5 MPa, 30 m, cu ambalaj, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 62 | 4.119-007.0 | Furtun de înaltă presiune TR DN 8, 31,5 MPa, 30 m, cu ambalaj, cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă. Pentru seriile HD, HDS, HDS-E și PRO HD. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune cu ambalaj, TR, DN6, 25 MPa, 10 m, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock | 63 | 4.119-012.0 | Furtun de înaltă presiune cu ambalaj, TR, DN6, 25 MPa, 10 m, cu racord manual practic EASY!Lock, din seria Classic de la Kärcher. Pentru aparatele HD și capul rotativ de curățare M63E, dar și pentru aparatele cu apă caldă HDS. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune complet, cu ambalaj, TR, DN6, 25 MPa, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock | 64 | 4.119-016.0 | Furtun de înaltă presiune complet, cu ambalaj, TR, DN6, 25 MPa, cu racordul manual practic EASY!Lock, din seria Classic de la Kärcher, pentru aparatele HD. Este potrivit și pentru aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă HDS. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune complet, cu ambalaj, TR, DN10, 25 MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 65 | 4.119-019.0 | Furtun de înaltă presiune complet TR, DN 10, 25 MPa, cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD. Potrivit și pentru aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune complet, cu ambalaj, TR, DN10, 25 MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 66 | 4.119-020.0 | Furtun de înaltă presiune complet, cu ambalaj, TR, DN10, 25 MPa, cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Se potrivește atât cu aparatele HD, cât și cu cele cu apă caldă HDS. | ☐ |
| **CURĂȚARE ȚEVI** | | | | |
| **Furtun de curățat țevi, DN 6** | | | | |
| Furtun pentru curățarea țevilor TR, DN6, 14 MPa | 67 | 6.110-108.0 | Furtun pentru curățarea țevilor TR, DN 6, 14 MPa, flexibil, de înaltă presiune, cu lungimea de 10 m și racord filetat pentru duza R 1/8. Se potrivește cu aparatele HD, HDS și PRO HD 600. | ☐ |
| Furtun pentru curățarea țevilor TR, DN 6, 14 MPa, 20 m | 68 | 6.110-109.0 | Furtun pentru curățarea țevilor TR, DN 6, 14 MPa: furtun de înaltă presiune foarte flexibil, de 20 m, pentru interiorul țevilor, cu racord filetat pentru duză R 1/8. Pentru aparatele HD, HDS și PRO HD 600. | ☐ |
| Furtun pentru curățarea țevilor TR, DN 6, 14 MPa, 30 m | 69 | 6.110-110.0 | Furtun pentru curățarea țevilor TR, DN 6, 14 MPa: furtun flexibil de înaltă presiune de 30 m (DN 6), cu racord filetat pentru duză R 1/8, pentru aparatele HD, HDS și PRO HD. | ☐ |
| Furtun pentru curățarea țevilor, ID 6, 10 m, max. 250 bar | 70 | 6.110-046.0 | Furtunul pentru curățarea țevilor TR, DN 6, de 10 m, este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea interioară a țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8). Pentru aparatele HD, HDS și HDS-E. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

# ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 M
# 1.524-955.0


70–72


67–69, 73–75


76


77


78–79


80


81


82


83


84

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **CURĂȚARE ȚEVI** | | | | |
| **Furtun de curățat țevi, DN 6** | | | | |
| Furtun pentru curățarea țevilor, ID 6, 20 m, max. 250 bar | 71 | 6.110-008.0 | Furtunul pentru curățarea țevilor PCH, de 20 m, este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea interioară a țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8), potrivit pentru aparatele HD, HDS și HDS-E. | ☐ |
| Furtun pentru curățarea țevilor, ID 6, 30 m, max. 250 bar | 72 | 6.110-047.0 | Furtunul pentru curățarea țevilor TR, de 30 m, este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea interioară a țevilor, cu racord filetat pentru duza R 1/8. Se potrivește cu aparatele HD, HDS și HDS-E. | ☐ |
| Furtun pentru curățarea țevilor, ID 6, 10 m, max. 140 bar | 73 | 6.110-048.0 | Furtun pentru curățarea țevilor TR, DN 6, 14 MPa: furtun flexibil de înaltă presiune de 10 m, cu racord filetat pentru duza R 1/8. Se potrivește cu aparatele HD, HDS și PRO HD 600. | ☐ |
| Furtun pentru curățarea țevilor, ID 6, 20 m, max. 140 bar | 74 | 6.110-049.0 | Furtunul pentru curățarea țevilor, de 20 m, este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil, pentru interiorul țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8). Se potrivește cu aparatele HD, HDS și PRO HD. | ☐ |
| Furtun pentru curățarea țevilor, ID 6, 30 m, max. 140 bar | 75 | 6.110-050.0 | Furtun pentru curățarea țevilor, NW 6, 30 m: furtun flexibil de înaltă presiune (DN 6), cu racord filetat pentru duza R 1/8. Pentru aparatele HD, HDS și PRO HD 600. | ☐ |
| **Duze curățare țevi** | | | | |
| Duză rotativă pentru curățarea țevilor D21/040 | 76 | 4.765-001.0 | Duză rotativă pentru curățarea țevilor D21/040, pentru aparatele HD, HDS și PRO HD. Jetul punctiform rotativ înclinat în față elimină murdăria cea mai persistentă, iar trei jeturi înclinate în spate asigură înaintarea și o manevrare comodă. | ☐ |
| Duză rotativă pentru curățarea țevilor D30/040 | 77 | 4.765-004.0 | Duză rotativă pentru curățarea țevilor D30/040, pentru aparatele HD și HDS. Jetul punctiform rotativ, înclinat în față, îndepărtează cea mai persistentă murdărie, iar cele trei jeturi înclinate în spate asigură înaintarea și manevrarea comodă. | ☐ |
| Duză pentru curățarea țevilor 055, 3x30°, 16 mm | 78 | 5.763-015.0 | Duză pentru curățarea țevilor 055, 3x30°, 16 mm, cu filet interior. Are diverse direcții ale jetului pentru curățarea scurgerilor și țevilor blocate. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. | ☐ |
| Duză pentru curățarea țevilor 060, 1x în față, 3x30°, 16 mm | 79 | 5.763-016.0 | Duză pentru curățarea țevilor 060, de 16 mm, cu filet interior. Jeturile orientate în direcții diferite curăță scurgerile și țevile înfundate. Se potrivește cu aparatele HD, HDS și HDS-E. | ☐ |
| Duză pentru curățarea țevilor 050, 3x30°, 30 mm | 80 | 5.763-017.0 | Duză pentru curățarea țevilor 050, cu filet interior, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Are diferite direcții de pulverizare, iar furtunul se deplasează liber prin țeavă. (Racord R 1/8", 3 × 30° înapoi, diametru 30 mm.) | ☐ |
| Duză rotativă pentru curățarea țevilor, 050 | 81 | 6.415-428.0 | Duză rotativă pentru curățarea țevilor, 050, cu patru jeturi rotative și filet interior, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Diferite direcții de pulverizare. Furtunul se deplasează liber prin țeavă. Cu racord R 1/8". | ☐ |
| **APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE** | | | | |
| **Aparat de curățat suprafețe FR Classic** | | | | |
| Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FR TR 40 Classic | 82 | 4.119-029.0 | Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FR TR 40 Classic, cu diametru de 400 mm și set de duze inclus (2 × mărimea 020; altele pot fi comandate separat). Pentru aparatele HD și PRO HD 600. | ☐ |
| Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FR TR 30 Classic | 83 | 4.119-030.0 | Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FR TR 30 Classic, varianta clasică, cu diametru de 300 mm și set de duze inclus (2 × mărimea 018; altele se pot comanda separat). Se potrivește cu aparatele HD și PRO HD 600. | ☐ |
| **Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30** | | | | |
| Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30, pentru seria HD | 84 | 2.111-010.0 | Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 cu aspirare automată integrată, pentru aparatele HD: apa murdară este eliminată prin furtunul de aspirare de 5 m din pachet, astfel că suprafața nu mai trebuie clătită, iar accesoriul se poate folosi în interior și în exterior. Are role de ghidare care nu lasă urme și lagăre ceramice duble. Setul de duze specific aparatului se comandă separat. Max. 250 bar / 1.000 l/h / 60 °C. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

# ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 M
# 1.524-955.0


85


86, 94


87


88


89


90


91


92


93


95


96


97


98

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE** | | | | |
| **Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30** | | | | |
| Lamelă din cauciuc pentru FRV 30 | 85 | 2.642-910.0 | Lamelă din cauciuc pentru FRV 30, pentru pardoselile netede din interior. Crește performanța de aspirare a FRV 30 și reduce la minimum apa rămasă, astfel încât pardoseala se usucă în doar câteva minute. | ☐ |
| Furtun de prelungire 5 m | 86 | 4.440-939.0 | Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manșon de conectare inclus. | ☐ |
| Set de montaj pentru fixarea furtunului | 87 | 2.642-528.0 | Set de montaj pentru fixarea furtunului, cu ventuză care prinde furtunul de aspirare pe suprafețele netede. Se potrivește cu FRV 30 și cu aparatele de spălat cu presiune HD, HDS și HDS-E. | ☐ |
| Set de montaj cu colector de murdărie | 88 | 2.642-532.0 | Set de montaj cu colector de murdărie, pentru aparatele HD, HDS și HDS-E și pentru FRV 30. Găleata din oțel galvanizat colectează murdăria grosieră și fixează furtunul de aspirare în zonele exterioare. | ☐ |
| **Aparat de curățat suprafețe dure FR 30** | | | | |
| Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FR 30, pentru seria HD | 89 | 2.111-011.0 | Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FR 30 pentru aparatele HD și PRO HD, cu randament de curățare de până la 10 ori mai mare decât jetul de înaltă presiune. Setul de duze specific aparatului se comandă separat. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C. | ☐ |
| **Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me** | | | | |
| Accesoriu pentru curățarea suprafețelor dure FR 30 Me, pentru HD și HDS | 90 | 2.111-013.0 | Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FR 30 Me pentru aparatele HD și HDS, din inox rezistent la apă caldă, cu rulmenți dubli ceramici, roți pivotante care nu lasă urme și racord de aspirare. Ideal în interior, de ex. în industria alimentară. | ☐ |
| **Kituri duze specifice pentru FR** | | | | |
| Set de duze pentru FR, 650 l/h – 850 l/h | 91 | 2.639-187.0 | Set de duze pentru FR, cu duze de putere și conectori, destinat accesoriilor Kärcher pentru curățarea suprafețelor (650 – 850 l/h). Se potrivește cu FR 30, FR 30 Me și FR 50, la aparatele HD, HDS și HDS-E. | ☐ |
| **Kituri duze specifice pentru FRV** | | | | |
| Set de duze pentru FRV, 045 | 92 | 2.642-432.0 | Set de duze pentru FRV (mărimea 045), specific aparatului, cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30. Se potrivește cu FRV 30, FRV 30 ME, FRV 50 ME și cu aparatele HD, HDS și HDS-E. | ☐ |
| **Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME** | | | | |
| Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 Me, pentru HD și HDS | 93 | 2.111-012.0 | Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 Me din oțel inoxidabil, pentru aparatele HD, HDS și HDS-E: curățare cu apă caldă de până la 85 °C, în interior și exterior, cu aspirare automată integrată a apei murdare în timpul lucrului. | ☐ |
| Furtun de prelungire pentru FRV 30 Me și FRV 50 Me | 94 | 4.441-040.0 | Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me și FRV 50 Me. Include un adaptor de cuplare. Se potrivește și cu aparatele HD, HDS, HDS-E și HG. | ☐ |
| **SISTEME DE SPUMARE** | | | | |
| **Lance de spumă cu rezervor** | | | | |
| Lance de spumare cu recipient Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h | 95 | 4.112-064.0 | Lance de spumare cu recipient Advanced 2, dezvoltată pentru aparatele Kärcher de spălat cu presiune fără Servo Control: corpul din Ecobrass permite utilizarea detergenților agresivi. | ☐ |
| Lance de spumare cu recipient DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h | 96 | 4.112-068.0 | Lance de spumare cu recipient DUO Advanced 2, pentru aparatele de spălat cu presiune fără Servo Control (HD, HDS, HDC). Se remarcă prin trecerea directă la curățarea cu înaltă presiune și prin rezervorul de detergent de doi litri. | ☐ |
| Lance de spumare cu recipient Basic 2, 700 l/h – 800 l/h | 97 | 4.112-054.0 | Lance de spumare cu recipient Basic 2 pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700–800 l/h: reduce cu 50% consumul de detergent față de lăncile de spumare cu recipient fără dozare. | ☐ |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lance de spumare cu recipient Basic | 98 | 5.071-414.0 | Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lance de spumare Basic: recipient suplimentar care permite schimbarea rapidă a detergentului la lăncile 2.112-053.0, 2.112-054.0 și 2.112-055.0. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

# ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 M
# 1.524-955.0


99


100


101


102


103


104


105


106


107–108


109


110


112

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **SISTEME DE SPUMARE** | | | | |
| **Lance de spumă cu rezervor** | | | | |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lance de spumare cu recipient Advanced | 99 | 6.414-050.0 | Recipient pentru detergent suplimentar, de 1 litru, pentru înlocuirea rapidă a detergentului, destinat lăncii de spumare cu recipient Advanced (2.112-017.0 și 2.112-018.0). | ☐ |
| **Set Inno Foam** | | | | |
| Set de spumare Inno Foam cu injector de detergent, pentru HD și HDS | 100 | 2.112-000.0 | Setul de spumare Inno Foam cu injector de detergent lucrează la înaltă presiune și are lance dublă (duză de spumare și jet de înaltă presiune pentru clătire). Se folosește cu aparatele HD și HDS mobile și staționare, la curățare sau dezinfecție. | ☐ |
| **Set Easy Foam** | | | | |
| Set de spumare Easy Foam cu injector de detergent | 101 | 2.112-010.0 | Set de spumare Easy Foam cu injector de detergent pentru curățarea și dezinfectarea cu aparatele HD/HDS. Duza de spumare se fixează pe lance; injectorul de înaltă presiune dozează detergentul cu precizie, între 0 și 5%. Setul de duze al aparatului se comandă separat. | ☐ |
| **Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam** | | | | |
| Set de duze 060 pentru setul Inno / Easy 600–700 l/h, pentru HD, HDS și HDC | 102 | 2.111-018.0 | Setul de duze 060 pentru setul Inno / Easy 600–700 l/h asigură adaptarea optimă la diferite debite ale aparatelor, pentru o utilizare economică. Se potrivește cu seturile Inno Foam și Easy Foam și cu aparatele HD, HDS și HDC. | ☐ |
| **Kit duză de spumare** | | | | |
| Set de montare pentru duza de spumare | 103 | 2.112-013.0 | Set de montare pentru duza de spumare, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Duza de spumare este ideală pentru utilizarea în zonele sanitare și în industria alimentară, precum și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungați. | ☐ |
| **MIXERE ȘI INJECTOARE** | | | | |
| **Dispozitiv injectare agent de curățare** | | | | |
| Injector de detergent pentru înaltă și joasă presiune (fără duze) | 104 | 4.637-032.0 | Injector de detergent pentru înaltă și joasă presiune (fără duză), cu dozare independentă a detergentului la înaltă și la joasă presiune. Dozare maximă de aprox. 15%. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD. | ☐ |
| Injector de detergent pentru înaltă presiune (fără duză), pentru HD 10/15-4 Cage Food | 105 | 4.637-033.0 | Injector de detergent pentru înaltă presiune, care dozează detergentul în proporție de 3–5%. Se potrivește cu aparatele de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600. | ☐ |
| **Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0** | | | | |
| Set de duze HD 500–700 l/h, pentru HD 5/11 E Classic | 106 | 4.769-005.0 | Set de duze HD 500–700 l/h (insert de duză cu filet trapezoidal HD-GER.), pentru aparatele HD de 500–700 l/h și PRO HD 600. Setul este format din insert de duză, duză de putere de înaltă presiune și racord. | ☐ |
| **Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0** | | | | |
| Insert de duză până la 1100 l/h – înaltă presiune | 107 | 4.769-003.0 | Insert de duză pentru injectorul de detergent 3.637-001, pentru aplicarea detergentului la înaltă presiune. Este destinat aparatelor de spălat cu presiune cu un debit de apă de până la 1.100 l/h, din seriile HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD. | ☐ |
| Insert de duză de la 1100 l/h – ND | 108 | 4.769-006.0 | Insert de duză de la 1100 l/h – ND, pentru articolul cu numărul de comandă 3.637-001, pentru presiune joasă la aparatele de peste 1.100 l/h. Se potrivește cu aparate HD, HDS și HDC și cu injectorul de detergent pentru presiune înaltă și joasă. | ☐ |
| **CONECTOR RAPID** | | | | |
| Cuplaj rapid pentru HD 10/21-4 S și HD 10/25-4 S | 109 | 2.115-000.0 | Cuplaj rapid pentru schimbarea repede a lăncilor de pulverizare și a accesoriilor, la interfața dintre pistolul de înaltă presiune și lancea unității de pulverizare Kärcher. Are filet interior M 22 × 1,5 și se potrivește cu aparatele HD și HDS. | ☐ |
| Cuplaj tată, pentru HD 10/15-4 Cage Food | 110 | 2.115-001.0 | Cuplaj tată din oțel inoxidabil călit, pentru cuplajul rapid 2.115-000. Are filet exterior M 22 × 1,5. Se potrivește cu aparatele de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și HDC, precum și cu PRO HD 600. | ☐ |
| **CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE** | | | | |
| Set suplimentar pentru aspirarea nămolului | 111 | 2.641-798.0 | Set suplimentar pentru aspirarea nămolului, cu racord la furtunul de înaltă presiune: aspiratorul puternic de nămol transformă aparatele de spălat cu presiune Kärcher în pompe pentru apă murdară. Pentru HD, HDS, HDS-E, HG și PRO HD 600. | ☐ |
| **ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE INALTA PRESIUNE** | | | | |
| Telecomandă cu monede | 112 | 2.644-029.0 | Telecomandă cu monede, cu acceptor electronic de monede, pentru conectarea unui aparat de spălat cu presiune HD, HDS sau HDS-E ca aparat de prespălare. Priza și cablul de alimentare trebuie asigurate la fața locului. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

HD 7/16-4 M, 1.524-955.0, 2026-11-19

# ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 M
# 1.524-955.0


113


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE INALTA PRESIUNE** | | | | |
| Pistol de pulverizare pentru HD și HDS | 113 | 2.869-067.0 | Pistol de pulverizare cu oprire imediată și reglare continuă a presiunii și a debitului de apă, pentru aparatele de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600. | ☐ |
| **SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD** | | | | |
| Set de garnituri cu 9 inele O-ring pentru filet TR | 114 | 2.880-001.0 | | ☐ |
| **CUPLAJE** | | | | |
| **Racord rotativ** | | | | |
| Racord rotativ | 115 | 4.111-021.0 | Racordul rotativ Kärcher previne răsucirea furtunurilor de înaltă presiune la aparatele de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Conexiune Easy!Lock. Cu protecție de prindere. | ☐ |
| **Conector** | | | | |
| Știft filetat pentru accesorii de curățare a suprafețelor și regulatoare Servo Control | 116 | 4.111-022.0 | Știft filetat pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și a accesoriilor la pistolul de înaltă presiune HD (cu racord pentru duze), la aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5. | ☐ |
| Lance de pulverizare scurtă | 117 | 4.111-038.0 | Lance de pulverizare scurtă pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și a pieselor accesorii la pistolul de înaltă presiune (cu șuruburi pentru duze), la aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Nu este compatibilă cu duzele triple. | ☐ |
| Distribuitor în Y, pentru HD, HDS, HG și PRO HD | 118 | 4.111-024.0 | Distribuitorul în Y permite conectarea a două unități de pulverizare la aparat. Se instalează la racordul de ieșire pentru înaltă presiune. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HG și PRO HD. | ☐ |
| **Adaptor EASY!Lock** | | | | |
| Adaptor 1 M22AG-TR22AG | 119 | 4.111-029.0 | Adaptor 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG pentru conectarea furtunului vechi la cel nou. Se potrivește la aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD. | ☐ |
| Adaptor 2 M22IG-TR22AG | 120 | 4.111-030.0 | Adaptor 2 M22IG-TR22AG pentru a conecta aparatul vechi și pistolul vechi la noul furtun: filet interior M22 × 1,5 și filet exterior EASY!Lock 22. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDC și HG. | ☐ |
| Adaptor 3 M22IG-TR22AG | 121 | 4.111-031.0 | Adaptor 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG pentru conectarea pistolului vechi la noua lance de pulverizare și la noul regulator servo. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD 600. | ☐ |
| Adaptor 4 TR22IG-D11 | 122 | 4.111-032.0 | Adaptor 4 EASY!Lock 22 IG – AVS pentru racordarea noului pistol de înaltă presiune la vechiul furtun cu racord rotativ. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD 600. | ☐ |
| Adaptor 5 TR22IG-M22AG | 123 | 4.111-033.0 | Adaptor 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG pentru conectarea noului pistol de pulverizare și a noului regulator servo la lancea de pulverizare veche, la aparatele de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD, precum și la HDC și HG. | ☐ |
| Adaptor 6 TR22IG-M22AG | 124 | 4.111-034.0 | Adaptor 6 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG pentru racordarea noului aparat la furtunul vechi și a furtunului vechi la noul pistol. Compatibil cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD. | ☐ |
| Adaptor 7 M18IG-TR20AG | 125 | 4.111-035.0 | Adaptor 7 M18IG-TR20AG pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și HG, precum și cu PRO HD 600. | ☐ |
| Adaptor 8 TR20IG-M18AG | 126 | 4.111-036.0 | Adaptor 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG pentru a conecta noua lance de pulverizare la duza veche. Este compatibil cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD 600. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

# ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 M
# 1.524-955.0


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137–138


139


140

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **CUPLAJE** | | | | |
| **Adaptor EASY!Lock** | | | | |
| Adaptor de prelungire a furtunului 9 TR | 127 | 4.111-037.0 | Adaptor de prelungire a furtunului 9 TR, pentru conectarea a două furtunuri noi între ele. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD. | ☐ |
| Adaptor 12 cu cuplaj rotativ EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG | 128 | 4.111-046.0 | Adaptor 12 cu cuplaj rotativ EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG, pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD 600. | ☐ |
| **TAMBURURI FURTUN** | | | | |
| **Kit tambur furtun cu acționare manuală** | | | | |
| Set de montare pentru tamburul de furtun, pentru clasa medie HD, 15 m | 129 | 2.110-024.0 | Set de montare pentru tamburul de furtun, pentru aparatele de spălat cu presiune HD din clasa medie, de exemplu HD 6/15 M și HD 6/15 M Plus. Include tamburul pentru furtun și furtunul de înaltă presiune și de racordare, cu lungimea de 15 m. | ☐ |
| **Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete** | | | | |
| Tambur automat din plastic pentru furtun, inclusiv furtun de înaltă presiune, 15 m | 130 | 2.639-257.0 | Tambur automat pentru furtun, din plastic, cu arc, pentru montare pe perete, gata de utilizare, cu furtun de înaltă presiune. Ușurează manevrarea, scurtează pregătirea și crește siguranța muncii. Pentru HD, HDS, HDS-E, HG, PRO HD. | ☐ |
| Tambur automat pentru furtun, oțel vopsit electrostatic / plastic, 20 m | 131 | 6.392-074.0 | Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HG și PRO HD. Consola este realizată din oțel vopsit electrostatic, iar cilindrul, din plastic. | ☐ |
| Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m | 132 | 6.392-083.0 | Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, pentru un furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este din oțel inoxidabil, iar tamburul din plastic. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și HG și pentru PRO HD 600. | ☐ |
| Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m | 133 | 6.392-106.0 | Tambur automat pentru furtun, din plastic durabil. Consolă din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Se potrivește la aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD 600. | ☐ |
| Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m | 134 | 6.392-105.0 | Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt. Oferă siguranță și confort maxime la înfășurarea și derularea furtunurilor HP, de ex. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) sau 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). Pentru HD, HDS, HDS-E, HG, PRO HD. | ☐ |
| Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, cu suport pivotant, 20 m | 135 | 6.392-076.0 | Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, cu suport pivotant. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Se potrivește cu aparatele din seriile HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și cu PRO HD 600. | ☐ |
| Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, 40 m | 136 | 6.392-442.0 | Tambur automat pentru furtun TR, 40 m, pentru aparatele HD și HDS: siguranță și confort maxime la derularea și înfășurarea furtunului de înaltă presiune. Furtun compatibil, de ex. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 set de racordare la tambur). | ☐ |
| Suport pivotant zincat | 137 | 2.639-931.0 | Suport pivotant zincat pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun, la aparatele HD, HDS, HG și PRO HD. Din oțel galvanizat, se rotește la 120° și oferă o rază de acțiune maximă și flexibilitate furtunului de înaltă presiune. | ☐ |
| Suport pivotant din oțel inoxidabil | 138 | 2.641-867.0 | Suport pivotant din oțel inoxidabil, de montat pe perete (pentru 2.641-866), care oferă flexibilitate și confort maxime la lucrul cu furtunul de înaltă presiune. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HG și PRO HD. | ☐ |
| **CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE** | | | | |
| **Perii** | | | | |
| Transmisie pentru perie rolă 500 | 139 | 4.762-584.0 | Transmisie pentru perie rolă 500, cu acționare hidraulică pentru perii rolă rotative. Pentru fațade și instalații solare, cu aparatele de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Se montează pe lance de pulverizare sau telescopică. | ☐ |
| Apărătoare împotriva stropirii pentru peria rolă 500 | 140 | 4.762-621.0 | Apărătoare împotriva stropirii pentru peria rolă 500, cu fixare cu velcro, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Folia transparentă lasă peria rotativă la vedere și protejează în același timp de stropi. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

# ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 M
# 1.524-955.0


141


142


143


144


145


146


147


148


149–150


151–152


153


154

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE** | | | | |
| **Perii** | | | | |
| Perie rolă 500 moale | 141 | 4.762-623.0 | Perie rolă 500 moale pentru unitatea de acționare hidraulică (4.762-584.0) a aparatelor HD și HDS. Ideală pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor solare. Sistem simplu de schimbare rapidă și montare sigură pe unitatea de acționare. | ☐ |
| Perie rolă 500 cu duritate medie | 142 | 4.762-624.0 | Perie rolă 500 cu duritate medie, pentru utilizare cu acționarea hidraulică (4.762-584.0) la aparatele HD și HDS. Potrivită pentru fațade, folii și țesături delicate. Are un sistem de schimbare rapidă, simplu și sigur. | ☐ |
| Perie rolă dură 500 | 143 | 4.762-625.0 | Perie rolă dură 500, pentru utilizarea cu acționarea hidraulică (4.762-584.0), destinată fațadelor aspre și teraselor din piatră sau lemn. Are un sistem de înlocuire rapidă, sigur și simplu. Pentru aparatele HD, HDS și HDS-E. | ☐ |
| Perie cu peri tari | 144 | 6.960-133.0 | Perie cu peri tari pentru curățarea fațadelor industriale și a pardoselilor și pentru îndepărtarea murdăriei grosiere. Se montează simplu pe lănci telescopice sau de înaltă presiune Kärcher. | ☐ |
| Perie cu duritate medie | 145 | 6.960-134.0 | Perie cu duritate medie care curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile, cu atașare rapidă și simplă la lăncile telescopice TL sau la lăncile de înaltă presiune de la Kärcher (aparatele HD și HDS). | ☐ |
| Perie cu peri moi | 146 | 6.960-135.0 | Perie rigidă cu peri moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, precum sticla sau sistemele solare. Se montează simplu pe lăncile telescopice sau pe lăncile de înaltă presiune Kärcher. | ☐ |
| Perie disc iSolar 400 Advanced, 700-1.000 l/h | 147 | 6.368-092.0 | Peria disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1.000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii. | ☐ |
| **Tije telescopice** | | | | |
| Adaptor de joasă presiune TL | 148 | 4.580-097.0 | Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune. | ☐ |
| Lance telescopică TL 7 F | 149 | 4.762-609.0 | Lance telescopică TL 7 F cu o rază de acțiune de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente practice de fixare cu eliberare rapidă, pentru scurtare și prelungire ușoare. | ☐ |
| Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H | 150 | 4.762-610.0 | Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H, din amestec de fibră de carbon și sticlă, rigid și ușor. Reglabilă telescopic datorită elementelor de fixare rapidă. Rază de până la 7 m. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. | ☐ |
| Lance telescopică TL 10 H | 151 | 4.762-611.0 | Lance telescopică hibridă TL 10 H pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD, cu rază de până la 10 m, din fibre de carbon și sticlă. Multifuncțională, se scurtează și se prelungește ușor datorită elementelor de fixare rapidă. | ☐ |
| Lance telescopică TL 10 C | 152 | 4.762-612.0 | Lance telescopică TL 10 C din fibră de carbon, pentru aparatele HD și HDS. Are o rază de acțiune de până la 10 m și elemente practice de fixare cu eliberare rapidă. Are utilizări multiple: curățarea fațadelor, ferestrelor sau panourilor solare. | ☐ |
| Lance telescopică TL 14 C | 153 | 4.762-613.0 | Lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD: rigiditate maximă la greutate minimă. Rază de acțiune uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și simplă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. | ☐ |
| Adaptor de înaltă presiune TL | 154 | 4.775-154.0 | Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățarea cu lănci telescopice TL. Ergonomic, ușor de montat, potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

# ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 M
# 1.524-955.0


155–157


158–160


161


162–163


164


165


166–168

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE** | | | | |
| **Dedurizarea apei** | | | | |
| Unitate de dedurizare a apei WS 50 | 155 | 6.368-463.0 | Unitatea de dedurizare a apei WS 50 este mobilă și previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curățate. O rășină schimbătoare de ioni elimină calcarul dizolvat din apă. Se folosește cu aparatele HD, HDS și HDS-E. | ☐ |
| Unitate de dedurizare a apei WS 100 | 156 | 6.368-464.0 | Unitatea de dedurizare a apei WS 100 este mobilă și previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curățate cu aparatele HD, HDS și HDS-E. O rășină schimbătoare de ioni îndepărtează calcarul dizolvat din apă. | ☐ |
| Stație de regenerare WS Regenerator | 157 | 6.368-465.0 | Stație de regenerare WS Regenerator: cartușele de dedurizare ale unităților de dedurizare a apei WS 50 și WS 100 pot fi purjate și regenerate prin apăsarea unui buton. | ☐ |
| **Furtunuri** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune iSolar 7 | 158 | 6.392-978.0 | Furtun de înaltă presiune iSolar 7, flexibil și de înaltă calitate, cu înveliș din cauciuc, pentru iSolar TL 7. Stratul exterior alunecă deosebit de bine la extinderea și retragerea lăncii telescopice. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune iSolar 10 | 159 | 6.392-977.0 | Furtun de înaltă presiune iSolar 10, flexibil și de calitate superioară, cu înveliș din cauciuc, pentru iSolar TL 10. Stratul exterior alunecă foarte bine la extinderea și retragerea lăncii telescopice. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune iSolar 14 | 160 | 6.392-976.0 | Furtun de înaltă presiune iSolar 14, flexibil și de calitate superioară, cu înveliș din cauciuc, pentru iSolar TL 14. Stratul exterior alunecă deosebit de bine la extinderea și retragerea lăncii telescopice. | ☐ |
| **Seturi accesorii și adaptoare** | | | | |
| Sistem de protecție împotriva căderii iSolar | 161 | 6.988-152.0 | Sistem de protecție împotriva căderii iSolar, certificat, pentru lucrul pe acoperiș cu periile disc iSolar. Include opritor de cădere glisant cu absorbitor de șoc și frânghie kernmantle de 15 m, ham, chingă de ancorare și cutie din tablă de oțel. | ☐ |
| **DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ** | | | | |
| **Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)** | | | | |
| Accesoriu de sablare umedă cu reglarea debitului (fără duze), pentru HD 10/15-4 Cage Food | 162 | 4.115-000.0 | Accesoriu de sablare umedă cu reglarea debitului (fără duze), de la Kärcher, care adaugă abraziv de sablare în jetul de înaltă presiune și simplifică îndepărtarea vopselei, a ruginii și a calcarului. Pentru HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600. | ☐ |
| Accesoriu de sablare umedă fără reglarea debitului (duzele nu sunt incluse), pentru HD 10/15-4 Cage Food | 163 | 4.115-006.0 | Accesoriu de sablare umedă fără reglarea debitului (fără duză), pentru aparatele HD, HDS și HDS-E. Adaugă abraziv în jetul de înaltă presiune pentru îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului. Se montează pe lance, în locul duzei. | ☐ |
| **Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă** | | | | |
| Set de duze pentru accesoriul de sablare umedă 045, pentru 4.115-000.0 și 4.115-006.0 | 164 | 2.112-022.0 | Setul de duze pentru sablare umedă 045 conține o duză și insertul ei, specifice tipului, pentru performanța optimă a accesoriului de sablare umedă Kärcher. Se folosește numai cu accesoriul 4.115-000.0 \| 4.115-006.0, la aparatele HD, HDS și HDS-E. | ☐ |
| **Duză din carbură de bor** | | | | |
| Duză din carbură de bor, pentru aparate de până la 1.000 l/h | 165 | 6.415-084.0 | Duză din carbură de bor, pentru aparate de până la 1.000 l/h, în completarea pachetelor de duze. Este foarte rezistentă la uzură, cu mandrină din carbură de bor, pentru o funcționare continuă. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. | ☐ |
| **DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ** | | | | |
| **Conector Geka** | | | | |
| Conector Geka cu ștuț pentru furtun, R 1/2" | 166 | 6.388-461.0 | Conector Geka cu ștuț pentru furtun, R 1/2". Se potrivește cu multe aparate HD, HDS și HDS-E, de exemplu HD 5/11 E Classic, HDS 5/11 U și HDS-E 8/16-4 M 12 kW, precum și cu PRO HD 600. | ☐ |
| Cuplă Geka cu ștuț pentru furtun, R 3/4" | 167 | 6.388-455.0 | Cuplă Geka cu ștuț pentru furtun, R 3/4", cu garnitură pentru furtun. Se potrivește la aparatele de spălat cu presiune Kärcher din seriile HD, HDS, HDS-E și HG, precum și la PRO HD 600. | ☐ |
| Conector Geka cu ștuț pentru furtun, R 1" | 168 | 6.388-465.0 | Conector Geka cu ștuț pentru furtun, R 1". Se potrivește cu multe aparate HD, HDS, HDS-E și HG, de exemplu HD 10/21-4 S, HDS 10/20-4 M și HG 43, precum și cu PRO HD 600. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

HD 7/16-4 M, 1.524-955.0, 2026-11-19

# ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 M
# 1.524-955.0


169


170


171


173


174


175


176


177


178

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ** | | | | |
| **Conector Geka** | | | | |
| Conector Geka cu filet interior, R 3/4" | 169 | 6.388-473.0 | Conector Geka cu filet interior, R 3/4". Se potrivește cu multe aparate HD, de exemplu HD 1050 B și HD 4/11 C Bp Plus, cu aparatele HDS 1000 Be și HDS 1000 De, precum și cu PRO HD 600. | ☐ |
| **Filtru aspirare** | | | | |
| Filtru de aspirare a apei | 170 | 6.414-956.0 | Filtru de aspirare a apei din iazuri, rezervoare de stocare sau altele similare: carcasă din poliamidă, sită din oțel inoxidabil cu ochiuri de 800 µm, racord R 3/4" și R 1", fără supapă de sens. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HG și PRO HD 600. | ☐ |
| Filtru de aspirare cu supapă de reținere | 171 | 4.730-012.0 | Filtru de aspirare cu supapă de reținere, din alamă, adecvat pentru iazuri, rezervoare de depozitare etc. Se potrivește cu multe aparate HD, HDS, HDS-E și HG, de exemplu HD 10/21-4 S și HDS 10/20-4 M, precum și cu PRO HD 600. | ☐ |
| **Filtru fin de apă** | | | | |
| Filtru fin de apă universal, 25 µm | 172 | 2.637-020.0 | Filtru fin de apă universal, 25 µm (dimensiunea ochiurilor), până la 50 °C, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HG și PRO HD. Protejează aparatul de particulele de murdărie din apă. Debit maxim: 1.200 l/h. Racord 3/4", include adaptor de 1". | ☐ |
| Filtru fin de apă, 100 µm, R 3/4" | 173 | 2.637-691.0 | Filtru fin de apă, 100 µm, R 3/4", pentru aparatele HD și HDS, cu recipient de filtrare transparent. Rezistă la max. 60 °C și protejează aparatul de spălat cu presiune de particulele de murdărie din apă. Debit de până la 1.200 l/h. | ☐ |
| Filtru fin de apă, cu adaptor | 174 | 4.730-102.0 | Filtru fin de apă cu plasă de 125 µm, pentru temperaturi de maximum 50 °C. Protejează aparatele HD, HDS, HDS-E și HG de particulele de murdărie din apă. Are un debit de până la 1.200 l/h și racord de 3/4", cu adaptor de 1". | ☐ |
| **PERII PENTRU SPĂLARE** | | | | |
| **Perii detașabile pentru spălare** | | | | |
| Perie de spălat atașabilă, EASY!Lock | 175 | 4.113-001.0 | Perie de spălat atașabilă, EASY!Lock, pentru utilizare universală la curățarea suprafețelor. Se montează cu o clemă direct pe lancea de pulverizare și are racord cu filet TR. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600. | ☐ |
| **Perie rotativă pentru spălare** | | | | |
| Perie rotativă de spălat pentru aparate < 1000 l/h, peri din nailon | 176 | 4.113-004.0 | Perie rotativă de spălat pentru aparate < 1000 l/h, peri din nailon, pentru HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600: îndepărtează delicat praful fin și pelicula de trafic de pe toate suprafețele. Rezistentă la 60 °C. Filet M 18 × 1,5, inserție înlocuibilă. | ☐ |
| Perie rotativă de spălat pentru aparate < 1000 l/h, peri naturali | 177 | 4.113-003.0 | Perie rotativă de spălat PCH cu peri naturali, pentru aparatele HD și HDS, acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și pelicula de trafic de pe orice suprafață. Rezistentă până la 60 °C, M 18 × 1,5, inserție de perie înlocuibilă. | ☐ |
| **CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE** | | | | |
| **Echipamente pentru curățare butoaie și rezervoare** | | | | |
| Cap de pulverizare HKF 30/14-E | 178 | 6.751-061.0 | Cap de pulverizare HKF 30/14-E compact, din oțel inoxidabil și deosebit de ușor, pentru curățarea interioară a butoaielor și recipientelor cu deschideri de la 65 mm. Motorul electric asigură o rotație constantă. Pentru aparatele HD și HDS. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.