

PCL 3-18

Aparatul de curățat terase cu baterii curăță suprafețe din lemn în mod eficient, fără a lăsa reziduuri, datorită periiilor rotative și a sistemului integrat de spălare cu apă.



Cod de comandă.

1.644-010.0

- Două perii cu role cu rotație înapoi, distribuție integrată și reglabilă a apei
- Consum de apă max. 180 l/h (presiune scăzută), platformă baterie 18 V
- Role cu perii pentru suprafețe din lemn

Date tehnice

Cod EAN		4054278883137
Dispozitiv alimentat cu baterii.		1
Platforma bateriei.		Platforma bateriei de 18 V
Presiunea maximă	bar	max. 10
Interval presiune		Presiune joasă
Consumul de apă la 4 bari	l/h	max. 180
Viteza periiilor	rpm	500 - 600
Lățimea de lucru a periei	mm	300
Tipul bateriei.		Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune	V	18
Performanță per încărcare a bateriei	m ²	max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei.	min	max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii	kg	3,9
Greutate cu ambalaj	kg	5,4
Dimensiuni (L × l × i)	mm	363 × 307 × 1324

Pachet de livrare

Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse

Dotare

Două duze de apă

Valvă pentru controlul volumului apei

Poziția de depozitare

Mâner cu prindere ergonomică



Două perii rotative (incluse în pachetul de livrare pentru suprafețele din lemn)

- Curățarea temeinică a suprafețelor exterioare din lemn și WPC.



Sistem integrat de distribuție a apei


- Rezultate excelente de curățare - murdăria este îndepărtată și spălată dintr-o singură trecere.



Supapă ergonomică de reglare a apei

- Cantitatea de apă poate fi ajustată în mod flexibil în funcție de nivelul de murdărie.

ACCESORII PENTRU PCL 3-18 1.644-010.0

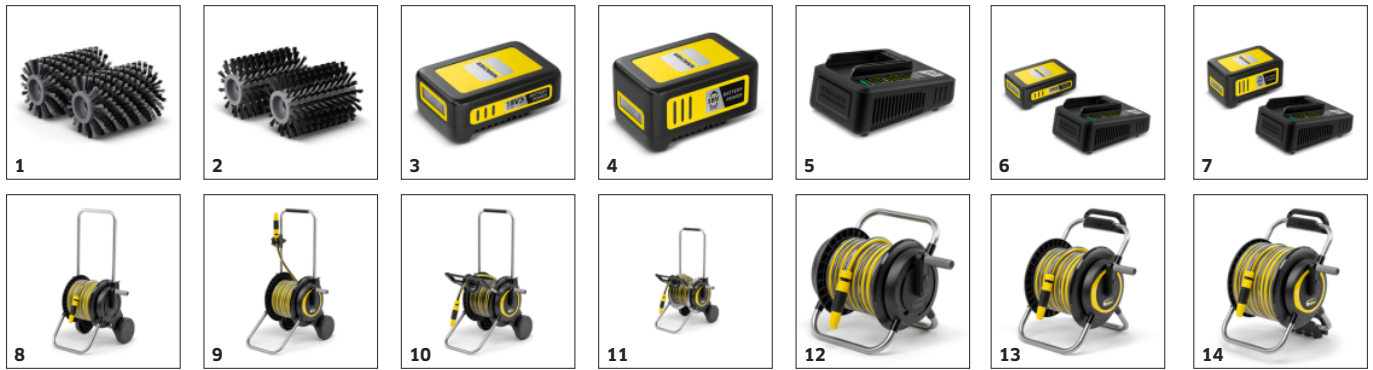

		Cod de comandă.		
APARAT DE CURĂȚAT TERASE				
Role pentru suprafețe din lemn PCL 3-18	1	2.644-339.0	Perfect echipat pentru curățarea suprafețelor din lemn și a podelelor din WPC. Cu setul de role din doua piese pentru PCL 3-18 îndepărtați murdăria din zona exterioară în mod temeinic și eficient.	<input checked="" type="checkbox"/>
Role pentru suprafețe din piatră PCL 3-18	2	2.644-340.0	Set de două role pentru curățarea rapidă a plăcilor de piatră netedă din zona exterioară cu ajutorul dispozitivului de curățare a terasei PCL 3-18.	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI				
Battery Power 18/25	3	2.445-034.0	Acumulator 18V / 2,5Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	4	2.445-035.0	Bateria de 18 V / 5,0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.	<input type="checkbox"/>
ÎNCĂRCĂTOARE ACUMULATORI				
Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V	5	2.445-032.0	Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de minute și poate fi utilizat la toate aparatele Kärcher cu platforma de 18 V.	<input type="checkbox"/>
SET ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Starter kit Battery Power 18/25	6	2.445-062.0	Setul include acumulator de 18 V/2,5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power 18/50	7	2.445-063.0	Setul include acumulator de 18 V/5,0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.	<input type="checkbox"/>
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Carucior pentru furtun HT 2.20 Set	8	2.645-362.0	Cărucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesorii pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set	9	2.645-364.0	Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesoriiile de udare incluse.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set	10	2.645-366.0	Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesorii.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set	11	2.645-368.0	Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesoriiile de udare incluse.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 2.10 Set	12	2.645-370.0	Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.	<input type="checkbox"/>
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set	13	2.645-372.0	Un tambur pentru furtun – două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesorii este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set	14	2.645-374.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesorii și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU PCL 3-18

1.644-010.0




15-16



17-19



20-22, 28



23



24



25



26



27

		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat	15	2.645-377.0	Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată - fără a fi nevoie să te apleci, să învârti sau să te murdărești pe mâini.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat	16	2.645-378.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o irigare comodă și flexibilă. Cu un furtun de 20 m și retragere automată, vei uita de aplecări, învârtit sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic	17	2.645-379.0	Fără a mai fi nevoie să te apleci, să rotești sau să îți murdărești mâinile: tamburul pentru furtun garantează udare convenabilă și flexibilă, fiind echipată cu un furtun de 25 m și sistem de retragere automată a furtunului.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic	18	2.645-380.0	Tamburul pentru furtun asigură o udare comodă, flexibilă și fără efort. Cu un furtun de 30 m și retragere automată - fără a te mai apleca, învârti sau murdări.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic	19	2.645-381.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată - fără a mai fi nevoie de aplecări, răsuciri sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>
FURTUNURI				
PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m	20	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m	21	2.645-296.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	22	2.645-297.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	23	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	24	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	25	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	26	2.645-325.0	Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	<input type="checkbox"/>
Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune 1/2" 10m	27	2.645-399.0	Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor robinet G3/4, 1 x conector furtun și 1 x conector furtun cu Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	28	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU PCL 3-18 1.644-010.0



29



30

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)	29	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la :-20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI				
Battery Power+ 18/30 *Int	30	2.445-042.0	Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afişajului LCD: Încărcător rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 18 V. Durata lungă de funcţionare datorită unei capacităţi de 3,0 Ah. Cu monitorizare a tensiunii şi protecţie IPX5.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.