


BP 4 DEEP WELL

Pompa submersibilă de înaltă presiune, BP 4 Deep Well - ideală pentru apa subterană din fântâni (adânci). Cu carcasa din inox, suport montare + comutator pornire/oprire separat.



Cod de comandă.

1.645-421.0

Date tehnice

Cod EAN		4039784873308
puterea nominală de intrare	W	700
Debit maxim transportat	l/h	< 4600
Înălțimea de pompare	m	43
Presiune	bar	max. 4,3
Adâncime de scufundare	m	max. 12
Diametrul minim al țevii pentru puț	mm	150
Temperatură	°C	max. 35
Filet de racordare		G1
Cablu de racordare	m	15
Tensiune	V	230
Frecvență	Hz	50
Culoarea		argintiu
Greutate fără accesorii	kg	7,1
Greutate cu ambalaj	kg	11,5
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	105 x 105 x 710

Pachet de livrare

Piesa racord furtun de 1", 3/4" cu clema de furtun
Include cordon de fixare de 30 metri


Dotare

Supapa de sens integrată
Carcasa pompa din inox și racorduri cu filet
Suport de montare ca ajutor de instalare
Prefiltru integrat
Opțiune de utilizare a unui cordon de fixare
Comutator de pornire/oprire separat, la capatul cablului



Carcasa pompa din inox si racorduri cu filet

- Durata de viata extinsa si rezistenta la lovituri

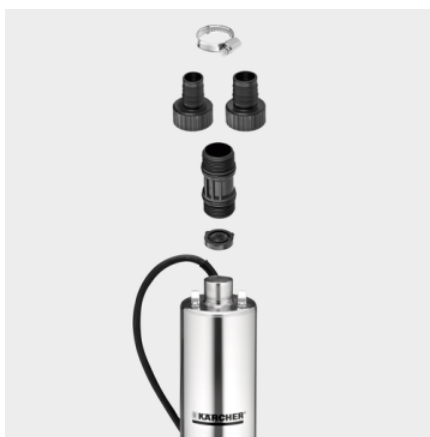

Include racord pompa si supapa de retinere

- Racord rapid al furtunurilor, de 3/4" si 1" la pompa.



Suport de montare ca ajutor de instalare

- Protectie de incredere contra murdariei, la coborarea si instalarea pompei.

ACCESORII PENTRU BP 4 DEEP WELL

1.645-421.0



		Cod de comandă.		
ADAPTOARE / RACORDURI				
Adapter connection	1	6.997-473.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă.	■
Cuplaj pompe inclusiv ventilul de retenție, mic	2	6.997-359.0	Cuplajul pompe cu ventil de retenție se folosește la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de grădina, automate de apă menajeră, și instalații de apă menajeră).	■
Adaptor de conectare pentru pompe (axial/radial), G1	3	2.997-120.0	Adaptorul PerfectConnect (axial/radial) conectează pompele Kärcher cu un filet intern G1 la conexiunile de apă și accesorii de la alți producători, precum și accesorii Kärcher mai vechi.	□
Adaptor de racordare cu 2 cuplaje pentru pompe	4	6.997-474.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la două surse de apă.	□
Set racorduri Basic	5	6.997-358.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apă pompele de grădina, automatele și instalațiile de apă menajeră. Pentru cuplarea ușoară și legătura perfectă a furtunului și pompei.	□
Set racord Premium	6	6.997-340.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apă pompele de grădina, automatele de apă menajeră și instalații de apă menajeră. Pentru cuplarea ușoară și legătura perfectă a furtunului și pompei.	□
DIVERSE				
Siguranta actionare pe uscat	7	6.997-355.0	Siguranta actionare pe uscat apara impotriva deteriorarii pompei de gradina, pompele submersibile și instalațiile de apă menajeră. În cazul în care apa nu curge prin pompa, aceasta se oprește automat.	□
Presostat electronic cu siguranta actionare pe uscat	8	6.997-357.0	Presostatul electronic inchide și deschide pompa automat la nevoie de apă. O siguranta actionare pe uscat automata aditionala, apara pompa de daune prin faptul ca se inchide automat, cand nu curge apa.	□
Intrerupator flotor	9	6.997-356.0	Intrerupatorul flotor porneste și opreste pompa în funcție de nivelul de apă.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.