

NT 70/3 ME TC

Familia NT 70 - aspiratoare mari, puternice, umede/uscate - max. 3 motoare. Modele excepționale - aplicații umede/murdărie persistentă. Putere mare + calitate Kärcher testată, la preț redus.



Cod de comandă.

1.667-274.0

Date tehnice

Cod EAN		4039784725423
Numărul fazelor de curent	Ph	1
Tensiune	V	220 - 240
Frecvență	Hz	50 - 60
Debit aer	l/s	3 x 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	70
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	W	max. 3600
Diametru nominal standard		ID 40
Lungimea cablului	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	83
Culoarea		argintiu
Greutate fără accesorii	kg	29,9
Greutate cu ambalaj	kg	35,8
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	510 x 645 x 990

Pachet de livrare

Lungime furtun de aspirare:	4 m
Cot:	Plastic
Cantitate tuburi de aspirare:	2 Bucată
Lungime tuburi de aspirare:	550 mm
Material tuburi de aspirare:	Oțel inoxidabil
Șasiu basculant	
Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată:	360 mm
Duza pentru spații înguste	
Filtru tip cartuș:	Hârtie
Furtun de evacuare	
Recipient din inox	
Mâner de împingere	

Dotare

Clasa de protecție:	II
Rotile cu frână	



Depozitarea integrată a accesoriilor

- Bara de protecție mare cu spațiu de depozitare accesorii.



Mâner ergonomic

- Datorită mânerului de împingere ergonomic aparatul NT 70/1 poate fi rulat la locul de utilizare




Șasiu basculant

- Rapid și ușor: pentru golire recipientul este pur și simplu rabatat spre spate

ACCESORII PENTRU NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

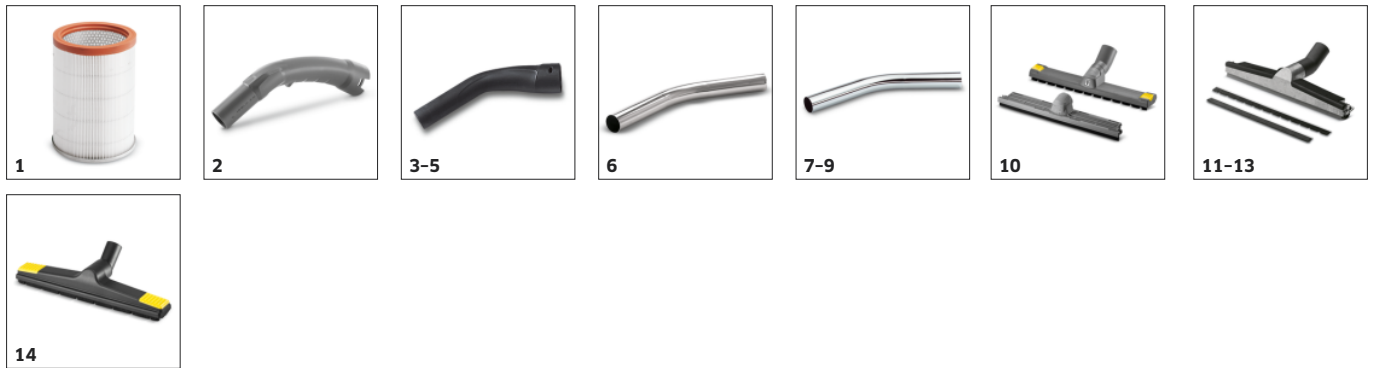

		Cod de comandă.		
FILTRU CARTUȘ STANDARD, BIA C SAU PÂNĂ LA CLASA DE PRAF M				
Filtru cartuș din hârtie				
Filtru cartuș, hartie, NT 70-x	1	6.907-038.0	Filtru de cartuș de hartie (M BIA-C clasa de praf M), adecvat ca filtru principal pentru îndepărtarea uscată și umedă.	■
COTURI				
Cot din plastic				
Cot ambalat NW40 1K	2	2.889-171.0	Cot pentru noul sistem cu inel, cu dimensiunea nominală DN 40.	■
Coturi material plastic, C-DN 35	3	5.031-718.0	Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 până la NT 611 (exceptând NT Eco M și NT Eco H).	□
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	4	5.031-939.0	Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 până la NT 611.	□
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	5	5.032-427.0	Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.	□
Coturi din metal				
Coturi, DN35, Metal	6	6.900-519.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat în locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	□
Coturi, DN35, inox	7	6.903-141.0	Cot din oțel inoxidabil, ID 35	□
Coturi, ID40, Metal	8	6.900-276.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat în locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).	□
Coturi, DN40, inox	9	6.902-079.0	Cot din oțel inoxidabil, ID 40	□
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru podea				
Duză de podea ambalată NW40 360mm	10	2.889-153.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucuri și raclete ușor de înlocuit.	■
Duza pentru podea diametru40-370	11	6.903-018.0	Duza de aluminiu universală cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutrăla pentru podea diametru40	12	6.906-383.0	Duza de aluminiu universală (DN 40) cu lățime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-065.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutrăla pentru podea diametru35	13	6.906-384.0	Duza de aluminiu universală (DN 35) cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duză umed-uscată pentru pardoseli	14	2.889-117.0	Duza pentru podele umede și uscate (DN 40) permite înlocuirea rapidă a racletei/periei și este ideală pentru aspirarea umedă a suprafețelor mari.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 70/3 ME TC



		Cod de comandă.		
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru spații înguste				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	15	5.130-655.0		■
Duză pentru rosturi DN 35	16	2.889-130.0	Duză din plastic pentru rosturi.	□
Duza pentru rosturi	17	6.900-922.0	Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.	□
Duza pentru rosturi diametru40	18	6.905-817.0	Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.	□
Perii universale				
Perie universală	19	6.903-863.0	Peri naturali (par de bou), element de par 120 × 45 mm.	□
Duze curățare autoturism				
Duză auto, ID 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	□
	21	2.840-095.0		□
Duze late				
Duza parte carosabila	22	4.130-432.0	Aspirarea suprafetelor mai mari in legatura numai cu versiunile NT 70/1, NT 70/2 sau NT 70/3.	□
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°				
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	23	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	24	6.902-105.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duze pentru aspirare țevi				
Perie teava 35/100	25	6.903-035.0	Conducta din plastc cu diametrul 100 mm	□
Perie teava 35/200	26	6.903-036.0	Conducta din plastc cu diametrul 200 mm	□
Perii de aspirare				
Pensula de aspirare diametru35	27	6.903-862.0	Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.	□
Pensula de aspirare diametru32	28	6.903-887.0	Perie de aspirare rotativa (DN 32 plastic) cu peri PA, 70x45 mm. Numai aspiratoare BV si T.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Cod de comandă.		
ȚEVI DE ASPIRARE				
Țevi de aspirare din oțel inoxidabil				
Țevi de aspirare, 2 părți, NW40 55	29	2.889-194.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 x 0,55 m)	■
teava aspirare, DN 35	30	6.902-154.0	Țeavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.	□
Teava aspirare, DN40	31	6.902-081.0	Conducta de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	□
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	32	6.906-531.0	Conducta de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	□
Țevi de aspirare din metal				
Teava de aspirare diametru35	33	6.900-514.0	Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	□
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Furtun ambalat NW40 4m	34	2.889-138.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.	■
Furtun electroconductor ambalat NW	35	2.889-137.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Conductiv electric.	□
Furtun ambalat NW35 2.5m	36	2.889-139.0	Furtun de aspirare cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	□
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	37	2.889-140.0	Furtun de aspirare rezistent la ulei cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 4 m.	□
Furtun electroconductor ambalat NW	38	2.889-141.0	Furtun de aspirare de 4 m, conductiv electric, cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	□
	39	2.889-142.0	Furtun de aspirare, conductiv electric, cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel, cu lungime de 2,5 m.	□
Extensie furtun ambalat NW40 2.5m	40	2.889-146.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 40. Lungime: 2,5 m.	□
Set pentru reparații NW40	41	2.889-150.0	Kit pentru reparații ID 40 pentru noul sistem de fixare cu inel.	□
Racord furtun				
Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior	42	6.902-077.0	Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Racord furtun				
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	43	6.900-286.0	Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.	☐
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 1.0 (compatibil cu aspiratoarele fabricate până în 2016)				
Set pentru reparatii C-40	44	2.639-873.0	Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	☐
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	45	6.906-344.0	Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	☐
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	46	4.440-678.0	Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	☐
Furtun de aspirare, C-DN 40, 16m, complet + adaptor DN 40	47	4.440-784.0	Furtun de absorbtie de 16 m (C-DN 40) cu stift si adaptor drept.	☐
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	48	6.906-279.0	Furtun de aspirare de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	49	6.906-321.0	Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	☐
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	50	6.906-635.0	Cu stift si racord cu clema.	☐
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	51	6.906-877.0	Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, cu conductivitate electrica.	☐
Furtunuri de aspirare cu racord conic				
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	52	4.440-263.0	Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	53	4.440-303.0	Rezistent la ulei	☐
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	54	4.440-463.0	Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare, ID 40, 10m, e.l., complet	55	4.440-466.0	Conductor electric, 10,0 m, ID 40	☐
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	56	4.440-612.0	Rezistent la ulei.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu racord conic				
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	57	4.440-264.0	Furtun de absorbție standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului și racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted	58	4.440-328.0	Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din oțel, neted pe interior	☐
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	59	4.440-467.0	Furtun de absorbție standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului și racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	60	4.440-613.0	Rezistent la ulei.	☐
Furtun de aspirare complet, DN 40, 4 m, conductor electric	61	4.440-616.0	Conductor electric.	☐
SACI DE FILTRARE				
Saci de filtrare din fleece (3 straturi)				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 Bucată, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	62	2.885-753.0		☐
Saci de filtrare din hârtie				
Saci filtranți 5buc. -NT 65/2 ECO, 5 Bucată, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63	6.904-285.0	5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, platiți în 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me și NT 72/2 Eco Tc.	☐
FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT				
Filtru pentru murdăria grosieră pentru aspirare umedă				
Filtru de spuma	64	2.889-083.0	Nu este adecvat pentru aspirare uscată.	☐
Sac filtrant pentru aspirare umedă				
Sac filtrant special pentru aspirare umedă și uscată NT 65/2 - 72/2 5 buc.	65	6.904-252.0	Aprobat pentru clasa de praf L, curățare generală, umedă și uscată, rezistent la rupere.	☐
Filtru din material textil				
Membrana filtrantă, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	66	6.904-282.0	Filtru din țesătură/membrană din lână de poliester, lavabil la temperaturi de până la 40°C, fibre metalice pentru împănare. Adecvat pentru aproape toate curățătoarele industriale de aspirare NT cu două motoare.	☐
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Kit adaptor in Y				
Set piesa Y, material plastic	67	2.637-217.0	Distribuitor din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Adaptor de conectare C DN (prindere clic-con)				
Conector DN 35 pe con DN 35	68	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevelor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	☐
Conector DN 40 pe con DN 35	69	5.407-006.0	Pentru conectarea duzelor mici și a țevelor de aspirare la conul DN 35: sistem cu inel pentru adaptor DN 40. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	☐
Mufa de legatură C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducătoare de electricitate)	70	5.407-112.0	Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Cod de comandă.		
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Adaptor de conectare C DN (prindere clic-con)				
Mufa de legatura C40	71	5.407-109.0	Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	72	5.407-111.0	Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	☐
Mufe reducere				
Mufa de Reducție	73	5.407-108.0	Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Piesa de Reducție	74	6.902-017.0	Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	☐
Mufa C40 / C35	75	5.407-113.0	Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	☐
Piesa de Reducție (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	76	6.902-072.0	Reductor cu con de conectare internă DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	☐
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
CS 40 Me	77	2.863-026.0	Sistemul extrem de eficient de separare preliminară tip ciclon CS 40 Me pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher este un accesoriu special conceput pentru aplicațiile de curățare a prafului fin pe șantierele de construcții sau în industrie.	☐
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	78	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.	☐
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Cablu prelungire	79	6.647-022.0	Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm². Cu stift de împământare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii și manson anti-incovoiere.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.