

NT 75/2 TACT² ME TC

Sistemele Kärcher Tact² sunt populare ca sisteme profesionale și universale datorită nivelului foarte mare de mobilitate și performanței excelente, construcției solide și gamei vaste de elemente de design practice. Modelele cu șasiu basculant sunt extrem de eficiente în aplicațiile industriale, unde este necesară îndepărtarea lichidelor, murdăriei și resturilor.



Cod de comandă.

1.667-289.0

Date tehnice

Cod EAN		4039784727274
Numărul fazelor de curent	Ph	1
Tensiune	V	220 - 240
Frecvență	Hz	50 - 60
Debit aer	l/s	2 x 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	75
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	W	max. 2760
Diametru nominal standard		ID 40
Lungimea cablului	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Culoarea		argintiu
Greutate fără accesorii	kg	29
Greutate cu ambalaj	kg	36,6
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	685 x 560 x 920

Pachet de livrare

Lungime furtun de aspirare:	4 m
Tip furtun de aspirare:	conductiv electric.
Cot:	conductiv electric.
Cantitate tuburi de aspirare:	2 Bucată
Lungime tuburi de aspirare:	550 mm
Material tuburi de aspirare:	Oțel inoxidabil
Cantitate saci de filtrare:	1 Bucată
Material sac de filtrare:	Hârtie
Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscă:	360 mm
Duza pentru spații înguste	
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)	
Șasiu basculant	
Mâner de împingere	

Dotare

Închidere automată la capacitate maximă de umplere
Sistem anti-static
Curățare filtru: Sistem Tact2 (sistem de curățare automată a filtrului)
Bară de protecție
Clasa de protecție: II
Rotile cu frână




sasiu basculant cu inchidere a recipientului

- Recipientul este întotdeauna fixat sigur de sasiu.



Furtun de golire pentru eliminarea lichidelor.

- Capacul ramane inchis etans pana la golirea recipientelor.

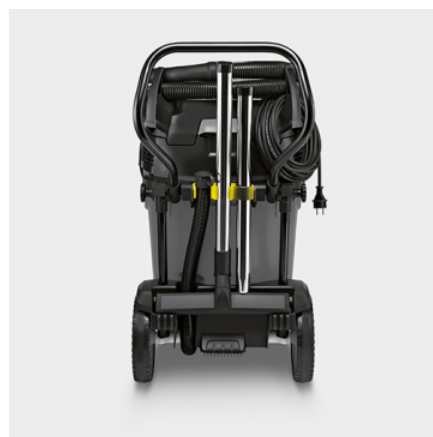

tevele de aspirare si duzele de podea pot fi depozitate indiferent de directie in suporturile de accesarii.

- Pentru acces rapid din toate partile.
- Este disponibil un loc de depozitare amplu pentru un furtun de 4 m si cablu de retea cauciucat (10m).

ACCESORII PENTRU NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Cod de comandă.		
FILTRU PLAT PLISAT STANDARD, BIA C SAU PÂNĂ LA CLASA DE PRAF M				
Filtru plat plisat PTFE				
Filtru plat cu pliu ambalat PES	1	6.907-277.0	Filtru flexibil plat clasa M de praf, lana PES rezistenta la putrezire. Adecvat pentru indepartarea umeda frecventa a murdariei.	■
Filtru plat cu pliuri PTFE	2	6.907-449.0	Pâslă din poliester cu înveliș PTFE, clasa M de praf, pentru aspiratoare din clasa Tact². Potrivit în special pentru materialele foarte adezive.	□
Filtru plat plisat din hârtie				
Filtru plat cu pliu ambalat	3	6.907-276.0	Filtru flexibil plat din hartie clasa M, hartie nano-acoperita. Adecvat pentru praful fin si pentru indepartarea murdariei uscate.	□
COTURI				
Cot din plastic				
Cot electroconductor ambalat N	4	2.889-172.0	Cot pentru noul sistem cu inel, cu dimensiunea nominală DN 40. În versiunea conductivă electric. Potrivit în special în cazul unei cantități mari de praf fin.	■
Coturi material plastic, C-DN 35	5	5.031-718.0	Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	□
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	6	5.031-939.0	Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	□
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	7	5.032-427.0	Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.	□
Coturi din metal				
Coturi, DN35, Metal	8	6.900-519.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat în locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	□
Coturi, DN35, inox	9	6.903-141.0	Cot din otel inoxidabil, ID 35	□
Coturi, ID40, Metal	10	6.900-276.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat în locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).	□
Coturi, DN40, inox	11	6.902-079.0	Cot din otel inoxidabil, ID 40	□
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru podea				
Duză de podea ambalată NW40 360mm	12	2.889-153.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucsi și raclete ușor de înlocuit.	■
Duză antracit de podea ambalată NW35	13	2.889-173.0	Duză pentru podele umede/uscate, lățime de 300 milimetri, de culoare negru antracit, NW 35. Cu bucse ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	□
Duză antracit de podea ambalată NW40	14	2.889-174.0	Duză standard pentru pardoseală, de culoare negru antracit, cu diametru nominal 40, cu benzi de periere și raclete. Potrivită pentru toate aplicațiile umede și uscate.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0




		Cod de comandă.		
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru podea				
Duza pentru podea diametru40-370	15	6.903-018.0	Duza de aluminiu universală cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	☐
Duza neutrăla pentru podea diametru40	16	6.906-383.0	Duza de aluminiu universală (DN 40) cu lățime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-065.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	☐
Duza neutrăla pentru podea diametru35	17	6.906-384.0	Duza de aluminiu universală (DN 35) cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	☐
Duză umed-uscăta pentru pardoseli	18	2.889-117.0	Duza pentru podele umede și uscate (DN 40) permite înlocuirea rapidă a racletei/periei și este ideală pentru aspirarea umedă a suprafețelor mari.	☐
Duze pentru spații înguste				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0		☒
Duză pentru rosturi DN 35	20	2.889-130.0	Duză din plastic pentru rosturi.	☐
Duza pentru rosturi	21	6.900-922.0	Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 370 mm.	☐
Duza pentru rosturi diametru40	22	6.905-817.0	Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 400 mm.	☐
Perii universale				
Perie universală	23	6.903-863.0	Peri naturali (par de bou), element de par 120 × 45 mm.	☐
Duze curățare autoturism				
Duză auto, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Instrument de aspirare pentru mașini, din plastic, plat, unghiular, cu lățime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	☐
	25	2.840-095.0		☐
Duze late				
Duză metal ambalată	26	2.130-002.0	Exclusiv pentru aspiratorul umed și uscat NT 75/2 Tact Me Tc Adv: duză metalică largă reglabilă pe înălțime cu benzi de perie.	☐
Duza pentru zonele rutiere NT xx/2 Eco Tc	27	4.130-400.0	Duza metalică mare, cu înălțime ajustabilă și banda cu perie. Adecvată numai pentru modelele Tc.	☐
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°				
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	28	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

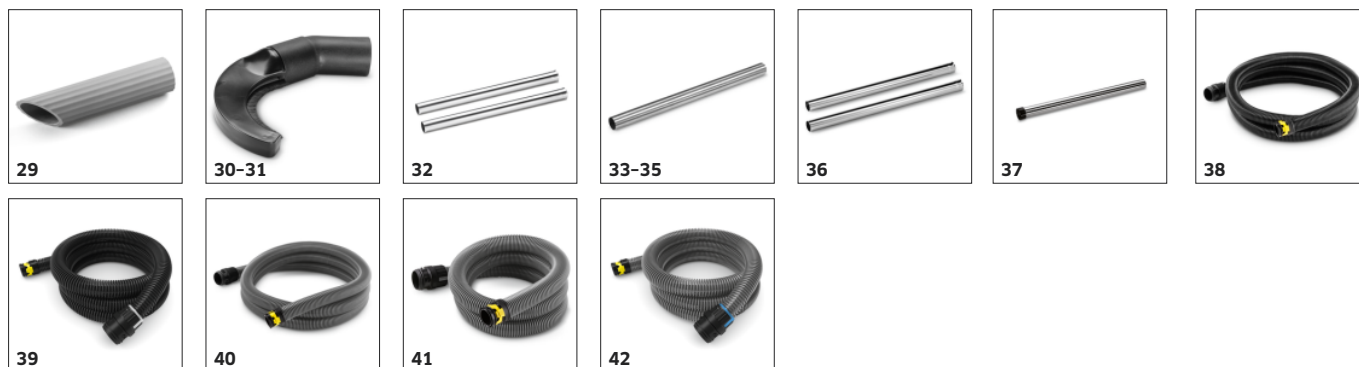

		Cod de comandă.		
DUZE DE ASPIRARE				
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°				
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, înclinată 45°	29	6.902-105.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Duze pentru aspirare țevi				
Perie teava 35/100	30	6.903-035.0	Conductă din plastic cu diametrul 100 mm	☐
Perie teava 35/200	31	6.903-036.0	Conductă din plastic cu diametrul 200 mm	☐
ȚEVI DE ASPIRARE				
Țevi de aspirare din oțel inoxidabil				
Țevi de aspirare, 2 părți, NW40 55	32	2.889-194.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 × 0,55 m)	☒
teava aspirare, DN 35	33	6.902-154.0	Țeavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.	☐
Teava aspirare, DN40	34	6.902-081.0	Conductă de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	35	6.906-531.0	Conductă de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Țevi de aspirare din metal				
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	36	2.889-191.0	Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 m.	☐
Teava de aspirare diametru35	37	6.900-514.0	Conductă de aspirare din metal, placată cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	☐
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Furtun electroconductor ambalat NW	38	2.889-141.0	Furtun de aspirare de 4 m, conductiv electric, cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	☒
	39	2.889-137.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Conductiv electric.	☐
Furtun ambalat NW40 4m	40	2.889-138.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.	☐
Furtun ambalat NW35 2.5m	41	2.889-139.0	Furtun de aspirare cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	☐
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	42	2.889-140.0	Furtun de aspirare rezistent la ulei cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 4 m.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Furtun electroconductor ambalat NW	43	2.889-142.0	Furtun de aspirare, conductiv electric, cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel, cu lungime de 2,5 m.	☐
Extensie furtun ambalat NW40 2.5m	44	2.889-146.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 40. Lungime: 2,5 m.	☐
Set pentru reparații NW40	45	2.889-150.0	Kit pentru reparații ID 40 pentru noul sistem de fixare cu inel.	☐
Racord furtun				
Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior	46	6.902-077.0	Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbție fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	☐
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	47	6.900-286.0	Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbție DN 40 fara racorduri.	☐
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 1.0 (compatibil cu aspiratoarele fabricate până în 2016)				
Set pentru reparații C-40	48	2.639-873.0	Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	☐
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	49	6.906-344.0	Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	☐
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	50	4.440-678.0	Furtun de absorbție non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare și racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	☐
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	51	6.906-279.0	Furtun de aspirare de 10 m fara cot și adaptor cu stift la capatul de aspirare și racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	52	6.906-321.0	Furtun de aspirare de 4 m fara stift și racord cu clema C 40. Fara cot și adaptor.	☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	53	6.906-714.0	Cu stift și racord cu clema.	☐
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul PFC, conductor electric	54	4.440-728.0	Cu cot și modul (4.060-533.0), conductor electric.	☐
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	55	6.906-635.0	Cu stift și racord cu clema.	☐
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	56	6.906-877.0	Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, cu conductivitate electrica.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu racord conic				
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	57	4.440-263.0	Furtun de absorbție standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare și con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	58	4.440-303.0	Rezistent la ulei	☐
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	59	4.440-463.0	Furtun de absorbție standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare și con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare, ID 40, 10m, e.l., complet	60	4.440-466.0	Conductor electric, 10,0 m, ID 40	☐
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	61	4.440-612.0	Rezistent la ulei.	☐
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	62	4.440-264.0	Furtun de absorbție standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului și racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted	63	4.440-328.0	Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior	☐
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	64	4.440-467.0	Furtun de absorbție standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului și racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare complet, DN61, 4m, rezistent la ulei	65	4.440-613.0	Rezistent la ulei.	☐
Furtun de aspirare complet, DN 40, 4 m, conductor electric	66	4.440-616.0	Conductor electric.	☐
SACI DE FILTRARE				
Saci de filtrare din fleece (3 straturi)				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 Bucată, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	67	2.885-753.0		☐
Saci de filtrare din hârtie				
Saci filtranți 5buc. -NT 65/2 ECO, 5 Bucată, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	68	6.904-285.0	5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, platiți în 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me și NT 72/2 Eco Tc.	☐
FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT				
Filtru plat plisat HEPA, clasa de praf H				
Filtru de suprafață HEPA 2-mot. Sauger	69	6.904-364.0	Filtru de suprafață HEPA - clasa H de praf (H 14) - cu straturi de fibra de sticla crește capacitatea filtrului atunci când aspira praful cangerigen și daunator pentru sănătate.	☐
Sac filtrant pentru aspirare umedă				
Sac filtrant special pentru aspirare umedă și uscată NT 65/2 - 72/2 5 buc.	70	6.904-252.0	Aprobat pentru clasa de praf L, curățare generală, umedă și uscată, rezistent la rupere.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Cod de comandă.		
FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT				
Filtru din material textil				
Filtru din lemn tip bara, NT 65/2, NT 75/2	71	2.414-003.0		☐
Membrana filtranta, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C, fibre metalice pentru impamantare. Adecvat pentru aproape toate curatitoarele industriale de aspirare NT cu doua motoare.	☐
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Kit adaptor in Y				
Set piesa Y, material plastic	73	2.637-217.0	Distribuitoar din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Adaptor de conectare C DN (prindere clic-con)				
Conector DN 35 pe con DN 35	74	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	☐
Conector DN 40 pe con DN 35	75	5.407-006.0	Pentru conectarea duzelor mici și a țevilor de aspirare la conul DN 35: sistem cu inel pentru adaptor DN 40. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	☐
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	76	5.407-112.0	Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	☐
Mufa de legatura C40	77	5.407-109.0	Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	78	5.407-111.0	Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	☐
Adaptor de conectare pentru unelte electrice, prindere cu clemă				
Mufa scula C35EL	79	5.453-042.0	Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	80	5.453-048.0	Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	☐
	81	5.453-050.0	Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	☐
Adaptor pentru scule electrice, cu filet				
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	82	5.453-016.0	Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	☐
	83	5.453-026.0	Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.	☐
	84	6.902-059.0	Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Cod de comandă.		
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Adaptor pentru scule electrice, cu filet				
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	85	6.902-095.0	Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Mufe reducție				
Mufa de Reducție	86	5.407-108.0	Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Piesa de Reducție	87	6.902-017.0	Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	☐
Mufa C40 / C35	88	5.407-113.0	Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	☐
Piesa de Reducție (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	89	6.902-072.0	Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	☐
Set adaptor reducție/expansiune				
Set mufe de Reducție-/extindere	90	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.	☐
SETURI ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZĂRI SPECIFICE				
Set profesional de curatare ID 40	91	2.637-353.0	Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza pentru mortar (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).	☐
Set accesorii DN 61	92	2.640-760.0	Set de conectare robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea.	☐
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
CS 40 Me	93	2.863-026.0	Sistemul extrem de eficient de separare preliminară tip ciclon CS 40 Me pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher este un accesoriu special conceput pentru aplicațiile de curățare a prafului fin pe șantierele de construcții sau în industrie.	☐
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	94	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.	☐
UBS MEDII NON-CONDUCTIVE				
Set de atașament, suport neconductiv NT Tact	95	2.642-602.0	Pentru oprire atunci cand se aspira lichide non-conductive, cum ar fi uleiuri si unsori	☐
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Cablu prelungire	96	6.647-022.0	Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.	☐
SUPORȚI DE GOLIRE				
Cosuri de strecurat				
Sita aschii, material sintetic perforat	97	5.731-645.0	Material plastic, perforat cu filet interior. Pentru protectia furtunului de evacuare fata de aschii mari etc.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.