

HD 7/11[^]_4 CLASSIC

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นที่แข็งแรงและหลากหลาย มาพร้อมโครงเหล็ก มอเตอร์แบบ Induction 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ และปั๊มแบบเพลาคอเหวี่ยงที่มีฝาสูบทองเหลือง เพื่อการทำงานที่ยาวนานและการบำรุงรักษาที่น้อยลง



1 WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

2-3 h

1 x 360° EASYLock

AUTO SHUTDOWN

หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.367-901.0

- ปั๊มแบบเพลาคอเหวี่ยงแข็งแรงทนทาน
- โครงสร้างเหล็ก
- มอเตอร์แบบ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ แข็งแรงทนทาน

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า	เฟส	4066529003966
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	โวลต์	1
ความถี่	เฮิรตซ์	216 – 244
อัตราการไหล	ลิตร/ชั่วโมง	50
อุณหภูมิน้ำเข้า	°C	450 – 700
แรงดันใช้งาน/บาร์	บาร์	60
แรงดันสูงสุด/บาร์	บาร์	50 – 110
โพลการเชื่อมต่อ	กิโลวัตต์	150
สายไฟ	ม.	2,9
ขนาดของหัวฉีด		5
ทางน้ำเข้า		050
สี		1"
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	51,6
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	64,62
		740 x 528 x 952

ขอบเขตการจ่ายไฟ

เป็นฉีดแรงดันสูง: มาตรฐาน
 ก้านฉีด: 840 มม.
 หัวฉีดแรงดันสูง


อุปกรณ์

ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
 รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 315 บาร์
 การปิดสวิตช์แรงดัน



มอเตอร์ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ

- ความเร็วรอบมอเตอร์ที่ลดลงช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม
- อายุการใช้งานของเครื่องยืนยาวนาน
- การสิ้นเปลืองของเครื่องย่นดัดที่ต่ำมาก

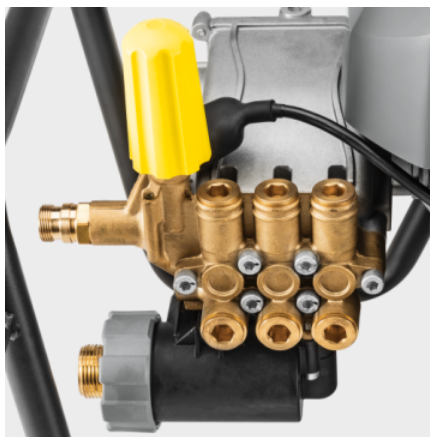

ปั๊มแบบเพลาลูกเบี้ยวที่ทนทานพร้อมฝาสูบที่ทำจากทองเหลือง

- อายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ
- สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้ทั้งปั๊ม
- รองรับฟังก์ชันดูดน้ำและใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 °C




การบำรุงรักษาง่าย

- สามารถเข้าถึงส่วนประกอบสำคัญได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน
- ตรวจสอบระดับและคุณภาพของน้ำมันได้ง่ายด้วยกระจกตรวจสื่อน้ำมันหล่อลื่น
- ตัวกรองน้ำในตัวสามารถถอดและทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC


1.367-901.0

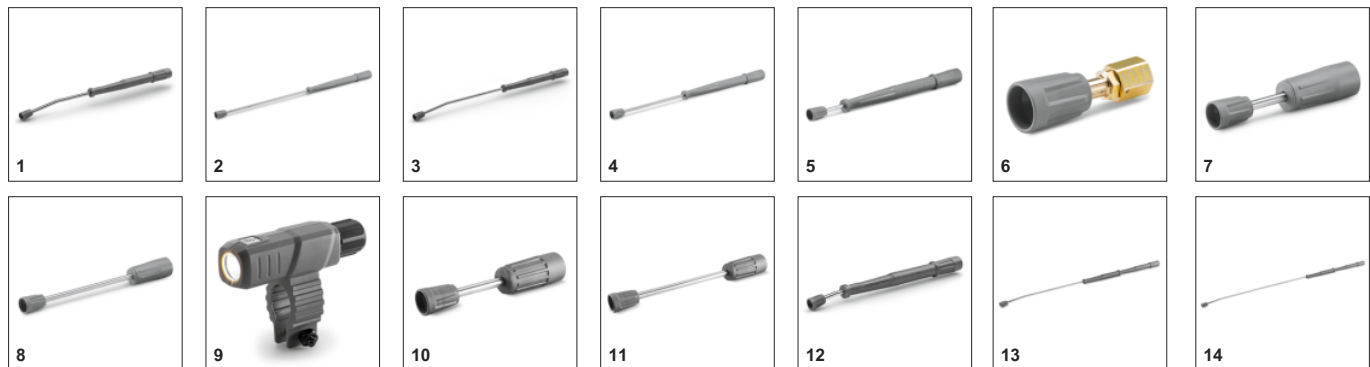

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ก้านฉีด				
ก้านฉีดหมุนได้				
ก้านฉีด, 840 มม., หมุนได้	1	4.112-006.0	Spray lance, 840 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 840 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☒
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 มม.	2	4.119-008.0		☐
ก้านฉีด, 1050 มม., หมุนได้	3	4.112-000.0	Spray lance, 1050 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 1050 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
Jet pipe with transport packaging, 840 มม.	4	4.119-003.0		☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 มม.	5	4.119-009.0		☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 มม.	6	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 มม.	7	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 มม.	8	4.119-015.0		☐
ไฟ LED หัวฉีด	9	2.680-002.0	ไฟ LED ทำงานที่สว่างและน้ำหนักเบาสำหรับการติดตั้งโดยตรงบนค้ำพื่นของ EASY! Force ปืนแรงดันสูง มุมมองที่ดีขึ้นในสภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวยนานถึง 5 ชั่วโมงการทำงาน	☐
ก้านฉีด, 250 มม., หมุนได้	10	4.112-027.0	Spray lance, 250 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 250 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีด, 400 มม., หมุนได้	11	4.112-024.0	Spray lance, 400 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 400 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีด, 600 มม., หมุนได้	12	4.112-007.0	Spray lance, 600 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 600 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีด, 1550 มม., หมุนได้	13	4.112-018.0	Spray lance, 1550 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 1550 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีด, 2050 มม., หมุนได้	14	4.112-021.0	Spray lance, 2050 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 2050 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐

☒ รวมคำสั่งซื้อ
 ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC
1.367-901.0

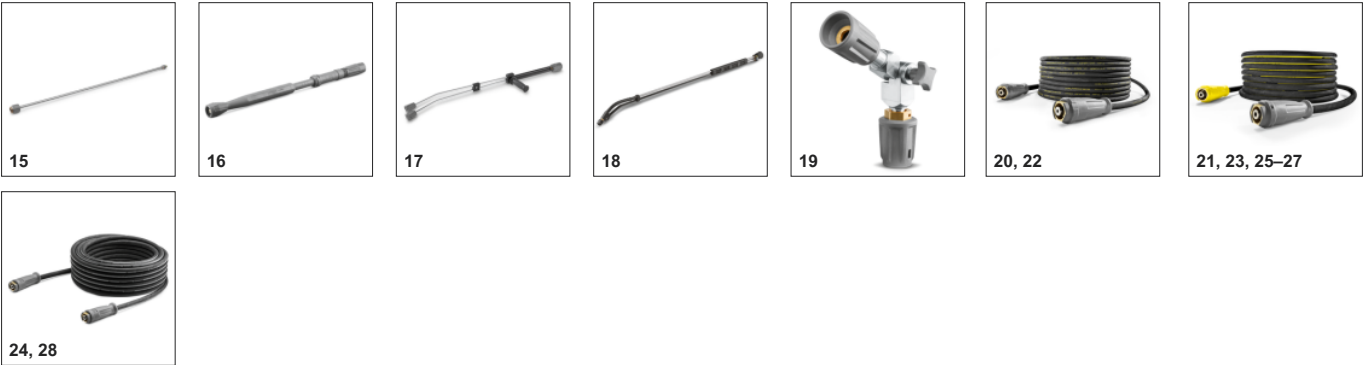

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ก้านฉีด				
ก้านฉีดหมุนได้				
ก้านฉีดเพิ่มความยาว, 1000 มม.	15	4.112-048.0	สเปรย์ขยายเลนซ์ด้วยการเชื่อมต่อ EASY! Lock ความยาว 1,000 มม.	☐
ก้านฉีดปรับแรงดัน				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	16	4.112-047.0	การปรับแรงดันแปรผันไม่ จำกัด ระหว่างการทำงานโดยตรงในพื้นที่จับของอุปกรณ์ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักรที่ไม่มีฟังก์ชันควบคุมเซอร์โวประสิทธิภาพการทำความสะอาดสามารถปรับให้เข้ากับงานนั้น ๆ ได้ในพื้นที่ โหมดแรงดันต่ำสำหรับการใช้สารทำความสะอาดและการปรับระดับเจ็ทป้องกันจากผลึกกันท์	☐
ก้านฉีดแบบคู่				
ก้านฉีดแบบคู่, 960 มม.	17	2.112-016.0	Double spray lance 960 มม. ก้านฉีดแบบก้านคู่ สำหรับการปรับแรงดันและอัตราการไหลของน้ำแบบแปรผันที่มีมือจับที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการเกษตร	☐
ก้านฉีดปรับองศาได้				
ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น, 1050 มม.	18	4.112-035.0	Flexible spray lance 1050 มม.ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น พร้อมการโค้งงอได้ตั้งแต่ 20 องศาถึง 140 องศา	☐
ข้อต่อแรงดันสูง	19	4.112-057.0	สำหรับบริเวณที่เข้าถึงยาก: ข้อต่อข้อต่อแรงดันสูงพร้อมการปรับมุม ไม่ จำกัด สูงสุด 120 ° เพียงติดเข้ากับก้านฉีดพ่นของเครื่องชักผ้าแรงดันโดยตรง	☐
สายฉีด				
ข้อต่อมาตรฐานสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	20	6.110-034.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 6, 250 bar, 10 m สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. พร้อม EASY! Lock hand screw connection ที่ปลายทั้งสองด้าน ID 6 เหมาะสำหรับ 250 Bar	☒
	21	6.110-035.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง EASY! Lock hand screw connection ที่ปลายทั้งสองข้าง (ID 6) ยาว 10 M.	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 300 บาร์, 2xอีซีล็อก	22	6.110-056.0	High-pressure hose, 15 m, DN 8, 315 bar, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูง (ID 6) พร้อม ANTI! Twist and new EASY! Lock hand screw connection at both end.	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	23	6.110-031.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง (ID 8) เหมาะสำหรับแรงดันสูงถึง 315 Bar ท่อแรงดันสูงนวัตกรรม EASY! Lock	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	24	6.110-041.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m สายฉีดแรงดันสูง ที่นำประทับใจและอุปกรณ์พื้นฐาน: สายยางแรงดันสูง (ID 10) ยาว 10 M. รับแรงดันสูงสุด 220 Bar	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	25	6.110-030.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง ยาว 15 M. ID 8 พร้อม ANTI! บิดที่ปลายทั้งสองด้านประหยัดเวลา EASY! Lock hand screw connection	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	26	6.110-032.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง (ID 8) ยาว 20 M. ประหยัดเวลาและแข็งแรง! ล็อคข้อต่อสกรูมือที่ปลายทั้งสองข้าง	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	27	6.110-014.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงความยาว (30 M.) และนวัตกรรมการเชื่อมต่อสกรูมือแบบ EASY! Lock: ท่อแรงดันสูง (ID 8) พร้อม ANTI!	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	28	6.110-042.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 15 m สายฉีดแรงดันสูง ด้วยนวัตกรรมการเชื่อมต่อแบบสกรูมือแบบ EASY! Lock สำหรับแรงดันสูงสุด 220 Bar: ท่อแรงดันสูงยาว 15 M. (ID 10)	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC

1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายฉีด				
ชุดมาตรฐานสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	29	6.110-043.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 20 m สายฉีดแรงดันสูง คุณสมบัติหลักของสายยางแรงดันสูง (ID 10): ยาว 20 M. พร้อม EASY	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 25 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	30	6.110-044.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 25 m สายฉีดแรงดันสูง ค่าที่นำประทับใจและอุปกรณ์พื้นฐาน: สายยางแรงดันสูง (ID 10) ยาว 25 M. รับแรงดันสูงสุด 220 Bar	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	31	6.110-045.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 40 m สายฉีดแรงดันสูง ยาว 40 M. พร้อมระบบ EASY! Lock สำหรับการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบประหยัดเวลา (ที่ปลายทั้งสองด้าน) (ID) 10	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซีล็อก	32	6.110-059.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m สายฉีดแรงดันสูง เหมาะสำหรับแรงดันใช้งานสูงสุด 250 Bar: ท่อแรงดันสูง (ID 12) ยาว 15 M. พร้อมการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY! Lock	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซีล็อก	33	6.110-060.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m สายฉีดแรงดันสูง ด้วยการเชื่อมต่อสกรูแบบ EASY! Lock ความยาว 40 M. สำหรับใช้การทำงานที่กว้าง	☐
เวอร์ชันอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	34	6.110-063.0	High-pressure hose, food grade, 2x EASY!Lock, ID 6, 15 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงยาว 15 M. (ID 6) เกรดอาหารพร้อมการเชื่อมต่อรีลทอ AVS การเชื่อมต่อแบบสกรูแบบ EASY! Lock	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	35	6.110-051.0	ท่อแรงดันสูง (ID 6) ยาว 10 ม. มีสีเทาหุ้มด้านนอกแบบไม่ทำเครื่องหมาย ได้รับการรับรองให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยความรวดเร็วและแข็งแกร่ง EASY ล็อคการเชื่อมต่อด้วยสกรูที่ปลายทั้งสองด้าน	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	36	6.110-052.0	High-pressure hose, food grade, 2x EASY!Lock, ID 8, 20 m, ANTI!Twist เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร: สายฉีดแรงดันสูง ยาว 20 M. (ID 8) พร้อมสีเทาไม่มีรอยขีดข่วนด้านนอก ANTI! Twist	☐
คลาสสิก				
สายฉีดน้ำแรงดันสูง Classic, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์ x , EASY!Lock	37	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31.5MPa 20m with package, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์ x , EASY!Lock	38	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31.5MPa 30m with package, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์ x , EASY!Lock	39	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 250 บาร์ x , EASY!Lock	40	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 250 บาร์ x , EASY!Lock	41	4.119-020.0		☐
การใช้งานยาวนาน 400 bar พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ใช้งานได้นาน, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	42	6.110-024.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 1.5 m สายฉีดแรงดันสูง สั้น 1.5 M. (ID 8) ด้วยการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC

1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายฉีด				
การใช้งานยาวนาน 400 bar พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานได้นาน, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1xอีซีล็อก / 1xM22x1.5	43	6.110-069.0	High-pressure hose Longlife 400 1x EASY!Lock 1x M 22 x 1.5, ID 8, 400 bar, 1.5 m สายฉีดแรงดันสูง (ID 8) เสริมเหล็กยาว 1.5 M. เหมาะสำหรับการแรงดันสูงสุด 400 Bar	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานได้นาน, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	44	6.110-038.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. (ID 8) ที่ทนทานพร้อมการเสริมเหล็กสองชั้นและ EASY!	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานได้นาน, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	45	6.110-023.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงแข็งแรงทนทานพร้อมเหล็กเสริมคู่ ANTI! Twist	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานได้นาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	46	6.110-027.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงพร้อม ANTI! Twist, EASY! Lock	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานได้นาน, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	47	6.110-029.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง	☐
การที่ทนทานอายุการใช้งานยาวนานออกแบบสำหรับธุรกิจอาหารที่พร้อมการเชื่อมต่อด้วยเกลียวที่ปลายทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้ในงานได้นาน, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	48	6.110-053.0	High-pressure hose, food grade Longlife, 400 2x EASY!Lock, ID 8, 10 m, ANTI!Twist ด้วยวัสดุหมัดานอกสีน้ำเงิน ไม่เป็นรอยและทนต่อไขมันสัตว์: สายฉีดแรงดันสูง ทนทาน (ID 8) ยาว 10 M.	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้ในงานได้นาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	49	6.110-054.0	High-pressure hose, food grade Longlife, 400 2x EASY!Lock, ID 8, 20 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง ที่ทนทานพร้อมการเสริมเหล็กสองชั้นและแผ่นปิดด้านนอกสีฟ้า ไม่เป็นรอยและทนต่อไขมันสัตว์	☐
สายชนิดพิเศษ				
ท่อสำหรับแรงดันสูงทรงโค้ง, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1xอีซีล็อก / 1xM22x1.5	50	6.110-068.0	High-pressure hose 1x EASY!Lock curved 1x M 22 x 1.5, ID 8, 400 bar, 1.5 m สำหรับการเชื่อมต่อกับม้วนท่อ: สายฉีดแรงดันสูง พร้อมการเชื่อมต่อ M 22 x 1.5	☐
ไถปิ่น				
ปืนฉีด				
Pistol TR 155°C with package	51	4.119-002.0		☒
Conversion kit 1 from high pressure hose	52	4.111-050.0	สำหรับการติดตั้งเพิ่มเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เซอร์ด้วยท่อแรงดันสูงที่มีอยู่: ชุดแปลง EASY! Force 1 พร้อม EASY! Force ปืนแรงดันสูงปลายพ่นและอะแดปเตอร์ทั้งหมดผ่านไปยังหัวฉีด	☐
Conversion kit 2 from device	53	4.111-051.0	พัฒนาขึ้นสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอยู่เดิมจากคาร์เซอร์: ชุดแปลง EASY! Force 2 พร้อม EASY! Force ปืนแรงดันสูงหัวฉีดพ่นท่อแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ที่จำเป็น	☐
Conversion kit 3 only EASY!Force	54	4.111-052.0	ใช้งานร่วมกับท่อแรงดันสูงและหัวพ่นที่มีอยู่: EASY! Force conversion kit 3, incl. ง่าย! ปืนไถปิ่นบังคับและอะแดปเตอร์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการอัพเกรดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคุณ	☐
หัวฉีด				
หัวฉีด 25 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 25 องศา, 050	55	2.113-023.0	Power nozzle 25050 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 25 องศาแบบใบพัด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และขจัดคราบสกปรกฝังแน่น	☒
หัวฉีดแรงดันสูง 25 องศา, 036	56	2.113-005.0	Power nozzle 25036 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 25 องศาแบบใบพัด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และขจัดคราบสกปรกฝังแน่น	☐

☒ รวมคำสั่งซื้อ
 ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC
1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวฉีด				
หัวฉีด 0 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 0 องศา, 040	57	2.113-001.0	Power nozzle 0040 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 0 องศาแบบเส้นตรงพร้อมหัวฉีดทรงพลังสำหรับความสกปรกที่ฝังแน่นมาก	☐
หัวฉีดแรงดันสูง 0 องศา, 050	58	2.113-034.0	Power nozzle 0050 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 0 องศาแบบเส้นตรงพร้อมหัวฉีดทรงพลังสำหรับความสกปรกที่ฝังแน่นมาก	☐
หัวฉีด 40 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 40 องศา, 040	59	2.113-003.0	Power nozzle 40040 หัวฉีดที่มีมุมสเปรย์ 40 องศาแบบใบพัดเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นผิวที่บอบบาง	☐
หัวฉีดแรงดันสูง 40 องศา, 050	60	2.113-054.0	Power nozzle 40050 หัวฉีดที่มีมุมสเปรย์ 40 องศาแบบใบพัดเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นผิวที่บอบบาง	☐
หัวฉีด 15 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 15 องศา, 055	61	2.113-047.0	Power nozzle 15055 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 15 องศาแบบใบพัดเหมาะสำหรับความสกปรกที่ฝังแน่น	☐
หัวฉีดแบบโรตารี				
หัวฉีดแบบโรตารี ขนาดเล็ก				
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, เล็ก, 040	62	4.114-020.0	Dirt blaster 040 ด้วยหัวฉีดแบบหัวฉีดโรตารีแบบหมุนควงเพื่อการกำจัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น: เครื่องขัดล้างประสิทธิภาพสูงให้ประสิทธิภาพในการทำทำความสะอาดและพื้นที่สูงกว่ารุ่นก่อนถึง 50%	☐
หัวฉีดแบบโรตารี ขนาดใหญ่				
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 040	63	4.114-041.0	เครื่องพ่นดินพร้อมหัวฉีดหมุนในประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ข้อมูลเพิ่มเติม: Max. 300 บาร์ 30 MPa 85 ° C	☐
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 050	64	4.114-027.0	Dirt blaster 050 หัวฉีดแบบหัวฉีดโรตารีแบบหมุนควงให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน	☐
หัวฉีดโรตารี รุ่นคลาสสิก				
Rotor nozzle TR 040	65	4.119-023.0		☐
หัวฉีดปรับหลายระดับ				
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ				
หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 036	66	4.117-031.0	Triple nozzle 036 หัวฉีดปรับได้สามแบบพร้อมการเปลี่ยนหัวฉีดแบบแมนนวล การปรับสเปรย์ที่สะดวกสำหรับเครื่องที่มีหัวฉีดกระแสน้ำแรงดันต่ำมีประโยชน์สำหรับการดูดและการใช้น้ำยาทำความสะอาด	☐
หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 050	67	4.117-037.0	Triple nozzle 050 หัวฉีดปรับได้สามแบบพร้อมการเปลี่ยนหัวฉีดแบบแมนนวล การปรับสเปรย์ที่สะดวกสำหรับเครื่องที่มีหัวฉีดกระแสน้ำแรงดันต่ำมีประโยชน์สำหรับการดูดและการใช้น้ำยาทำความสะอาด	☐
หัวฉีดปรับองศา				
หัวฉีดแบบปรับองศาได้, 050	68	4.113-007.0	หัวฉีดปรับมุมได้สำหรับการปรับมุมการพ่นตั้งแต่ 0 ° ถึง 90 ° เพื่อการปรับให้เข้ากับสิ่งสกปรกและพื้นผิวทุกชนิดได้อย่างง่ายดาย	☐
ECO/BOOSTER				
eco!Booster TR 036	69	2.113-083.0	eco!Booster หัวฉีดที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดในพื้นที่สูงกว่าหัวฉีดแรงดันสูงแบบมาตรฐานของ Kärcher ถึง 50% เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นและชนิดน้ำร้อน (ขนาดหัวฉีด 036)	☐
HydroBooster JET TR 050 Professional	70	2.113-088.0	eco!Booster หัวฉีดที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดในพื้นที่สูงกว่าหัวฉีดแรงดันสูงปกติของ Kärcher ถึง 50% เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นและชนิดน้ำร้อน (ขนาดหัวฉีด 050)	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC

1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ECOBOOSTER				
Eco!Booster MAX TR 050	71	2.113-097.0		☐
อุปกรณ์เสริมของเครื่องฉีดน้ำอื่นๆ				
Add-on kit coin acceptor	72	2.644-029.0	รีโมทคอนโทรลแบบหยอดเหรียญพร้อมตัวรับเหรียญอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเชื่อมต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นอุปกรณ์ก่อนล้างโปรตมีปลั๊กไฟและสายเคเบิลในสถานที่	☐
ซีลเกลียว TR				
Spare part set seals TR	73	2.880-001.0		☐
ข้อต่อสามเร็ว				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	74	2.115-000.0	สำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างสเปรย์ / อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชุดสเปรย์ของคาร์เชอร์เหมาะสำหรับส่วนต่อประสานเป็นทริกเกอร์ / สเปรย์แลนซ์ ด้วยด้ายภายใน M 22 x 1.5	☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	75	2.115-001.0	ข้อต่อตัวผู้สแตนด์เลสชุบแข็งสำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว 2.115-000 ด้วยด้ายภายนอก M 22 x 1.5	☐
การล้างทำความสะอาดถัง				
Add-on kit mud sucker	76	2.641-798.0	Add-on kit mud sucker สำหรับการเชื่อมต่อกับสายฉีดน้ำแรงดันสูงของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Kärcher: เครื่องดูดกากตะกอนอันทรงพลังสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ากับบัสสปริง	☐
การล้างท่อ				
สายล้างท่อ ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	77	6.110-108.0		☐
	78	6.110-109.0		☐
	79	6.110-110.0		☐
	80	6.110-048.0	ท่อแรงดันสูงแบบยืดหยุ่น 10 ม. (DN 6) สำหรับทำความสะอาดท่อ (ต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	81	6.110-046.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 10 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	☐
	82	6.110-047.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 30 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	☐
หัวฉีดล้างท่อ				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	83	4.765-001.0	หัวฉีด Dirt blaster แบบหมุนวนเสียงไปข้างหน้าจะฉีดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่สุด	☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	84	4.765-004.0	เครื่องปั่นไอพ่นที่เสียงไปข้างหลังทั้งสามช่วยให้ง่ายใจได้ถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่จำเป็นรวมถึงการจัดการที่สะดวก	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC

1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
การล้างท่อ				
หัวฉีดล้างท่อ				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	85	4.765-002.0	หัวฉีด Dirt blaster แบบหมุนวนเฉียงไปข้างหน้าจะฉีดล้างสกปรกที่ฝังแน่นที่สุด	☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	86	4.765-005.0	เครื่องฉีดน้ำแบบหมุนวนไปข้างหลังทั้งสามช่วยให้ง่ายใจได้ถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่เป็นระเบียบและการจัดการที่สะดวก	☐
ทำความสะอาดพื้นผิวแข็ง				
อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FR Classic				
FR Classic surface cleaner	87	2.111-016.0	FR Classic รุ่นระดับเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวของ Kärcher สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวภายในและภายนอกอาคาร พร้อมตัวป้องกันน้ำกระเซ็นและแรงดันใช้งานสูงสุด 150 Bar	☐
FR TR 40 Classic	88	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	89	4.119-030.0		☐
อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FR 30				
FR 30	90	2.111-011.0	ประสิทธิภาพในพื้นที่มากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไป ปลอดภัยสูงเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดสำหรับเชอริกสองชั้นสำหรับการทำงานที่ยาวนานขอต่อการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและตำแหน่งจอร์คในหัวฉีดของชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องแยกต่างหาก แมกซ์ 180 บาร์ / 850 ลิตร / ชม. / 60 ° C	☐
ชุดหัวฉีดสำหรับ FR				
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์, 450 ลิตร/ชั่วโมง – 500 ลิตร/ชั่วโมง	91	2.640-482.0	Nozzle pack for hard surface cleaners (machine-specific) 450 – 500 l/h ชุดหัวฉีดประกอบด้วยหัวฉีดและข้อต่อสกรูสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว Kärcher	☐
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์, 850 ลิตร/ชั่วโมง – 1100 ลิตร/ชั่วโมง	92	2.640-442.0	Nozzle pack for hard surface cleaners (machine-specific) 850 – 1,100 l/h ชุดหัวฉีดประกอบด้วยหัวฉีดและข้อต่อสกรูสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว Kärcher	☐
ชุดหัวฉีดสำหรับ FR Classic				
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์ คลาสสิก, 040	93	2.885-312.0	Nozzle kit for FR Classic 040 ชุดหัวฉีดสำหรับน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว FR Classic โดยเฉพาะ	☐
ชุดหัวฉีดสำหรับ FRV				
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์ เอฟอาร์วี, 050	94	2.642-433.0	Nozzle package 050 ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องพร้อมหัวฉีดกำลังและหัวฉีดของคาร์เซอร์สำหรับ FRV 30	☐
ระบบฉีดโฟม				
กระบอกล้างโฟม				
ถ้วยโฟมแลนช้อย่างดี 1, 400 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	95	4.112-063.0		☐
กระบอกล้างโฟม DUO Advanced 1, 400 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	96	4.112-067.0		☐
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	97	4.119-027.0		☐
ถ้วยโฟมแลนช้อย่างดี 1, 350 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	98	4.112-053.0	สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอัตราการไหล 350-600 ลิตร / ชม.: ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความทนทานสูงมากหัวฉีดโฟม Basic 1 ถ้วยพร้อมคุณภาพของโฟมที่โดดเด่นในขณะที่ใช้สำหรับทำความสะอาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC

1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ระบบฉีดโฟม				
กระบอกล้างฉีดโฟม				
ถ้วยโฟมแลนช้อย่างดี 3, 900 ลิตร/ชั่วโมง – 2500 ลิตร/ชั่วโมง	99	4.112-065.0		☐
กระบอกล้างฉีดโฟม DUO Advanced 3, 900 ลิตร/ชั่วโมง – 2500 ลิตร/ชั่วโมง	100	4.112-069.0		☐
ถ้วยโฟมแลนชแบบธรรมดา 3, 900 ลิตร/ชั่วโมง – 2500 ลิตร/ชั่วโมง	101	4.112-055.0	คุณภาพสูงเรียบง่ายและทนทาน: กระบอกล้างฉีดโฟมพื้นฐาน 3 ถ้วยสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอัตราการไหล 900–2500 ลิตร / ชม. ลดการใช้สารทำความสะอาดครึ่งหนึ่งโดยที่ยังคงคุณภาพโฟมที่ดีที่สุด	☐
ที่ใส่น้ำยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนชแบบธรรมดา	102	5.071-414.0	1-litre cleaning agent container for basic foam lance สำหรับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของน้ำยาทำความสะอาด	☐
ที่ใส่น้ำยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนชอย่างดี	103	6.414-050.0	ภาชนะใส่สารทำความสะอาดเพิ่มเติม 1 ลิตรเพื่อการเปลี่ยนสารทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว (สำหรับโฟมแลนช 2.112-017.0 และ 2.112-018.0)	☐
ชุดผสมและชุดหัวฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด				
ชุดหัวฉีดเฉพาะ ใช้กับ รหัสสินค้า 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	104	4.769-005.0	สำหรับ HD 500 – 700 ลิตร / ชม. ประกอบด้วยหัวฉีด + หัวฉีด HP + สหภาพ	☐
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	105	4.769-011.0	สำหรับ HD / HDS 750 – 1,000 l / h ประกอบด้วยหัวฉีด + หัวฉีด HP + สหภาพ	☐
โรลม้วนสาย				
ชุดยึดโรลม้วนสายแบบแมนนวล				
Add-on kit hose reel Classic HD-M	106	2.639-364.0		☐
ม้วนสายฉีดแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง				
ท่อพลาสติกอัตโนมัติพร้อมท่อแรงดันสูง, 15 ม.	107	2.639-257.0	Automatic plastic hose reel incl. high-pressure hose ม้วนสายฉีดอัตโนมัติแบบติดตั้งสปริงและพร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้งบนผนัง ลดความซับซ้อนในการจัดการสายฉีดแรงดันสูง	☐
ท่ออัตโนมัติแบบเล็ก เคลือบผง / พลาสติก, 20 ม.	108	6.392-074.0	Add-on kit hose reel plastics ท่อสำหรับสายฉีดแรงดันสูง 20 M. คอนโซลทำจากเหล็กเคลือบสีฝุ่นตัวถังผลิตจากพลาสติก	☐
สแตนเลสอัตโนมัติ / ท่อวัสดุแบบสังเคราะห์, 20 ม.	109	6.392-083.0		☐
ท่ออัตโนมัติแบบเคลือบ, 20 ม.	110	6.392-106.0	Hose reel without hp-hose, automatic, coated ที่ม้วนสายฉีดอัตโนมัติของพลาสติกที่ทนทาน โครงเหล็กพ่นสี. เหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M.	☐
สายยางอัตโนมัติเคลือบสีเทา, 20 ม.	111	6.392-105.0	ABS hose reel, basalt grey-coated ม้วนสายฉีดอัตโนมัติให้ระดับความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุดสำหรับการม้วนและคลายสาย	☐
ร็อลอัตโนมัติสแตนเลสและตัวจับหมุน, 20 ม.	112	6.392-076.0	Self-winding hose reel with swivel holder, stainless steel, 20 m ม้วนสายฉีดสแตนเลสแบบอัตโนมัติ พร้อมตัวจับหมุน เหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M.	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC

1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
โรลมันสาย				
ม้วนสายฉีดแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง				
ท่อนัดแน่นสแตนเลสอัตโนมัติ, 40 ม.	113	6.392-442.0	ท่อต่อให้ความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุดในการเดินท่อและท่อ HP ท่อแรงดันสูงที่เข้ากันได้เช่นหมายเลขสั่งซื้อ 6.110-076.0 (ID 8, 40 มม., 400 บาร์, ชุดอุปกรณ์ต่อ 1x)	☐
ตามหมุนเคลือบ	114	2.639-931.0	ABS swivel holder for 2.639-919.0 ด้วยยึดแบบท่อ สำหรับการติดตั้งบนล้อแบบรีลสำหรับรัศมีการทำงานจุดสูงสุดและความทนทานของท่อแรงดันสูงได้ 120 องศาหลักซิปเอ็ม.	☐
ที่จับหมุนแบบสแตนเลส	115	2.641-867.0	ABS pivoting stainless steel wall bracket ที่ยึดแบบหมุนได้สำหรับการติดตั้งม้วนสายอัตโนมัติบนผนัง เพื่อรัศมีการทำงานสูงสุดและความยืดหยุ่นของท่อแรงดันสูง หมุนได้ 120 องศา เหล็กกล้าไร้สนิม.	☐
อุปกรณ์พ่นทรายแบบเปียก				
ชุดหัวฉีดสำหรับเครื่องพ่นไอน้ำ-น้ำร้อน				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	116	2.112-021.0	ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งจะเปิดแบบเปียกของคาร์เตอร์ที่ดีที่สุด เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับสิ่งที่เหมาะสมกับการพ่นแบบเปียกเท่านั้น 4.115-000.0 4.115-006.0	☐
Nozzle pack TR wet jet set 0050	117	2.112-023.0	ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งจะเปิดแบบเปียกของคาร์เตอร์ที่ดีที่สุด เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมการพ่นแบบเปียกเท่านั้น	☐
หัวฉีดไอน้ำ / ตัวป้องกันหัวฉีด / หัวฉีดแบบโรลโอเวอร์				
ชุดติดตั้งหัวฉีดแบบ 2 ทาง				
หัวฉีดทองเหลืองแบบติดตั้ง 2 หัวฉีด	118	4.764-012.0		☐
ตัวยึดหัวฉีด / สเปเซอร์				
ตัวยึดหัวฉีด				
Protection part TR only for replacement	119	4.112-011.0	สกรูหัวฉีดพร้อมตัวป้องกันสำหรับหัวฉีดแรงดันสูงและหัวฉีดกำลัง	☐
ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ				
อะแดปเตอร์ EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	120	4.111-029.0	อะแดปเตอร์ 1 เชื่อมต่อท่อเข้ากับท่อใหม่	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	121	4.111-030.0	อะแดปเตอร์ 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับท่อและปืนเข้ากับท่อใหม่	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	122	4.111-031.0	อะแดปเตอร์ 3 เชื่อมต่อปืนเข้ากับสเปรย์ดิสก์ใหม่และตัวควบคุมเซอร์โวใหม่	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	123	4.111-033.0	อะแดปเตอร์ 5 เชื่อมต่อปืนใหม่กับสเปรย์ดิสก์เก่าและตัวเซอร์โวใหม่กับสวิตช์ไฮดรอลิกเก่า	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	124	4.111-034.0	อะแดปเตอร์ 6 เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่กับท่อและท่อเข้ากับปืนใหม่	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	125	4.111-035.0	อะแดปเตอร์ 7 เชื่อมต่อหัวพ่นเข้ากับหัวฉีดใหม่	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	126	4.111-036.0	อะแดปเตอร์ 8 เชื่อมต่อหัวพ่นใหม่กับหัวฉีดเก่า	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC

1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ชิ้นส่วนข้อต่อ				
อะแดปเตอร์ EASY!Lock				
Coupler -2xM22x1,5	127	4.111-037.0	อะแดปเตอร์ 9 เพื่อเชื่อมต่อท่อใหม่กับท่อใหม่	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	128	4.111-046.0	อะแดปเตอร์มอดูร์ได้สำหรับเชื่อมต่อ EASY! Force ปืนแรงดันสูงและท่อแรงดันสูงพร้อมการเชื่อมต่อ M 22x1.5	☐
ทำความสะอาดคาน้ำอาคารและแผงโซลาร์เซลล์				
หัวแปรง				
Transmission brush complete	129	4.762-584.0	Transmission brush complete โดรฟ์ไฮดรอลิกสำหรับกระแทกแทนสำหรับการทำความสะอาดคาน้ำอาคารหรือการติดตั้งประสิทธิ์ภาพด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระดับอาชีพ	☐
Splash guard complete	130	4.762-621.0	Splash guard for roller brush 500 ตัวป้องกันน้ำกระเซ็นพร้อมแถบกันกระเด็นสำหรับแปรงลูกกลิ้งแบบหมุน มุมมองที่ชัดเจนของแปรงด้วยฟิล์มใสพร้อมป้องกันการกระเด็นในเวลาเดียวกัน	☐
Roll soft	131	4.762-623.0	Roll soft ชุดแปรงขนอ่อนสำหรับใช้กับโดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดการติดตั้งกระจกและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบเปลี่ยนเร็วและติดตั้งบนโดรฟ์อย่างปลอดภัย	☐
Roll middle	132	4.762-624.0	Roll middle อุปกรณ์ดัดพวงแบบแปรงแข็งปานกลางสำหรับใช้กับโดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) เหมาะสำหรับ Façade ที่บบาง ฟอยล์ และผ้า ระบบเปลี่ยนเร็วที่ง่ายและปลอดภัย	☐
Roll hard	133	4.762-625.0	Roll hard หัวแปรงแบบแข็งสำหรับใช้กับโดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) สำหรับคาน้ำที่ขรุขระ ลานหินและไม้ ระบบเปลี่ยนเร็วที่ปลอดภัยและง่ายดาย	☐
Brush rigid hard	134	6.960-133.0	Brush rigid hard แปรงด้วยขนแปรงแข็งสำหรับทำความสะอาดส่วนหน้าของอุตสาหกรรมและวัสดุปูพื้น และขจัดสิ่งสกปรกที่ยาก ติดตั้งง่ายบนก้านยึดแบบยึดหด ไดร์หรือท่อแรงดันสูงจาก Kärcher	☐
Brush rigid middle	135	6.960-134.0	Brush rigid middle ทำความสะอาดส่วนหน้า บานม้วน และผ้าสิ่งทอได้อย่างเหมาะสมที่สุด: แปรงที่มีขนแปรงแข็งปานกลางเพื่อการยึดติดที่ช่วยหายใจแบบยึดหดไดร์หรือท่อแรงดันสูงจาก Kärcher	☐
Brush rigid soft	136	6.960-135.0	Brush rigid soft สำหรับการติดตั้งง่ายบนปลายท่อแบบยึดหดไดร์หรือท่อแรงดันสูงจาก Kärcher: แปรงที่มีขนแปรงนุ่มสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างล้าลึก	☐
iSolar 800 Advanced	137	6.368-094.0	หัวแปรง iSolar 800 ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำกว้าง 800 มม. สำหรับอัตราการไหลของน้ำ 700-1,000 ลิตร / ชั่วโมง ด้วยแปรงปิดสีกแบบหมุนสองอันและขอตอมุมที่ยืดหยุ่น สำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	☐
iSolar 400 Advanced	138	6.368-092.0	iSolar 400 brush สำหรับอัตราการไหลของน้ำ 700-1,000 l / h แปรงดีสก์ขับเคลื่อนด้วยน้ำที่มีความกว้าง 400 มม. ทำความสะอาดระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ยังสมบูรณ์แบบสำหรับใช้กับระบบกระดืบ	☐
หัวฉีดคาน้ำยึด-หด ได้				
Ball valve	139	4.580-097.0	TL low pressure adapter อะแดปเตอร์แรงดันต่ำ TL ประกอบด้วยวาล์วสำหรับการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือบนก้านยึดแบบยึดหด	☐
Telescope lance glass fibre 7 m	140	4.762-609.0	Telescopic lance TL 7 F ที่มีระยะเอี่ยมสูงสุด 7 M. ทำจากใยแก้วที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา ด้วยตัวยึดแบบปลดเร็วที่ใช้งานจริงเพื่อการดึงและยืดออกอย่างง่ายดาย	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC

1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ทำความสะอาดด้านหน้าอาคารและแผงโซลาร์เซลล์				
หัวฉีดตามตอียัด-หด ได้				
Telescope lance hybrid 7 m	141	4.762-610.0	Telescopic lance TL 7 H มัลติฟังก์ชันไฮบริด Telescopic lance TL 7 H ทำจากเส้นใยคาร์บอน – กลาสที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา ด้วยการยืดแบบยืดหดได้อย่างรวดเร็ว สูงถึง 7 M.	☐
Telescope lance hybrid 10 m	142	4.762-611.0	Telescopic lance TL 10 H ระยะเชื่อมต่อสูงสุด 10 M.: ก้านฉีดไฮบริดแบบยืดหดได้ TL 10 H ประกอบด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ผสมและเหมาะสำหรับการใช้งานมัลติฟังก์ชัน การหดและการขยายที่เรียบง่ายด้วยตัวยึดแบบปลดเร็ว	☐
Telescope lance carbon 10 m	143	4.762-612.0	Telescopic lance TL 10 C ก้านยึดสลัดคาร์บอนไฟเบอร์ TL 10 C ระยะเชื่อมต่อถึง 10 M. และตัวยึดแบบปลดเร็วที่ใช้งานได้จริง ไข่มัลติฟังก์ชันสำหรับทำความสะอาดอาคารหน้าต่างหรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์	☐
Telescope lance carbon 14 m	144	4.762-613.0	Telescopic lance TL 14 C ความแข็งแรงสูงสุดพร้อมน้ำหนักต่ำสุด: telescopic lance TL 14 C ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ การเข้าถึงขนาดใหญ่ 14 M. ใช้งานได้อเนกหลายและใช้งานง่ายด้วยตัวยึดแบบปลดเร็ว	☐
Pistol	145	4.775-154.0	TL high pressure adapter อะแดปเตอร์แรงดันสูง TL ปืนแรงดันสูงที่ยืดหยุ่นสำหรับการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงด้วยก้านสลัด ตามหลักสรีรศาสตร์ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับบุคคลที่ถนัดขวาและมือซ้าย	☐
การล้างทำความสะอาดถัง				
การล้างทำความสะอาดถังบาร์เรล				
Rotary cleaner head M63E	146	6.751-061.0		☐
การเชื่อมต่อ				
ข้อต่อสวมเร็ว Geka				
Hose coupling	147	6.388-458.0	ด้วยค้ายหญิง	☐
ตัวกรองน้ำ				
Add-on kit water filter universal	148	2.637-020.0	Universal water fine filter, 25 µm, R 3/4" + 1" ตัวกรองน้ำละเอียด ขนาดตาข่าย 25 ไมครอน สูงสุด อุณหภูมิ 50 องศาC ปกป้องตัวเครื่องจากสิ่งสกปรกเล็กๆ ในน้ำ	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง