

HDS 5/15 UX

Hortum makarası ve 15 m hortumlu HDS 5/15 UX sıcak su yüksek basınçlı temizleyici. Olağanüstü güce sahip, çok kompakt, ergonomik olarak sofistike dik tasarım.



Sipariş No.

1.064-913.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278139975
Faz sayısı	Fh	1
Motor Gücü	V	230
Frekans	Hz	50
Su debisi	l/sa	450
Çalışma basıncı	Bar / MPa	150 / 15
Sıcaklık	°C	max. 80
Motor gücü (kW)	kW	2,7
Isıtma yağı tüketimi, tam yük	kg/sa	2,4
Yakıt tankı	l	6,5
Renk		antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte)	kg	80,5
Ambalajlı ağırlık	kg	89,7
Boyutlar (U x G x Y)	mm	618 x 1163 x 994

Tedarik kapsamı

Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 15 m
Püskürtme ucu: 840 mm

Ekipman

Entegre yüksek basınç hortumu
Basınç şalteri kontrolü



Entegre hortum makarası

- Emniyetli yüksek basınç hortumu muhafazası
- Ergonomik uygulama kolaylığı
- Hızlı kurulum kolaylığı



Yenilikçi dik tasarım

- Merdivenlerden kolay taşıma
- Düz olmayan yüzeyler için geniş tekerlekler




İnce gözenekli su filtresi<

- /IB:Font>■ Yüksek basınç pompasını kirlenmeye karşı korur
- Dışarıdan çıkarmak kolaydır

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 UX

1.064-913.0

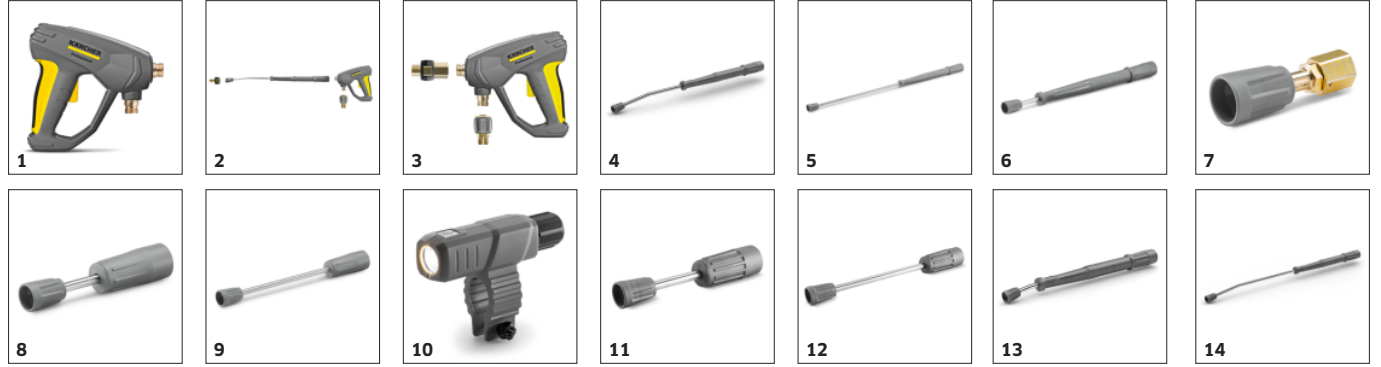

		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ TABANÇALARI				
Tabanca				
Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası	1	4.118-005.0	Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		□
Conversion kit 3 only EASY!Force	3	4.111-052.0		□
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir	4	4.112-006.0	850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	5	4.119-008.0		□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	6	4.119-009.0		□
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	7	4.119-013.0		□
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	8	4.119-014.0		□
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	9	4.119-015.0		□
LED nozul ışığı	10	2.680-002.0		□
Püskürtme borusu, 250 mm, döndürülebilir	11	4.112-027.0		□
Püskürtme borusu, 400 mm, döndürülebilir	12	4.112-024.0		□
Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir	13	4.112-007.0	600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Püskürtme borusu, 1050 mm, döndürülebilir	14	4.112-000.0	1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 UX

1.064-913.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir	15	4.112-018.0	1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir	16	4.112-021.0	2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Sprey borusu genişletici, 1000 mm	17	4.112-048.0		☐
Çift namlu				
Çift püskürtme borusu, 960 mm	18	2.112-016.0	Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	☐
Tuvaletler için püskürtme namlusu				
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	19	4.112-029.0	Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	☐
Esnek püskürtme namlusu				
Esnek püskürtme borusu, 1050 mm	20	4.112-035.0	20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	☐
Yüksek basınç için mafsallı bağlantı	21	4.112-057.0		☐
Çatı temizleme				
Oluk temizleme borusu	22	2.112-015.0	Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şekinden ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	☐
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu				
Gövde altı borusu	23	4.112-032.0	Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	☐
Güç Kontrolü püskürtme borusu				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	24	4.112-043.0		☐
ÇOK KONUMLU YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI				
Üçlü nozul				
Üçlü nozul, 030	25	4.117-025.0		☒
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Standart				
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 6, 250 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tetik tabancası konektörü	26	6.110-036.0		☒
	27	6.110-037.0		☐
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-041.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 UX

1.064-913.0



29, 31-34



30



28, 35



36



37-38, 40



39



41-43

		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-035.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 × 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 Bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-056.0	Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 × 1,5. NW 6/155°C/300 bar	☐
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-031.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 × 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-030.0	15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 × 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 Bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-032.0	20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 × 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, 315 Bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-014.0	Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 × 1,5. NW 10/155°C/220 bar	☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-042.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-043.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-044.0	1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 × M 22 × 1,5.	☐
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-045.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 12, 210 Bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-059.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 12, 210 Bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-060.0		☐
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 30 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-023.0	Döner kaplinli 2 × 22 mx 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-027.0	Döner kaplinli, 2 × M 22 × 1,5	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 UX

1.064-913.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 15 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-029.0	Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli				
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-051.0	Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	☐
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-052.0	Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uca konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	☐
Özel hortumlar				
Yüksek basınç hortumu dış dirsek modeli, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	46	6.110-068.0		☐
Classic				
Klasik yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	47	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	48	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	49	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 Bar x , EASY!Lock	50	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 Bar x , EASY!Lock	51	4.119-020.0		☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1 Jeneratör	52	1.042-208.0	5000 W güç oranına sahip benzinli jeneratör PGG 6/1, birçok uygulamada 10 saate kadar bağımsız güç kaynağı ile etkileyicidir.	☐
DÖNERLİ PÜSKÜRTME NOZULU (KİR SÖKÜCÜ NOZUL)				
Kir sökücü nozul, geniş				
Kir sökücü nozul, büyük, 035	53	4.114-040.0	Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	☐
KÄRCHER GÜÇ NOZULU				
0° açıda püskürtme basınç nozulu				
Güçlü nozul 0°, 040	54	2.113-001.0	Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozul.	☐
Yüksek basınç nozulu (15°)				
Güçlü nozul 15°, 030	55	2.113-062.0		☐
Yüksek basınç nozulu (25°)				
Güçlü nozul , 033	56	2.113-063.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 UX

1.064-913.0

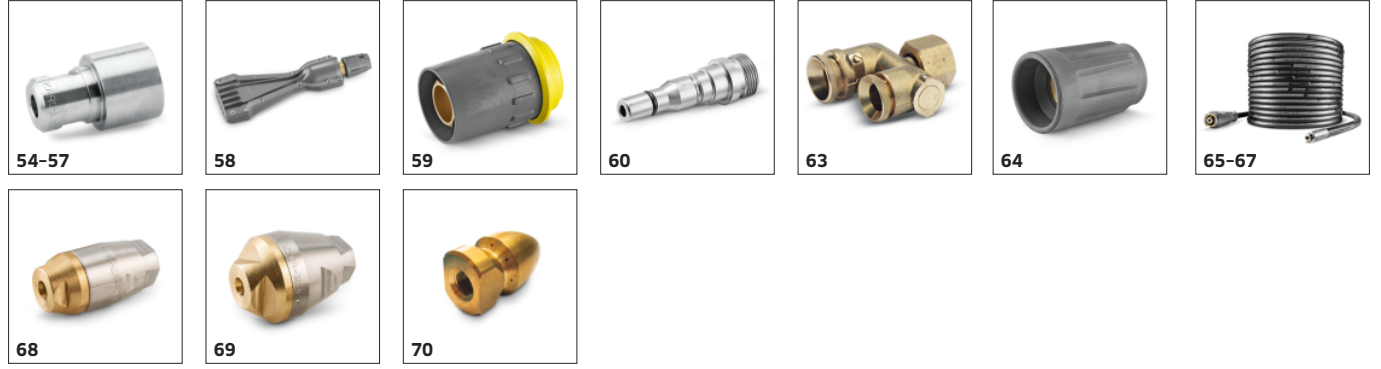

		Sipariş No.	Tanımlama	
KÄRCHER GÜÇ NOZULU				
Yüksek basınç nozulu (40°)				
Güçlü nozul 40°, 040	57	2.113-003.0	Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 030 Professional	58	2.113-084.0		☐
HIZLI BAĞLANTI				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	59	2.115-000.0		☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	60	2.115-001.0		☐
TANK İÇİ TEMİZLEME				
Add-on kit mud sucker	61	2.641-798.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	62	2.880-001.0		☐
BUHAR NOZULU / NOZUL KORUYUCULAR / DÖNERLİ NOZUL TUTUCULAR				
Nozul tutucu				
Bilyalı nozul tutucu	63	4.764-012.0	Kalem jetinden fan jetine temassız aktarımı ve tırtıllı somun aracılığıyla düşük basınçlı deterjan püskürtme için yuvarlanan nozul taşıyıcı. Nozul girişsiz. (Ekstra tipe özel güç nozulu).	☐
NOZUL BİRLEŞTİRME PARÇALARI/UZATMALAR				
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları				
Protection part TR only for replacement	64	4.112-011.0		☐
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	65	6.110-046.0		☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	66	6.110-008.0	20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	67	6.110-047.0		☐
Kanal temizleme nozulu				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	68	4.765-001.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	69	4.765-004.0		☐
Boru temizleme nozulu 120	70	5.763-089.0	24 mm çaplı boru temizleme nozulu. Geriye doğru 30° açıyla meyilli 8 nozul.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme nozulu				
Boru temizleme nozulu	71	5.763-015.0	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	☐
	72	5.763-016.0		☐
	73	5.763-017.0	İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	☐
Döner boru temizleme nozulu	74	6.415-428.0	Dört adet döner jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur.	☐
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER				
Sert zemin temizleyici FRV 30				
ABS hortum sabitleme aparatı	75	2.642-528.0		☐
ABS kir tuzağı	76	2.642-532.0		☐
FR 30 Me yüzey temizleyici				
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	77	2.111-013.0	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	☐
Makineye özel nozul kit FR için				
FR için nozul kiti, 450 l/sa - 500 l/sa	78	2.640-482.0	Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (450 - 500 l/saat).	☐
Makineye özel nozul kit FRV için				
FRV için nozul kiti, 035	79	2.642-430.0		☐
FRV 30 Me yüzey temizleyici				
FRV 30 Me	80	2.111-012.0		☐
FRV 30 Me uzatma hortumu	81	4.441-040.0		☐
KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ				
Köpük aparatı				
Gelişmiş köpük aparatı 1, 400 l/sa - 600 l/sa	82	4.112-063.0		☐
DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 400 l/sa - 600 l/sa	83	4.112-067.0		☐
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/sa - 600 l/sa	84	4.119-027.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ				
Köpük aparatı				
Temel köpük aparatı 1, 350 l/sa - 600 l/sa	85	4.112-053.0		☐
Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	86	5.071-414.0		☐
Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	87	6.414-050.0		☐
Köpük aparatı bağlantı kiti				
Köpük nozul ataşman kiti	88	2.112-013.0	Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	☐
KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER				
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	89	4.769-009.0		☐
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)				
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	90	4.769-003.0	Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.	☐
1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç	91	4.769-001.0	1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için	☐
KAPLINLER				
Birleştirme Kaplinleri				
Döner kaplin	92	4.111-021.0	Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.	☐
Bağlayıcı				
Nozul vidaları / vida soketi	93	4.111-022.0	Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	☐
Y dağıtıcısı	94	4.111-024.0		☐
Screw union	95	4.111-038.0		☐
EASY!Lock Adaptör				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	96	4.111-029.0		☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	97	4.111-030.0		☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	98	4.111-031.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 UX

1.064-913.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KAPLINLER				
EASY!Lock Adaptör				
Adaptör M 22 – Döner	99	4.111-032.0	M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	100	4.111-033.0		☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	101	4.111-034.0		☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	102	4.111-035.0		☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	103	4.111-036.0		☐
NIPEL	104	4.111-037.0	Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	105	4.111-046.0		☐
HORTUM SARICILAR				
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti				
Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum, 15 m	106	2.639-257.0		☐
Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m	107	6.392-074.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikten kaplanmış, tambur ise plastikten yapılmıştır.	☐
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m	108	6.392-083.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmış, tambur ise plastiktir.	☐
Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m	109	6.392-106.0	Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı, 20 m	110	6.392-105.0		☐
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m	111	6.392-076.0	Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası, 40 m	112	6.392-442.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 UX

1.064-913.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM SARICILAR				
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti				
Toz boya kaplı döner tutucu	113	2.639-931.0	Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	☐
Paslanmaz çelik döner tutucu	114	2.641-867.0	Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	☐
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Transmission brush complete	115	4.762-584.0		☐
Splash guard complete	116	4.762-621.0		☐
Roll soft	117	4.762-623.0		☐
Roll middle	118	4.762-624.0		☐
Roll hard	119	4.762-625.0		☐
Brush rigid hard	120	6.960-133.0		☐
Brush rigid middle	121	6.960-134.0		☐
Brush rigid soft	122	6.960-135.0		☐
Teleskopstangen				
Ball valve	123	4.580-097.0		☐
Telescope lance glass fibre 7 m	124	4.762-609.0		☐
Telescope lance hybrid 7 m	125	4.762-610.0		☐
Telescope lance hybrid 10 m	126	4.762-611.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 UX

1.064-913.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Teleskopstangen				
Telescope lance carbon 10 m	127	4.762-612.0		☐
Telescope lance carbon 14 m	128	4.762-613.0		☐
Pistol	129	4.775-154.0		☐
ISLAK KUMLAMA EKİ				
Islak kumlama aparatları				
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	130	4.115-000.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	☐
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	131	4.115-006.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	☐
Islak kumlama aparatı için nozul kiti				
Islak jet birimi için nozul kiti 035	132	2.638-526.0	Islak püskürtme nozulu ve nozul parçası bulunan nozul kiti (tipe özel). İdeal Kärcher ıslak püskürtme ataşmanı performansı için. Sadece ıslak püskürtme ataşmanı 4.762-010/-022 ile birlikte.	☐
Bor karbür nozul (uzun ömürlü)				
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	133	6.415-084.0	Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	☐
SU BAĞLANTILARI				
Kaplinler				
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1/2"	134	6.388-461.0	Hortum hattı ile	☐
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 3/4"	135	6.388-455.0		☐
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1"	136	6.388-465.0		☐
Emiş filtreleri				
Su emiş filtresi	137	6.414-956.0		☐
Emniyet vanalı emiş filtresi	138	4.730-012.0	Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	☐
Hassas su filtreleri				
Add-on kit water filter universal	139	2.637-020.0		☐
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	140	4.730-102.0	Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 UX

1.064-913.0



141



142



143



144



145



146

		Sipariş No.	Tanımlama	
SU BAĞLANTILARI				
Su giriş hortumları				
Su besleme hortumu	141	4.440-038.0	NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar	☐
	142	4.440-207.0	NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	☐
YIKAMA FIRÇALARI				
Yıkama fırçaları				
Kolayca takılan yıkama fırçası	143	4.113-001.0	Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 × 1,6.	☐
Basmalı yıkama fırçası	144	4.762-497.0	Yıkama fırçası, kelepçe kullanılarak, cihazların yeni ikili ve üçlü nozullarına doğrudan monte edilir.	☐
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)				
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	145	4.113-004.0	Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 × 1,5, yedek fırça parçası).	☐
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası	146	4.113-003.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar