

## HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

HDS 8/18-4C Basic güçlü ve dayanıklı motoruyla uzun süreli kullanımlara dayanıklı bir sıcak - soğuk basınçlı yıkama makinesidir.



Sipariş No.

1.174-907.0

### Teknik veriler

|                                             |           |                   |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------|
| EAN Kodu                                    |           | 4054278168609     |
| Faz sayısı                                  | Fh        | 3                 |
| Motor Gücü                                  | V         | 400               |
| Frekans                                     | Hz        | 50                |
| Su debisi                                   | l/sa      | 300 - 800         |
| Çalışma basıncı                             | Bar / MPa | 30 - 180 / 3 - 18 |
| Maksimum sıcaklık (12 °C besleme)           | °C        | max. 80           |
| Motor gücü (kW)                             | kW        | 6                 |
| Isıtma yağı tüketimi, tam yük               | kg/sa     | 5                 |
| Eco/verimlilik modunda ısıtma yağı tüketimi | kg/sa     | 4                 |
| Elektrik kablosu                            | m         | 5                 |
| Yakıt tankı                                 | l         | 15                |
| Ağırlık (aksesuarlarla birlikte)            | kg        | 113,3             |
| Ambalajlı ağırlık                           | kg        | 122,1             |
| Boyutlar (U x G x Y)                        | mm        | 1060 x 650 x 920  |

Bu cihaz kullanım eğitimi gerektirir.

### Tedarik kapsamı

**Yüksek basınçlı temizlik tabancası:** Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)

**Püskürtme ucu:** 840 mm

**Basınç nozülü**

### Ekipman

**Yüksek basınç hortumu uzunluğu:** 10 m

**Yüksek basınç hortumu özelliği:** DN 8, 315 bar

**Basınç şalteri kontrolü**




## Verimlilik

- Ekonomik ve çevre dostu - en uzun süreli kullanımlarda bile
- Yakıt tüketimini ve CO<sub>2</sub> emisyonunu %20 oranında azaltır.



## Ekstra aksesuar alanları

- Nozul ve aletler için kilitlenebilir aksesuar bölmesi
- Güç kablosu ve yüksek basınç hortumu için saklama kancaları.
- Entegre namlu tutucu taşımayı kolaylaştırır.

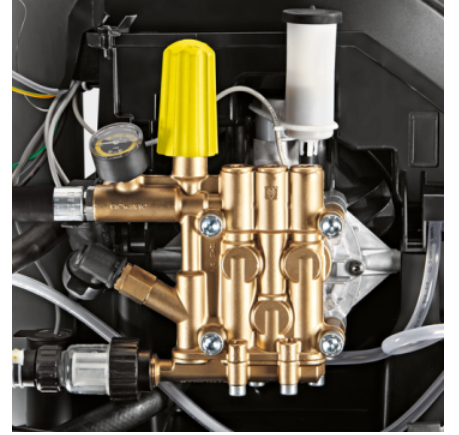

## Dayanıklı

- Entegre egzoz gazı termostati, egzoz gazı sıcaklığı 300 dereceyi açtığında motoru otomatik olarak kapatır
- Büyük su filtresi pompayı hasara karşı korumaktadır

# İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.174-907.0



|                                             |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                          |   |
|---------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>YÜKSEK BASINÇ TABANÇALARI</b>            |    |             |                                                                                                                                    |   |
| <b>Tabanca</b>                              |    |             |                                                                                                                                    |   |
| Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası | 1  | 4.118-005.0 | Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.                              | ■ |
| Conversion kit 1 from high pressure hose    | 2  | 4.111-050.0 |                                                                                                                                    | □ |
| Conversion kit 2 from device                | 3  | 4.111-051.0 |                                                                                                                                    | □ |
| Conversion kit 3 only EASY!Force            | 4  | 4.111-052.0 |                                                                                                                                    | □ |
| <b>Servis kontrol</b>                       |    |             |                                                                                                                                    |   |
| Servo Control, 750 l/sa - 1100 l/sa         | 5  | 4.118-008.0 |                                                                                                                                    | □ |
| <b>PÜSKÜRTME NAMLULARI</b>                  |    |             |                                                                                                                                    |   |
| <b>Dönebilen püskürtme namlusu (360°)</b>   |    |             |                                                                                                                                    |   |
| Püskürtme borusu, 1050 mm, döndürülebilir   | 6  | 4.112-000.0 | 1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir. | ■ |
| Jet pipe with transport packaging, 840 mm   | 7  | 4.119-003.0 |                                                                                                                                    | □ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm      | 8  | 4.119-009.0 |                                                                                                                                    | □ |
| Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm           | 9  | 4.119-013.0 |                                                                                                                                    | □ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm           | 10 | 4.119-014.0 |                                                                                                                                    | □ |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm           | 11 | 4.119-015.0 |                                                                                                                                    | □ |
| LED nozul ışığı                             | 12 | 2.680-002.0 |                                                                                                                                    | □ |
| Püskürtme borusu, 250 mm, döndürülebilir    | 13 | 4.112-027.0 |                                                                                                                                    | □ |
| Püskürtme borusu, 400 mm, döndürülebilir    | 14 | 4.112-024.0 |                                                                                                                                    | □ |

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar



# İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.174-907.0



|                                                  |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                       |                                     |
|--------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PÜSKÜRTME NAMLULARI</b>                       |    |             |                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Dönebilen püskürtme namlusu (360°)</b>        |    |             |                                                                                                                                                 |                                     |
| Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir         | 15 | 4.112-007.0 | 600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.               | <input type="checkbox"/>            |
| Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir         | 16 | 4.112-006.0 | 850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.               | <input type="checkbox"/>            |
| Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir        | 17 | 4.112-018.0 | 1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.              | <input type="checkbox"/>            |
| Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir        | 18 | 4.112-021.0 | 2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.              | <input type="checkbox"/>            |
| Sprey borusu genişletici, 1000 mm                | 19 | 4.112-048.0 |                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Çift namlu</b>                                |    |             |                                                                                                                                                 |                                     |
| Çift püskürtme borusu, 960 mm                    | 20 | 2.112-016.0 | Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn. ahır temizliği).             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Tuvaletler için püskürtme namlusu</b>         |    |             |                                                                                                                                                 |                                     |
| Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu | 21 | 4.112-029.0 | Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Esnek püskürtme namlusu</b>                   |    |             |                                                                                                                                                 |                                     |
| Esnek püskürtme borusu, 1050 mm                  | 22 | 4.112-035.0 | 20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.                              | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç için mafsallı bağlantı             | 23 | 4.112-057.0 |                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Çatı temizleme</b>                            |    |             |                                                                                                                                                 |                                     |
| Oluk temizleme borusu                            | 24 | 2.112-015.0 | Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Alt şasi yıkama püskürtme namlusu</b>         |    |             |                                                                                                                                                 |                                     |
| Gövde altı borusu                                | 25 | 4.112-032.0 | Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KÄRCHER GÜÇ NOZULU</b>                        |    |             |                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Yüksek basınç nozulu (25°)</b>                |    |             |                                                                                                                                                 |                                     |
| Güçlü nozul 25°, 043                             | 26 | 2.113-008.0 | Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu.                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>0° açıda püskürtme basınç nozulu</b>          |    |             |                                                                                                                                                 |                                     |
| Güçlü nozul 0°, 045                              | 27 | 2.113-033.0 | Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozul.                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Yüksek basınç nozulu (15°)</b>                |    |             |                                                                                                                                                 |                                     |
| Güçlü nozul 15°, 045                             | 28 | 2.113-046.0 | İnatçı kirler için kullanıma uygun 15° püskürtme açılı fan jet nozulu.                                                                          | <input type="checkbox"/>            |

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.174-907.0



|                                                            |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>KÄRCHER GÜÇ NOZULU</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Yüksek basınç nozulu (40°)</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                 |                                     |
| Güçlü nozul 40°, 045                                       | 29 | 2.113-053.0 | Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>İki taraftaki bağlantıyla standart</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                 |                                     |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock  | 30 | 6.110-035.0 | 10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock | 31 | 6.110-041.0 |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock  | 32 | 6.110-034.0 | 10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar. | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 Bar, 2 x EASY!Lock  | 33 | 6.110-056.0 | Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar                             | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock  | 34 | 6.110-031.0 | 10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock  | 35 | 6.110-030.0 | 15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock  | 36 | 6.110-032.0 | 20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock  | 37 | 6.110-014.0 |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock | 38 | 6.110-042.0 |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock | 39 | 6.110-043.0 | Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock | 40 | 6.110-044.0 |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock | 41 | 6.110-045.0 |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock | 42 | 6.110-059.0 | 1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.                                  | <input type="checkbox"/>            |

☒ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.174-907.0




|                                                                                              |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>İki taraftaki bağlantıyla standart</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock                                   | 43 | 6.110-060.0 | 1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock                       | 44 | 6.110-024.0 | Dolaşma korumalı ve her iki ucta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).                                  | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5       | 45 | 6.110-069.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock                        | 46 | 6.110-038.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 30 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock                        | 47 | 6.110-023.0 | Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock                        | 48 | 6.110-027.0 | Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 15 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock                        | 49 | 6.110-029.0 | Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 15 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock             | 50 | 6.110-063.0 | Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar.                         | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock             | 51 | 6.110-051.0 | Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.       | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock             | 52 | 6.110-052.0 | Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki ucta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock | 53 | 6.110-053.0 | Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock | 54 | 6.110-054.0 | Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Özel hortumlar</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Yüksek basınç hortumu dış dirsek modeli, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | 55 | 6.110-068.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Classic</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Klasik yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock                              | 56 | 4.119-005.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.174-907.0

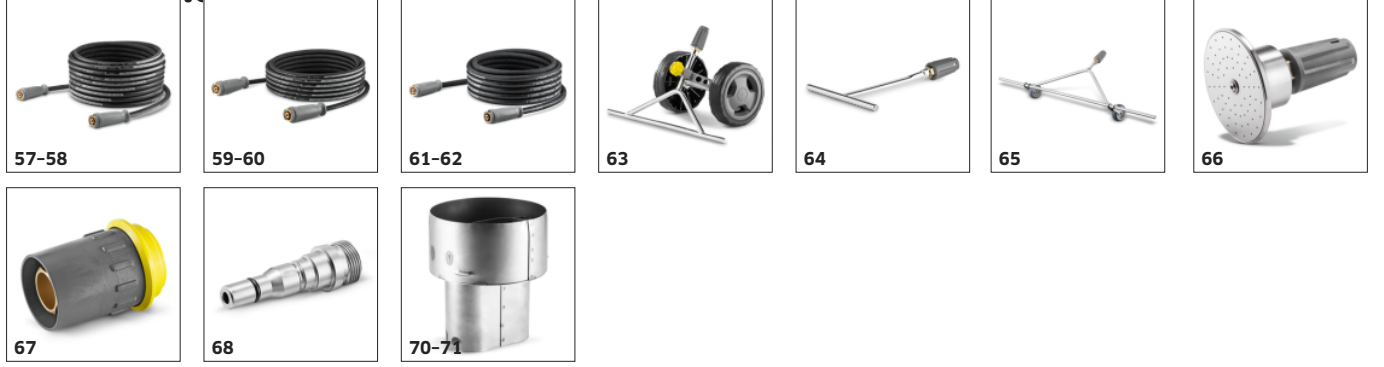

|                                                                              |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI</b>                                              |    |             |                                                                                                                                |                          |
| <b>Classic</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                |                          |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock      | 57 | 4.119-006.0 |                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock      | 58 | 4.119-007.0 |                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hose TR DN6 25MPa 10m with package, 10 m, ID 6, 250 Bar x , EASY!Lock        | 59 | 4.119-012.0 |                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 m, ID 6, 250 Bar x , EASY!Lock   | 60 | 4.119-016.0 |                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 Bar x , EASY!Lock | 61 | 4.119-019.0 |                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 Bar x , EASY!Lock | 62 | 4.119-020.0 |                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>YABANCI OT KONTROLÜ</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                |                          |
| WR 50 trapezoidal thread                                                     | 63 | 2.114-013.0 |                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| WR 20 trapezoidal thread                                                     | 64 | 2.114-014.0 |                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| WR 100                                                                       | 65 | 2.114-015.0 |                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| WR 10                                                                        | 66 | 2.114-016.0 |                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>HIZLI BAĞLANTI</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                |                          |
| Quick-fitting pipe union coupler trapezo                                     | 67 | 2.115-000.0 |                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Quick-fitting pipe union plug nipple tra                                     | 68 | 2.115-001.0 |                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>TANK İÇİ TEMİZLEME</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                |                          |
| Add-on kit mud sucker                                                        | 69 | 2.641-798.0 |                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>BACA BORUSU</b>                                                           |    |             |                                                                                                                                |                          |
| Baca gazı adaptörü                                                           | 70 | 4.656-149.0 | Baca borusu bağlantısı için cereyan azaltıcı baca gazı adaptörü (HDS yakıcıların baca sistemine bağlanmasına yarayan adaptör). | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.174-907.0



|                                                                   |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BACA BORUSU</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Baca gazı adaptörü                                                | 71 | 4.656-080.0 | Baca borusu bağlantısı için cereyan azaltıcı baca gazı adaptörü (HDS yakıcıların baca sistemine bağlanmasına yarayan adaptör).                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Spare part set seals TR                                           | 72 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>DÖNERLİ PÜSKÜRTME NOZULU (KIR SÖKÜCÜ NOZUL)</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Kır sökücü nozul, geniş</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kır sökücü nozul, büyük, 045                                      | 73 | 4.114-042.0 | Döner kalem jetiyle kır giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ÇOK KONUMLU YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Çok Konumlu Yüksek Basınç Nozulu (0°-90°)</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Değiştirilebilir açılı nozul, 055                                 | 74 | 4.113-008.0 | Püskürtme açısını 0°'dan 90°'a değiştirmek için değişken açılı nozulu. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUHAR NOZULU / NOZUL KORUYUCULAR / DÖNERLİ NOZUL TUTUCULAR</b> |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Buhar jet nozul</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Buhar püskürtme nozulu 50°                                        | 75 | 4.116-000.0 | 50°fan jet'li buhar jeli nozulu. Buhar aşamasında temizlik ve çözme için. Kum ve çakılı çözmek, kalıp materyalini çözmek ya da araçlarda mumlamayı kaldırmak için.                          | <input type="checkbox"/> |
| Buhar püskürtme nozulu 40°, 060                                   | 76 | 2.114-004.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nozul tutucu</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Bilyalı nozul tutucu                                              | 77 | 4.764-012.0 | Kalem jetinden fan jetine temassız aktarımı ve tırtıllı somun aracılığıyla düşük basınçlı deterjan püskürtme için yuvarlanan nozul taşıyıcı. Nozul girişsiz. (Ekstra tipe özel güç nozulu). | <input type="checkbox"/> |
| <b>NOZUL BİRLEŞTİRME PARÇALARI/UZATMALAR</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Protection part TR only for replacement                           | 78 | 4.112-011.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>KANAL TEMİZLEME</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2                          | 79 | 6.110-046.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar              | 80 | 6.110-008.0 | 20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2                          | 81 | 6.110-047.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kanal temizleme nozulu</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/060                                | 82 | 4.765-002.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/060                                | 83 | 4.765-005.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleme nozulu 120                                         | 84 | 5.763-089.0 | 24 mm çaplı boru temizleme nozulu. Geriye doğru 30° açıyla meyilli 8 nozul.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar



## İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.174-907.0



|                                                        |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KANAL TEMİZLEME</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Kanal temizleme nozulu</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Boru temizleme nozulu                                  | 85 | 5.763-015.0 | İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                        | 86 | 5.763-016.0 |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                        | 87 | 5.763-017.0 | İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)                                         | <input type="checkbox"/> |
| Döner boru temizleme nozulu                            | 88 | 6.415-440.0 | Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için iç dişlileri ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Sert zemin temizleyici FRV 30</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| ABS hortum sabitleme aparatı                           | 89 | 2.642-528.0 |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| ABS kir tuzağı                                         | 90 | 2.642-532.0 |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>FR 30 Me yüzey temizleyici</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi                      | 91 | 2.111-013.0 | Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sert zemin temizleyici FR 50</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FR 50 sert yüzey temizleyicisi                         | 92 | 2.111-023.0 | 500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Makineye özel nozul kit FR için</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FR için nozul kiti, 650 l/sa - 850 l/sa                | 93 | 2.639-187.0 | Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (650 - 850 l/saat).                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Makineye özel nozul kit FRV için</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FRV için nozul kiti, 045                               | 94 | 2.642-432.0 |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>FRV 30 Me yüzey temizleyici</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FRV 30 Me                                              | 95 | 2.111-012.0 |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me uzatma hortumu                               | 96 | 4.441-040.0 |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Köpük aparatı</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Gelişmiş köpük aparatı 2, 700 l/sa - 800 l/sa          | 97 | 4.112-064.0 |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 700 l/sa - 800 l/sa | 98 | 4.112-068.0 |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.174-907.0



|                                                              |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ</b>                                  |     |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Köpük aparatı</b>                                         |     |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Temel köpük aparatı 2, 700 l/sa - 800 l/sa                   | 99  | 4.112-054.0 |                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı    | 100 | 5.071-414.0 |                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı | 101 | 6.414-050.0 |                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Köpükleme kiti</b>                                        |     |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti                          | 102 | 2.112-000.0 | Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Inno Köpük Seti                                              | 103 | 2.112-008.0 | Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Köpükleme aparatı</b>                                     |     |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| RM enjektörlü Kolay Köpük Seti                               | 104 | 2.112-010.0 | Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Kolay Köpük Seti                                             | 105 | 2.112-011.0 | Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno ve easy setler için nozul kiti</b>                   |     |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Inno/Kolay Set 700 - 1000 l/saat için Nozul kiti 090         | 106 | 2.111-019.0 | Nozul kitinde, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Seti, 700 - 1000 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Köpük aparatı bağlantı kiti</b>                           |     |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Köpük nozul ataşman kiti                                     | 107 | 2.112-013.0 | Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER</b>                          |     |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri</b>         |     |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)    | 108 | 4.637-032.0 | Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)      | 109 | 4.637-033.0 | Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Injector complete HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C                     | 110 | 6.645-759.0 |                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)</b>      |     |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER                     | 111 | 4.769-011.0 |                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)</b>               |     |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| 1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası             | 112 | 4.769-003.0 | Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

### 1.174-907.0




|                                                 |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER</b>             |     |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)</b>  |     |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| 1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç | 113 | 4.769-001.0 | 1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>KAPLINLER</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Birleştirme Kaplinleri</b>                   |     |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Döner kaplin                                    | 114 | 4.111-021.0 | Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bağlayıcı</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Nozul vidaları / vida soketi                    | 115 | 4.111-022.0 | Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Y dağıtıcısı                                    | 116 | 4.111-024.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Screw union                                     | 117 | 4.111-038.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>EASY!Lock Adaptör</b>                        |     |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                          | 118 | 4.111-029.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG                          | 119 | 4.111-030.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                          | 120 | 4.111-031.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptör M 22 - Döner                            | 121 | 4.111-032.0 | M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                          | 122 | 4.111-033.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                          | 123 | 4.111-034.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                          | 124 | 4.111-035.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                          | 125 | 4.111-036.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| NIPEL                                           | 126 | 4.111-037.0 | Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.174-907.0

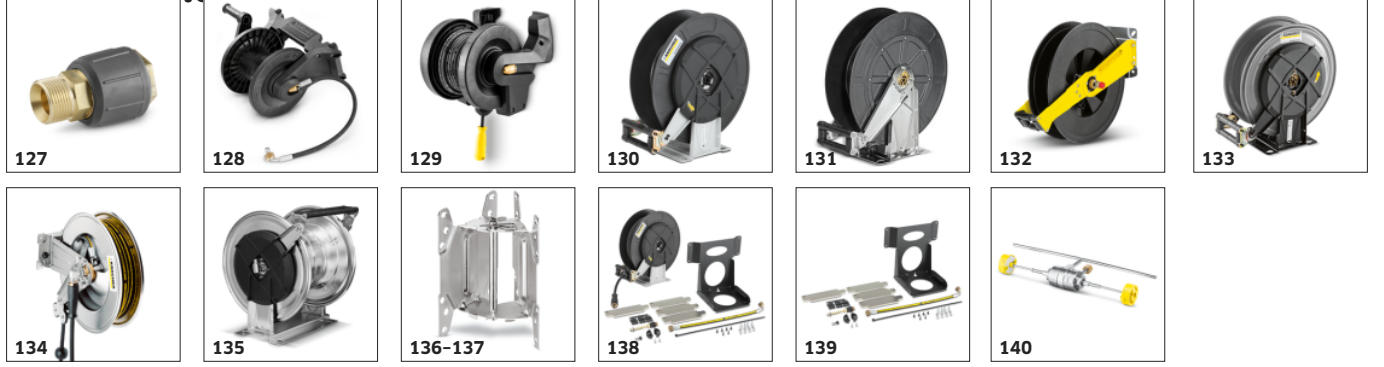

|                                                                      |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KAPLINLER                                                            |     |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| EASY!Lock Adaptör                                                    |     |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er                              | 127 | 4.111-046.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| HORTUM SARICILAR                                                     |     |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| Hortum sarma makarası bağlantı kiti                                  |     |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| HDS kompakt sınıfı için hortum makarası bağlantı kiti, 20 m          | 128 | 2.110-010.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti                   |     |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum, 15 m | 129 | 2.639-257.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m       | 130 | 6.392-074.0 | 20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikte kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.                              | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m  | 131 | 6.392-083.0 | 20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastiktir.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m                            | 132 | 6.392-106.0 | Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı, 20 m                | 133 | 6.392-105.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m | 134 | 6.392-076.0 | Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası, 40 m                       | 135 | 6.392-442.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Toz boya kaplı döner tutucu                                          | 136 | 2.639-931.0 | Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik. | <input type="checkbox"/> |
| Paslanmaz çelik döner tutucu                                         | 137 | 2.641-867.0 | Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.                      | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik, kendinden kurmalı hortum makarası bağlantı kiti            |     |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| Ek kiti otomatik hortum makarası HDS C                               | 138 | 2.110-012.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Ek kiti otomatik hortum makarası tutucusu HDS C                      | 139 | 2.110-013.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ                                             |     |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| Fırçalama                                                            |     |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| Transmission brush complete                                          | 140 | 4.762-584.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.174-907.0



|                                 |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Fırçalama</b>                |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Splash guard complete           | 141 | 4.762-621.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Roll soft                       | 142 | 4.762-623.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Roll middle                     | 143 | 4.762-624.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Roll hard                       | 144 | 4.762-625.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Brush rigid hard                | 145 | 6.960-133.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Brush rigid middle              | 146 | 6.960-134.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Brush rigid soft                | 147 | 6.960-135.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 800 Gelişmiş             | 148 | 6.368-094.0 | iSolar 800 su tahrikli fırça başlığı, 800 mm genişliğinde, 700-1.000 l / saat su akış hızları için. İki ters dönen disk fırçası ve esnek açılı mafsallı ile. Fotovoltaik sistemler için.                                | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Gelişmiş             | 149 | 6.368-092.0 | 700-1.000 l / saat su akış hızı için iSolar 400 fırça. 400 mm genişliğe sahip su tahrikli disk fırça, küçük ve orta ölçekli fotovoltaik sistemleri temizler. Ayrıca yükseltilmiş sistemlerde kullanım için mükemmeldir. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>          |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Ball valve                      | 150 | 4.580-097.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance glass fibre 7 m | 151 | 4.762-609.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance hybrid 7 m      | 152 | 4.762-610.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance hybrid 10 m     | 153 | 4.762-611.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 10 m     | 154 | 4.762-612.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar



# İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.174-907.0



|                                                                    |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Teleskopstangen</b>                                             |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Telescope lance carbon 14 m                                        | 155 | 4.762-613.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Pistol                                                             | 156 | 4.775-154.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserenthärtung</b>                                            |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| WS 50                                                              | 157 | 6.368-463.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                                             | 158 | 6.368-464.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| WS Rejeneratörü                                                    | 159 | 6.368-465.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schläuche</b>                                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| iSolar HP hortum 7                                                 | 160 | 6.392-978.0 | iSolar HP 7 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.                                         | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HP hortum 10                                                | 161 | 6.392-977.0 | iSolar HP 10 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.                                        | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HP hortum 14                                                | 162 | 6.392-976.0 | iSolar HP 14 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Montaj kitleri ve adaptörler</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| iSolar düşme koruması                                              | 163 | 6.988-152.0 | Bina çatısı çalışmalarında onaylı kişisel güvenlik sistemi. İçerik: Şok emici özellikli hareketli düşüş durdurucu ve 15 m mantolu halat, kablo demeti, sabitleme askısı ve çelik sac muhafaza. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ISLAK KUMLAMA EKİ</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Islak kumlama aparatları</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)                 | 164 | 4.115-000.0 | Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozül dahil değil) | 165 | 4.115-006.0 | Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Islak kumlama aparatı için nozul kitleri</b>                    |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Nozzle pack TR wet jet set 0045                                    | 166 | 2.112-022.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bor karbür nozul (uzun ömürlü)</b>                              |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için          | 167 | 6.415-084.0 | Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>TANK İÇİ TEMİZLEME</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>HKF 50 Spreyleme kafası için nozul kitleri</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| 2'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 030                         | 168 | 6.415-444.0 | İkili nozul kullanımı için nozul                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.174-907.0



|                                                                | Sipariş No. | Tanımlama   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TANK İÇİ TEMİZLEME</b>                                      |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>HKF 50 Spreyleme kafası için nozul kitleri</b>              |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 090                     | 169         | 6.415-447.0 | Tekli nozul kullanımı için nozul                                                                                                                                                                                                     |
| Püskürtme başlığının hassas kontrolü için ikili kulp           | 170         | 2.863-036.0 | Çift kulp. Püskürtme başlığının hassas kontrolü                                                                                                                                                                                      |
| Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi | 171         | 5.411-061.0 | Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi                                                                                                                                                                       |
| <b>Varil içi temizleme</b>                                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rotary cleaner head M63E                                       | 172         | 6.751-061.0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>EK KİT</b>                                                  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Yangın söndürme kiti</b>                                    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| HDS kompakt sınıfı için alev izleme bağlantı kiti              | 173         | 2.642-711.0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SU BAĞLANTILARI</b>                                         |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kaplinler</b>                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 1/2"                 | 174         | 6.388-461.0 | Hortum hattı ile                                                                                                                                                                                                                     |
| Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 3/4"                 | 175         | 6.388-455.0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 1"                   | 176         | 6.388-465.0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hose coupling                                                  | 177         | 6.388-458.0 | Dişi dişli ile                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Emiş filtreleri</b>                                         |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Su emiş filtresi                                               | 178         | 6.414-956.0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emniyet vanalı emiş filtresi                                   | 179         | 4.730-012.0 | Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.                                                                                                                                               |
| <b>Hassas su filtreleri</b>                                    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Add-on kit water filter universal                              | 180         | 2.637-020.0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hassas su filtresi, adaptörülle birlikte                       | 181         | 4.730-102.0 | Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".                                 |
| Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"                               | 182         | 2.638-270.0 | Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1". |

☐ Mevcut aksesuarlar

**İÇİN AKSESUAR HDS 8/18 -4C BASIC SICAK - SOĞUK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ****1.174-907.0**

|                                                                              |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SU BAĞLANTILARI</b>                                                       |     |             |                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Su giriş hortumları</b>                                                   |     |             |                                                                                                                                                  |                          |
| Su besleme hortumu                                                           | 183 | 4.440-038.0 | NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                              | 184 | 4.440-207.0 | NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>YIKAMA FIRÇALARI</b>                                                      |     |             |                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Yıkama fırçaları</b>                                                      |     |             |                                                                                                                                                  |                          |
| Kolayca takılan yıkama fırçası                                               | 185 | 4.113-001.0 | Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)</b>                                   |     |             |                                                                                                                                                  |                          |
| 800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı | 186 | 4.113-004.0 | Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası). | <input type="checkbox"/> |
| 800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası   | 187 | 4.113-003.0 |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar