

HD 10/25-4 SXA PLUS

HD 10/25-4 SXA Plus soğuk su yüksek basınçlı temizleyici maksimum performans için en kaliteli materyallerden yapılmıştır.Yardımcı sistemler, otomatik hortum makarası ve Vibrasoft döner başlık ile donatılmıştır.



Sipariş No.

1.286-955.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278904306
Faz sayısı	Fh	3
Motor Gücü	V	376 - 424
Frekans	Hz	50
Su debisi	l/sa	500 - 1000
Giriş suyu sıcaklığı	°C	60
Çalışma basıncı	Bar	80 - 250
Maksimum basınç	Bar	280
Motor gücü (kW)	kW	8,8
Elektrik kablosu	m	5
Nozul ölçüsü (mm)		047
Mevcut değil		1"
Renk		antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte)	kg	81,9
Ambalajlı ağırlık	kg	90,2
Boyutlar (U x G x Y)	mm	607 x 518 x 1063

Tedarik kapsamı

- Yüksek basınçlı temizlik tabancası:** Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu:** 20 m
- Yüksek basınç hortumu tipi:** Ultra Guard
- Yüksek basınç hortumu özelliği:** DN 8, 315 bar
- Püskürtme ucu:** 1050 mm
- Basınç nozülü**
- Kir sökücü nozul**
- Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç**

Ekipman

- Hava ve su soğutmalı 4 kutuplu trifaze motor**
- Seramik pistonlu krank millli pompa:** paslanmaz çelik pistonlar ile
- Basınç şalteri kontrolü**
- Entegre su giriş filtresi**
- LED göstergeli elektronik motor koruma sistemi**
- Yağ ölçüm göstergesi**
- Pirinç su giriş bağlantısı**



Otomatik hortum makarası

- Basınç altında bile 45° açığa kadar otomatik sarma ve açma.
- Teflon® kaplamalı, çizilmeye dayanıklı ve pürüzsüz Ultra Guard HD hortum.
- Kurulum süreleri iki kata kadar daha hızlı.



Motor ve pompa ünitesinin dikey düzenlemesine dayanan kompakt dik tasarım konsepti

- Küçük ayak izi ve yerden tasarruf sağlayan oranlar.
- Manevra ve taşıma kolaylığı.
- Maksimum stabilite, makine için sabit bir zemin sağlar.



Hava-su soğutma sistemli 4 kutuplu düşük devirli motor, paslanmaz çelik pistonlara ve pirinç silindir kapağına sahip sağlam pompa

- Uzun hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri.
- Yüksek performans ve yüksek verimlilik.
- Emme özelliği ve 60 °C'ye kadar su sıcaklığı.

İÇİN AKSESUAR HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ TABANÇALARI				
Tabanca				
Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası	1	4.118-005.0	Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		□
Conversion kit 3 only EASY!Force	3	4.111-052.0		□
Servis kontrol				
Servo Control, 750 l/sa - 1100 l/sa	4	4.118-008.0		■
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 1050 mm, döndürülebilir	5	4.112-000.0	1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	6	4.119-003.0		□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	7	4.119-009.0		□
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	8	4.119-013.0		□
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	9	4.119-014.0		□
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	10	4.119-015.0		□
LED nozul ışığı	11	2.680-002.0		□
Püskürtme borusu, 250 mm, döndürülebilir	12	4.112-027.0		□
Püskürtme borusu, 400 mm, döndürülebilir	13	4.112-024.0		□
Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir	14	4.112-007.0	600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0

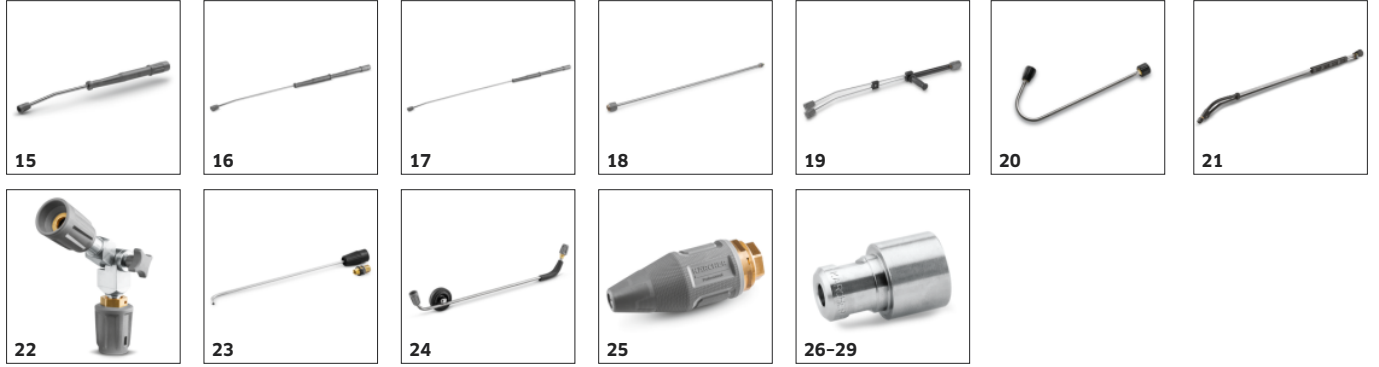

		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir	15	4.112-006.0	850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir	16	4.112-018.0	1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir	17	4.112-021.0	2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Sprey borusu genişletici, 1000 mm	18	4.112-048.0		☐
Çift namlu				
Çift püskürtme borusu, 960 mm	19	2.112-016.0	Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	☐
Tuvaletler için püskürtme namlusu				
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	20	4.112-029.0	Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	☐
Esnek püskürtme namlusu				
Esnek püskürtme borusu, 1050 mm	21	4.112-035.0	20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	☐
Yüksek basınç için mafsallı bağlantı	22	4.112-057.0		☐
Çatı temizleme				
Oluk temizleme borusu	23	2.112-015.0	Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	☐
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu				
Gövde altı borusu	24	4.112-032.0	Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	☐
DÖNERLİ PÜSKÜRTME NOZULU (KIR SÖKÜCÜ NOZUL)				
Kır sökücü nozul, geniş				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	25	4.114-066.0		☒
KÄRCHER GÜÇ NOZULU				
Yüksek basınç nozulu (25°)				
Güçlü nozul 25°, 047	26	2.113-009.0		☒
0° açıda püskürtme basınç nozulu				
Güçlü nozul 0°, 050	27	2.113-034.0		☐
Yüksek basınç nozulu (15°)				
Güçlü nozul 15°, 055	28	2.113-047.0	İnatçı kirler için kullanıma uygun 15° püskürtme açılı fan jet nozulu.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KÄRCHER GÜÇ NOZULU				
Yüksek basınç nozulu (40°)				
Güçlü nozul 40°, 050	29	2.113-054.0		☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Ultra Guard				
Ultra Guard Yüksek basınçlı hortum, 20 m, ID 8, max. 315 Bar	30	6.110-083.0		☒
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-041.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-031.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar	33	6.110-033.0	15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-030.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-032.0	20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-014.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-042.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-043.0	Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar	☐
Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-044.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-045.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-059.0	1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.	☐
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-060.0		☐

☒ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Uzun ömürlü 400				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tetik tabancası konektörü	43	6.110-028.0	Patentli AVS tetik tabancası bağlantısı ve manuel kaplin ile 20 m yüksek basınç hortumu (döner) Uzun ömürlü 400 (DN 8). Güçlendirilmiş, iki katmanlı yüksek güçlü çelik kablo.	☐
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 30 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-023.0	Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-027.0	Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 15 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-029.0	Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
Uzun ömürlü gıda modeli				
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tetik tabancası konektörü	47	6.110-075.0		☐
Classic				
Klasik yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	48	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	49	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	50	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN8 max31,, 15 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	51	4.119-017.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 Bar x , EASY!Lock	52	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 Bar x , EASY!Lock	53	4.119-020.0		☐
ÇOK KONUMLU YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI				
Üçlü nozul				
Üçlü nozul, 050	54	4.117-037.0	Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması.	☐
Çok Konumlu Yüksek Basınç Nozulu (0°-90°)				
Değiştirilebilir açılı nozul, 050	55	4.113-007.0	Püskürtme açısını 0°'dan 90°'a değiştirmek için değişken açılı nozulu. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 050 Professional	56	2.113-088.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0



57



58



59



62



63



64-66



67



68



69-70

		Sipariş No.	Tanımlama	
ECO!BOOSTER				
Eco!Booster MAX TR 050	57	2.113-097.0		☐
HIZLI BAĞLANTI				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	58	2.115-000.0		☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	59	2.115-001.0		☐
TANK İÇİ TEMİZLEME				
Add-on kit mud sucker	60	2.641-798.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	61	2.880-001.0		☐
BUHAR NOZULU / NOZUL KORUYUCULAR / DÖNERLİ NOZUL TUTUCULAR				
Nozul tutucu				
Bilyalı nozul tutucu	62	4.764-012.0	Kalem jetinden fan jetine temassız aktarımı ve tırtıllı somun aracılığıyla düşük basınçlı deterjan püskürtme için yuvarlanan nozul taşıyıcı. Nozul girişsiz. (Ekstra tipe özel güç nozulu).	☐
NOZUL BİRLEŞTİRME PARÇALARI/UZATMALAR				
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları				
Protection part TR only for replacement	63	4.112-011.0		☐
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	64	6.110-046.0		☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	65	6.110-008.0	20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	66	6.110-047.0		☐
Kanal temizleme nozulu				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	67	4.765-002.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	68	4.765-005.0		☐
Boru temizleme nozulu	69	5.763-019.0	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	☐
	70	5.763-016.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme nozulu				
Boru temizleme nozulu	71	5.763-021.0	İçten dişlileri olan 30 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	☐
Döner boru temizleme nozulu	72	6.415-440.0	Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için iç dişlileri ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.	☐
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER				
FR Klasik yüzey temizleyici				
FR TR 40 Classic	73	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	74	4.119-030.0		☐
Sert zemin temizleyici FRV 30				
FRV 30 yüzey temizleyici	75	2.111-010.0		☐
FRV 30 için lastik conta	76	2.642-910.0	İç mekanlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30'un emme performansını artırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.	☐
5 m uzatma hortumu	77	4.440-939.0	FRV 30 için 5 m uzatma hortumu. Bağlama manşonu dahildir.	☐
ABS hortum sabitleme aparatı	78	2.642-528.0		☐
ABS kir tuzağı	79	2.642-532.0		☐
FR 30 Me yüzey temizleyici				
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	80	2.111-013.0	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	☐
Sert zemin temizleyici FR 50				
FR 50 sert yüzey temizleyicisi	81	2.111-023.0	500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.	☐
Makineye özel nozul kit FR için				
FR için nozul kiti, 850 l/sa - 1100 l/sa	82	2.640-442.0	Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (850 - 1100 l/saat).	☐
Makineye özel nozul kit FRV için				
FRV için nozul kiti, 050	83	2.642-433.0		☐
FRV 30 Me yüzey temizleyici				
FRV 30 Me	84	2.111-012.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER			
FRV 30 Me yüzey temizleyici			
FRV 30 Me uzatma hortumu	85	4.441-040.0	☐
Yüzey Temizleyici FR 50 Me			
FRV 50 ME	86	2.111-024.0	☐
KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ			
Köpük aparatı			
Gelişmiş köpük aparatı 3, 900 l/sa - 2500 l/sa	87	4.112-065.0	☐
DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 900 l/sa - 2500 l/sa	88	4.112-069.0	☐
Temel köpük aparatı 3, 900 l/sa - 2500 l/sa	89	4.112-055.0	☐
Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	90	5.071-414.0	☐
Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	91	6.414-050.0	☐
Köpükleme kiti			
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	92	2.112-000.0	☐
Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.			
Köpükleme aparatı			
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	93	2.112-010.0	☐
Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.			
Inno ve easy setler için nozul kiti			
Inno/Kolay Set 700 - 1000 l/saat için Nozul kiti 090	94	2.111-019.0	☐
Nozul kitinde, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Seti, 700 - 1000 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.			
Köpük aparatı bağlantı kiti			
Köpük nozul atışman kiti	95	2.112-013.0	☐
Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.			
KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER			
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)			
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	96	4.769-011.0	☐
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)			
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	97	4.769-003.0	☐
Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.			
1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç	98	4.769-001.0	☐
1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için			

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KAPLINLER				
Birleştirme Kaplinleri				
Döner kaplin	99	4.111-021.0	Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolışmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.	☐
Bağlayıcı				
Nozul vidaları / vida soketi	100	4.111-022.0	Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	☐
Y dağıtıcısı	101	4.111-024.0		☐
Screw union	102	4.111-038.0		☐
EASY!Lock Adaptör				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	103	4.111-029.0		☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	104	4.111-030.0		☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	105	4.111-031.0		☐
Adaptör M 22 - Döner	106	4.111-032.0	M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	107	4.111-033.0		☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	108	4.111-034.0		☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	109	4.111-035.0		☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	110	4.111-036.0		☐
NİPEL	111	4.111-037.0	Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için piriç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	112	4.111-046.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM SARICILAR				
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti				
Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum, 15 m	113	2.639-257.0		☐
Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m	114	6.392-074.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikten kaplanmış, tambur ise plastikten yapılmıştır.	☐
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m	115	6.392-083.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmış, tambur ise plastiktir.	☐
Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m	116	6.392-106.0	Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı, 20 m	117	6.392-105.0		☐
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m	118	6.392-076.0	Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası, 40 m	119	6.392-442.0		☐
Toz boya kaplı döner tutucu	120	2.639-931.0	Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	☐
Paslanmaz çelik döner tutucu	121	2.641-867.0	Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	☐
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Transmission brush complete	122	4.762-584.0		☐
Splash guard complete	123	4.762-621.0		☐
Roll soft	124	4.762-623.0		☐
Roll middle	125	4.762-624.0		☐
Roll hard	126	4.762-625.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Brush rigid hard	127	6.960-133.0		☐
Brush rigid middle	128	6.960-134.0		☐
Brush rigid soft	129	6.960-135.0		☐
iSolar 800 Gelişmiş	130	6.368-094.0	iSolar 800 su tahrikli fırça başlığı, 800 mm genişliğinde, 700-1.000 l / saat su akış hızları için. İki ters dönen disk fırçası ve esnek açılı mafsallı ile. Fotovoltaik sistemler için.	☐
iSolar 400 Gelişmiş	131	6.368-092.0	700-1.000 l / saat su akış hızı için iSolar 400 fırça. 400 mm genişliğe sahip su tahrikli disk fırça, küçük ve orta ölçekli fotovoltaik sistemleri temizler. Ayrıca yükseltilmiş sistemlerde kullanım için mükemmeldir.	☐
Teleskopstangen				
Ball valve	132	4.580-097.0		☐
Telescope lance glass fibre 7 m	133	4.762-609.0		☐
Telescope lance hybrid 7 m	134	4.762-610.0		☐
Telescope lance hybrid 10 m	135	4.762-611.0		☐
Telescope lance carbon 10 m	136	4.762-612.0		☐
Telescope lance carbon 14 m	137	4.762-613.0		☐
Pistol	138	4.775-154.0		☐
Wasserenthärtung				
WS 50	139	6.368-463.0		☐
WS 100	140	6.368-464.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Wasserenthärtung				
WS Rejeneratörü	141	6.368-465.0		☐
Schläuche				
iSolar HP hortum 7	142	6.392-978.0	iSolar HP 7 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	☐
iSolar HP hortum 10	143	6.392-977.0	iSolar HP 10 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	☐
iSolar HP hortum 14	144	6.392-976.0	iSolar HP 14 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	☐
Montaj kitleri ve adaptörler				
iSolar düşme koruması	145	6.988-152.0	Bina çatısı çalışmalarında onaylı kişisel güvenlik sistemi. İçerik: Şok emici özellikli hareketli düşüşü durdurucu ve 15 m mantolu halat, kablo demeti, sabitleme askısı ve çelik sac muhafaza.	☐
ISLAK KUMLAMA EKI				
Islak kumlama aparatları				
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	146	4.115-000.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	☐
Debi kontrollü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	147	4.115-006.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	☐
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri				
Nozzle pack TR wet jet set 0050	148	2.112-023.0		☐
TANK İÇİ TEMİZLEME				
HKF 50 Spreyleme kafası için nozul kitleri				
2'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 045	149	6.415-446.0	İkili nozul kullanımı için nozul	☐
1'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 090	150	6.415-447.0	Tekli nozul kullanımı için nozul	☐
Püskürtme başlığının hassas kontrolü için ikili kulp	151	2.863-036.0	Çift kulp. Püskürtme başlığının hassas kontrolü	☐
Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	152	5.411-061.0	Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	☐
Varil içi temizleme				
Rotary cleaner head M63E	153	6.751-061.0		☐
SU BAĞLANTILARI				
Kaplinler				
Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 1"	154	6.388-465.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 10/25-4 SXA PLUS 1.286-955.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
SU BAĞLANTILARI				
Kaplinler				
Hose coupling	155	6.388-458.0	Dişi dişli ile	☐
Emiş filtreleri				
Su emiş filtresi	156	6.414-956.0		☐
Emniyet vanalı emiş filtresi	157	4.730-012.0	Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	☐
Hassas su filtreleri				
Add-on kit water filter universal	158	2.637-020.0		☐
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	159	4.730-102.0	Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	☐
Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"	160	2.638-270.0	Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1".	☐
Su giriş hortumları				
Su besleme hortumu	161	4.440-207.0	NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	☐
	162	4.440-270.0	NW 19, R 1" / R 1", 85 °C'ye kadar	☐
YIKAMA FIRÇALARI				
Yıkama fırçaları				
Kolayca takılan yıkama fırçası	163	4.113-001.0	Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.	☐
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)				
800 l/ saat'ten büyük makineler için döner yıkama fırçası	164	4.113-002.0		☐
	165	4.113-005.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar