

HD 9/20^_4 CLASSIC

Çelik çerçeveli, 4 kutuplu düşük hızlı motorlu, krank mili pompalı, pirinç silindir kafalı sağlam, çok yönlü yüksek basınçlı temizleyici, uzun arıza süresi ve düşük bakım çabası sunar.



Sipariş No.

1.367-903.0

- Gelişmiş krank mil pompası
- Borulu çelik çerçeve
- Dayanıklı 4 kutuplu düşük devirli üç fazlı motor

Teknik veriler

EAN Kodu		4066529003980
Faz sayısı	Fh	3
Motor Gücü	V	376 - 424
Frekans	Hz	50
Su debisi	l/sa	500 - 900
Giriş suyu sıcaklığı	°C	60
Çalışma basıncı	Bar	70 - 200
Maksimum basınç	Bar	240
Motor gücü (kW)	kW	6,5
Elektrik kablosu	m	5
Nozul ölçüsü (mm)		047
Mevcut değil		1"
Renk		antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte)	kg	57
Ambalajlı ağırlık	kg	70
Boyutlar (U x G x Y)	mm	740 x 528 x 952

Tedarik kapsamı

Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Standart
Püskürtme ucu: 840 mm
Basınç nozülü


Ekipman

Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 8, 315 bar
Basınç şalteri kontrolü




4 kutuplu düşük hızlı elektrik motoru

- Daha az pompa aşınması için azaltılmış motor hızı.
- Uzun motor ömrü.
- Sadece çok düşük motor titreşimleri.

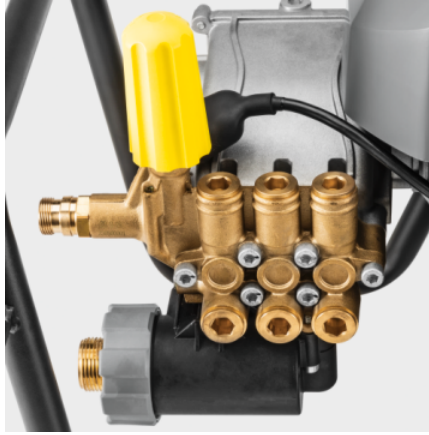

Pirinç silindir kafalı sağlam krank mili pompası

- Uzun hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri.
- Basınç ve su hacmi pompa üzerinden ayarlanabilmektedir.
- Emiş özelliğine ve 60 °C'ye kadar su sıcaklığına sahiptir.

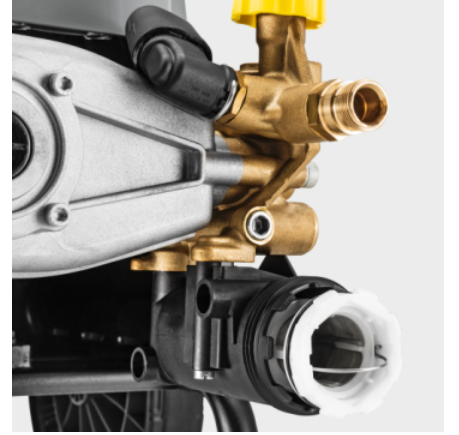

Basit bakım

- Tüm önemli bileşenlere birkaç kolay adımda erişilebilir.
- Kontrol camı sayesinde yağın doluluk seviyesi ve kalitesi kolayca okunabilir.
- Entegre su filtresi, herhangi bir alet kullanmadan çıkarılabilir ve temizlenebilir.

İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC

1.367-903.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KÄRCHER GÜÇ NOZULU				
Yüksek basınç nozulu (25°)				
Güçlü nozul 25°, 050	1	2.113-023.0		■
0° açıda püskürtme basınç nozulu				
Güçlü nozul 0°, 050	2	2.113-034.0		□
Yüksek basınç nozulu (15°)				
Güçlü nozul 15°, 055	3	2.113-047.0	İnatçı kirler için kullanıma uygun 15° püskürtme açılı fan jet nozulu.	□
Yüksek basınç nozulu (40°)				
Güçlü nozul 40°, 050	4	2.113-054.0		□
YÜKSEK BASINÇ TABANCALARI				
Tabanca				
Pistol TR 155°C with package	5	4.119-002.0		■
Conversion kit 1 from high pressure hose	6	4.111-050.0		□
Conversion kit 2 from device	7	4.111-051.0		□
Conversion kit 3 only EASY!Force	8	4.111-052.0		□
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	9	4.119-003.0		□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	10	4.119-009.0		□
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	11	4.119-013.0		□
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	12	4.119-014.0		□
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	13	4.119-015.0		□
LED nozul ışığı	14	2.680-002.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC

1.367-903.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 250 mm, döndürülebilir	15	4.112-027.0		☐
Püskürtme borusu, 400 mm, döndürülebilir	16	4.112-024.0		☐
Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir	17	4.112-007.0	600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir	18	4.112-006.0	850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir	19	4.112-018.0	1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir	20	4.112-021.0	2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Sprey borusu genişletici, 1000 mm	21	4.112-048.0		☐
Çift namlu				
Çift püskürtme borusu, 960 mm	22	2.112-016.0	Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn. ahır temizliği).	☐
Tuvaletler için püskürtme namlusu				
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	23	4.112-029.0	Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	☐
Esnek püskürtme namlusu				
Esnek püskürtme borusu, 1050 mm	24	4.112-035.0	20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	☐
Yüksek basınç için mafsallı bağlantı	25	4.112-057.0		☐
Çatı temizleme				
Oluk temizleme borusu	26	2.112-015.0	Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	☐
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu				
Gövde altı borusu	27	4.112-032.0	Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	☐
DÖNERLİ PÜSKÜRTME NOZULU (KİR SÖKÜCÜ NOZUL)				
Kir sökücü nozul, geniş				
Kir sökücü nozul, büyük, 050	28	4.114-027.0	Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC

1.367-903.0





		Sipariş No.	Tanımlama	
ÇOK KONUMLU YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI				
Üçlü nozul				
Üçlü nozul, 050	29	4.117-037.0	Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması.	☐
Çok Konumlu Yüksek Basınç Nozulu (0°-90°)				
Değiştirilebilir açılı nozul, 050	30	4.113-007.0	Püskürtme açısını 0°'dan 90°'a değiştirmek için değişken açılı nozulu. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 050 Professional	31	2.113-088.0		☐
Eco!Booster MAX TR 050	32	2.113-097.0		☐
HIZLI BAĞLANTI				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	33	2.115-000.0		☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	34	2.115-001.0		☐
TANK İÇİ TEMİZLEME				
Add-on kit mud sucker	35	2.641-798.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	36	2.880-001.0		☐
BUHAR NOZULU / NOZUL KORUYUCULAR / DÖNERLİ NOZUL TUTUCULAR				
Nozul tutucu				
Bilyalı nozul tutucu	37	4.764-012.0	Kalem jetinden fan jetine temassız aktarımı ve tırtıllı somun aracılığıyla düşük basınçlı deterjan püskürtme için yuvarlanan nozul taşıyıcı. Nozul girişsiz. (Ekstra tipe özel güç nozulu).	☐
NOZUL BİRLEŞTİRME PARÇALARI/UZATMALAR				
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları				
Protection part TR only for replacement	38	4.112-011.0		☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-041.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-030.0	15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-032.0	20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-014.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC

1.367-903.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-042.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-043.0	Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 × 1,5. NW 10/155°C/220 bar	☐
Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-044.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-045.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 12, 210 Bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-059.0	1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 × M 22 × 1,5.	☐
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 12, 210 Bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-060.0		☐
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-024.0	Dolaşma korumalı ve her iki ucta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 × 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 × 1,5).	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	50	6.110-069.0		☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-038.0		☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 30 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-023.0	Döner kaplinli 2 × 22 mx 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-027.0	Döner kaplinli, 2 × M 22 × 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 15 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-029.0	Döner kaplinli 2 × 22 mx 1,5	☐
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli				
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 250 Bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-051.0	Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 × 1,5.	☐
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 250 Bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-052.0	Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki ucta konektörlü, M 22 × 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	☐


☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC

1.367-903.0




57



58



59



60-61



62-63



64-66



67



68



69-70

		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	57	6.110-053.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-054.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	☐
Özel hortumlar				
Yüksek basınç hortumu dış dirsek modeli, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	59	6.110-068.0		☐
Classic				
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	60	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	61	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 Bar x , EASY!Lock	62	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 Bar x , EASY!Lock	63	4.119-020.0		☐
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	64	6.110-046.0		☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	65	6.110-008.0	20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	66	6.110-047.0		☐
Kanal temizleme nozulu				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	67	4.765-002.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	68	4.765-005.0		☐
Boru temizleme nozulu	69	5.763-019.0	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	☐
	70	5.763-016.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC

1.367-903.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme nozulu				
Boru temizleme nozulu	71	5.763-021.0	İçten dişlileri olan 30 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	☐
Döner boru temizleme nozulu	72	6.415-440.0	Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için iç dişlileri ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.	☐
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER				
FR Klasik yüzey temizleyici				
FR TR 40 Classic	73	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	74	4.119-030.0		☐
Sert zemin temizleyici FRV 30				
FRV 30 yüzey temizleyici	75	2.111-010.0		☐
FRV 30 için lastik conta	76	2.642-910.0	İç mekanlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30'un emme performansını artırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.	☐
5 m uzatma hortumu	77	4.440-939.0	FRV 30 için 5 m uzatma hortumu. Bağlama manşonu dahildir.	☐
ABS hortum sabitleme aparatı	78	2.642-528.0		☐
ABS kir tuzağı	79	2.642-532.0		☐
FR 30 Me yüzey temizleyici				
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	80	2.111-013.0	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	☐
Sert zemin temizleyici FR 50				
FR 50 sert yüzey temizleyicisi	81	2.111-023.0	500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.	☐
Makineye özel nozul kit FR için				
FR için nozul kiti, 850 l/sa - 1100 l/sa	82	2.640-442.0	Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (850 - 1100 l/saat).	☐
Makineye özel nozul kit FRV için				
FRV için nozul kiti, 050	83	2.642-433.0		☐
FRV 30 Me yüzey temizleyici				
FRV 30 Me	84	2.111-012.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC

1.367-903.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER			
FRV 30 Me yüzey temizleyici			
FRV 30 Me uzatma hortumu	85	4.441-040.0	☐
Yüzey Temizleyici FR 50 Me			
FRV 50 ME	86	2.111-024.0	☐
KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ			
Köpük aparatı			
Gelişmiş köpük aparatı 3, 900 l/sa - 2500 l/sa	87	4.112-065.0	☐
DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 900 l/sa - 2500 l/sa	88	4.112-069.0	☐
Temel köpük aparatı 3, 900 l/sa - 2500 l/sa	89	4.112-055.0	☐
Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	90	5.071-414.0	☐
Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	91	6.414-050.0	☐
Köpükleme kiti			
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	92	2.112-000.0	☐
Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.			
Köpükleme aparatı			
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	93	2.112-010.0	☐
Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.			
Inno ve easy setler için nozul kiti			
Inno/Kolay Set 700 - 1000 l/saat için Nozul kiti 090	94	2.111-019.0	☐
Nozul kitinde, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Seti, 700 - 1000 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.			
Köpük aparatı bağlantı kiti			
Köpük nozul ataşman kiti	95	2.112-013.0	☐
Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.			
KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER			
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri			
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	96	4.637-032.0	☐
Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.			
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	97	4.637-033.0	☐
Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir			
Injector complete HD 10/25-4S	98	6.645-761.0	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC

1.367-903.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER				
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	99	4.769-011.0		☐
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)				
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	100	4.769-003.0	Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.	☐
1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç	101	4.769-001.0	1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için	☐
KAPLINLER				
Birleştirme Kaplinleri				
Döner kaplin	102	4.111-021.0	Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.	☐
Bağlayıcı				
Nozul vidaları / vida soketi	103	4.111-022.0	Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 × 1,5 ve 1x M 18 × 1,5.	☐
Y dağıtıcısı	104	4.111-024.0		☐
Screw union	105	4.111-038.0		☐
EASY!Lock Adaptör				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	106	4.111-029.0		☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	107	4.111-030.0		☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	108	4.111-031.0		☐
Adaptör M 22 - Döner	109	4.111-032.0	M22 × 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	110	4.111-033.0		☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	111	4.111-034.0		☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	112	4.111-035.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC

1.367-903.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KAPLINLER				
EASY!Lock Adaptör				
Adapter 8 TR20IG-M18AG	113	4.111-036.0		☐
NİPEL	114	4.111-037.0	Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	115	4.111-046.0		☐
HORTUM SARICILAR				
Hortum sarma makarası bağlantı kiti				
Add-on kit hose reel Classic HD-M	116	2.639-364.0		☐
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti				
Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum, 15 m	117	2.639-257.0		☐
Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m	118	6.392-074.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikte kaplanmış, tambur ise plastikten yapılmıştır.	☐
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m	119	6.392-083.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmış, tambur ise plastiktir.	☐
Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m	120	6.392-106.0	Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı, 20 m	121	6.392-105.0		☐
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m	122	6.392-076.0	Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası, 40 m	123	6.392-442.0		☐
Toz boya kaplı döner tutucu	124	2.639-931.0	Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	☐
Paslanmaz çelik döner tutucu	125	2.641-867.0	Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	☐
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Transmission brush complete	126	4.762-584.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC

1.367-903.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Splash guard complete	127	4.762-621.0		☐
Roll soft	128	4.762-623.0		☐
Roll middle	129	4.762-624.0		☐
Roll hard	130	4.762-625.0		☐
Brush rigid hard	131	6.960-133.0		☐
Brush rigid middle	132	6.960-134.0		☐
Brush rigid soft	133	6.960-135.0		☐
iSolar 800 Gelişmiş	134	6.368-094.0	iSolar 800 su tahrikli fırça başlığı, 800 mm genişliğinde, 700-1.000 l / saat su akış hızları için. İki ters dönen disk fırçası ve esnek açılı mafsallarla. Fotovoltaik sistemler için.	☐
iSolar 400 Gelişmiş	135	6.368-092.0	700-1.000 l / saat su akış hızı için iSolar 400 fırça. 400 mm genişliğe sahip su tahrikli disk fırça, küçük ve orta ölçekli fotovoltaik sistemleri temizler. Ayrıca yükseltilmiş sistemlerde kullanım için mükemmeldir.	☐
Teleskopstangen				
Ball valve	136	4.580-097.0		☐
Telescope lance glass fibre 7 m	137	4.762-609.0		☐
Telescope lance hybrid 7 m	138	4.762-610.0		☐
Telescope lance hybrid 10 m	139	4.762-611.0		☐
Telescope lance carbon 10 m	140	4.762-612.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC

1.367-903.0



141



142



143-145



146-148



149



150-151



152



153-154

		Sipariş No.	Tanımlama	
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Teleskopstangen				
Telescope lance carbon 14 m	141	4.762-613.0		☐
Pistol	142	4.775-154.0		☐
Wasserenthärtung				
WS 50	143	6.368-463.0		☐
WS 100	144	6.368-464.0		☐
WS Rejeneratörü	145	6.368-465.0		☐
Schläuche				
iSolar HP hortum 7	146	6.392-978.0	iSolar HP 7 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	☐
iSolar HP hortum 10	147	6.392-977.0	iSolar HP 10 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	☐
iSolar HP hortum 14	148	6.392-976.0	iSolar HP 14 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	☐
Montaj kitleri ve adaptörler				
iSolar düşme koruması	149	6.988-152.0	Bina çatısı çalışmalarında onaylı kişisel güvenlik sistemi. İçerik: Şok emici özellikli hareketli düşüşü durdurucu ve 15 m mantolu halat, kablo demeti, sabitleme askısı ve çelik sac muhafaza.	☐
ISLAK KUMLAMA EKİ				
Islak kumlama aparatları				
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	150	4.115-000.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	☐
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozül dahil değil)	151	4.115-006.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	☐
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri				
Nozzle pack TR wet jet set 0050	152	2.112-023.0		☐
TANK İÇİ TEMİZLEME				
HKF 50 Spreyleme kafası için nozul kitleri				
2'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 045	153	6.415-446.0	İkili nozul kullanımı için nozul	☐
1'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 090	154	6.415-447.0	Tekli nozul kullanımı için nozul	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC

1.367-903.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
TANK İÇİ TEMİZLEME				
HKF 50 Spreyleme kafası için nozul kitleri				
Püskürtme başlığının hassas kontrolü için ikili kulp	155	2.863-036.0	Çift kulp. Püskürtme başlığının hassas kontrolü	☐
Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	156	5.411-061.0	Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	☐
Varil içi temizleme				
Rotary cleaner head M63E	157	6.751-061.0		☐
SU BAĞLANTILARI				
Kaplinler				
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1"	158	6.388-465.0		☐
Hose coupling	159	6.388-458.0	Dişi dişli ile	☐
Emiş filtreleri				
Su emiş filtresi	160	6.414-956.0		☐
Emniyet vanalı emiş filtresi	161	4.730-012.0	Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	☐
Hassas su filtreleri				
Add-on kit water filter universal	162	2.637-020.0		☐
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	163	4.730-102.0	Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	☐
Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"	164	2.638-270.0	Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1".	☐
Su giriş hortumları				
Su besleme hortumu	165	4.440-207.0	NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	☐
	166	4.440-270.0	NW 19, R 1" / R 1", 85 °C'ye kadar	☐
YIKAMA FIRÇALARI				
Yıkama fırçaları				
Kolayca takılan yıkama fırçası	167	4.113-001.0	Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.	☐
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)				
800 l/ saat'ten büyük makineler için döner yıkama fırçası	168	4.113-002.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC

1.367-903.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YIKAMA FIRÇALARI				
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)				
800 l/ saat'ten büyük makineler için döner yıkama fırçası	169	4.113-005.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar