

HD 5/15 C PLUS

Pratik, mobil, çok yönlü: Dikey ve yatay çalışma için HD 5/15 C Plus soğuk yüksek basınçlı temizleyici. Aksesuar saklama, pirinç silindir kafası ve otomatik basınç tahliyesi ile.



Sipariş No.

1.520-931.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278164595
Faz sayısı	Fh	1
Motor Gücü	V	230
Frekans	Hz	50
Su debisi	l/sa	500
Giriş suyu sıcaklığı	°C	60
Çalışma basıncı	Bar / MPa	150 / 15
Maksimum basınç	Bar / MPa	200 / 20
Motor gücü (kW)	kW	2,8
Elektrik kablosu	m	5
Nozul ölçüsü (mm)	mm	32
Mevcut değil		3/4"
Renk		antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte)	kg	26,1
Ambalajlı ağırlık	kg	28,5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	380 x 360 x 930

Tedarik kapsamı

Yüksek basınçlı temizlik tabancası: EASY!Force

Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m

Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 6, 200 bar

Püskürtme ucu: 840 mm

Kir sökücü nozul

Ekipman

Deterjan tankı: Deterjan çekme özelliği

Basınç şalteri kontrolü



EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin

- EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon
- EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.



Kolay hareket ettirebilme

- Makinenin ön kısmındaki entegre taşıma kolu, kolay yükleme ve pratik taşıma imkânı sağlar.
- Tutamak bir düğmeye dokunarak geri çekilebilir.
- Kompakt dizayn



Esneklik

- Dikey ve yatay çalışma imkanı
- Tekerlekler yatay pozisyonda çalışırken yüksek güvenlik için yerden kaldırılabilir.
- Basınç namlusu park ve taşıma pozisyonunda makine üzerinde taşınabilir.

İÇİN AKSESUAR HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ TABANÇALARI				
Tabanca				
Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası	1	4.118-005.0	Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		□
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir	5	4.112-006.0	850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	6	4.119-008.0		□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	7	4.119-009.0		□
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	8	4.119-013.0		□
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	9	4.119-014.0		□
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	10	4.119-015.0		□
LED nozul ışığı	11	2.680-002.0		□
Püskürtme borusu, 250 mm, döndürülebilir	12	4.112-027.0		□
Püskürtme borusu, 400 mm, döndürülebilir	13	4.112-024.0		□
Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir	14	4.112-007.0	600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0

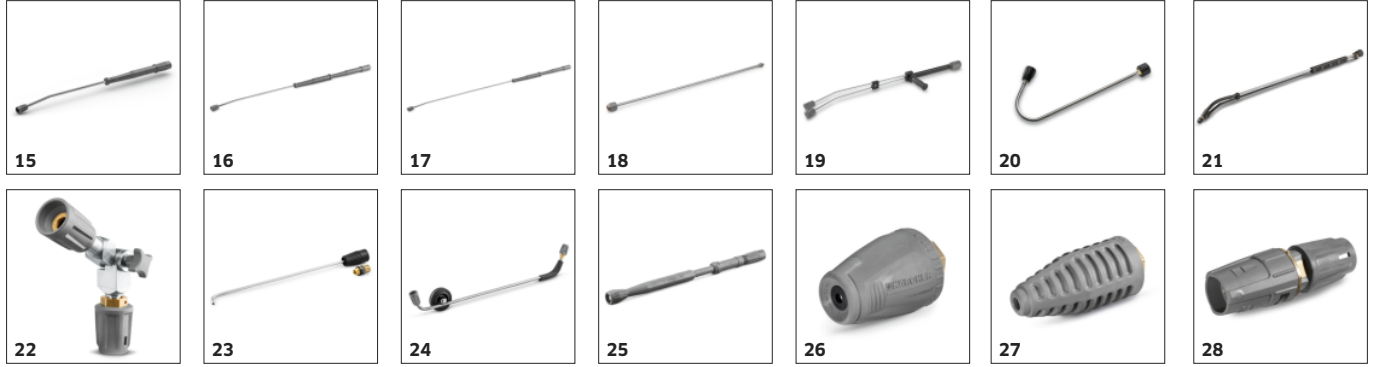

		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 1050 mm, döndürülebilir	15	4.112-000.0	1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir	16	4.112-018.0	1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir	17	4.112-021.0	2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Sprey borusu genişletici, 1000 mm	18	4.112-048.0		☐
Çift namlu				
Çift püskürtme borusu, 960 mm	19	2.112-016.0	Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	☐
Tuvaletler için püskürtme namlusu				
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	20	4.112-029.0	Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	☐
Esnek püskürtme namlusu				
Esnek püskürtme borusu, 1050 mm	21	4.112-035.0	20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	☐
Yüksek basınç için mafsallı bağlantı	22	4.112-057.0		☐
Çatı temizleme				
Oluk temizleme borusu	23	2.112-015.0	Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldaki dolaylı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	☐
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu				
Gövde altı borusu	24	4.112-032.0	Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	☐
Güç Kontrolü püskürtme borusu				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	25	4.112-045.0		☐
DÖNERLİ PÜSKÜRTME NOZULU (KIR SÖKÜCÜ NOZUL)				
Kır sökücü nozul, küçük				
Kır sökücü nozul, küçük, 035	26	4.114-019.0		☒
Kır sökücü nozul, geniş				
Kır sökücü nozul, büyük, 035	27	4.114-040.0	Döner kalem jetiyle kır giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	☐
ÇOK KONUMLU YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI				
Üçlü nozul				
Üçlü nozul, 032	28	4.117-027.0	Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması.	☒

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-034.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	■
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-041.0		□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-035.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 Bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-056.0	Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar	□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-031.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	□
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-030.0	15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	□
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-032.0	20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	□
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-014.0		□
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-042.0		□
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-043.0	Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar	□
Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-044.0		□
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-045.0		□
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-059.0	1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.	□
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-060.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-024.0	Dolaşma korumalı ve her iki uçta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	44	6.110-069.0		☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-038.0		☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 30 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-023.0	Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-027.0	Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 15 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-029.0	Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli				
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 15 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-063.0	Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-051.0	Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	☐
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	51	6.110-052.0	Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uçta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	☐
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-053.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	53	6.110-054.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	☐
Özel hortumlar				
Yüksek basınç hortumu dış dirsek modeli, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	54	6.110-068.0		☐
Classic				
Klasik yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	55	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	56	4.119-006.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



56-57




58-59



60




61-64



65



66



67



70

		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Classic				
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 Bar x, EASY!Lock	57	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 Bar x, EASY!Lock	58	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 Bar x, EASY!Lock	59	4.119-020.0		☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1 Jeneratör	60	1.042-208.0	5000 W güç oranına sahip benzinli jeneratör PGG 6/1, birçok uygulamada 10 saate kadar bağımsız güç kaynağı ile etkileyicidir.	☐
KÄRCHER GÜÇ NOZULU				
0° açıda püskürtme basınç nozulu				
Güçlü nozul 0°, 040	61	2.113-001.0	Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozul.	☐
Yüksek basınç nozulu (15°)				
Güçlü nozul 15°, 034	62	2.113-042.0		☐
Yüksek basınç nozulu (25°)				
Güçlü nozul 25°, 034	63	2.113-000.0	Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu.	☐
Yüksek basınç nozulu (40°)				
Güçlü nozul 40°, 040	64	2.113-003.0	Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 033 Professional	65	2.113-085.0		☐
HIZLI BAĞLANTI				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	66	2.115-000.0		☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	67	2.115-001.0		☐
TANK İÇİ TEMİZLEME				
Add-on kit mud sucker	68	2.641-798.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	69	2.880-001.0		☐
BUHAR NOZULU / NOZUL KORUYUCULAR / DÖNERLİ NOZUL TUTUCULAR				
Nozul tutucu				
Bilyalı nozul tutucu	70	4.764-012.0	Kalem jetinden fan jetine temassız aktarımı ve tırtıllı somun aracılığıyla düşük basınçlı deterjan püskürtme için yuvarlanan nozul taşıyıcı. Nozul girişsiz. (Ekstra tipe özel güç nozulu).	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



71



72-74, 78-80



75-77



81



82



83-84

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZUL BİRLEŞTİRME PARÇALARI/UZATMALAR				
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları				
Protection part TR only for replacement	71	4.112-011.0		☐
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	72	6.110-108.0		☐
	73	6.110-109.0		☐
	74	6.110-110.0		☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	75	6.110-046.0		☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	76	6.110-008.0	20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	77	6.110-047.0		☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	78	6.110-048.0		☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar	79	6.110-049.0	20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar	80	6.110-050.0	Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Kanal temizleme nozulu				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	81	4.765-001.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	82	4.765-004.0		☐
Boru temizleme nozulu	83	5.763-015.0	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	☐
	84	5.763-020.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme nozulu				
Boru temizleme nozulu	85	5.763-017.0	İçten dışlıları olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	☐
Döner boru temizleme nozulu	86	6.415-428.0	Dört adet dönen jeti ve iç dışlıları olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur.	☐
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER				
FR Klasik yüzey temizleyici				
FR Classic yüzey temizleyici	87	2.111-016.0	İç ve dış mekanlardaki yüzey temizliği için Kärcher yüzey temizleme yelpazesinde bulunan ideal giriş düzeyi model. Sıçrama koruması ve 150 bara kadar çıkan çalışma basıncıyla.	☐
FR TR 40 Classic	88	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	89	4.119-030.0		☐
Sert zemin temizleyici FRV 30				
FRV 30 yüzey temizleyici	90	2.111-010.0		☐
FRV 30 için lastik conta	91	2.642-910.0	İç mekanlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30'un emme performansını artırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.	☐
5 m uzatma hortumu	92	4.440-939.0	FRV 30 için 5 m uzatma hortumu. Bağlama manşonu dahildir.	☐
ABS hortum sabitleme aparatı	93	2.642-528.0		☐
ABS kir tuzağı	94	2.642-532.0		☐
Sert yüzey temizleyici FR 30				
FR 30	95	2.111-011.0		☐
FR 30 Me yüzey temizleyici				
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	96	2.111-013.0	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	☐
Makineye özel nozul kit FR için				
FR için nozul kiti, 450 l/sa - 500 l/sa	97	2.640-482.0	Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (450 - 500 l/saat).	☐
Makineye özel nozul kit FRV için				
FRV için nozul kiti, 035	98	2.642-430.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER				
Makineye özel nozul kit FR klasik için				
FR Classic için nozul kiti, 034	99	2.885-313.0	FR Classic yüzey temizleyici için özel nozul kiti.	☐
FRV 30 Me yüzey temizleyici				
FRV 30 Me	100	2.111-012.0		☐
FRV 30 Me uzatma hortumu	101	4.441-040.0		☐
KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ				
Köpük aparatı				
Gelişmiş köpük aparatı 1, 400 l/sa – 600 l/sa	102	4.112-063.0		☐
DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 400 l/sa – 600 l/sa	103	4.112-067.0		☐
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/sa – 600 l/sa	104	4.119-027.0		☐
Temel köpük aparatı 1, 350 l/sa – 600 l/sa	105	4.112-053.0		☐
Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	106	5.071-414.0		☐
Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	107	6.414-050.0		☐
Köpükleme kiti				
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	108	2.112-000.0	Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	☐
Köpükleme aparatı				
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	109	2.112-010.0	Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	☐
Inno ve easy setler için nozul kitleri				
Inno/Kolay Set 500 – 600 l/saat için Nozul kiti 055	110	2.111-009.0	Ekonomik kullanım için farklı makine güçlerine mükemmel uyumluluk.	☐
Köpük aparatı bağlantı kiti				
Köpük nozul ataşman kiti	111	2.112-013.0	Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	☐
KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER				
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri				
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	112	4.637-032.0	Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER				
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri				
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	113	4.637-033.0	Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	☐
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	114	4.769-005.0		☐
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)				
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	115	4.769-003.0	Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.	☐
1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç	116	4.769-001.0	1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için	☐
KAPLINLER				
Birleştirme Kaplinleri				
Döner kaplin	117	4.111-021.0	Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.	☐
Bağlayıcı				
Nozul vidaları / vida soketi	118	4.111-022.0	Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	☐
Y dağıtıcısı	119	4.111-024.0		☐
Screw union	120	4.111-038.0		☐
EASY!Lock Adaptör				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	121	4.111-029.0		☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	122	4.111-030.0		☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	123	4.111-031.0		☐
Adaptör M 22 - Döner	124	4.111-032.0	M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	125	4.111-033.0		☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	126	4.111-034.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KAPLINLER				
EASY!Lock Adaptör				
Adapter 7 M18IG-TR20AG	127	4.111-035.0		☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	128	4.111-036.0		☐
NİPEL	129	4.111-037.0	Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	130	4.111-046.0		☐
HORTUM SARICILAR				
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti				
Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum, 15 m	131	2.639-257.0		☐
Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m	132	6.392-074.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikte kaplanmış, tambur ise plastikten yapılmıştır.	☐
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m	133	6.392-083.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmış, tambur ise plastiktir.	☐
Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m	134	6.392-106.0	Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı, 20 m	135	6.392-105.0		☐
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m	136	6.392-076.0	Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası, 40 m	137	6.392-442.0		☐
Toz boya kaplı döner tutucu	138	2.639-931.0	Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	☐
Paslanmaz çelik döner tutucu	139	2.641-867.0	Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	☐
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Transmission brush complete	140	4.762-584.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Splash guard complete	141	4.762-621.0		☐
Roll soft	142	4.762-623.0		☐
Roll middle	143	4.762-624.0		☐
Roll hard	144	4.762-625.0		☐
Brush rigid hard	145	6.960-133.0		☐
Brush rigid middle	146	6.960-134.0		☐
Brush rigid soft	147	6.960-135.0		☐
Teleskopstangen				
Ball valve	148	4.580-097.0		☐
Telescope lance glass fibre 7 m	149	4.762-609.0		☐
Telescope lance hybrid 7 m	150	4.762-610.0		☐
Telescope lance hybrid 10 m	151	4.762-611.0		☐
Telescope lance carbon 10 m	152	4.762-612.0		☐
Telescope lance carbon 14 m	153	4.762-613.0		☐
Pistol	154	4.775-154.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
ISLAK KUMLAMA EKI				
Islak kumlama aparatları				
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	155	4.115-000.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	☐
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	156	4.115-006.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	☐
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	157	2.112-021.0		☐
Bor karbür nozul (uzun ömürlü)				
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	158	6.415-084.0	Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	☐
SU BAĞLANTILARI				
Kaplinler				
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1/2"	159	6.388-461.0	Hortum hattı ile	☐
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 3/4"	160	6.388-455.0		☐
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1"	161	6.388-465.0		☐
İç dişlilerle Geke konektörü, R 3/4"	162	6.388-473.0	Dişi dişli ile	☐
Emiş filtreleri				
Su emiş filtresi	163	6.414-956.0		☐
Emniyet vanalı emiş filtresi	164	4.730-012.0	Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	☐
Hassas su filtreleri				
Add-on kit water filter universal	165	2.637-020.0		☐
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	166	4.730-102.0	Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	☐
Su giriş hortumları				
Su besleme hortumu	167	4.440-038.0	NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar	☐
	168	4.440-207.0	NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



169



170



171



172

		Sipariş No.	Tanımlama	
YIKAMA FIRÇALARI				
Yıkama fırçaları				
Kolayca takılan yıkama fırçası	169	4.113-001.0	Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.	☐
Basmalı yıkama fırçası	170	4.762-497.0	Yıkama fırçası, kelepçe kullanılarak, cihazların yeni ikili ve üçlü nozullarına doğrudan monte edilir.	☐
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)				
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	171	4.113-004.0	Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).	☐
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası	172	4.113-003.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar