

## HD 5/11 P YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

HD 5/11 P Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi kompakt, hafif ve mobildir. Ekipman detayları: taşıma tutamağı, pirinç silindir kafası ve otomatik basınç tahliyesi. Dikey ve yatay çalıştırılabilir. 110 bar basıncına sahip basınçlı yıkama makinesi, yüksek temizlik performansı için tasarlanmıştır.



Sipariş No.

1.520-960.0

### Teknik veriler

|                                  |           |                 |
|----------------------------------|-----------|-----------------|
| EAN Kodu                         |           | 4054278144863   |
| Faz sayısı                       | Fh        | 1               |
| Motor Gücü                       | V         | 230             |
| Frekans                          | Hz        | 50              |
| Su debisi                        | l/sa      | 490             |
| Giriş suyu sıcaklığı             | °C        | 60              |
| Çalışma basıncı                  | Bar / MPa | 110 / 11        |
| Maksimum basınç                  | Bar / MPa | 160 / 16        |
| Motor gücü (kW)                  | kW        | 2,2             |
| Elektrik kablosu                 | m         | 5               |
| Mevcut değil                     |           | 3/4"            |
| Renk                             |           | antrasit        |
| Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) | kg        | 20,6            |
| Ambalajlı ağırlık                | kg        | 22,8            |
| Boyutlar (U x G x Y)             | mm        | 351 x 312 x 904 |

### Tedarik kapsamı

Yüksek basınçlı temizlik tabancası: EASY!Force  
Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m  
Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 6, 250 bar  
Püskürtme ucu: 840 mm

### Ekipman

Basınç şalteri kontrolü



## **EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin**

- EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon
- EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.



## **Birinci sınıf hareketlilik**

- Makinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar.
- Kompakt tasarım ve hafif ağırlık.



## **Esneklik**

- Dikey ve yatay çalışma imkanı
- Basınç namlusu park ve taşıma pozisyonunda makine üzerinde taşınabilir.
- Makine yatay çalıştırmada maksimum stabilite sağlar.


## İÇİN AKSESUAR HD 5/11 P YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-960.0



|                                             |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                         |   |
|---------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>YÜKSEK BASINÇ TABANÇALARI</b>            |    |             |                                                                                                                                   |   |
| <b>Tabanca</b>                              |    |             |                                                                                                                                   |   |
| Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası | 1  | 4.118-005.0 | Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.                             | ■ |
| Conversion kit 1 from high pressure hose    | 2  | 4.111-050.0 |                                                                                                                                   | □ |
| Conversion kit 2 from device                | 3  | 4.111-051.0 |                                                                                                                                   | □ |
| Conversion kit 3 only EASY!Force            | 4  | 4.111-052.0 |                                                                                                                                   | □ |
| <b>PÜSKÜRTME NAMLULARI</b>                  |    |             |                                                                                                                                   |   |
| <b>Dönebilen püskürtme namlusu (360°)</b>   |    |             |                                                                                                                                   |   |
| Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir    | 5  | 4.112-006.0 | 850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir. | ■ |
| Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm    | 6  | 4.119-008.0 |                                                                                                                                   | □ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm      | 7  | 4.119-009.0 |                                                                                                                                   | □ |
| Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm           | 8  | 4.119-013.0 |                                                                                                                                   | □ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm           | 9  | 4.119-014.0 |                                                                                                                                   | □ |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm           | 10 | 4.119-015.0 |                                                                                                                                   | □ |
| LED nozul ışığı                             | 11 | 2.680-002.0 |                                                                                                                                   | □ |
| Püskürtme borusu, 250 mm, döndürülebilir    | 12 | 4.112-027.0 |                                                                                                                                   | □ |
| Püskürtme borusu, 400 mm, döndürülebilir    | 13 | 4.112-024.0 |                                                                                                                                   | □ |
| Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir    | 14 | 4.112-007.0 | 600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir. | □ |

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR HD 5/11 P YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-960.0

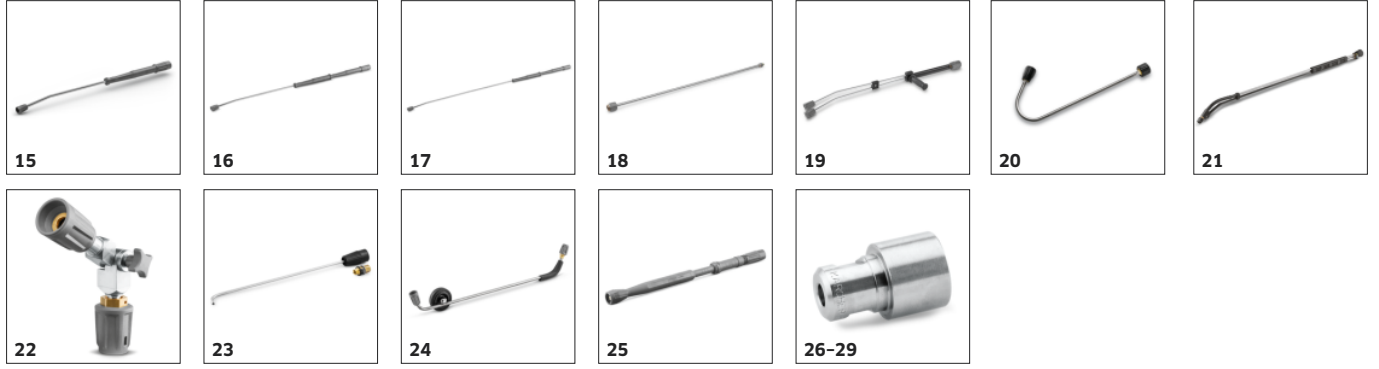

|                                                  |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                         |                                     |
|--------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PÜSKÜRTME NAMLULARI</b>                       |    |             |                                                                                                                                                   |                                     |
| <b>Dönebilen püskürtme namlusu (360°)</b>        |    |             |                                                                                                                                                   |                                     |
| Püskürtme borusu, 1050 mm, döndürülebilir        | 15 | 4.112-000.0 | 1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.                | <input type="checkbox"/>            |
| Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir        | 16 | 4.112-018.0 | 1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.                | <input type="checkbox"/>            |
| Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir        | 17 | 4.112-021.0 | 2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.                | <input type="checkbox"/>            |
| Sprey borusu genişletici, 1000 mm                | 18 | 4.112-048.0 |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Çift namlu</b>                                |    |             |                                                                                                                                                   |                                     |
| Çift püskürtme borusu, 960 mm                    | 19 | 2.112-016.0 | Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Tuvaletler için püskürtme namlusu</b>         |    |             |                                                                                                                                                   |                                     |
| Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu | 20 | 4.112-029.0 | Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Esnek püskürtme namlusu</b>                   |    |             |                                                                                                                                                   |                                     |
| Esnek püskürtme borusu, 1050 mm                  | 21 | 4.112-035.0 | 20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.                                | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç için mafsallı bağlantı             | 22 | 4.112-057.0 |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Çatı temizleme</b>                            |    |             |                                                                                                                                                   |                                     |
| Oluk temizleme borusu                            | 23 | 2.112-015.0 | Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldaki dolaylı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Alt şasi yıkama püskürtme namlusu</b>         |    |             |                                                                                                                                                   |                                     |
| Gövde altı borusu                                | 24 | 4.112-032.0 | Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Güç Kontrolü püskürtme borusu</b>             |    |             |                                                                                                                                                   |                                     |
| Pressure regulating jet pipe packaged Po         | 25 | 4.112-047.0 |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KÄRCHER GÜÇ NOZULU</b>                        |    |             |                                                                                                                                                   |                                     |
| <b>Yüksek basınç nozulu (15°)</b>                |    |             |                                                                                                                                                   |                                     |
| Güçlü nozul 15°, 036                             | 26 | 2.113-043.0 |                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>0° açıda püskürtme basınç nozulu</b>          |    |             |                                                                                                                                                   |                                     |
| Güçlü nozul 0°, 040                              | 27 | 2.113-001.0 | Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozul.                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Yüksek basınç nozulu (25°)</b>                |    |             |                                                                                                                                                   |                                     |
| Güçlü nozul 25°, 036                             | 28 | 2.113-005.0 | Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu.                                        | <input type="checkbox"/>            |

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR HD 5/11 P YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.520-960.0



|                                                            |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>KÄRCHER GÜÇ NOZULU</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Yüksek basınç nozulu (40°)</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                 |                                     |
| Güçlü nozul 40°, 040                                       | 29 | 2.113-003.0 | Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>İki taraftaki bağlantıyla standart</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                 |                                     |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock  | 30 | 6.110-034.0 | 10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock | 31 | 6.110-041.0 |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock  | 32 | 6.110-035.0 | 10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar. | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 Bar, 2 x EASY!Lock  | 33 | 6.110-056.0 | Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar                             | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock  | 34 | 6.110-031.0 | 10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock  | 35 | 6.110-030.0 | 15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock  | 36 | 6.110-032.0 | 20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock  | 37 | 6.110-014.0 |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock | 38 | 6.110-042.0 |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock | 39 | 6.110-043.0 | Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock | 40 | 6.110-044.0 |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock | 41 | 6.110-045.0 |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock | 42 | 6.110-059.0 | 1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.                                  | <input type="checkbox"/>            |

☒ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR HD 5/11 P YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.520-960.0



|                                                                                              |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>İki taraftaki bağlantıyla standart</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock                                   | 43 | 6.110-060.0 | 1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock                       | 44 | 6.110-024.0 | Dolaşma korumalı ve her iki ucta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).                                  | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5       | 45 | 6.110-069.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock                        | 46 | 6.110-038.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 30 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock                        | 47 | 6.110-023.0 | Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock                        | 48 | 6.110-027.0 | Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 15 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock                        | 49 | 6.110-029.0 | Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 15 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock             | 50 | 6.110-063.0 | Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar.                         | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock             | 51 | 6.110-051.0 | Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.       | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock             | 52 | 6.110-052.0 | Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki ucta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock | 53 | 6.110-053.0 | Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock | 54 | 6.110-054.0 | Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Özel hortumlar</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Yüksek basınç hortumu dış dirsek modeli, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | 55 | 6.110-068.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Classic</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Klasik yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock                              | 56 | 4.119-005.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR HD 5/11 P YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-960.0



|                                                                              |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Classic</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 Bar × , EASY!Lock      | 57 | 4.119-006.0 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 Bar × , EASY!Lock      | 58 | 4.119-007.0 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 Bar × , EASY!Lock | 59 | 4.119-019.0 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 Bar × , EASY!Lock | 60 | 4.119-020.0 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>STROMGENERATOR</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| PGG 6/1 Jeneratör                                                            | 61 | 1.042-208.0 | 5000 W güç oranına sahip benzinli jeneratör PGG 6/1, birçok uygulamada 10 saate kadar bağımsız güç kaynağı ile etkileyicidir.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>DÖNERLİ PÜSKÜRTME NOZULU (KIR SÖKÜCÜ NOZUL)</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Kir sökücü nozul, küçük</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Kir sökücü nozul, küçük, 040                                                 | 62 | 4.114-020.0 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kir sökücü nozul, geniş</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Kir sökücü nozul, büyük, 040                                                 | 63 | 4.114-041.0 | Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotary nozzle classic</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Rotor nozzle TR 040                                                          | 64 | 4.119-023.0 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>ÇOK KONUMLU YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Üçlü nozul</b>                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Üçlü nozul, 036                                                              | 65 | 4.117-031.0 | Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücülü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| eco!Booster TR 036                                                           | 66 | 2.113-083.0 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>HIZLI BAĞLANTI</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Quick-fitting pipe union coupler trapezo                                     | 67 | 2.115-000.0 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Quick-fitting pipe union plug nipple tra                                     | 68 | 2.115-001.0 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>TANK İÇİ TEMİZLEME</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Add-on kit mud sucker                                                        | 69 | 2.641-798.0 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diğer yüksek basınç aksesuarları</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Add-on kit coin acceptor                                                     | 70 | 2.644-029.0 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HD 5/11 P YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-960.0



|                                                                   |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Spare part set seals TR                                           | 71 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUHAR NOZULU / NOZUL KORUYUCULAR / DÖNERLİ NOZUL TUTUCULAR</b> |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Nozul tutucu</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Bilyalı nozul tutucu                                              | 72 | 4.764-012.0 | Kalem jetinden fan jetine temassız aktarımı ve tırtıllı somun aracılığıyla düşük basınçlı deterjan püskürtme için yuvarlanan nozul taşıyıcı. Nozul girişsiz. (Ekstra tipe özel güç nozulu). | <input type="checkbox"/> |
| <b>NOZUL BİRLEŞTİRME PARÇALARI/UZATMALAR</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Protection part TR only for replacement                           | 73 | 4.112-011.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>KANAL TEMİZLEME</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa                          | 74 | 6.110-108.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                   | 75 | 6.110-109.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                   | 76 | 6.110-110.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                   | 77 | 6.110-048.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar              | 78 | 6.110-049.0 | 20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).                                   | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar              | 79 | 6.110-050.0 | Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kanal temizleme nozulu</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/040                                | 80 | 4.765-001.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/040                                | 81 | 4.765-004.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleme nozulu                                             | 82 | 5.763-015.0 | İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                   | 83 | 5.763-020.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                   | 84 | 5.763-017.0 | İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HD 5/11 P YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-960.0



|                                                              |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KANAL TEMİZLEME</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Kanal temizleme nozulu</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Döner boru temizleme nozulu                                  | 85 | 6.415-428.0 | Dört adet döner jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>FR Klasik yüzey temizleyici</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| FR Classic yüzey temizleyici                                 | 86 | 2.111-016.0 | İç ve dış mekanlardaki yüzey temizliği için Kärcher yüzey temizleme yelpazesinde bulunan ideal giriş düzeyi model. Sıçrama koruması ve 150 bara kadar çıkan çalışma basıncıyla.     | <input type="checkbox"/> |
| FR TR 40 Classic                                             | 87 | 4.119-029.0 |                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| FR TR 30 Classic                                             | 88 | 4.119-030.0 |                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sert yüzey temizleyici FR 30</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| FR 30                                                        | 89 | 2.111-011.0 |                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>FR 30 Me yüzey temizleyici</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi                            | 90 | 2.111-013.0 | Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Makineye özel nozul kit FR için</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| FR için nozul kiti, 450 l/sa - 500 l/sa                      | 91 | 2.640-482.0 | Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (450 - 500 l/saat).                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Makineye özel nozul kit FR klasik için</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| FR Classic için nozul kiti, 040                              | 92 | 2.885-312.0 | FR Classic yüzey temizleyici için özel nozul kiti.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Köpük aparatı</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Gelişmiş köpük aparatı 1, 400 l/sa - 600 l/sa                | 93 | 4.112-063.0 |                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 400 l/sa - 600 l/sa       | 94 | 4.112-067.0 |                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/sa - 600 l/sa               | 95 | 4.119-027.0 |                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Temel köpük aparatı 1, 350 l/sa - 600 l/sa                   | 96 | 4.112-053.0 |                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı    | 97 | 5.071-414.0 |                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı | 98 | 6.414-050.0 |                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HD 5/11 P YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-960.0



|                                                           |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ</b>                               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Köpükleme kiti</b>                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti                       | 99  | 2.112-000.0 | Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Köpükleme aparatı</b>                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| RM enjektörlü Kolay Köpük Seti                            | 100 | 2.112-010.0 | Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno ve easy setler için nozul kiti</b>                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Inno/Kolay Set 500 - 600 l/saat için Nozul kiti 055       | 101 | 2.111-009.0 | Ekonomik kullanım için farklı makine güçlerine mükemmel uyumluluk.                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Köpük aparatı bağlantı kiti</b>                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Köpük nozul atışman kiti                                  | 102 | 2.112-013.0 | Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdir.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>KARİSTİRİCİLER / ENJEKTÖRLER</b>                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri</b>      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz) | 103 | 4.637-032.0 | Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)   | 104 | 4.637-033.0 | Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)</b>   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.                  | 105 | 4.769-005.0 |                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)</b>            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası          | 106 | 4.769-003.0 | Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| 1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç           | 107 | 4.769-001.0 | 1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>KAPLINLER</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Birleştirme Kaplinleri</b>                             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Döner kaplin                                              | 108 | 4.111-021.0 | Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolışmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bağlayıcı</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Nozul vidaları / vida soketi                              | 109 | 4.111-022.0 | Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Y dağıtıcısı                                              | 110 | 4.111-024.0 |                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Screw union                                               | 111 | 4.111-038.0 |                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>EASY!Lock Adaptör</b>                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                    | 112 | 4.111-029.0 |                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HD 5/11 P YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-960.0



|                                                                      |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KAPLINLER</b>                                                     |     |             |                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>EASY!Lock Adaptör</b>                                             |     |             |                                                                                                                                                                                  |                          |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG                                               | 113 | 4.111-030.0 |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                               | 114 | 4.111-031.0 |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptör M 22 - Döner                                                 | 115 | 4.111-032.0 | M22 x 1,5 dişli ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                               | 116 | 4.111-033.0 |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                               | 117 | 4.111-034.0 |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                               | 118 | 4.111-035.0 |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                               | 119 | 4.111-036.0 |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| NİPEL                                                                | 120 | 4.111-037.0 | Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er                              | 121 | 4.111-046.0 |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORTUM SARICILAR</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti</b>            |     |             |                                                                                                                                                                                  |                          |
| Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum, 15 m | 122 | 2.639-257.0 |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m       | 123 | 6.392-074.0 | 20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikte kaplanmış, tambur ise plastikten yapılmıştır.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m  | 124 | 6.392-083.0 | 20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmış, tambur ise plastiktir.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m                            | 125 | 6.392-106.0 | Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı, 20 m                | 126 | 6.392-105.0 |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR HD 5/11 P YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-960.0



|                                                                      |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HORTUM SARICILAR</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti</b>            |     |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m | 127 | 6.392-076.0 | Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası, 40 m                       | 128 | 6.392-442.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Toz boya kaplı döner tutucu                                          | 129 | 2.639-931.0 | Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik. | <input type="checkbox"/> |
| Paslanmaz çelik döner tutucu                                         | 130 | 2.641-867.0 | Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ</b>                                      |     |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Fırçalama</b>                                                     |     |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| Transmission brush complete                                          | 131 | 4.762-584.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Splash guard complete                                                | 132 | 4.762-621.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Roll soft                                                            | 133 | 4.762-623.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Roll middle                                                          | 134 | 4.762-624.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Roll hard                                                            | 135 | 4.762-625.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Brush rigid hard                                                     | 136 | 6.960-133.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Brush rigid middle                                                   | 137 | 6.960-134.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Brush rigid soft                                                     | 138 | 6.960-135.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>                                               |     |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| Ball valve                                                           | 139 | 4.580-097.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance glass fibre 7 m                                      | 140 | 4.762-609.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR HD 5/11 P YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-960.0



|                                                                    |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Teleskopstangen</b>                                             |     |             |                                                                                                                                                                  |                          |
| Telescope lance hybrid 7 m                                         | 141 | 4.762-610.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance hybrid 10 m                                        | 142 | 4.762-611.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 10 m                                        | 143 | 4.762-612.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 14 m                                        | 144 | 4.762-613.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pistol                                                             | 145 | 4.775-154.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ISLAK KUMLAMA EKİ</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Islak kumlama aparatları</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                  |                          |
| Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)                 | 146 | 4.115-000.0 | Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.                  | <input type="checkbox"/> |
| Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozül dahil değil) | 147 | 4.115-006.0 | Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Islak kumlama aparatı için nozul kitleri</b>                    |     |             |                                                                                                                                                                  |                          |
| Nozzle pack TR wet jet set 0035                                    | 148 | 2.112-021.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bor karbür nozul (uzun ömürlü)</b>                              |     |             |                                                                                                                                                                  |                          |
| Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için          | 149 | 6.415-084.0 | Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>SU BAĞLANTILARI</b>                                             |     |             |                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Kaplinler</b>                                                   |     |             |                                                                                                                                                                  |                          |
| Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1/2"                     | 150 | 6.388-461.0 | Hortum hattı ile                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 3/4"                     | 151 | 6.388-455.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1"                       | 152 | 6.388-465.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| İç dişlilerle Geke konektörü, R 3/4"                               | 153 | 6.388-473.0 | Dişi dişli ile                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Emiş filtreleri</b>                                             |     |             |                                                                                                                                                                  |                          |
| Su emiş filtresi                                                   | 154 | 6.414-956.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HD 5/11 P YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-960.0



155



157



158



159



160



161



162



163

|                                                                              |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SU BAĞLANTILARI</b>                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Emiş filtreleri</b>                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Emniyet vanalı emiş filtresi                                                 | 155 | 4.730-012.0 | Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hassas su filtreleri</b>                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Add-on kit water filter universal                                            | 156 | 2.637-020.0 |                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte                                     | 157 | 4.730-102.0 | Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörü, 1".                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"                                             | 158 | 2.638-270.0 | Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1". | <input type="checkbox"/> |
| <b>Su giriş hortumları</b>                                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Su besleme hortumu                                                           | 159 | 4.440-038.0 | NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                              | 160 | 4.440-207.0 | NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>YIKAMA FIRÇALARI</b>                                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Yıkama fırçaları</b>                                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Kolayca takılan yıkama fırçası                                               | 161 | 4.113-001.0 | Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)</b>                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı | 162 | 4.113-004.0 | Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası   | 163 | 4.113-003.0 |                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar