

PRO HD 400 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

ProHD 400 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi profesyonel kalite düzeyinde kompakt bir makinedir; yatay ve dikey kullanım için uygun olup mobildir. Pirinç silindir pompa kafası, taşıma tutamağına ve otomatik basınç tahliyesine sahiptir. 130 bar çalışma basıncı olan yarı profesyonel basınçlı yıkama makinesidir.



Sipariş No.

1.520-981.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278153650
Faz sayısı	Fh	1
Motor Gücü	V	230
Frekans	Hz	50
Su debisi	l/sa	500
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 60
Çalışma basıncı	Bar / MPa	130 / 13
Maksimum basınç	Bar / MPa	170 / 17
Motor gücü (kW)	kW	2,3
Elektrik kablosu	m	5
Renk		antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte)	kg	21,1
Ambalajlı ağırlık	kg	23,2
Boyutlar (U x G x Y)	mm	351 x 312 x 904

Tedarik kapsamı

Yüksek basınçlı temizlik tabancası: EASY!Force
Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
Püskürtme ucu: 840 mm

Ekipman

Basınç şalteri kontrolü



EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin

- EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon
- EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.



Birinci sınıf hareketlilik

- Makinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar.
- Kompakt tasarım



Esneklik

- Dikey ve yatay çalışma imkanı
- Basınç namlusu park ve taşıma pozisyonunda makine üzerinde taşınabilir.
- Yatay çalıştırmada azami sabitlik

İÇİN AKSESUAR PRO HD 400 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-981.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ TABANÇALARI				
Tabanca				
Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası	1	4.118-005.0	Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		□
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir	5	4.112-006.0	850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	6	4.119-008.0		□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	7	4.119-009.0		□
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	8	4.119-013.0		□
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	9	4.119-014.0		□
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	10	4.119-015.0		□
LED nozul ışığı	11	2.680-002.0		□
Püskürtme borusu, 250 mm, döndürülebilir	12	4.112-027.0		□
Püskürtme borusu, 400 mm, döndürülebilir	13	4.112-024.0		□
Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir	14	4.112-007.0	600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR PRO HD 400 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.520-981.0

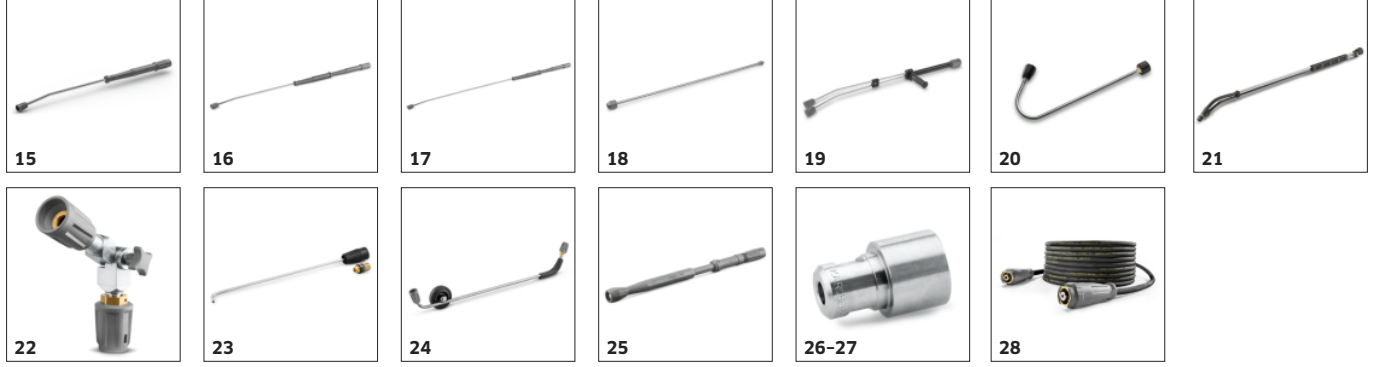

		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 1050 mm, döndürülebilir	15	4.112-000.0	1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir	16	4.112-018.0	1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir	17	4.112-021.0	2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Sprey borusu genişletici, 1000 mm	18	4.112-048.0		☐
Çift namlu				
Çift püskürtme borusu, 960 mm	19	2.112-016.0	Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	☐
Tuvaletler için püskürtme namlusu				
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	20	4.112-029.0	Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	☐
Esnek püskürtme namlusu				
Esnek püskürtme borusu, 1050 mm	21	4.112-035.0	20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	☐
Yüksek basınç için mafsallı bağlantı	22	4.112-057.0		☐
Çatı temizleme				
Oluk temizleme borusu	23	2.112-015.0	Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldaki dolaylı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	☐
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu				
Gövde altı borusu	24	4.112-032.0	Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	☐
Güç Kontrolü püskürtme borusu				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	25	4.112-045.0		☐
KÄRCHER GÜÇ NOZULU				
Yüksek basınç nozulu (15°)				
Güçlü nozul 15°, 034	26	2.113-042.0		☒
Yüksek basınç nozulu (25°)				
Güçlü nozul 25°, 034	27	2.113-000.0	Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu.	☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-034.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	☒

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR PRO HD 400 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.520-981.0



29, 36



30, 32-35



31




37



38



39



40



41



42-44

		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-041.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-035.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 Bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-056.0	Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar	☐
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-031.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-030.0	15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-032.0	20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-014.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-042.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-043.0	Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar	☐
Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-044.0		☐
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-024.0	Dolaşma korumalı ve her iki uçta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	40	6.110-069.0		☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-038.0		☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 30 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-023.0	Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR PRO HD 400 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-981.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-027.0	Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 15 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-029.0	Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli				
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 15 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-063.0	Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar.	☐
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-053.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-054.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	☐
Özel hortumlar				
Yüksek basınç hortumu dış dirsek modeli, 1.5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	48	6.110-068.0		☐
Classic				
Klasik yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	49	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	50	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	51	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 Bar x , EASY!Lock	52	4.119-019.0		☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1 Jeneratör	53	1.042-208.0	5000 W güç oranına sahip benzinli jeneratör PGG 6/1, birçok uygulamada 10 saate kadar bağımsız güç kaynağı ile etkileyicidir.	☐
DÖNERLİ PÜSKÜRTME NOZULU (KİR SÖKÜCÜ NOZUL)				
Kır sökücü nozul, küçük				
Kır sökücü nozul, küçük, 035	54	4.114-019.0		☐
Kır sökücü nozul, geniş				
Kır sökücü nozul, büyük, 035	55	4.114-040.0	Döner kalem jetiyle kır giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	☐
Rotary nozzle classic				
Rotor nozzle TR 035	56	4.119-022.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR PRO HD 400 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.520-981.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 033 Professional	57	2.113-085.0		☐
HIZLI BAĞLANTI				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	58	2.115-000.0		☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	59	2.115-001.0		☐
TANK İÇİ TEMİZLEME				
Add-on kit mud sucker	60	2.641-798.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	61	2.880-001.0		☐
BUHAR NOZULU / NOZUL KORUYUCULAR / DÖNERLİ NOZUL TUTUCULAR				
Nozul tutucu				
Bilyalı nozul tutucu	62	4.764-012.0	Kalem jetinden fan jetine temassız aktarımı ve tırtıllı somun aracılığıyla düşük basınçlı deterjan püskürtme için yuvarlanan nozul taşıyıcı. Nozul girişsiz. (Ekstra tipe özel güç nozulu).	☐
NOZUL BİRLEŞTİRME PARÇALARI/UZATMALAR				
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları				
Protection part TR only for replacement	63	4.112-011.0		☐
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	64	6.110-108.0		☐
	65	6.110-109.0		☐
	66	6.110-110.0		☐
	67	6.110-048.0		☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar	68	6.110-049.0	20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar	69	6.110-050.0	Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Kanal temizleme nozulu				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	70	4.765-001.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR PRO HD 400 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-981.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme nozulu				
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	71	4.765-004.0		☐
Boru temizleme nozulu	72	5.763-015.0	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	☐
	73	5.763-020.0		☐
	74	5.763-017.0	İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	☐
Döner boru temizleme nozulu	75	6.415-428.0	Dört adet döner jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur.	☐
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER				
FR Klasik yüzey temizleyici				
FR Classic DIY	76	2.111-017.0		☐
FR TR 40 Classic	77	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	78	4.119-030.0		☐
Sert yüzey temizleyici FR 30				
FR 30	79	2.111-011.0		☐
FR 30 Me yüzey temizleyici				
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	80	2.111-013.0	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	☐
Makineye özel nozul kit FR için				
FR için nozul kiti, 450 l/sa - 500 l/sa	81	2.640-482.0	Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (450 - 500 l/saat).	☐
Makineye özel nozul kit FR klasik için				
FR Classic için nozul kiti, 034	82	2.885-313.0	FR Classic yüzey temizleyici için özel nozul kiti.	☐
KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ				
Köpük aparatı				
Gelişmiş köpük aparatı 1, 400 l/sa - 600 l/sa	83	4.112-063.0		☐
DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 400 l/sa - 600 l/sa	84	4.112-067.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR PRO HD 400 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-981.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ				
Köpük aparatı				
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/sa - 600 l/sa	85	4.119-027.0		☐
Temel köpük aparatı 1, 350 l/sa - 600 l/sa	86	4.112-053.0		☐
Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	87	5.071-414.0		☐
Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	88	6.414-050.0		☐
Köpükleme kiti				
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	89	2.112-000.0	Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	☐
Köpükleme aparatı				
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	90	2.112-010.0	Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	☐
Inno ve easy setler için nozul kiti				
Inno/Kolay Set 500 - 600 l/saat için Nozul kiti 055	91	2.111-009.0	Ekonomik kullanım için farklı makine güçlerine mükemmel uyumluluk.	☐
Köpük aparatı bağlantı kiti				
Köpük nozul ataşman kiti	92	2.112-013.0	Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	☐
KARİŞTİRİCİLER / ENJEKTÖRLER				
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri				
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	93	4.637-032.0	Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.	☐
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	94	4.637-033.0	Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	☐
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	95	4.769-005.0		☐
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)				
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	96	4.769-003.0	Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.	☐
1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç	97	4.769-001.0	1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için	☐
KAPLINLER				
Birleştirme Kaplinleri				
Döner kaplin	98	4.111-021.0	Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR PRO HD 400 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-981.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KAPLINLER				
Bağlayıcı				
Nozul vidaları / vida soketi	99	4.111-022.0	Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	☐
Y dağıtıcısı	100	4.111-024.0		☐
Screw union	101	4.111-038.0		☐
EASY!Lock Adaptör				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	102	4.111-029.0		☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	103	4.111-030.0		☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	104	4.111-031.0		☐
Adaptör M 22 - Döner	105	4.111-032.0	M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	106	4.111-033.0		☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	107	4.111-034.0		☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	108	4.111-035.0		☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	109	4.111-036.0		☐
NİPEL	110	4.111-037.0	Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	111	4.111-046.0		☐
HORTUM SARICILAR				
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti				
Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum, 15 m	112	2.639-257.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR PRO HD 400 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-981.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM SARICILAR				
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti				
Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m	113	6.392-074.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikte kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	☐
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m	114	6.392-083.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastiktir.	☐
Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m	115	6.392-106.0	Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı, 20 m	116	6.392-105.0		☐
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m	117	6.392-076.0	Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazası. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası, 40 m	118	6.392-442.0		☐
Toz boya kaplı döner tutucu	119	2.639-931.0	Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	☐
Paslanmaz çelik döner tutucu	120	2.641-867.0	Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	☐
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Transmission brush complete	121	4.762-584.0		☐
Splash guard complete	122	4.762-621.0		☐
Roll soft	123	4.762-623.0		☐
Roll middle	124	4.762-624.0		☐
Roll hard	125	4.762-625.0		☐
Brush rigid hard	126	6.960-133.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR PRO HD 400 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-981.0




127




128




129



130-131



132-133



134



135



136-137



138



139



140-142

		Sipariş No.	Tanımlama	
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Brush rigid middle	127	6.960-134.0		☐
Brush rigid soft	128	6.960-135.0		☐
Teleskopstangen				
Ball valve	129	4.580-097.0		☐
Telescope lance glass fibre 7 m	130	4.762-609.0		☐
Telescope lance hybrid 7 m	131	4.762-610.0		☐
Telescope lance hybrid 10 m	132	4.762-611.0		☐
Telescope lance carbon 10 m	133	4.762-612.0		☐
Telescope lance carbon 14 m	134	4.762-613.0		☐
Pistol	135	4.775-154.0		☐
ISLAK KUMLAMA EKİ				
Islak kumlama aparatları				
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	136	4.115-000.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	☐
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	137	4.115-006.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	☐
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	138	2.112-021.0		☐
Bor karbür nozul (uzun ömürlü)				
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	139	6.415-084.0	Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	☐
SU BAĞLANTILARI				
Kaplinler				
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1/2"	140	6.388-461.0	Hortum hattı ile	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR PRO HD 400 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.520-981.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
SU BAĞLANTILARI				
Kaplinler				
Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 3/4"	141	6.388-455.0	Hortum hattı ile	☐
Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 1"	142	6.388-465.0		☐
İç dişlilerle Geka konektörü, R 3/4"	143	6.388-473.0	Dişi dişli ile	☐
Emiş filtreleri				
Su emiş filtresi	144	6.414-956.0		☐
Emniyet vanalı emiş filtresi	145	4.730-012.0	Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	☐
Hassas su filtreleri				
Add-on kit water filter universal	146	2.637-020.0		☐
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	147	4.730-102.0	Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörü, 1".	☐
Su giriş hortumları				
Su besleme hortumu	148	4.440-038.0	NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar	☐
	149	4.440-207.0	NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	☐
YIKAMA FIRÇALARI				
Yıkama fırçaları				
Kolayca takılan yıkama fırçası	150	4.113-001.0	Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.	☐
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)				
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	151	4.113-004.0	Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).	☐
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası	152	4.113-003.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar