


## SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR DALGIÇ KIRLI SU POMPASI

Seviye sensörü ve entegre ön filtre ile: Zorlu drenaj işleri için dalgıç kirli su pompası SP 22.000 Dirt Level Sensor, kirli suyu saatte 22.000 litreye kadar bir hızla dışarı pompalayabilir.



### Sipariş No.

1.645-851.0

- Bağlantı hortumu

### Teknik veriler


|                             |      |                 |
|-----------------------------|------|-----------------|
| EAN Kodu                    |      | 4054278952031   |
| Nominal giriş gücü          | W    | 750             |
| Azami su debisi             | l/sa | < 22000         |
| Çıkış suyu sıcaklığı        | °C   | max. 35         |
| Taşıma kafası               | m    | 8               |
| Basınç                      | Bar  | max. 0,8        |
| Partikül geçirme            | mm   | max. 30         |
| Emiş derinliği              | m    | max. 7          |
| Çalıştırma sonrası süre     | s    | 15              |
| Min. kalan su, manuel       | mm   | 35              |
| Artık su seviyesi           | mm   | 35              |
| Bağlantı yivi               |      | G1 1/2          |
| Basınç tarafı bağlantı dişi |      | G1 / 2 iç dişi  |
| Elektrik kablosu            | m    | 10              |
| Motor Gücü                  | V    | 230 - 240       |
| Frekans                     | Hz   | 50              |
| Renk                        |      | Sarı            |
| Aksesuarsız ağırlık         | kg   | 6,7             |
| Ambalajlı ağırlık           | kg   | 7,7             |
| Boyutlar (U x G x Y)        | mm   | 238 x 293 x 354 |

### Tedarik kapsamı

Bağlantı hortumu: 1, 1 1/4, 1 1/2

### Ekipman

- Ergonomik taşıma kolu
- Hızlı ve kolay hortum bağlantısı için Quick Connect (hızlı bağlantı) sistemi
- Kullanım manuel ve otomatik olarak değiştirilebilir: Pompayı açın
- Seviye sensörü: Sürekli değişim seviyesini gösterir
- Entegre paslanmaz çelik ön filtre
- Otomatik çalışmada (auto), pompa su seviyesine göre otomatik olarak yer değiştirir:
- Manuel çalışmada, pompa minimum miktarda artık su kalana kadar sürekli çalışır:
- Ceramik yüz contası
- Paslanmaz çelik gövde

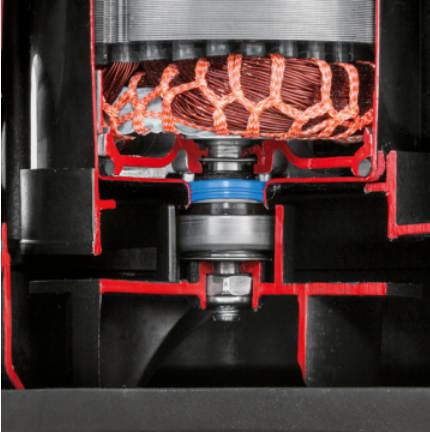

## Ceramik yüz contası

- Ekstra uzun çalışma ömrü için.



## Seviye sensörü


- Pompaların açma ve kapama noktalarının sürekli değişken tanımı için.



## Hızlı bağlantı

- 1 ", 1 1/4" ve 1 1/2 "hortumların hızlı ve karmaşık olmayan bağlantısı için bağlantı dişi.

# İÇİN AKSESUAR SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR DALGIÇ KIRLI SU POMPASI 1.645-851.0

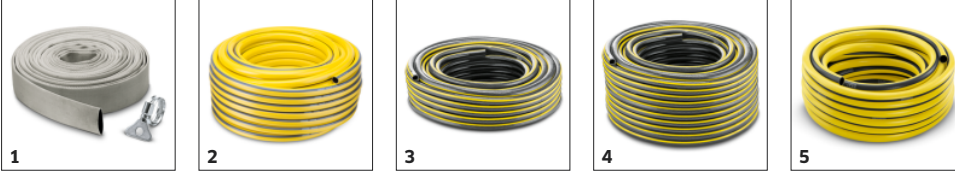

|                                    |   | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ÇOK YÖNLÜ</b>                   |   |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Fabric hose set                    | 1 | 2.997-100.0 |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORTUMLAR</b>                   |   |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| PrimoFlex 1" 1m                    | 2 | 2.645-247.0 |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m      | 3 | 2.645-322.0 |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m      | 4 | 2.645-323.0 | Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır. | <input type="checkbox"/> |
| Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m | 5 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar