


BÉC TƯỚI DAO ĐỘNG OS 5.320 S

Béc tưới dao động OS 5.320 S dùng để tưới các khu vực, sân vườn có diện tích vừa và lớn. Điều khiển lưu lượng có thể điều chỉnh (0-max.). Diện tích lên đến 320 m².



Mã đặt hàng

2.645-134.0

Thông số kỹ thuật

4039784426344

Chiều rộng phun (2 bar)	m	12
Chiều rộng phun (4 bar)	m	16
Vùng phủ sóng (2 bar)	m	5 – 16
Vùng phủ sóng (4 bar)	m	6 – 20
Màu sắc		Đen
Trọng lượng	Kg	0,777
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	0,897
Kích thước (D × R × C)	mm	546 × 160 × 88



Có thể điều chỉnh liên tục

- Tưới nước chính xác.

Vòng để treo thiết bị tích hợp vào tay cầm

- Để lưu trữ / treo đơn giản.


Chiều rộng phun có thể điều chỉnh

- Các góc phun khác nhau để tưới theo mục tiêu.

CÁC MÁY TƯƠNG THÍCH

- Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 5

PHỤ KIỆN CHO BÉC TƯỚI DAO ĐỘNG OS 5.320 S 2.645-134.0

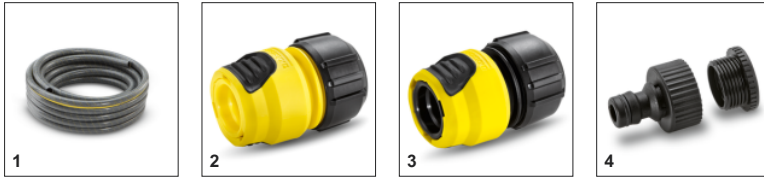

		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Ống dây PrimoFlex® plus hose 1/2" – 20 m	1	2.645-144.0	Ống dây Primo Flex® hose 1/2" – 20 m. Bền bỉ và không độc hại. Chịu được áp lực lên đến 45 bar, nhiệt độ từ -20 đến 65 °C.	☐
HỆ THỐNG KHỚP NỐI				
Khớp nối Universal Plus	2	2.645-193.0	Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop	☐
Khớp nối ống nước van 1 chiều	3	2.645-194.0	Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.	☐
Đầu nối G3/4	4	2.645-006.0	Đầu nối G3/4 cho phép kết nối vòi nước/ máy áp lực với khớp nối ống nước. Thiết kế phù hợp với hầu hết mọi loại ống nước trong gia đình.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng