



GUỒNG ỐNG DÂY HR 3.20

Một guồng dây - hai chức năng: bộ HR 3.20 với 20 m dây và phụ kiện vừa hỗ trợ treo tường cố định, vừa linh hoạt cho việc di chuyển làm sạch trong vườn.



Mã đặt hàng

2.645-372.0

- Tính năng 2 trong 1: giá treo tường và guồng ống di động trong một thiết bị
- Tiết kiệm không gian lưu trữ nhờ tay quay có thể gấp lại và thiết kế nhỏ gọn.

Thông số kỹ thuật

4066529016133

Chiều dài ống nước	m	20
Đường kính ống	mm	13
Công suất của ống	m	40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Áp suất nổ	bar	24
Khoảng cách bu lông để lắp tường	mm	160
Màu sắc		Đen
Trọng lượng	Kg	1,998
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	5,665
Kích thước (D × R × C)	mm	363 × 475 × 500

Khớp nối ống nước: 3 Unit

Khớp nối ống nước van một chiều: 1 Unit

Đầu nước vào: 1 Unit

Đầu phun Plus 2.645-177.0: 1 Unit

Ống PrimoFlex 1/2": 20 m

Thiết bị

Bộ phụ kiện

Kiểu phun: tia hình nón

Kiểu phun: tia nước tập trung

Móc treo tường kèm ốc vít và tắc kê




Tính năng 2 trong 1: giá treo tường và guồng ống di động trong một thiết bị

- Ống dây có thể được cất giữ trên tường cũng như sử dụng di động trong vườn.



Giá treo tường

- Việc lắp đặt thiết bị lưu trữ tiện dụng này rất đơn giản và nhanh chóng.

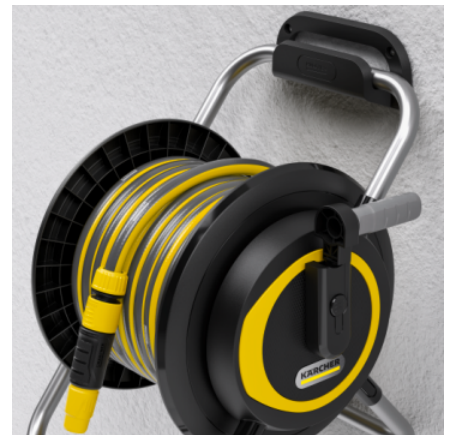

Tay quay có thể gấp lại

- Cất trữ gọn nhẹ

CÁC MÁY TƯƠNG THÍCH

- K 2 Classic
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Winner
- K 3
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home *EU
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium *EU
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Power Control Flex
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K Mini
- K Silent eco!Booster

PHỤ KIỆN CHO GUỒNG ỐNG DÂY HR 3.20 2.645-372.0



		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m	1	2.645-138.0	Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☒
Ống dây Performance Plus 1/2" -20m	2	2.645-318.0	Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.	☐
Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m	3	2.645-324.0	Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.	☐
Hose set 1/2" 10m	4	2.645-399.0	Bộ dây dẫn cho máy phun rửa áp lực cao gồm 10 m dây PrimoFlex® (1/2"), đầu nối vòi G3/4, 1 x đầu nối dây và 1 x đầu nối dây có tính năng Aqua Stop.	☐
HỆ THỐNG KHỚP NỐI				
Đầu nối G3/4	5	2.645-006.0	Đầu nối G3/4 cho phép kết nối vòi nước/ máy áp lực với khớp nối ống nước. Thiết kế phù hợp với hầu hết mọi loại ống nước trong gia đình.	☒
Khớp nối Universal Plus	6	2.645-193.0	Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop.	☐
Khớp nối ống nước van 1 chiều	7	2.645-194.0	Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.	☐
ĐẦU PHUN VÀ THÂN PHUN				
Đầu phun	8	2.645-264.0	Nhỏ, thuận tiện và dễ dàng kết nối với ống dây tưới vườn: đầu phun lý tưởng cho các công việc tưới cây không phức tạp.	☒
Súng phun đa chức năng	9	2.645-266.0	Súng phun đa năng với 3 kiểu phun: Vòi sen, tia nhọn và tia hình nón. Nhờ bộ kích hoạt có thể khóa được, sản phẩm lý tưởng để tưới liên tục cho nhiều loại cây khác nhau.	☐
Súng phun kim loại đa năng Premium	10	2.645-271.0	Súng phun đa năng chất lượng cao được làm từ kim loại có thể tưới các loại cây khác nhau tùy theo yêu cầu. Bao gồm tay cầm có thể xoay và đầu phun không nhỏ giọt.	☐
Súng phun tưới nước cao cấp	11	2.645-137.0	Súng phun nước kim loại mạnh mẽ, bền bỉ với đa dạng tính năng. Áp dụng cho diện tích vườn nhỏ và vừa.	☐
THIẾT BỊ PHUN				
Béc tưới dao động OS 5.320 SV	12	2.645-135.0	Béc tưới dao động OS 5.320 SV dùng để tưới các khu vực, sân vườn có diện tích vừa và lớn. Điều khiển lưu lượng có thể điều chỉnh (0-max.). Diện tích lên đến 320 m2.	☐

☒ Có bao gồm khi giao hàng
 ☐ Phụ kiện đang có hàng