

PUZZI 2/1 BP

Maximale Bewegungsfreiheit bei der tiefenreinen Fleckentfernung auf Textilien aller Art: mobiles, leistungsstarkes 36-V-Akku-Sprühextraktionsgerät mit ergonomischer Polsterdüse.



Made in Europe



Bestell-Nr.

1.101-750.0

- 2-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Textilien, kompakt
- Akkugerät 36 V, leistungsstarke Pumpen- und Motortechnik
- Polsterdüse kurz und ergonomisch, Sprüh-/Saugschlauch 1,9 m

Technische Daten

EAN-Code		4066529097996
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	1,7 / 2,9
Luftmenge	l/s	16
Vakuum	kPa	16
Sprühmenge	ml/min	350
Sprühdruck	MPa	0,16 - 0,22
Leistung Turbine	W	350
Leistung Pumpe	W	4
Aufnahmeleistung	W	350
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Nennweite Zubehör		DN 30
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Laufzeit je Akkuladung	min	Normalmodus: 46 (7,5 Ah) / Normalmodus: 37 (6,0 Ah)
Ladestrom	A	6
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	V	100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	Hz	50 - 60
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	410 x 235 x 250

Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen

Sprüh-/Saugschlauch: 1,9 m

Polsterdüse kurz mit Handgriff

Frischwasserbehälter

Schmutzwasserbehälter


Reinigungsmittel: RM 764 N / 125 ml

Ausstattung

Transportsicherung des Schlauches

Integrierte Zubehöraufbewahrung

Düsenmundstück: Polsterdüse / Orange

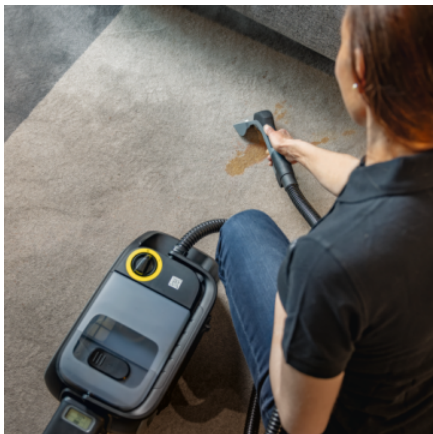

Hervorragende Reinigungsleistung

- Exzellente Reinigung mit eindeutigem Vorher-nachher-Effekt.
- Sehr gute Rücksaugleistung durch hohen Unterdruck.
- Äußerst feines und gleichmäßiges Sprühbild der Polsterdüse.



Kompaktes Design und hohe Mobilität

- Ideal auch für enge oder schwer zugängliche Stellen.
- Kabellose Bewegungsfreiheit und flexibler Einsatz.
- Dank kompakter Form überall verstaubar.



Professional-Qualität: besonders robust und langlebig

- Effiziente Turbine mit einer Lebensdauer von 1000 Stunden.
- Sehr robuste und unempfindliche Membranpumpe.
- Kompakte, extra kurze und strapazierfähige Polsterdüse.

ZUBEHÖR VON PUZZI 2/1 BP 1.101-750.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Handdüsen				
Polsterdüse kurz, ergonomisch, mit integriertem Handgriff für Puzzi	1	2.885-940.0	Ideal in engen Bereichen: sehr kurze und ergonomische Polsterdüse mit integriertem Handgriff in DN 32 aus Kunststoff zur fasertiefen Reinigung mit dem Puzzi Waschsauger von Kärcher.	■
Sprüh-/Saugschläuche				
Sprüh-/Saugschlauch für Puzzi 2/1 Bp, Länge 1,9 m	2	2.885-913.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 1,9 m Länge für Akku-Waschsauger Puzzi 2/1 Bp von Kärcher. Nur geeignet zur Verwendung mit der kurzen, ergonomischen Professional- Puzzi-Polsterdüse.	■
AKKUS				
Battery Power 36/25	3	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power 36/50	4	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	5	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	□
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 36/25	6	2.445-064.0	Das Starter Kit Battery Power 36/25 enthält einen 36 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku sowie ein 36-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der Kärcher 36 V Akkuplattform.	□
Starter Kit Battery Power 36/50	7	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
AKKUS				
Battery Power+ 36/75	8	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	9	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	□
LADEGERÄTE				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	10	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	□
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	□
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	12	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□
Starter Kit Battery Power+ 36/60	13	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.