

AD 2 BATTERY

Zur schnellen, staubfreien Reinigung von Kaminöfen, Pelletheizungen oder Holzkohlegrills: unser Akku-Aschesauger AD 2 Battery.



Bestell-Nr. 1.348-300.0

- Filterabreinigung, Anlehnposition
- 18-V-Akkuplattform, 14-l-Metallbehälter, 1,2-m-Schlauch
- Flammhemmender Flachfaltenfilter

Technische Daten

EAN-Code		4054278662060
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Nennleistungsaufnahme	W	200
Saugleistung	W	45
Vakuum	mbar	max. 95
Luftmenge	l/s	max. 22
Behältergröße	l	14
Nennweite Zubehör	mm	35
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	V	18
Laufzeit je Akkuladung	min	ca. 13 (2,5 Ah) / ca. 25 (5,0 Ah)
Schallleistungspegel	dB(A)	78
Farbe		Schwarz
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	6
Abmessungen (L × B × H)	mm	328 × 343 × 431

Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen

Länge Saugschlauch: 1,2 m

Material Saugschlauch: Metall, ummantelt

Grobschmutzfilter

Grobschmutzfilter, Material: Metall

Ausstattung

Flachfaltenfilter: Polyester, flammhemmend

Behältermaterial: Metall

Filterreinigungsfunktion

Anlehnposition

Komfortabler Haltegriff am Behälter

Ablagefläche für Kleinteile



18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Maximale Bewegungsfreiheit dank kabelloser Flexibilität.
- Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladezustands.
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform.



Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterabreinigung per Knopfdruck


- Leistungsstarke Filterabreinigung auf Knopfdruck.
- Für eine konstant hohe Saugleistung und große Mengen Schmutz.



1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter

- Mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter.
- Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt.
- Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt.

ZUBEHÖR VON AD 2 BATTERY 1.348-300.0

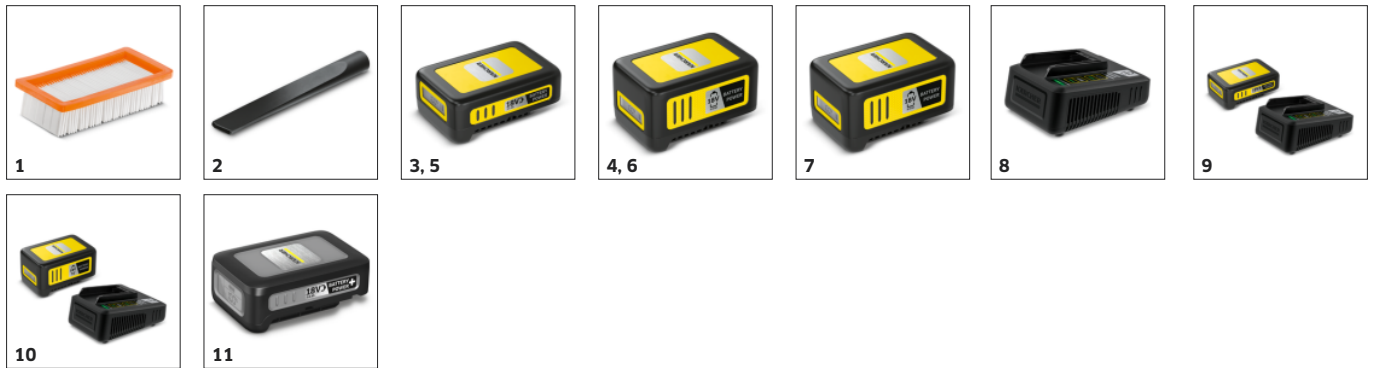

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGER				
Filter				
Flachfaltenfilter KFI 7420	1	6.415-953.0	Robuster Flachfaltenfilter speziell für den Aschesauger. Für eine lang anhaltende Saugleistung.	■
Düsen				
Extra lange Fugendüse	2	2.863-307.0	Extra lange Fugendüse (350 mm) aus flammhemmendem Material zum Aufsaugen kalter Asche. Geeignet für alle Kärcher Aschesauger aus dem Home & Garden-Bereich.	□
AKKUS				
Battery Power 18/25	3	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power 18/50	4	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power 18/25	5	2.445-100.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power 18/50	6	2.445-103.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power 18/80	7	2.445-106.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	8	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	□
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	9	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
Starter Kit Battery Power 18/50	10	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
AKKUS				
Battery Power+ 18/30	11	2.445-042.0	Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.