

AD 2 BATTERY SET

Leistungsstarker, ausdauernder Akku-Aschesauger AD 2 Battery mit konstant hoher Saugleistung dank integrierter ReBoost-Funktion zur Filterabreinigung. Ideal zur Kamin- und Grillreinigung.



Bestell-Nr.

1.348-301.0

- Filterabreinigung, Anlehnposition
- 18-V-Akkuplattform, 13 min Laufzeit, 14-l-Metallbehälter, 1,2-m-Schlauch
- 18-V-Akku, Ladegerät, flammhemmender Flachfaltenfilter

Technische Daten

EAN-Code		4054278662077
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Nennleistungsaufnahme	W	200
Saugleistung	W	45
Vakuum	mbar	max. 95
Luftmenge	l/s	max. 22
Behältergröße	l	14
Nennweite Zubehör	mm	35
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	V	18
Kapazität	Ah	2,5
Laufzeit je Akkuladung	min	ca. 13 (2,5 Ah)
Akkuladezeit mit Standardladegerät	min	300
Ladestrom	A	0,5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	V	100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	Hz	50 - 60
Schallleistungspegel	dB(A)	78
Farbe		Schwarz
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	6,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	328 x 343 x 431

Lieferumfang

- Variante:** Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku:** 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät:** 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
- Länge Saugschlauch:** 1,2 m
- Material Saugschlauch:** Metall, ummantelt
- Grobschmutzfilter**
- Grobschmutzfilter, Material:** Metall

Ausstattung

- Flachfaltenfilter:** Polyester, flammhemmend
- Behältermaterial:** Metall
- Intelligentes Display:** Im Akku integriert
- Filterreinigungsfunktion**
- Anlehnposition**
- Komfortabler Haltegriff am Behälter**
- Ablagefläche für Kleinteile**



18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt. Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt.
- Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladezustands.
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform.



Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterabreinigung per Knopfdruck


- Für höchste Sicherheit beim Saugen von Asche – auch bei unsachgemäßer Anwendung.
- Für eine konstant hohe Saugleistung und große Mengen Schmutz.



1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter

- Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit 18-V-Battery Power Geräten.
- Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt.
- Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt.

ZUBEHÖR VON AD 2 BATTERY SET 1.348-301.0

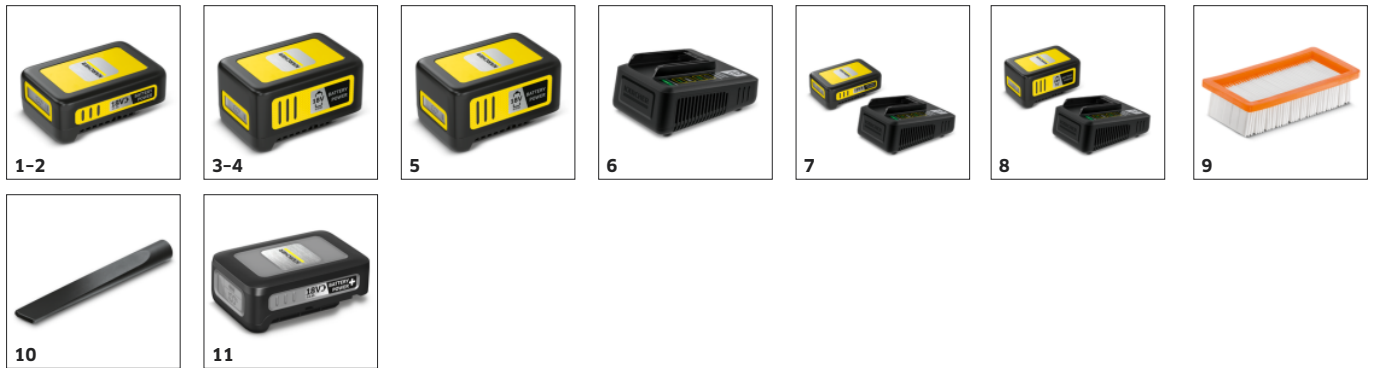

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☒
	2	2.445-100.0		☒
Battery Power 18/50	3	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Starter Kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
SAUGER				
Filter				
Flachfaltenfilter KFI 7420	9	6.415-953.0	Robuster Flachfaltenfilter speziell für den Aschesauger. Für eine lang anhaltende Saugleistung.	☒
Düsen				
Extra lange Fugendüse	10	2.863-307.0	Extra lange Fugendüse (350 mm) aus flammhemmendem Material zum Aufsaugen kalter Asche. Geeignet für alle Kärcher Aschesauger aus dem Home & Garden-Bereich.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 18/30	11	2.445-042.0	Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.