

PUZZI 9/1 BP

Pour une liberté de mouvement maximale lors d'un nettoyage des capitonnages jusqu'au cœur des fibres : notre injecteur-extracteur sans fil et robuste Puzzi 9/1 Bp avec suceur fauteuil ultra court et bien plus encore.



Référence

1.101-700.0

- Réservoir d'eau propre de 9 l, excellent résultat de nettoyage sur les textiles, robuste
- Appareil à batterie 36 V, pompe à membrane robuste, réservoir 2 en 1 amovible
- Suceur fauteuil à insérer, flexible d'injection-extraction 2,5 m

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278680750
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Rendement surfacique	m²/h	12 - 18
Réservoir eau propre/sale	l	9 / 7
Débit d'air	l/s	57
Dépression	kPa	15
Débit d'injection	l/min	0,5
Pression d'injection	MPa	0,16 - 0,22
Puissance turbine	W	550
Puissance pompe	W	4
Puissance absorbée	W	575
Niveau de pression acoustique	dB (A)	70
Diamètre nominal accessoires		DN 32
Nombre de batteries nécessaires	Pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide	min	58 / 81
80 %/100 %		
Courant de charge	A	6
Tension (raccordement secteur chargeur)	V	100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	Hz	50 - 60
Couleur		anthracite

Fourniture

- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Flexible d'injection/d'aspiration: 2,5 m
- Filtre de protection du moteur
- tamis à eau propre
- Suceur pour meubles court avec poignée
- Compartiment pour détergent en tablettes
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale
- Détergents: Tablettes RM 760 / 2 Pastilles

Équipement


- Protection pour le transport du flexible
- Rangement des accessoires intégré

Poids sans accessoires	kg	7,6
Poids emballage inclus	kg	11,2
Dimensions (L × l × h)	mm	540 × 332 × 460




Puissante batterie Battery Power+ 36 V

- Liberté de mouvement sans fil.
- Technologie temps réel à affichage LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V.

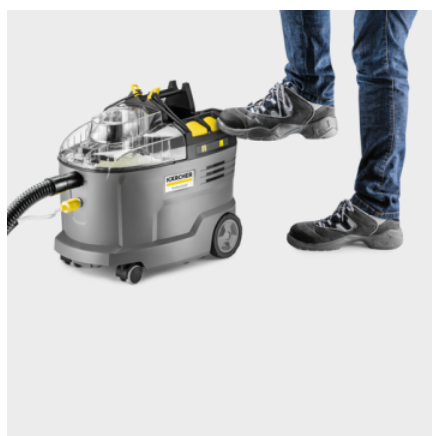

Design durable et robuste de l'appareil

- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
- Pompe à membrane robuste et résistante.
- Deux grands boutons pour un actionnement confortable à la main ou au pied.

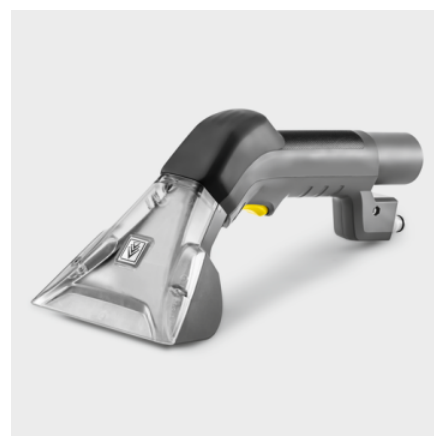

Suceur pour meubles ergonomique et ultra court

- Optimal pour les lieux d'utilisation très exigus (par ex. habitat).
- Forme ergonomique.
- Poignée et toucher agréables.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP 1.101-700.0




		Référence	Descriptif	
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Suceurs à main				
Upholstery nozzle short Puzzi	1	2.885-940.0	Idéal pour les passages étroits : suceur pour meubles très court et ergonomique avec poignée intégrée en DN 32, en plastique, pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres à l'aide de l'injecteur-extracteur Puzzi de Kärcher.	■
Suceur fauteuil à insérer dans le pistolet injecteur-extracteur pour Puzzi	2	4.130-001.0	Idéal pour l'injection-extraction dans les espaces étroits : le suceur fauteuil compact, d'une largeur de 110 mm, à utiliser avec le pistolet injecteur-extracteur des injecteurs-extracteurs Puzzi de Kärcher.	□
Suceur pour fentes Puzzi, longueur 253 mm	3	4.130-010.0	Suceur pour fentes robuste en plastique pour les appareils d'injection-extraction Puzzi. Idéal pour nettoyer les meubles rembourrés, les habitacles et les sièges de véhicules, ainsi que les joints et les coins. Longueur : 253 mm.	□
Flexibles d'injection/d'extraction				
Flexible d'injection/d'extraction Puzzi, longueur 2,5 m	4	6.394-826.0	Flexible d'injection/d'extraction de 2,5 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher.	■
Flexible d'injection/d'extraction de 4,0 m Puzzi	5	6.394-375.0	Flexible d'injection/d'extraction de 32 mm de diamètre et de 4 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher.	□
Divers				
Pistolet d'injection/d'extraction Puzzi DN 32	6	4.130-000.0	Pistolet d'injection/d'extraction pratique en diamètre nominal DN 32 pour le nettoyage des capitonnages, des surfaces textiles et des moquettes à l'aide des suceurs pour meubles, pour fentes ou pour sol des injecteurs-extracteurs Puzzi de Kärcher.	□
Suceurs sol				
Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 240 mm pour Puzzi	7	4.130-007.0	Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (240 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D.	□
Suceur pour sol souple Puzzi, largeur 240 mm	8	4.130-008.0	Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. Largeur : 240 mm.	□
Adaptateur surfaces dures				
Adaptateur de surface dure 240 mm	9	4.762-014.0	Adaptateur de surface dure pour buse de sol 240 mm.	□
BATTERIES				
Battery Power 36/50	10	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	11	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrageur kit Battery Power 36/50	12	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
BATTERIES				
Battery Power+ 36/40	13	2.445-108.0	Capacité de 4 Ah pour une autonomie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V s'illustre par un boîtier robuste, résistant aux chocs (IP55) et 4 LED pour indiquer le niveau de charge.	□
Battery Power+ 36/80	14	2.445-110.0	Capacité de 8 Ah pour une autonomie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V s'illustre par un boîtier robuste, résistant aux chocs (IP55) et 4 LED pour indiquer le niveau de charge.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP

1.101-700.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power+ 36/75	15	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	☐
Battery Power+ 36/60	16	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	☐
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	17	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	☐
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	18	2.445-045.0	Chargeur toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	☐
KIT DE DÉMARRAGE				
Starter kit Battery Power+ 36/40	19	2.445-125.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/40 avec 2 batteries 36 V/4 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	20	2.445-126.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/80 avec 2 batteries 36 V/8 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+.	☐
Démarrageur kit Battery Power+ 36/75	21	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	☐
Démarrageur kit Battery Power+ 36/60	22	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	☐

☐ Accessoires optionnels.