

CNS 18-30 AKÜLÜ ZİNCİR TESTERE

Kullanımı çok kolay ve çok yönlü şarjlı zincir testere.



Sipariş No.

1.444-001.0

- Yağ deposu kapasitesi

Teknik veriler

EAN Kodu	4054278548937	
Batarya ile çalışan cihaz	1	
Batarya platformu	18 V Batarya platformu	
Kılavuz çubuğu	cm	30
Zincir hızı	m/sn	10
Zincir aralığı	3/8" LP	
Zincir ölçer	1.1 mm / 0.043"	
Sürücü bağlantılarının sayısı	45	
Yağ deposu kapasitesi	ml	200
Garantili ses gücü seviyesi	dB(A)	101
Ön kulp titreşim değeri (K = 1,5 m / s²)	m/s²n	3,5
Arka kulp titreşim değeri (ΔK = 1,5 m / s²)	m/s²n	5,2
Sürüş / Tahrik	Fırçasız motor	
Batarya türü	Lityum iyon akü	
Motor Gücü	V	18
Tek şarjla çalışma performansı ⁹⁾	Kesikler	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi	dk	max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5 Ah)
Renk	Sarı	
Aksesuarsız ağırlık	kg	3,4
Ambalajlı ağırlık	kg	5,6
Boyutlar (U x G x Y)	mm	690 x 230 x 245

Tedarik kapsamı

Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir

Kılavuz çubuğu

Zincir testere

Yağ deposu kapasitesi

Ekipman

zincir koruması

Aletsiz zincir gerdirme

Otomatik zincir yağlama

Zincir freni

Yağ seviyesi göstergesi

⁹⁾ Dal çapı: 10 cm



Aletsiz zincir gerdirme

- Zincir sadece bir düğme kullanarak gerilir.



Otomatik zincir yağlama

- Akülü zincirli testerenin az bakım gerektiren kullanımı




Geri tepme koruması

- Geri tepme etkisi durumunda maksimum güvenlik için zincir derhal durur

İÇİN AKSESUAR CNS 18-30 AKÜLÜ ZİNCİR TESTERE

1.444-001.0

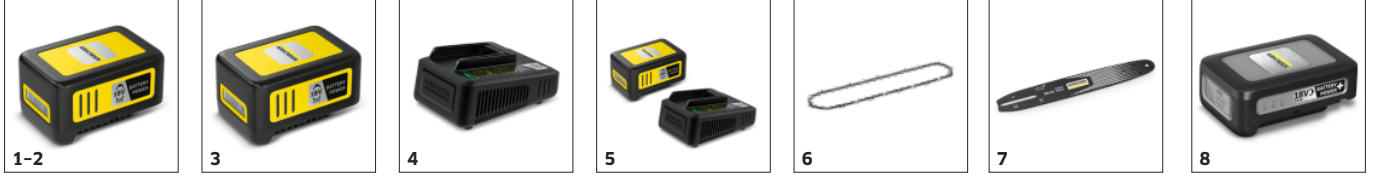

		Sipariş No.	Tanımlama	
AKÜLER				
Battery Power 18/50	1	2.445-035.0		☐
	2	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	3	2.445-106.0		☐
ŞARJ CİHAZI				
Fast battery recharger special accessori	4	2.445-032.0		☐
GİRİŞ SEVİYE BATARYA VE BATARYA ŞARJ CİHAZLARI				
Batarya Platform Kiti 18/50	5	2.445-063.0	18 V / 5.0 Ah değiştirilebilir pil ve 18 V hızlı şarj cihazı : Kärcher 18 V batarya platformundaki tüm cihazlarda kullanım için uygundur	☐
ELEKTRİKLİ TESTERE				
Chain Chainsaw 30cm 18V	6	2.444-019.0		☐
Saw blade 18-30 CNS	7	6.444-266.0		☐
AKÜ				
Battery Power+ 18/30	8	2.445-042.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar