ROBOT HÚT BỤI KIRA CV 50

Máy hút bụi robot KIRA CV 50 tự động đảm nhận công việc hút bụi tốn nhiều thời gian, và chuyên gia làm sạch có thể tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp hơn một cách hiệu quả



DESIGN AWARD 2025

BATTERY NOT INCLUDED

Mã đặt hàng	1.454-500.0

Thông số kỹ thuật

		4054278988542
Nền tảng pin		Nền tảng pin 36V
Điện áp	**V**	36
Lực hút	**kPa**	19,3
Lưu lượng khí	**l/s**	16
Độ ồn	**dB(A)**	57
Hiệu suất làm sạch lý thuyết	**m²/h**	525
Diện tích làm sạch	**m²/h**	525
Thời gian hoạt động ở chế độ bình thường (hai pin)	**min**	140
Thời gian hoạt động ở chế độ ECO! (hai pin)	**min**	210
Bề rộng vận hành thanh hút	**mm**	350
Công suất đầu vào định mức	**W**	230
Khả năng leo dốc	**%**	6
Dung tích thùng chứa	**l**	4,5
Tốc độ di chuyển chủ động	**km/h**	1,5
Chiều rộng lái xe qua	**mm**	650
Chiều cao khoảng sáng gầm	**mm**	320
Số lượng pin cần thiết	**Unit**	2
Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100%	**min**	58 / 81
Điện áp (nguồn cấp cho bộ sạc pin)	**V**	100 – 240
Tần số đầu vào (của bộ sạc)	**Hz**	50 – 60
Bản cập nhật phần mềm sẽ được cung cấp cho đến		2031-01-01
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	**Kg**	15,38
Trọng lượng (với các phụ kiện)	**Kg**	15,382

Phạm vi cung cấp

Biến thể: Không bao gồm pin và bộ sạc

Chổi biên: 4 Unit

Số lượng bàn chải con lăn: 1 Unit

Bắt đầu đánh dấu

Bộ lọc EPA

Thiết bị

làm sạch tự động

Thiết lập dễ dàng và trực quan mà không cần kiến thức chuyên môn

phát hiện chướng ngại vật và chống va chạm

Cảm biến hiệu suất cao

tự thay đổi khi gặp vật cản

Đã được xác nhận an toàn cho các khu vực công cộng

Tạo các báo cáo làm sạch

Chức năng lên lịch

Thông báo trên thiết bị di động

Ý nghĩa màu sắc và khái niệm vận hành của Karcher

Hoạt động thông qua ứng dụng

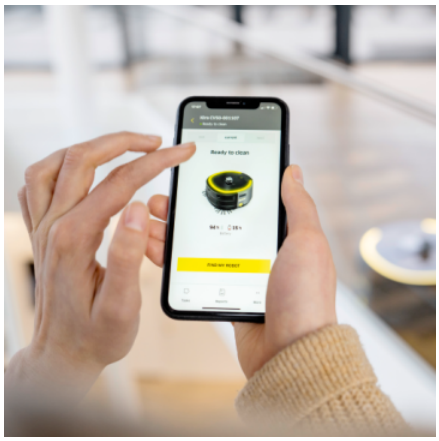
Trọng lượng bao gồm bao bì	**Kg**	25,119
Kích thước (D × R × C)	**mm**	578 × 578 × 300





Thiết kế nhỏ gọn với khoảng sáng gầm máy rất thấp

- Chiều cao thông thủy thấp (32 cm) cho phép hút bụi triệt để dưới gầm đồ đạc và bàn.
- Phù hợp để sử dụng trong không gian hạn chế nhờ thiết kế nhỏ gọn.
- Robot cũng dễ dàng vượt qua không gian chật hẹp, cho phép bật tại chỗ.



Ứng dụng KIRA Robots

- Hoàn toàn dễ sử dụng với ứng dụng KIRA Robots với khả năng quản lý đội xe, trạng thái trực tiếp, báo cáo vệ sinh chi tiết và nhiều tính năng khác.
- Bản đồ và lịch trình vệ sinh dễ dàng tạo và chỉnh sửa.
- Được kết nối mạng hoàn hảo nhờ kết nối mạng di động hoặc không dây 4G/LTE tích hợp.



Pin Kärcher Battery Power+ 36 V


- Pin có thể thay thế cho phép vệ sinh không bị gián đoạn mà không cần phải chờ trong khi sạc.
- Không bị giới hạn về vị trí sử dụng, ví dụ có thể sử dụng trên nhiều tầng.
- Kärcher khuyến nghị sử dụng hai pin có thể thay thế để có thời gian chạy lâu hơn. Cũng có thể vận hành chỉ với một pin.

CÁC KHÍA CẠNH BỀN VỮNG CỦA ROBOT HÚT BỤI KIRA CV 50 1.454-500.0


Các khía cạnh về tính bền vững của Beyond Cleaning		
Chế độ chờ (Standby Mode)		
Chế độ eco!Mode (chế độ tiết kiệm năng lượng)		


PHỤ KIỆN CHO ROBOT HÚT BỤI KIRA CV 50
1.454-500.0


1


2


3


4


5


6


7


8

9


10


11


12


13–14

		Mã đặt hàng		
MÁY HÚT BỤI				
Bộ lọc				
Bộ lọc EPA	1	6.414-631.0	Bộ lọc EPA cho máy chà sàn BR 45/22 và máy hút bụi lọc nước DS 6 của Kärcher. Giữ lại các hạt bụi nhỏ và chất gây dị ứng từ không khí ẩm ngưng tụ.	■
PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI DẠNG CHỔI THẲNG				
Accessories side broom KIRA CV50	2	2.889-428.0		■
Accessories roller brush KIRA CV50	3	2.889-429.0		■
Accessories rubber lip KIRA CV50	4	2.889-430.0		■
Accessories Label KIRA CV50	5	2.889-431.0		■
Roller brush full bristles KIRA CV 50	6	2.889-436.0		□
PIN				
Battery Power 36/40	7	2.445-108.0		□
Battery Power+ 36/80	8	2.445-110.0		□
Pin Power+ 36/75	9	2.445-043.0	Dung lượng 7,5 Ah đảm bảo thời gian hoạt động lâu dài cho Nguồn pin Power+ lithium-ion 36 V. Rất mạnh mẽ, với Công nghệ thời gian thực thông qua màn hình LCD và bảo vệ chống quá tải.	□
Pin Power+ 36/60	10	2.042-022.0	Nguồn Pin cực kỳ mạnh mẽ Power+ lithium-ion 36 V với dung lượng 6.0 Ah cho thời gian hoạt động lâu dài. Với Công nghệ thời gian thực cải tiến thông qua màn hình LCD và giám sát điện áp.	□
BỘ SẠC				
Sạc nhanh pin Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Sạc tối đa 36 V Kärcher Battery Power và Kärcher Battery Power+ lithium-ion. Dòng sạc 6 A: Bộ sạc nhanh với đèn LED chỉ báo trạng thái hoạt động. Dễ dàng gắn tường.	□
BỘ KHỞI ĐỘNG				
Starter kit Battery Power+ 36/80	12	2.445-126.0		□
Battery Power+ 36/75	13	3.137-353.0		□
Bộ kit cơ bản cho Power+ 36/75	14	2.445-070.0	Bộ khởi động Pin Power + 36/75 với 2 pin 36-V / 7,5-Ah và bộ sạc nhanh 36-V cho các thiết bị nền tảng pin Kärcher 36 V và Kärcher Battery Power + của chúng tôi.	□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO ROBOT HÚT BỤI KIRA CV 50
1.454-500.0



15

		Mã đặt hàng		
BỘ LỌC T/NT				
HEPA Filter				
Accessories filter HEPA H13	15	2.889-425.0		☐

☐ Phụ kiện đang có hàng