

IVC 60/30 AP M Z22

Kompakter Industriesauger mit verschleißarmem Seitenkanalverdichter für Dauereinsätze (z.B. Fertigung). Für feine Stäube der Staubklasse M, ATEX-Zone 22 und hygienisch sensible Bereiche.



Bestell-Nr.

1.576-106.0

- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
- Halbautomatische Filterabreinigung Ap des Flachfaltenfilters
- Robuste Bauweise, 60-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb

Technische Daten

EAN-Code		4039784463752
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50
Luftmenge	l/s / m³/h	53,3 / 192
Vakuum	mbar / kPa	250 / 25
Behälterinhalt	l	60
Behältermaterial		Edelstahl
Nennleistungsaufnahme	kW	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Kabellänge	m	8
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	1,9
Gewicht ohne Zubehör	kg	95
Gewicht inkl. Verpackung	kg	95,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 1240

Ausstattung


- Hauptfilter: Flachfaltenfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
- Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Zertifiziert für ATEX-Zone 22

- Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.

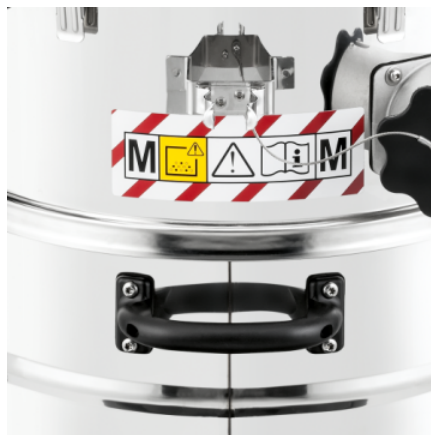

Staubklasse M

- Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.



Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP M Z22

1.576-106.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für NT 65/2 Ap	1	6.904-283.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet für NT 65/2 Ap-Varianten zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	■
ANDERES ZUBEHÖR				
Universal Zubehörshalter	2	9.989-789.0	Universal-Zubehörshalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.	■
Netzkabelaufbewahrung	3	5.037-240.0	Die Netzkabelaufbewahrung besteht aus einem Haken, der am Rohrrahmen befestigt wird. Der praktische Kabelhaken eignet sich für Rohrdurchmesser von 30 bis 32 mm.	■
SAUGROHRE				
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	4	9.989-912.0		☐
Saugrohr el. ø40mm IK40 - AK40	5	9.990-933.0		☐
Saugrohr 850 mm DN40	6	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	7	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	8	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Lebensmittel Expert DN40	9	9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 40	10	9.989-942.0	Zubehörset DN 40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-801.0/9.990-802.0), Handgriffe (9.990-803.0/9.990-804.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0)	☐
Bodenreinigungsset trocken Professional DN 40	11	9.990-877.0	Bodenreinigungsset trocken Professional: Adapter (9.990-874.0), Schlauch (2.889-141.0), Krümmer (2.889-172.0), 2 x Saugrohr (2.889-194.0), 3 x Düsen (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN 40	12	9.990-893.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-923.0), Handgriff (9.990-929.0), 2 x Saugrohr (9.990-933.0), Bodendüse (9.990-935.0), Standarddüse (9.980-773.0).	☐
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN 40	13	9.989-659.0	Zubehörset DN40 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-088.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	14	9.989-835.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP M Z22

1.576-106.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	15	9.989-836.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	16	9.989-837.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	17	9.989-838.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	18	9.989-839.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	19	9.989-840.0		☐
Standarddüse PVC DN 40	20	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN40	21	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	22	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	☐
Standarddüse Alu DN40	23	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	☐
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN40	24	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	25	9.989-861.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	26	9.989-863.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	27	9.989-865.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	28	9.989-867.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP M Z22

1.576-106.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	29	9.989-869.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	30	9.989-871.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	31	9.989-914.0		☐
Bodendüse Alu el. 370mm IK40	32	9.990-935.0		☐
Bodendüse Alu 370 mm DN 40	33	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Nutendüsen				
Nutendüse Edelstahl DN 40	34	9.989-282.0		☐
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40	35	9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.	☐
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	36	9.989-848.0		☐
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	37	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	38	9.989-849.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	39	9.989-851.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	40	9.989-853.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	41	9.989-855.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	42	9.989-857.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP M Z22

1.576-106.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	43	9.989-859.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	44	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	☐
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN 40	45	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	☐
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	46	9.989-873.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	47	9.989-875.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	48	9.989-877.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	49	9.989-879.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	50	9.989-881.0		☐
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN40	51	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
SCHLÄUCHE				
PO-Schläuche				
Schlauch PO el. ø40mm 3m	52	9.990-923.0		☐
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 3 m	53	9.989-962.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 5 m	54	9.989-963.0		☐
Schlauch PVC DN 40 3 m	55	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN 40 5 m	56	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP M Z22

1.576-106.0




57-58




59-60




61-62



63



64



65



69



70-73

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 3 m	57	9.989-982.0		☐
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 5 m	58	9.989-983.0		☐
Schlauch EVA DN 40 3 m	59	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN 40 5 m	60	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 3 m	61	9.989-970.0		☐
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 5 m	62	9.989-971.0		☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Adapter Food DN 40	63	9.993-012.0		☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN 70 auf DN 40	64	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐
Verteiler				
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	65	9.989-895.0		☐
VORABSCHIEDER				
Vorabscheider				
Vorabscheiderstation SB 100L	66	9.982-243.0		☐
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	67	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.	☐
Vorabscheider Staub 60 l DN50	68	9.989-688.0		☐
Vorabscheider Fass 200 l	69	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	☐
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass	70	9.981-659.0	Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP M Z22

1.576-106.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VORABSCHIEDER				
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	71	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	72	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	73	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐

☐ Mögliches Zubehör.