IVR-L 65/12-1 TC

Der Industriesauger IVR-L 65/12-1 Tc ist ein kompaktes Einstiegsgerät mit Kippfahrgestell zum Saugen von Flüssigkeiten und/oder Spänen in der metallverarbeitenden Industrie.



Made in Germany

2–3 h

Bestell-Nr.	9.990-901.0

- 360°-Arbeitsradius, ergonomisches Kippfahrgestell
- Kunststoff anteilig aus Rezyklat
- Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige

Technische Daten

EAN-Code		4066529163905
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	1
Spannung	**V**	220 – 240
Frequenz	**Hz**	50 – 60
Luftmenge	**l/s / m³/h**	72 / 260
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	65
Behältermaterial		Stahl
Nennleistungsaufnahme	**kW**	1,2
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehörnennweite		DN 40
Staubklasse Hauptfilter		L
Filterfläche Hauptfilter	**m²**	0,25
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68
Kabellänge	**m**	10
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	41
Gewicht (mit Zubehör)	**kg**	41
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	42,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	737 × 533 × 1326

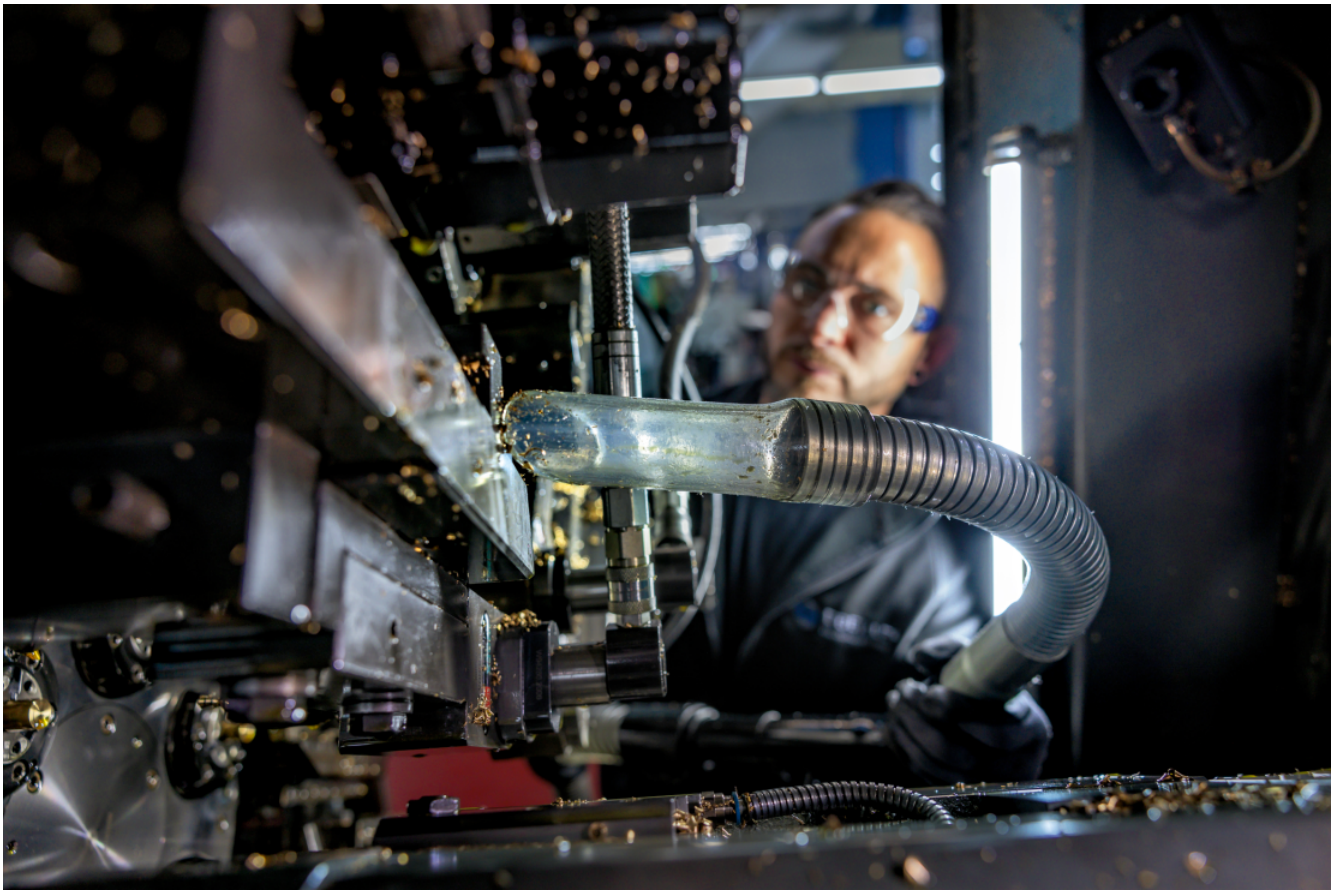
Ausstattung

Hauptfilter: Flächenfilter

Zubehör im Lieferumfang: Nein

Behälterentleerung: Kippfahrgestell

IVR-L 65/12-1 Tc, 9.990-901.0, 2026-11-13





Ergonomisches Kippfahrgestell

- Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung.
- Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.
- Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.



Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität

- Gerät und Fahrgestell sind durch ihre Wandstärke für den industriellen Einsatz ausgelegt.
- Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
- Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.

Ausgestattet mit einem leisen Gebläsemotor

- Sehr kompaktes und wendiges Gerät mit Gebläsemotor.
- Der Antriebskopf mit einem Schalldruckpegel von 68 dB(A) sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft

IVR-L 65/12-1 Tc, 9.990-901.0, 2026-11-13

NACHHALTIGE ASPEKTE VON IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0

Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning			
Kunststoffrezyklatanteil Gerät	**%**	34	Alle Kunststoffteile ausgenommen Zubehör

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Flächenfilter				
Flächenfilter PE L 0,25 m²	1	9.980-225.0	Flächenfilter der Staubklasse L mit 360 mm Durchmesser. Aus Polyester, mit 0,25 m² Filterfläche.	■
ANDERES ZUBEHÖR				
Prallblech für Sammelbehälter Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Prallblech aus Kunststoff mit 420 mm Durchmesser für Behälter.	■
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm²)	3	9.982-080.0	Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel zum Befestigen in Zubehörhalter 6.415-930.0.	☐
HANDGRIFFE				
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	4	9.989-896.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	5	9.989-898.0		☐
Handgriff gebogen 45° DN40	6	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr 850 mm DN40	7	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Flüssigkeiten				
Zubehörset Flüssigkeit/Feststoff Expert DN 40	8	9.990-878.0	Zubehörset DN 40 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-617.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.981-231.0), Flächendüse 120 mm (9.988-118.0).	☐
Zubehörsets Flüssigkeiten / Späne				
Zubehörset Öl/Späne Expert DN 40	9	9.990-880.0	Zubehörset DN 40 für Flüssigkeits-/Spänesauger: ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-621.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.989-674.0), Reduzierung (9.981-231.0), Flächendüse (9.988-118.0).	☐
Bodenreinigungsset Flüssigkeit Advanced DN 40	10	9.990-895.0	Bodenreinigungsset Flüssigkeit Advanced: EVA-Schlauch 3 m (9.990-925.0), Handgriff (9.990-927.0), 2 × Saugrohr (9.990-931.0), Bodendüse (9.990-937.0), Standarddüse (9.980-773.0).	☐
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Lebensmittel Expert DN 40	11	9.989-940.0	Zubehörset DN 40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Mundstueck elastische Duese DN 40	12	9.980-773.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	13	9.989-835.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	14	9.989-836.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	15	9.989-837.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	16	9.989-838.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	17	9.989-839.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	18	9.989-840.0		☐
Standarddüse PVC DN 40	19	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN 40	20	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	21	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	☐
Standarddüse Alu DN40	22	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	☐
Standarddüsen biegbar				
Standarddüse biegbar PVC DN40	23	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegbar abgewinkelt 90° PP DN40	24	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	25	9.989-861.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	26	9.989-863.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	27	9.989-865.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	28	9.989-867.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37–38


39


40


41–42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	29	9.989-869.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	30	9.989-871.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	31	9.989-914.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	32	9.989-934.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	33	9.989-936.0		☐
Bodendüse Alu 370 mm DN 40	34	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN 40	35	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40	36	9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.	☐
Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40	37	9.989-680.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40	38	9.989-678.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Nutendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN 40	39	9.989-193.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.	☐
Nutendüsen biegbar				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	40	9.989-848.0		☐
Fugendüse biegbar 11 mm × 58 mm DN40	41	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	☐
Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN40	42	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	43	9.989-849.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	44	9.989-851.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	45	9.989-853.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	46	9.989-855.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	47	9.989-857.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	48	9.989-859.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	49	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	50	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	51	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	52	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	53	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	54	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
BÜRSTEN				
Pinselbürsten				
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	55	9.989-873.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	56	9.989-875.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


57


58


59


60


61–62


63


64


65


66–67


68–69

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Pinselbürsten				
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	57	9.989-877.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	58	9.989-879.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	59	9.989-881.0		☐
Pinselbürste Ø 82 mm DN40	60	9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	61	9.989-922.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	62	9.989-923.0		☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch Montagesets				
Schlauchmontageset DN 40	63	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 40.	☐
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40	64	9.989-986.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
Schlauchmontageset DN40 AISI 304 FDA	65	9.990-345.0	FDA-konformes Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss, 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (weiß), 1 PE-Flachbeutel.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 3 m	66	9.989-966.0		☐
Schlauch PU, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 5 m	67	9.989-967.0		☐
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 3 m	68	9.989-970.0		☐
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 5 m	69	9.989-971.0		☐
Schlauch PU FDA DN 40 15 m, ohne Schlauchanschlussstücke	70	9.989-972.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


71–72


73


74


75


76


77


79


81


83


84–87

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN 40 3 m	71	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN 40 5 m	72	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN 40 15 m ohne Anschlüsse	73	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME-PU DN 40 15 m ohne Anschlüsse	74	9.989-640.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN 70 auf DN 40	75	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐
Expander				
Reduzierstück DN40 auf DN50	76	9.981-936.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 40 auf Innenkonus DN 50. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Vergrößerung DN50 auf DN70	77	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
ENTLEERHILFEN				
Siebkörbe				
Siebkorb Edelstahl Ø 400 mm 20 l	78	9.980-852.0	Siebkorb aus Edelstahl mit 20 l Volumen und 1,5 mm Lochdurchmesser zur Trennung von Flüssigkeiten und Spänen	☐
Andere Entleerhilfen				
Überfüllungssicherung Ø 435 mm	79	9.982-118.0	Schwimmereinsatz aus Edelstahl. Verhindert das Überfüllen des Behälters.	☐
VORABSCHEIDER				
Vorabscheider				
Vorabscheiderstation SB 100L	80	9.982-243.0		☐
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	81	9.989-686.0	125-Liter-Vorabscheider, DN 70.	☐
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	82	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Fassungsvermögen und Entleerklappe.	☐
Vorabscheider Fass 200 l	83	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	☐
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	84	9.981-666.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0



84–87

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VORABSCHEIDER				
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	85	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐
Vorabscheideckel Feststoffe ø 517 mm DN70	86	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	87	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐

☐ Mögliches Zubehör.