BD 70/75 W CLASSIC BP

Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή BD 70/75 W Classic Bp με κάδο χωρητικότητας 75 λίτρων και κεφαλή με 2 δισκοειδείς βούρτσες. Εξαιρετικά εύχρηστο και ευέλικτο.



EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.127-013.0

- Δεξαμενές 75 l για καθαρό/βρώμικο νερό, δισκοειδής βούρτσα 70 cm, κίνηση με τροχούς
- Μέγ. 3525 m²/h
- Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από ανθεκτικό αλουμίνιο

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278482736
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	705
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	1030
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	75 / 75
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	max. 3525
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	2115
Μπαταρία	**V**	24
Ταχύτητα οδήγησης	**km/h**	max. 5
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	180 – 180
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm² / kg**	20,4 – 34 / 30 – 50
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 2,75
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	63 – 65
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1850
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	325
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	100
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1445 × 750 × 1065

Πεδίο προμήθειας

Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)

μάκτρο, με γωνία

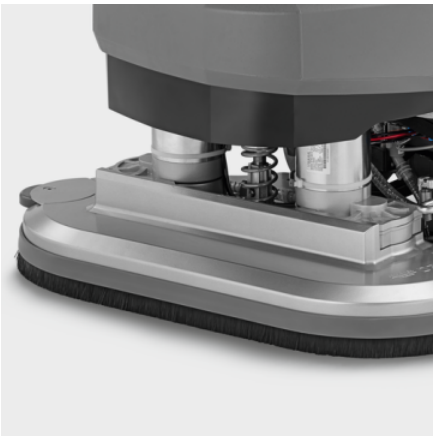
Εξοπλισμός

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Σύστημα 2 κάδων

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

BD 70/75 W Classic Bp, 1.127-013.0, 2026-11-19



Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με μεγάλη διάρκεια ζωής

- Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας.
- Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.



Εξαιρετικά απλός σχεδιασμός λειτουργίας

- Δυνατότητα χειρισμού όλων των λειτουργιών του μηχανήματος με τη χρήση διακοπτών και κουμπιών.
- Στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολο χειρισμό και σύντομοι χρόνοι εκπαίδευσης του μηχανήματος.



Συμπαγής σχεδιασμός

- Εξαιρετικά ευέλικτο, εύκολο στον χειρισμό μηχάνημα το οποίο παρέχει άριστη ορατότητα στον χειριστή.
- Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή τον εξοπλισμό.

BD 70/75 W Classic Bp, 1.127-013.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



1


2



3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 355 mm	1	4.905-010.0	Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 355 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τυπική κεφαλή βούρτσας D 65.	■
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, άσπρο, 355 mm	2	4.905-011.0	Βούρτσα δίσκος, πολύ μαλακή, λευκή, διάμετρος 355 χιλ. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Συνδέεται με την κεφαλή βούρτσας D 65. Μήκος τριχών: 41 εκ.	□
Δισκοειδής βούρτσα, Μαλακό, φυσικό, 355 mm	3	4.905-012.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 65.	□
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 355 mm	4	4.905-013.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 65.	□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm	5	4.777-108.0		■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Φυσικό καουτσούκ, 1164 mm	6	4.037-144.0		■
Rubber lip set PU 1030mm/40in, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1164 mm	7	4.037-145.0		□
Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0		□
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Τσόχα μικροϊνών, άσπρο, 356 mm, 5 Τεμάχιο(α)	9	6.905-060.0	5 τσόχες από μικροΐνες, λευκές, με κεντρική οπή, διάμετρο 356 χιλ. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. Κατάλληλη π.χ. για το D 65.	□
Οδηγοί για τσόχες				
Disk pad BD65, 335 mm	10	4.762-590.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 65. Απαιτούνται 2 τμχ.	□
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 356 mm, 2 Τεμάχιο(α)	11	6.371-021.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	□
Δίσκοι				
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 356 mm, 5 Τεμάχιο(α)	12	6.369-002.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 356 mm	□
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 356 mm, 5 Τεμάχιο(α)	13	6.369-001.0	Σκληροί μαύροι, 356 mm	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες	14	9.753-023.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



























		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	15	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	☐
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	16	9.753-088.0	Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ατσάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	17	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	☐
ΚΙΤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0		☐
Κιτ επαναφοράς KAERCHER Στόλος EU* BD 80/1	19	2.644-113.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	☐
Αλλα προσθέτα κιτ				
Πρόσθετο κιτ με διακόπτη έκτακτης ανάγκης B100/B75	20	2.644-139.0	Κιτ εξαρτημάτων για τη σύνδεση ενός κουμπιού έκτακτης ανάγκης, που, όταν πατηθεί, σταματά εντελώς το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης. Απλή επαναφορά του κουμπιού στην προηγούμενη λειτουργία.	☐
Add-on kit deflector roll stackable B100	21	2.644-168.0		☐
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	22	2.644-219.0		☐
Add-on kit brake B75	23	2.644-247.0		☐
Add-on kit buzzer B100/B75	24	2.644-258.0		☐
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	25	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	26	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης B100/B	27	2.644-140.0	Η μη εκθαμβωτική δέσμη φωτός του φάρου που αναβοσβήνει ενισχύει την ασφάλεια λειτουργίας κατά την εκτέλεση εργασιών σε σκοτεινά κτίρια.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	28	2.815-092.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0


29


30


31

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	29	2.815-091.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	30	2.638-162.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 3 καλώδια σύνδεσης.	☐
	31	2.638-198.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται 1 καλώδιο σύνδεσης και 2 βραχίονες.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα