NT 22/1 AP BP L

Kompaktiškas ir universalus akumuliatorinis šlapio ir sauso valymo siurblys NT 22/1 Ap Bp, sudėtingiems šlapio ir sauso valymo darbams tose vietose, kur nėra išorinio maitinimo tiekimo. Su didelio filtravimo ploto plokščiu gofruotu filtru.



Made in Europe

BATTERY NOT INCLUDED

Užsakymo Nr. **1.528-130.0**

- 22 litrų talpa, kompaktiškas dizainas, mažas svoris, L dulkių klasė.
- Pusiau automatinis filtro valymas Ap, akumuliatorinis įrenginys iš 36 V platformos
- 300 mm grindų antgalis, plyšių antgalis, sausas plokščias klostuotas filtras

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278672328
Akumuliatorių platforma		36 V akumuliatorių platforma
Konteinerio talpa	**l**	22
Talpos medžiaga		Plastikas
Garso lygis	**dB(A)**	70
Oro srautas	**l/s**	57
Vakuumas	**mbar / kPa**	152 / 15,2
Nominali galia	**W**	max. 575
Standartinis nominalus diametras		ID 35
Reikalingų akumuliatorių skaičius	**Piece(s)**	1
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**m²**	approx. 150 (7,5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	„Eco“ režimas: max. 31 (7,5 Ah) / Power režimas max. 24 (6,0 Ah)
Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100%	**min**	58 / 81
Įkrovimo srovė	**A**	6
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	100 – 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 – 60
Spalva		Antracitas
Svoris (be priedų)	**kg**	8,8
Svoris (su pakuote)	**kg**	11,1
Matmenys (I × P × A)	**mm**	401 × 372 × 499

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Siurbimo žarnos ilgis: 1,9 m
Siurbiamosios žarnos tipas: su alkūne
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
Plyšių antgalis
Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozė

Standartiniai priedai

Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
Saugos klasė: III

NT 22/1 Ap Bp L, 1.528-130.0, 2026-10-30





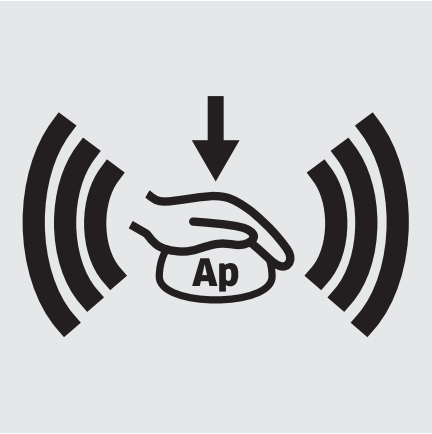
Galingas 36 V 7,5 Ah Kärcher Battery Power+ akumuliatorius

- Užtikrina ilgą 31 minučių veikimo laiką, net ir siurbiant didžiausios galios režimu



Efektyvus dangtelis akumuliatoriaus skyriaus apsaugai

- Apsaugo akumuliatorių nuo purvo.



Pusiau automatinis filtro valymas Ap

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema užtikrina pastovią didelę siurbimo galią.
- Ap mygtuko padėtis supaprastina naudojimą.

NT 22/1 Ap Bp L, 1.528-130.0, 2026-10-30

KÄRCHER

PRIEDAI NT 22/1 AP BP L
1.528-130.0



1


2


3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PLOKŠČIAS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Plokščias gofruotas oro filtras (popierinis)				
Plokščias gofruotas oro filtras.	1	6.904-156.0	Plokščias gofruotas oro filtras skirtas naudoti NT 14/1 ir NT 22/1 Bp serijos siurbliuose. Pagamintas iš celiuliozės pluošto, skirtas smulkių dulkių ar rupių stambesnių nešvarumų siurbimui. Dulkių klasė L ir M. Su žalios spalvos etikete.	■
Plokščias gofruotas oro filtras (PES)				
Plokščias gofruotas oro filtras, PES	2	6.906-123.0	Plokščias gofruotas oro filtras (PES) – BIA-C, M dulkių klasė. Nepūvanti poliesterio medžiaga, idealus drėgno purvo ar skysčių, bei abrazyvinių medžiagų siurbimui. Pasirenkamas papildomai, gali būti naudojamas NT 14/1 ir NT 351 Eco/Professional modeliams.	☐
Plokščias gofruotas oro filtras (PTFE)				
Plokščias gofruotas filtras sausam ir drėgnam siurbimui, PTFE, NT 22/1 Ap Bp	3	6.907-649.0	Sausam ir drėgnam siurbimui skirtas plokščias filtras, pagamintas iš PES pluošto su PTFE danga. Mėlyna etiketė. Tinka skysčims, smulkioms dulkes ir stambiems nešvarumams. M/L dulkių klasių.	☐
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūginė jungtis priedo gale	4	2.889-199.0	DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota clip 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	■
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm, su parkavimo kabliuku	5	2.899-811.0	Plastikinis drėgnų ir sausų grindų antgalis su šoniniais ratukais ir parkavimo kabliuku. Šepečių juosteles ir gumines juosteles lengva pakeisti naudojant spaustuką. Darbinis plotis 300 mm.	■
Siauri antgaliai				
Plyšio antgalis, DN 35, plastikas, 225 mm	6	2.889-159.0	Plyšio antgalis DN 35, skirtas sauso ir drėgno valymo siurbliams. Ilgis 225 mm	■
Automobilių valymo antgaliai				
Ergonomiškas antgalis automobiliui, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomiškas kompaktiškas 100 mm darbinio pločio plastiko DN 35 automobilio salono valymui skirtas antgalis. Tinka visiems drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams su DN 35 jungtimi.	☐
Antgalis automobiliui, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis, turinti maždaug 90 mm darbinį plotį. Tik NT vakuuminiams siurbliams.	☐
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, plastikiniai				
Plastikiniai siurbimo vamzdžiai, 2 vnt, DN 35, 505 mm ilgio, tinka HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1	9	2.889-218.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės plastiko (kiekvienas DN 35 ir 505 mm ilgio). Tinka HV 1/1 Bp akumuliatoriumi maitinamam rankiniam dulkių siurbliui, taip pat „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	■
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Siurbimo vamzdis iš chromuoto plieno, DN 35, 505 mm ilgio, tinka T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1	10	6.902-074.0	Chromuotas plieninis siurbimo vamzdelis „Kärcher“ sauso valymo dulkių siurbliams ir drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 35, ilgis 505 mm.	☐
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 36/50	11	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 36 V	12	2.445-033.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 36 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 48 minutes ir gali būti naudojamas visoms 36 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 36/50	13	2.445-065.0	Battery Power 36/50 rinkinys, kurį sudaro 36 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 36 V greitasis kroviklis. Tinka visiems Karcher 36 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
AKUMULIATORIAI				
Battery Power 36/40	14	2.445-108.0		☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 22/1 AP BP L
1.528-130.0


15

16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power+ 36/80	15	2.445-110.0		☐
Akumuliatorius Battery Power+ 36/75	16	2.445-043.0	7,5 Ah talpos Battery Power+ sistemos 36 V ličio jonų akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Ypač galingas, su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei apsauga nuo viršsrovių.	☐
Akumuliatorius "Battery Power+ 36/60"	17	2.042-022.0	Ypač galingas "Battery Power+" sistemos 36 V ličio jonų 6.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu.	☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Universal charger Battery Power+ 18-36	18	2.445-054.0	Universalus įkrovimo blokas „Battery Power “ su LED veikimo būsenos indikatoriumi, skirtas įkrauti visas 18 ir 36 V „Kärcher Battery Power“ ir „Kärcher Battery Power “ ličio jonų baterijas. Ptogiai montuojamas ant sienos.	☐
Greito įkrovimo stotelė "Battery Power+ 36/60"	19	2.445-045.0	Greitam visų 36 V Karcher "Battery Power" ir "Battery Power+" sistemų akumuliatorių įkrovimui. Greito įkrovimo stotelė su LED indikatoriumi. Tinka montavimui ant sienos.	☐
RINKINIAI				
Starter kit Battery Power+ 36/80	20	2.445-126.0		☐
"Komplektas Battery Power+ 36/75", akumuliatorius ir įkroviklis	21	2.445-070.0	Komplektas "Battery Power+ 36/75" su 2 36V / 7.5Ah akumuliatoriais ir 36V greitu įkrovikliu visiems mūsų 36 V Kärcher" Battery Power" ir Kärcher "Battery Power +" platformos įrenginiams.	☐
Komplektas "Battery Power+ 36/60", akumuliatorius ir įkroviklis	22	2.445-071.0	Komplektas "Battery Power+36/60" visiems 36 V Kärcher "Battery Power+" platformos įrenginiams. Komplektą sudaro: 2x 36 V/6.0 Ah akumuliatoriai ir greito krovimo 36 V akumuliatorių įkroviklis.	☐
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 22/1	23	6.907-469.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	24	2.889-134.0	Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher	☐
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.				
Jungtis, C DN35-DN35	25	5.407-005.0	Jungčių pritaikymo sistema DN 35, skirta siurbimo vamzdžių ir mažų antgalių prijungimui prie kūgio DN 35. Puikiai tinka automobilio salono valymui, net ir neprijungus kitų antgalių.	☐
KITI PRIEDAI, NT				
Adapteris, DN35	26	2.889-312.0	Adapteris skirtas naujos sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos žarnų pritaikymui prie senosios sistemos alkūnių ar žesant poreikiui žarnokms pailginti. Nominalus plotis DN 35.	☐

☐ Turimi priedai