NT 50/1 TACT TE M ACD

Desenvolvido para grandes quantidades de poeira fina respirável da classe M: aspirador de pó e água de grande porte e fácil manuseio, com reservatório de 50 litros, alça de empurrar ajustável e certificação ACD.



Made in Europe

Referência	1.148-435.0

- Recipiente de 50 litros com alça de empurrar, sistema antiestático completo, classe de poeira M
- Sistema de limpeza de filtro controlado por sensor tátil, certificação ACD, tomada para dispositivo
- Acessórios eletricamente condutivos, filtro plano plissado para uso úmido e seco, adaptador para ferramentas

Dados técnicos

Código de barras (EAN)		4054278061399
Número de fases de corrente	**PH**	1
Tensão	**V**	220 – 240
Frequência	**Hz**	50 – 60
Caudal de ar	**L/s**	74
Vácuo	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Capacidade do depósito	**L**	50
Potência nominal de entrada	**W**	máx. 1380
Diâmetro nominal de série		DN 35
Comprimento do cabo	**m**	7,5
Material do cabo		Borracha
Nível de pressão sonora	**dB(A)**	69
Cor		antracite
Peso sem acessórios	**kg**	19
Peso incl. embalagem	**kg**	24,6
Dimensões (C × L × A)	**mm**	640 × 370 × 1045

Comprimento da mangueira de aspiração: 4 m
Tipo de mangueira de aspiração: condutor de eletricidade
Quantidade de tubos de aspiração: 2 peç
Comprimento dos tubos de aspiração: 550 mm
Material dos tubos de aspiração: Aço inoxidável
Tubo curvo: condutor de eletricidade
Quantidade de sacos do filtro: 1 peç
Material do saco do filtro: Velo
Largura do bocal para pavimentos húmidos/secos: 360 mm
Bocal para fendas
Adaptador para conexão de ferramentas elétricas
Mangueira de escoamento
Filtro de pregas plano: PES com revestimento de PTFE
Pega de empurrar
Saco de plástico PE para eliminação sem poeira: 1 peç

Equipamento

Ligação/desligamento automático para dispositivos elétricos
Sistema antiestático
Proteção robusta contra impactos
Classe de proteção: EU
Rodízio giratório com travão

NT 50/1 Tact Te M ACD, 1.148-435.0, 2026-11-19

Limpeza do filtro: Limpeza de filtro tátil controlada por sensor e orientada por necessidades

Classe de poeiras: M

Material do depósito: Plástico

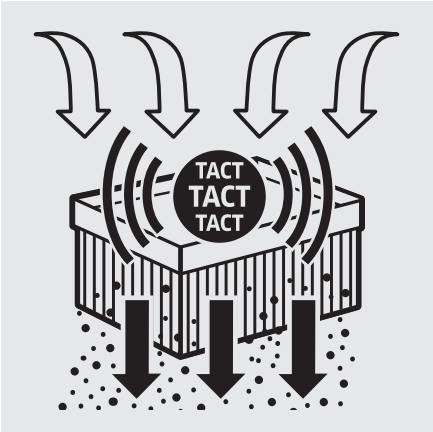

Sistema de limpeza de filtro controlado por sensor tátil

- Garante máxima potência de sucção e capacidade de filtragem.
- Frequência ideal de limpeza do filtro, baseada nas necessidades.
- Emissão de ruído minimizada.



Eficiência de filtragem testada de 99,9%

- Protege a saúde contra partículas respiráveis.
- Testado de acordo com a classe de poeira M.



Certificação ACD

- Aprovado para aspirar poeiras combustíveis.
- Certificado de acordo com a norma IEC 60335-2-69:2021.
- Maior segurança para o usuário.

NT 50/1 Tact Te M ACD, 1.148-435.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ACESSÓRIOS PARA NT 50/1 TACT TE M ACD
1.148-435.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Referência	Descrição	
FILTRO PLANO PLISSADO, PADRÃO, BIA C OU ATÉ CLASSE DE POEIRA M				
Filtro plano plissado, PTFE				
Filtro plano plissado para uso úmido e seco, em fibra de PES com revestimento de PTFE, etiqueta azul.	1	6.907-662.0	Filtro plano plissado para uso úmido e seco, fabricado em fibra de PES com revestimento de PTFE e etiqueta azul. Adequado para aspirar líquidos, poeira fina e sujeira grossa das classes de poeira M e L.	■
Filtro plissado plano definitivo	2	6.907-455.0	Filtro plano plissado de alta qualidade, fabricado em fibra de PES/PTFE com etiqueta preta. Ideal para as aplicações mais exigentes na aspiração de líquidos, poeira fina e sujidade grossa das classes M e L.	☐
CURVAS				
Dobrar, plástico				
Curva, NT, DN 35, plástico, eletricamente condutora, clipe 2.0 na extremidade da mangueira, cone na extremidade do acessório	3	2.889-168.0	Mangueira curva ergonômica de plástico condutor de eletricidade, tamanho DN 35, para aspiradores de pó e água. Equipada com conexão tipo clipe 2.0 na extremidade da mangueira e conexão cônica na extremidade do acessório.	■
Curva, NT, DN 35, plástico, clipe 2.0 na extremidade da mangueira, cone na extremidade do acessório	4	2.889-170.0	Curva ergonômica de plástico DN 35 para aspiradores de pó e água. Equipada com conexão de encaixe 2.0 na extremidade da mangueira e conexão cônica na extremidade do acessório.	☐
BICOS DE SUCÇÃO				
Bicos de piso				
Bocal para piso molhado/seco, Adv, DN 35, largura 360 mm	5	2.889-152.0	Para limpeza a seco/úmida: bocal de piso Adv de plástico com largura de 360 mm e tamanho nominal de DN 35. Inclui escovas e rodos fáceis de trocar.	■
Bocal para piso molhado/seco, DN 35, largura 300 mm	6	2.889-173.0	Bocal de plástico para pisos, com diâmetro nominal DN 35, para aspiração de pó fino, sujeira grossa ou líquidos, tanto a seco quanto a úmido. Possui escovas laterais e rodo. Largura: 300 mm.	☐
Bicos para frestas				
Bocal para frestas, DN 35, plástico, 225 mm de comprimento	7	2.889-159.0	Bocal para frestas com diâmetro nominal DN 35 para aspiradores de pó e água Kärcher. Comprimento 225 mm.	■
Bicos de limpeza de carros				
Bocal do carro, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Bocal plano e angulado, prático, em plástico, DN 35, para limpeza de carros, projetado para todos os aspiradores de pó e água Kärcher com curvas. Largura de trabalho: Aprox. 90 mm.	☐
Bicos largos				
Bocal de rodo NT 50/1 Tact Te	9	4.130-029.0	Bocal de rodo para aspirar grandes áreas com o NT 50/1 Tact Te.	☐
Ferramentas de sucção de borracha, bico a 45°				
Ferramenta de sucção de borracha, bico a 45°	10	6.902-104.0	Bocal de sucção de borracha de 45° (DN 35), resistente a óleo e adequado para aspiradores de pó. Exclusivo para aspiradores de pó NT.	☐
TUBOS DE SUCÇÃO				
Tubos de sucção, aço inoxidável				
Tubo de sucção, 2 unidades, NT, DN 35, 550 mm de comprimento, aço inoxidável, adequado para: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	11	2.889-192.0	O conjunto de tubos de sucção é composto por 2 tubos de sucção fabricados em aço inoxidável de alta qualidade (DN 35 e 550 mm de comprimento cada). Para aspiradores de pó e água da Kärcher.	■
Tubos de sucção, metálicos				
Tubo de sucção, 2 x, NT, DN 35, 550 mm de comprimento, aço cromado, adequado para: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	12	2.889-191.0	O conjunto de tubos de sucção consiste em 2 tubos de sucção de aço cromado para aspiradores de pó e água Kärcher, com largura nominal DN 35 e cada tubo de sucção tem 550 mm de comprimento.	☐
MANGUEIRAS DE SUCÇÃO				
Mangueiras de sucção com sistema de encaixe 2.0 (compatíveis com aspiradores de pó a partir do ano modelo 2017)				
Mangueira de sucção, NT, DN 35, comprimento 4 m, eletricamente condutiva, clipe 2.0, baioneta 2.0	13	2.889-137.0	A mangueira de sucção eletricamente condutiva, com diâmetro nominal DN 35 e 4 m de comprimento, é adequada para uso com aspiradores de pó e água da Kärcher.	■
Mangueira de sucção, NT, DN 35, comprimento 4 m, clipe 2.0, baioneta 2.0	14	2.889-135.0	A mangueira de sucção com diâmetro nominal DN 35 e 4 m de comprimento é adequada para uso com aspiradores de pó e água da Kärcher.	☐

■ Incluído no fornecimento. ☐ Acessórios a considerar

ACESSÓRIOS PARA NT 50/1 TACT TE M ACD
1.148-435.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Referência	Descrição	
MANGUEIRAS DE SUCÇÃO				
Mangueiras de sucção com sistema de encaixe 2.0 (compatíveis com aspiradores de pó a partir do ano modelo 2017)				
Mangueira de sucção, NT, DN 35, comprimento 2,5 m, eletricamente condutiva, clipe 2.0, baioneta 2.0	15	2.889-136.0	A mangueira de sucção eletricamente condutora, com diâmetro nominal DN 35 e 2,5 m de comprimento, é adequada para uso com aspiradores de pó e água.	☐
Mangueira de sucção, NT, DN 40, comprimento 4 m, clipe 2.0, baioneta 2.0	16	2.889-138.0	A mangueira de sucção com diâmetro nominal DN 40 e 4 m de comprimento é adequada para uso com aspiradores de pó e água.	☐
Mangueira de sucção, NT, DN 40, comprimento 2,5 m, clipe 2.0, baioneta 2.0	17	2.889-139.0	A mangueira de sucção com diâmetro nominal DN 40 e 2,5 m de comprimento é adequada para uso com aspiradores de pó e água da Kärcher.	☐
Mangueira de sucção, NT, DN 40, comprimento 4 m, resistente a óleo, clipe 2.0, baioneta 2.0	18	2.889-140.0	A mangueira de sucção resistente a óleo, com diâmetro nominal DN 40 e 4 m de comprimento, é adequada para uso com aspiradores de pó e água da Kärcher.	☐
Mangueira de sucção, NT, DN 40, comprimento 4 m, eletricamente condutiva, clipe 2.0, baioneta 2.0	19	2.889-141.0	A mangueira de sucção eletricamente condutora, com diâmetro nominal DN 40 e 4 m de comprimento, é adequada para uso com aspiradores de pó e água.	☐
Mangueira de sucção, NT, DN 40, comprimento 2,5 m, eletricamente condutiva, clipe 2.0, baioneta 2.0	20	2.889-142.0	A mangueira de sucção eletricamente condutora, com diâmetro nominal DN 40 e 2,5 m de comprimento, é adequada para uso com aspiradores de pó e água.	☐
Mangueira de extensão, T e NT, DN 35, comprimento 2,5 m, clipe 2.0, adaptador de conexão	21	2.889-145.0	A mangueira de extensão com diâmetro nominal DN 35 e 2,5 m de comprimento é adequada para uso com aspiradores de pó e água da Kärcher.	☐
Kit de reparo para mangueiras de sucção DN 35, Clipe 2.0	22	2.889-149.0	Kit de reparo ID 35 para o novo sistema de clipes.	☐
Mangueira de extensão, T e NT, DN 35, comprimento 2,5 m, eletricamente condutiva, clipe 2.0, adaptador de conexão	23	2.889-343.0	A mangueira de extensão eletricamente condutora, com diâmetro nominal DN 35 e 2,5 m de comprimento, é adequada para uso com aspiradores de pó e água.	☐
MANGAS DE CONEXÃO				
Adaptador de conexão para ferramentas elétricas, conexão por clipe				
Adaptador para ferramentas elétricas, DN 35, clipe 2.0	24	2.889-151.0	Adaptador para ferramentas com encaixe de borracha e anel giratório de ar falso, adequado para regular a potência de sucção ao trabalhar com ferramentas elétricas. Compatível com mangueiras de sucção com conexão de encaixe 2.0 em DN 35.	■
Adaptador de conexão C ID (clip para cone)				
Clipe adaptador DN 35 em cone DN 35	25	5.407-005.0	Sistema de encaixe adaptador DN 35 para conectar tubos de sucção e bicos pequenos ao cone DN 35. Ideal para limpeza interna de veículos, mesmo sem a conexão de outros bicos.	☐
SACOS FILTRANTES				
Sacos filtrantes de lã				
Sacos filtrantes de lã, 5 peç, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-155.0	Sacos de filtro de lã de 3 camadas resistentes a rasgos, classe de poeira M, adequados para aspiradores de pó e água Kärcher. Fabricados com 30% de plástico reciclado. Conteúdo: pacote com 5 unidades.	☐
FILTRO T/NT				
Sacos plásticos para descarte sem poeira				
Saco plástico para descarte sem poeira, 10 peç, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	27	2.889-231.0	Saco plástico de PU para descarte sem poeira. Pacote com 10 unidades.	☐
Filtro de tecido				
Filtro de cartucho de madeira, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Filtro de cartucho para madeira, fabricado em material têxtil com revestimento de PTFE e etiqueta castanha. Para aspirar com segurança grandes quantidades de pó de madeira e fibras das classes de poeira M e L.	☐

■ Incluído no fornecimento. ☐ Acessórios a considerar

ACESSÓRIOS PARA NT 50/1 TACT TE M ACD
1.148-435.0


29


30


31

		Referência	Descrição	
OUTRO TIPO DE ACESSÓRIOS PARA ASPIRADORES NT				
Bocal de perfuração para remoção de poeira	29	2.679-000.0	Bocal de perfuração para aspiração de pó em furos de sondagem, sem emissão de poeira. Adequado para aspiradores de pó e água da Kärcher.	☐
Clipe adaptador novo no clipe antigo DN 35	30	2.889-312.0	Adaptador para conexão de mangueiras do novo sistema de acessórios de aspiradores de pó e água às curvas ou extensões das mangueiras do sistema antigo. Para diâmetro nominal DN 35.	☐
Adaptador para mangueiras NT com conexão de baioneta 1.0	31	5.031-436.0	Adaptador eletrocondutivo para conexão de mangueiras NT com encaixe tipo baioneta 1.0 de diâmetros nominais DN 35, 40 e 50 ao novo sistema de acessórios para aspiradores de pó e água da Kärcher.	☐

☐ Acessórios a considerar