B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC +R85

Ein Walzenbürstenkopf mit 85 cm Arbeitsbreite, ein Seitenbesen sowie ein Aluminium-Saugbalken sind Standard. Beeindruckende Flächenleistung von 8500 m²/h und 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit.



Made in Germany

SEITENBESEN

DOSE

Li+

WALZEN-BÜRSTENKOPF

Bestell-Nr. **1.246-283.0**

- 220 l Frisch-Schmutzwasser, 85-cm-Walzenbürstenkopf, 10 km/h Geschwindigkeit
- 240-Ah-Li-Ion-Batterie, bis 5 h Laufzeit, max. 8500 m²/h, Einbauladegerät
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, 2 Seitenbesen, Tankspülung

Technische Daten

EAN-Code		4066529185082
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Elektrisch
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	850 - 850
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1180 - 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	220 / 220
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	8500
Flächenleistung praktisch	**m²/h**	5950
Batterietyp		Li-Ion
Batterie	**V / Ah**	36 / 240
Batterielaufzeit	**h**	max. 5
Batterieladezeit	**h**	ca. 7
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	**V**	100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	**Hz**	50 - 60
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	10
Steigfähigkeit	**%**	10
Bürstendrehzahl	**U/min**	1300
Gangwendebreite	**cm**	181
Wasserverbrauch	**l/min**	max. 7
Schalldruckpegel	**dB(A)**	67 - 67
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	994
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	230

Lieferumfang

- **Walzenbürste:** 2 Stück
- **Batterie und Einbauladegerät inkl.**
- **Batterie und Ladegerät inkl.**
- **Saugbalken, gebogen**
- **Seitenbesen**
- **Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken**
- **Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System**

Ausstattung

- **Auto-Fill**
- **Patentiertes Tankspülsystem**
- **Kraftvoller Fahrantrieb**
- **Automatischer Wasserstopp**
- **DOSE**
- **Feststellbremse**
- **Integrierte Kehreinrichtung**
- **Magnetventil**
- **2-Tank-System**
- **Frischwasserstandsanzeige:** Über Wasserdruck
- **Standard Tagfahrlicht**
- **Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %**
- **Typ Sauglippen:** Linatex®
- **Robuster Frontrammschutz**

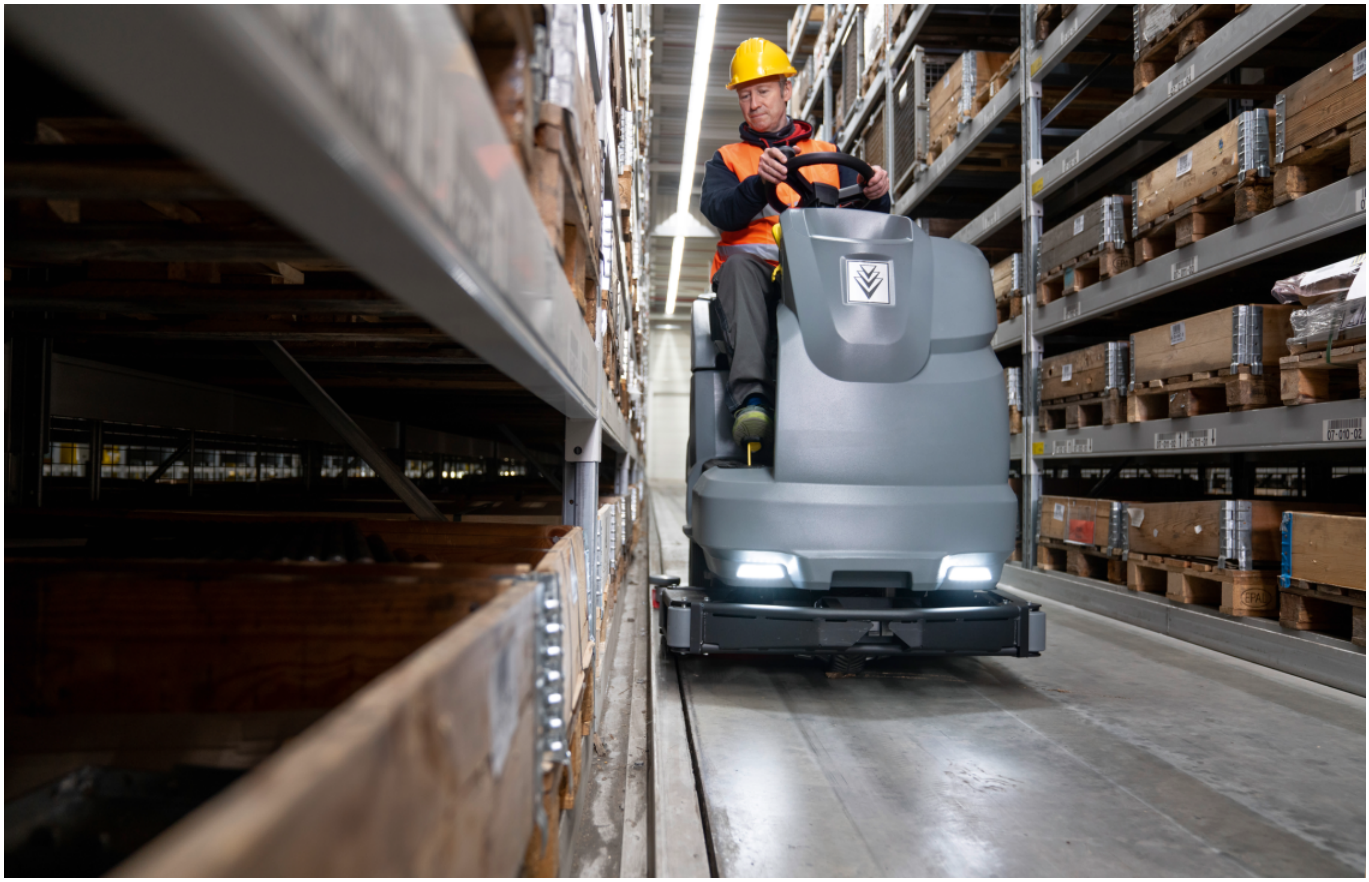
B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85, 1.246-283.0, 2026-11-13

Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1925 × 909 × 1420

- **Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung**
- **Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich**
- **Kärcher Farb- und Bedienkonzept**
- **Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten**
- **Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche**
- **Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.**
- **Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit**
- **Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter**
- **Easy Operation Bedienwahlschalter**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

[1] Reduziert den Wasserverbrauch um 30 %, die Stromaufnahme um 30 % und den Reinigungsmittelverbrauch um 66 % im Vergleich zum Betrieb im Normalmodus, basierend auf internen, wissenschaftlich reproduzierbaren Tests.



Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

Energiesparende eco!efficiency-Stufe

- Reduzierter Stromverbrauch.
- Bis zu 40 Prozent längere Laufzeit der Batterie.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).

B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+Rl+beac+R85, 1.246-283.0, 2026-11-13

KÄRCHER

NACHHALTIGE ASPEKTE VON B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0

Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning		
Stand-by-Modus		
DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)		
eco!Mode (Energie- und Wassereinsparungsmodus)		
Eco!Flow-System (Wassereinsparungsmodus)		

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0


1



2


3



4



5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 800 mm	1	4.035-606.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 800 mm	2	6.907-734.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	☐
Walzenbürste, Hart, Grün, 800 mm	3	6.907-735.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 800 mm	4	6.907-736.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, Weich, Weiß, 800 mm	5	6.907-772.0	Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R85	6	2.763-048.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflippen, Linard	7	4.037-166.0	Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflippen, ölfest	8	4.037-167.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1180 mm, Parabolisch	9	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 1300 mm	11	4.039-363.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Deckel Tankspuelsystem kpl.	12	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
Reinigungsmitteltank	13	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
Zubehör Home-Base				
Manuelles Spülsystem	14	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0


15


16



17


18


19


20


21


23


24


25


26

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 800 mm	15	4.762-628.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	☐
Walzenpads				
Walzenpad, Mittel, Rot	16	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
Walzenpad, Hart, Grün	17	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	☐
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 800 mm	18	4.114-008.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	19	2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	☐
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	20	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	☐
LED Rundumkennleuchte	21	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	☐
ABS Strahler blau B220R NG	22	2.644-503.0		☐
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	23	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Schutzdach	24	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐
Saugschlauch Zubehör	25	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐
Anbausatz Fleet				
ABS Machine Connect Module	26	2.644-592.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.