

KIRA BR 50

Effizient, zeitsparend, einfach, sicher, flexibel – und auf Wunsch völlig autonom: der Scheuersaugroboter KIRA BR 50 zur wirtschaftlichen Bodenreinigung auf mittleren bis großen Flächen.



Bestell-Nr.

1.533-003.0

- Vollautonome Scheuersaugmaschine mit einer Flächenleistung von max. 2365 m²/h
- Arbeitsbreite 550 mm mit Walzenbürsten, Vorgehrrfunktion, Seitenbesen
- Dockingfähig, kompatibel mit Rolltorsteuerung und VDA 5050

Technische Daten

EAN-Code		4066529153289
Antriebsart		Batterie
Nennleistungsaufnahme	W	1600
Leistung Traktionsmotor	W	560
Leistung Turbine	W	630
Leistung Bürstenmotor	W	600
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	80
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Arbeitsbreite Saugen	mm	750
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	55 / 55
Reinigungsmittel tank	l	5
Kehrladenvolumen	l	2
Theoretische Flächenleistung, autonom	m ² /h	max. 2365
Flächenleistung je Tankfüllung	m ²	ca. 1830
Spannung	V	24
Anzahl der Batterien		2
Batterietyp		Li-Ion
Batteriespannung/-kapazität	V / Ah	24 / 180
Batterielaufzeit	h	ca. 4
Batterieladezeit	h	max. 5,8
Geschwindigkeit autonom	km/h	max. 4,3
Schalldruckpegel	dB(A)	69

Lieferumfang

- Batterie und Ladegerät
- Saugbalken inkl.
- Walzenbürste: 2 Stück
- Seitenbesen
- Rundumkennleuchte

Ausstattung

- Typ Sauglippen: Ölfest
- DOSE
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Großes, hochauflösendes Touchdisplay
- Dockingfähig
- Rolltorsteuerung vorbereitet
- Autonome Reinigung
- Automatisches Vorgehen
- Mit manuellem Fahrmodus
- Verlademodus
- Einfache und intuitive Einrichtung ohne Expertenwissen
- Leistungsstarke Sensoren
- Hindernis- und Absturzerkennung
- Autonomes Ausweichen bei Hindernissen
- Sicherheitszertifiziert für Publikumsverkehr
- Erstellung von Reinigungsberichten

Gangwendebreite autonom	m	1,5
Steigfähigkeit	%	max. 12
Durchfahrtsbreite autonom	m	min. 0,9
Software Updates verfügbar bis		2033-01-01
Leergewicht	kg	228
Gewicht ohne Zubehör	kg	230
Gewicht (mit Zubehör)	kg	243,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	254,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	1100 × 750 × 1200

Notifications auf mobile Endgeräte
Kalenderfunktion
Auto-Fill
Farbige Lichter zur Anzeige des Verhaltens und Betriebszustands des Roboters
Kärcher Farb- und Bedienkonzept
Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
Unterdrucksensor zur Erkennung von Blockaden
Detektion von leerem Reinigungsmitteltank
Kommunikationsschnittstelle: VDA 5050
Reinigungsmitteldosierung

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.





Einfache Bedienung

- Übersichtliche, sichere Steuerung aller Gerätefunktionen über Touchdisplay.
- Schritt-für-Schritt-Benutzerführung zur einfachen, intuitiven Bedienung.
- Einfaches Einrichten und Nutzen des Roboters ohne Expertenwissen.



Robuste und verlässliche Navigation

- Leistungsstarke Sensoren mit 360°-Umfelderfassung und Seitenüberwachung.
- Sichere Kollisionsvermeidung und Hindernisumfahrung.
- Intelligente Freifahrmanöver im Fall von Blockaden.



Dockingstation (optional)

- Ermöglicht vollautonomen Betrieb.
- Ressourcenaustausch (Frischwasser befüllen, Schmutzwasser ablassen, Tank spülen, Batterie laden) kann durch Roboter autonom durchgeführt werden.
- Optionales Zubehör, Roboter kann auch ohne Dockingstation betrieben werden.

NACHHALTIGE ASPEKTE VON KIRA BR 50

1.533-003.0


Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning

Stand-by-Modus

DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)

ZUBEHÖR VON KIRA BR 50

1.533-003.0

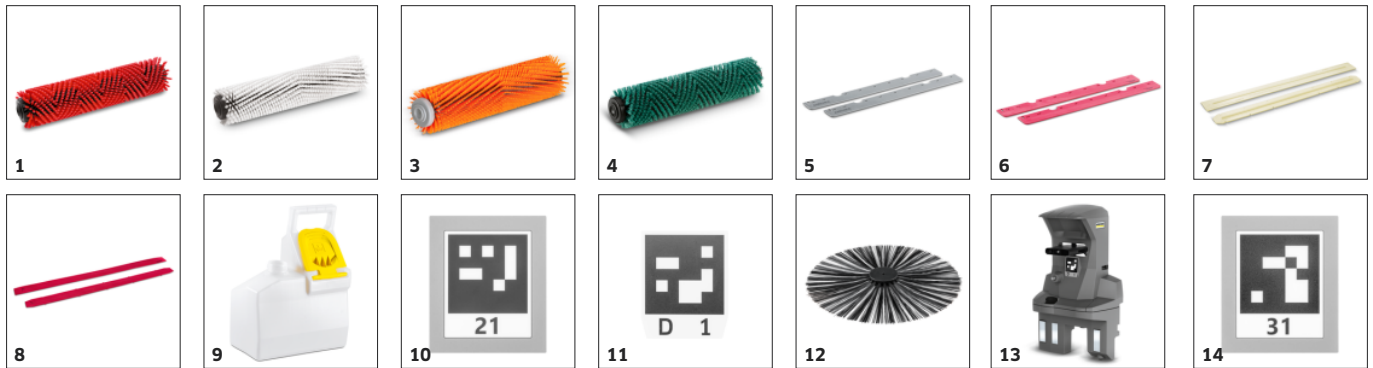


		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 550 mm	1	4.035-184.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, Weich, Weiß, 550 mm	2	4.762-409.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 550 mm	3	4.762-410.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, Hart, Grün, 550 mm	4	4.762-411.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflappen, ölfest	5	4.037-167.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflappen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	■
Abstreiflappen, Linard	6	4.037-166.0	Set aus reißfesten Abstreiflappen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Sauglappen				
Sauglappen für V-Saugbalken, Ölfest, geschlitzt, 850 mm	7	6.273-027.0	Sauglappenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 850 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	■
Sauglappen für V-Saugbalken, Linatex®, 850 mm	8	4.043-196.0	Sauglappenset Linatex® mit 850 mm Breite. Das reißfeste Material passt sich perfekt an profilierte Bodenbeläge an und ermöglicht so sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Reinigungsmitteltank	9	4.042-050.0	Reinigungsmitteltank mit großer Einfüllöffnung von Kärcher. Das Zubehörteil fungiert als zusätzlicher Tank zum Vorbefüllen – ideal für kürzere Rüstzeiten durch schnellen Kanisterwechsel.	■
Standartset Positionscodes	10	4.042-130.0	Set mit Positionscodes zum Festlegen zusätzlicher Startpunkte für Reinigungsroboter und zur Steigerung der Effizienz durch Verkürzen autonomer Transportwege.	■
Standardset Positionscodes Dockingstation	11	4.043-185.0	Standardset Positionscodes Dockingstation. Ermöglicht den Betrieb von bis zu 3 Dockingstationen für Roboter in der gleichen Umgebung.	■
Seitenbesen	12	4.042-048.0	Ersatzseitenbesen mit schwarzen Borsten zur randnahen Reinigung.	■
Dockingstation KIRA B 50	13	2.042-000.0	Die Dockingstation für vollautonome Einsätze von Reinigungsrobotern reduziert manuelle Eingriffe auf ein Minimum und erweitert Reichweite und Flächenleistung der Roboter.	□
Erweiterungsset Positionscodes	14	4.042-128.0	Mit dem Erweiterungsset Positionscodes lassen sich zusätzliche Startpunkte im Umfeld des Roboters definieren. Das reduziert autonome Fahrwege und steigert die Gesamtleistung des Systems.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KIRA BR 50

1.533-003.0

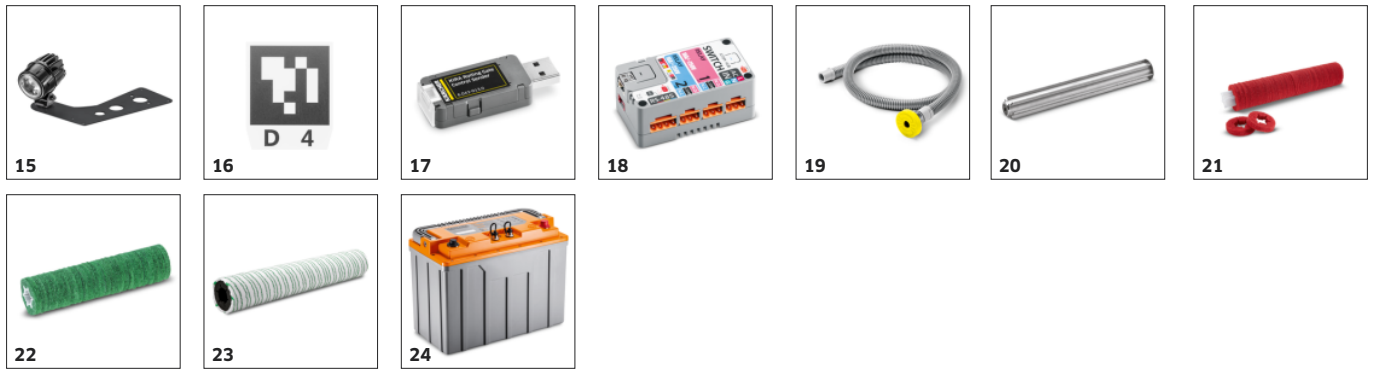

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Anbausatz Spotlight blau	15	4.042-129.0	Der Anbausatz Spotlight blau erhöht die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit bei Einsätzen in unmittelbarer Umgebung von Menschen, anderen Maschinen und Fahrzeugen.	☐
Erweiterungsset Positionscodes Dockingstation	16	4.043-190.0	Set mit Positionscodes für den flexiblen Betrieb von Reinigungsrobotern mit über 4 Dockingstationen in derselben Umgebung. Für kürzere Transportwege und effizienteres Reinigen.	☐
KIRA Rolllorsteuerung Sender	17	6.043-057.0	Anbausatz Rolllorsteuerung: ermöglicht den Reinigungsrobotern KIRA B 50 und KIRA B 200 die automatische Steuerung von Rollloren.	☐
KIRA Rolllorsteuerung Empfänger	18	6.043-058.0		☐
Füllschlauch	19	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	☐
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 550 mm	20	4.762-415.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	☐
Walzenpads				
Walzenpad auf Hülse, Mittel, Rot, 530 mm	21	6.369-734.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
Walzenpad auf Hülse, Hart, Grün, 530 mm	22	6.369-733.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	☐
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 550 mm	23	4.114-010.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	24	6.654-454.0	Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.	☐

☐ Mögliches Zubehör.