

IVR-L 65/24-2 TC

Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 65/24-2 Tc in robuster Bauart zum Betrieb mit Wechselstrom. Geeignet zum Saugen mittlerer Mengen von unter anderem Öl und Metallspänen.



Bestell-Nr.

9.990-902.0

- 360°-Arbeitsradius, ergonomisches Kippfahrgestell
- Kunststoff anteilig aus Rezyklat
- Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige, 4 Zubehörhalter

Technische Daten

EAN-Code		4066529164117
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	144 / 520
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	65
Behältermaterial		Stahl
Nennleistungsaufnahme	kW	2,4
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehöرنennweite		DN 50
Staubklasse Hauptfilter		L
Filterfläche Hauptfilter	m²	0,25
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Kabellänge	m	10
Gewicht ohne Zubehör	kg	42,6
Gewicht (mit Zubehör)	kg	43,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	43,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	737 × 532 × 1326

Ausstattung

- Hauptfilter: Flächenfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
- Behälterentleerung: Kippfahrgestell



Ergonomisches Kippfahrgestell

- Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung.
- Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.
- Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.



Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität

- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
- Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
- Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.

Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren

- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
- Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0



Nachhaltigkeitseigenschaften			
Kunststoffrezylatanteil Gerät	%	31	Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC

9.990-902.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Flächenfilter				
Flächenfilter PE L 0,25 m²	1	9.980-225.0	Flächenfilter der Staubklasse L mit 360 mm Durchmesser. Aus Polyester, mit 0,25 m² Filterfläche.	■
ANDERES ZUBEHÖR				
Prallblech für Sammelbehälter Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Prallblech aus Kunststoff mit 420 mm Durchmesser für Behälter.	■
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm²)	3	9.982-080.0	Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel zum Befestigen in Zubehörrhalter 6.415-930.0.	□
HANDGRIFFE				
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN 50 auf DN-F50	4	9.989-897.0		□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	5	9.989-899.0		□
Handgriff DN 50, gebogen	6	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	□
SAUGROHRE				
Saugrohr 850 mm DN 50	7	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	□
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Flüssigkeiten				
Zubehörset Flüssigkeit/Feststoff Expert DN 50	8	9.990-879.0	Zubehörset DN 50 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Flächendüse 120 mm (9.988-119.0).	□
Zubehörsets Flüssigkeiten / Späne				
Zubehörset Öl/Späne Expert DN 50	9	9.990-881.0	Zubehörset DN 50 für Flüssigkeits-/Spänesauger: ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-623.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.989-673.0), Flächendüse (9.988-119.0).	□
Bodenreinigungsset Flüssigkeit Advanced DN 50	10	9.990-896.0	Bodenreinigungsset Flüssigkeit Advanced: EVA-Schlauch (9.990-926.0), Handgriff (9.990-928.0), 2 × Saugrohr (9.990-932.0), Bodendüse (9.990-938.0), Standarddüse (9.980-761.0).	□
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	11	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	□
DÜSEN				
Standarddüsen				
Mundstueck elastische Duese DN 50	12	9.980-761.0		□
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	13	9.989-841.0		□
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	14	9.989-842.0		□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC


9.990-902.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	15	9.989-843.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	16	9.989-844.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	17	9.989-845.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	18	9.989-846.0		☐
Standarddüse PVC DN 50	19	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse Silikon DN 50	20	9.988-402.0		☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	21	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN50	22	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN50	23	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	24	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	25	9.989-862.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	26	9.989-864.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	27	9.989-866.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	28	9.989-868.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0

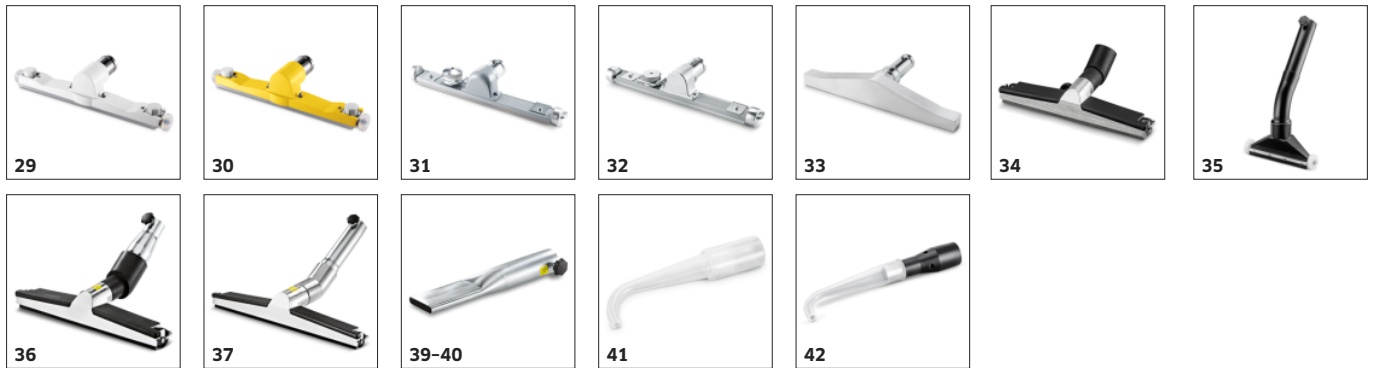

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	29	9.989-870.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	30	9.989-872.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50	31	9.989-915.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	32	9.989-935.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	33	9.989-937.0		☐
Bodendüse Gummilippen 370mm IK50	34	9.990-938.0		☐
Bodendüse Alu 200 mm DN50	35	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	☐
Bodendüse Aluminium 370 mm DN 50	36	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	37	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN 50	38	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	39	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	40	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	41	9.989-847.0		☐
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	42	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Nutendüsen biegsam				
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	43	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	44	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	45	9.989-850.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	46	9.989-852.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	47	9.989-854.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	48	9.989-856.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	49	9.989-858.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	50	9.989-860.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	51	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Aluminium 150 mm DN 50	52	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Flüssigkeitsdüsen				
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	53	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	☐
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	54	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	55	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	56	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC

9.990-902.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	57	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
BÜRSTEN				
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	58	9.989-874.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	59	9.989-876.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	60	9.989-878.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	61	9.989-880.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	62	9.989-882.0		☐
Pinselfürste Ø 82 mm DN 50	63	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	☐
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	64	9.989-925.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	65	9.989-926.0		☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch Montagesets				
Schlauchmontageset DN 50	66	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	☐
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	67	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
Schlauchmontageset DN50 AISI 304 FDA	68	9.990-346.0	FDA-konformes Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss, 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (weiß), 1 PE-Flachbeutel.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m	69	9.989-968.0		☐
Schlauch PU, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 5 m	70	9.989-969.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC

9.990-902.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m	71	9.989-973.0		☐
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 5 m	72	9.989-974.0		☐
Schlauch PU FDA DN 50 15 m, ohne Schlauchanschlussstücke	73	9.989-975.0		☐
Schlauch PU DN 50 3 m	74	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN 50 5 m	75	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	76	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME-PU DN 50 3 m	77	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN 50 5 m	78	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	79	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN 70 auf DN 50	80	9.977-772.0		☐
Reduzierstück DN 50 auf DN 40	81	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Expander				
Vergrößerung DN50 auf DN70	82	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Verteiler				
Y-Verteiler DN50 auf DN40	83	9.981-149.0	Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.	☐
ENTLEERHILFEN				
Siebkörbe				
Siebkorb Edelstahl Ø 400 mm 20 l	84	9.980-852.0	Siebkorb aus Edelstahl mit 20 l Volumen und 1,5 mm Lochdurchmesser. Zur effizienten Trennung von Flüssigkeiten und Spänen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC

9.990-902.0




85



87



89



90-94

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ENTLEERHILFEN				
Andere Entleerhilfen				
Überfüllungssicherung Ø 435 mm	85	9.982-118.0	Schwimmereinsatz aus Edelstahl. Verhindert das Überfüllen des Behälters.	☐
VORABSCHIEDER				
Vorabscheider				
Vorabscheiderstation SB 100L	86	9.982-243.0		☐
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	87	9.989-686.0	125-Liter-Vorabscheider, DN 70.	☐
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	88	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.	☐
Vorabscheider Fass 200 l	89	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	☐
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass	90	9.981-659.0	Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.	☐
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	91	9.981-666.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	92	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	93	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	94	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐

☐ Mögliches Zubehör.