HDS 8/18-4 CLASSIC

Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 8/18-4 C Classic στην compact κατηγορία με αντλία στροφαλοφόρου άξονα, ισχυρό 4-πολικό κινητήρα και στιβαρό πλαίσιο από χαλυβδοσωλήνα - εξαιρετική τιμή και απόδοση.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3-4 h

FLAT FREE TIRES

ANTI-TWIST

Αριθμός παραγγελίας	1.030-913.0

- Ισχυρός σχεδιασμός, υδρόψυκτος τετραπολικός ηλεκτροκινητήρας με αντλία στροφαλοφόρου
- Σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο με γάντζο γερανού, σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μέτρων
- Κλασικό πιστόλι με σκανδάλη και ράβδος ψεκασμού, δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων, τροχοί ανθεκτικοί στη διάτρηση

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278956169
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	3
Τάση	**V**	400
Συχνότητα	**Hz**	50
Παροχή	**l/h**	300 – 800
Πίεση λειτουργίας	**bar / MPa**	30 – 180 / 3 – 18
Μέγ. πίεση	**bar**	235
Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C)	**°C**	max. 80
Ισχύς παροχής	**kW**	5,5
Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο	**kg/h**	5,2
Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency	**kg/h**	4,2
Καλώδιο σύνδεσης	**m**	5
Δεξαμενή καυσίμου	**l**	30
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	123,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	133,7
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1075 × 722 × 915

Πεδίο προμήθειας

Πιστόλι ψεκασμού: Τυπική θερμοκρασία ζεστού νερού

Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm

Ακροφύσιο ισχύος

Εξοπλισμός

Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m


Διακοπή πίεσης

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Στιβαρό και μακράς διάρκειας

- Ένα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές.
- Καλή προσβασιμότητα για εύκολο σέρβις και συντήρηση.

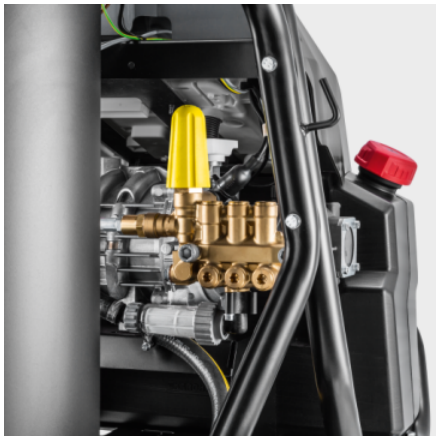

Αξιοπιστία

- Στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher.
- Δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας και φίλτρο νερού.



Αποτελεσματική μηχανική καυστήρα

- Υψηλός βαθμός απόδοσης με χαμηλές εκπομπές και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μακροχρόνιες εφαρμογές εργασίας χάρη στη δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων.
- Στη ρύθμιση Eco το μηχάνημα λειτουργεί στην πιο οικονομική γκάμα θερμοκρασιών (60°C) με πλήρη ροή νερού.

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HDS 8/18-4 CLASSIC 1.030-913.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


11


12

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΆΛΗ				
Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0		■
ΚΆΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΎ				
Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	2	4.119-003.0		■
ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ ΙΣΧΎΟΣ KÄRCHER				
Ακροφύσιο ισχύος 25°				
Ακροφύσιο ισχύος , 042	3	2.113-007.0	Ακροφύσιο ακτινωτής δέσμης για μεγάλη κάλυψη και επίμονους ρύπους και λεκέδες.	■
ΤΟΎΡΜΠΟ ΜΠΕΚ (DIRT BLASTER)				
Τούρμπο μπεκ (Dirt Blaster), μη ρυθμιζόμενο				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	4	4.114-066.0		□
Τούρμπο μπεκ, Μεγάλο, 040	5	4.114-041.0	Κεραμικό ακροφύσιο και δακτυλιωτό έδρανο	□
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 045	6	2.113-087.0	eco!Booster με 50% μεγαλύτερη απόδοση περιοχής από το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher- κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες. Για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (μέγεθος ακροφυσίου 045).	□
Eco!Booster MAX TR 045	7	2.113-096.0		□
ΕΠΙΠΡΌΣΘΕΤΑ KIT				
Add-on kit float HDS Classic	8	2.394-003.0		□
Add-on kit hour counter	9	2.853-192.0		□
ΣΦΡΑΓΊΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΈΣ ΣΠΕΊΡΩΜΑ				
Spare part set seals TR	10	2.880-001.0		□
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΦΡΟΎ				
Cup κάνης αφρού				
Κάνη αφρού Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	11	4.112-064.0		□
ΑΝΈΜΗ ΤΥΛΊΓΜΑΤΟΣ ΣΩΛΉΝΑ				
Κιτ ανέμης τυλίγματος σωλήνα				
Add-on kit hose reel HDS Classic	12	2.639-353.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα