KM 170/600 R D CLASSIC

Diiselmootoriga täishüdrauliline neljarattaline tööstuslik pühkimismasin KM 170/600 R D Classic, mis on juhitav masina tagaosast. Kasutamiseks väga tolmurikastes tööstuskeskkondades, näiteks valukodades.



Made in Europe

Tellimuse nr. **1.186-145.0**

- Taskufilter, külgmine hari paremal, hoiatusvilkur

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278649344
Ajami tüüp		Diisel
Veoajam		Neljataktiline mootor
Mootori tootja		Kubota
Veosild	kW	18,5
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	23800
Töölaius	mm	1350
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1700
Töölaius 2 külgharjaga	mm	2000
Prügikonteiner	l	600
Kallakust ülesronimise võime	%	18
Töökiirus	km/h	14
Filtri pind	m²	13
Kaal (lisatarvikutega)	kg	1698
Kaal töövalmis olekus	kg	1695
Kaal, sh pakend	kg	1698
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2742 × 1904 × 2213

Tarne ulatus

taskufilter

Õhkrattad

Seadmed

Manuaalne filtripuhastussüsteem

Automaatne filtripuhastussüsteem

Reguleeritav peamine rullhari

Liikuv peamine rullhari, hõljuv

Roolivõimendi

Reguleeritav imemisvõimsus

Prügikühvli põhimõte

Edasisuunas liikumine

Tagasisuunas liikumine

Imurifunktsioon

Hüdrauliline tühjendus

Kasutamiseks välitingimustes

Töötundide loendur

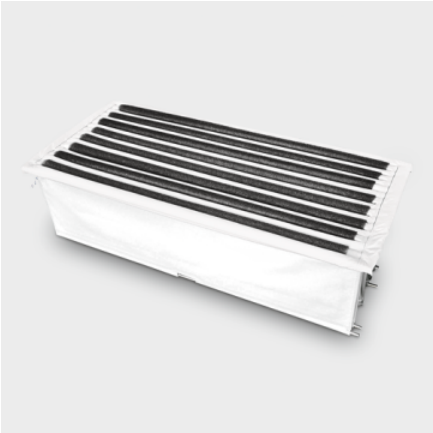
Pühkimisfunktsioon, valitav

Külghari tuleb automaatselt välja

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

KM 170/600 R D Classic, 1.186-145.0, 2026-10-30





Tõhus taskufiltri süsteem

- Minimeerib efektiivselt tolmu tootmist pühkimise ajal.
- Saadaval kas lapiku kurdfiltri süsteemi või usaldusväärne ümmarguse filtri süsteemiga.
- Eriti tõhus puhastus tagab pikema kasutusea.



Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamine

- Intuitiivne kasutus hoobade abil.
- Peamist rullharja ja taskufiltrit saab vahetada hõlpsasti ilma tööriistadeta.
- Lihtne juurdepääs kõikidele peamistele komponentidele.

Automaatne filtripuhastus


- Regulaarne puhastamine pikendab filtri kasutusiga.
- Vähendab tolmu teket, isegi ekstreemsetes välitingimustes.
- Töötab usaldusväärselt kõigi saadaolevate filtrisüsteemidega.

KM 170/600 R D Classic, 1.186-145.0, 2026-10-30

KÄRCHER


LISATARVIKUD KM 170/600 R D CLASSIC
1.186-145.0


1, 3


2

4


5


6


7


8


9


10–11


12, 15


13

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Taskufilter				
Taskufilter, valge	1	6.981-065.0	Taskufilter kuivpühkimismasinale KM 150/500 R D Classic. Filtri mõõtmed 1100 × 500 × 320 mm. Ideaalne väga peene tolmu ja suurte mustusekoguste jaoks, kuna filtri pind on 10,5 m².	■
Taskufilter, roheline	2	6.981-064.0	Välja töötatud väga tolmustesse oludesse: veekindel taskufilter, mille suure pinna (10,5 m²) tõttu saab seda kasutada suurte koguste peene tolmu puhastamiseks. Mõõtmed 1250 × 560 × 320 mm, mudelile KM 170/600 R D Classic.	☐
Filtri teisenduskomplekt				
Taskufiltri lisakomplekt	3	2.852-804.0		■
Lameda kurdfiltri lisakomplekt	4	2.852-805.0		☐
Ümarfiltri lisakomplekt	5	2.852-806.0		☐
Filter sisenevale õhule				
Lame kurdfilter, roheline	6	6.988-160.0	Kõrge eraldusvõimega filter aitab vähendada hoolduskulusid, tagab heitõhu optimaalse puhastamise.	☐
Lame kurdfilter, valge	7	6.987-691.0	Plastmassfilter standardkasutuseks.	☐
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	8	6.987-441.0	Universaalsed veekindlad harjased, vastupidav, sobib kõikidele pindadele.	■
Peamine rullhari, pehme				
Peamine rullhari, pehme	9	6.987-469.0	Polüpropüleenharjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siledatelt põrandatelt nii siseruumides kui ka väljas.	☐
Peamine rullhari, pehme/naturaalne	10	6.987-443.0	Naturaalsete harjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siseruumide siledatelt põrandatelt.	☐
Peamine rullhari, tugev				
Peamine rullhari, kõva	11	6.987-442.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes.	☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	12	6.987-467.0	Universaalsed veekindlad harjased, vastupidav, sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Külghari, kõva	13	6.987-468.0	Eemaldab tõrksa mustuse välitingimustes, niiskuskindel, kergelt abrasiivne.	☐
Külghari, pehme				
Külghari, pehme	14	6.987-465.0	Peene tolmu pühkimiseks kõikidelt pindadelt nii siseruumides kui ka väljas.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 170/600 R D CLASSIC
1.186-145.0


12, 15




19


20

21, 23


22


24


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLGHARJAD				
Külghari, pehme				
Külghari, pehme	15	6.987-466.0	Peene tolmu pühkimiseks kõikidelt pindadelt, veekindel, kasutamiseks nii siseruumides kui ka väljas.	☐
Side brush antistatic				
Side broom antistatic KM 170/600	16	6.986-357.0		☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Valgustus				
Prožektor, sinine	17	2.852-802.0	Optiline marsruudi hoiatusseade koos sinise tulega Kärcheri tööstuslikule kuivpühkimismasinale KM 170/600 RD Classic. Parandab nähtavust ja ohutust.	☐
Prožektor, sinine – pärast tehasest väljastamist	18	2.852-802.7		☐
Töövalgustus	19	2.852-082.0	Parema nähtavuse tagamiseks näiteks maa-alustes garaažides või ladudes.	☐
Tänavavalgustus	20	2.852-798.0	Komplekti kuuluvad vilkur, tuli, märgutuli, signaal, pidurituli ja ohutuli. Komplekt on sertifitseeritud ja vastab Saksamaa õigusaktidele.	☐
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Külgharja kate – pärast tehasest väljastamist	21	2.851-287.7	Külgharja kate vähendab tolmu lendumist.	☐
Tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp hoidik	22	2.852-884.0		☐
Külgharja kate	23	2.851-287.0	Külgharja kate vähendab tolmu lendumist.	☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	24	2.851-275.0	Komplektne, sisaldab standardseid külgharju, et tagada paremad puhastustulemused.	☐
Muud paigaldamise komplektid				
Löögikaitse	25	2.852-621.0		☐
Roostevabast terasest konteineri lisakomplekt – pärast tehasest väljastamist	26	6.961-928.7	Roostevabast terasest prügikonteiner, mida on ideaalne kasutada kohtades, kus korrosiooni oht on suurem.	☐
Mugavusiste	27	6.373-014.0	Sõidumugavuse suurendamiseks.	☐
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Kaitsekattus operaatorile				
Kaitsekatus	28	2.852-688.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 170/600 R D CLASSIC
1.186-145.0















		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Kaitsekattus operaatorile				
Klaasimata kaitsekabiin	29	2.852-794.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Ilmastikukindel katus				
Kütte ja kliimaseadmega mugavuskabiin	30	2.852-800.0	Tugev teraskonstruktsioon kaitseb juhti. Täielikult klaasitud, tagaaken ja vasak küljeaken hingedel.	☐
Küttega mugavuskabiin	31	2.852-799.0		☐
Ümberringi klaasitud mugavuskabiin	32	2.852-797.0		☐
Tuuleklaasi ja klaasipuhastiga kaitsekabiin	33	2.852-795.0	Tuuleklaasi ja kojamehega katus kaitseb juhti kukkuvate esemete eest.	☐
Klaasimata kaitsekabiin – pärast tehasest väljastamist	34	2.851-268.7	Kaitsekatus vastab VDE standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist rehvide komplekt – pärast tehasest väljastamist	35	4.515-331.7	Torkekindlad ja soovituslik kasutada metallipuru, klaasikildude jms pühkimisel.	☐
Torkekindlate rehvide komplekt	36	4.515-331.0		☐
MUU				
Tahavaatepeegel	37	6.987-969.0		☐
VEEPIHUSTUSSÜSTEEM				
Veepihustussüsteem külgharjadele	38	2.851-284.0	Pihustussüsteem tolmu sidumiseks. Koosneb 65-liitrisest roostevabast terasest veepaagist ja külgharjadel paiknevatest pihustusdüüsidest.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.