

IVR-L 120/24-2 TC ME DP

IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp õli tolmuimeja 120-liitrise mahuti ja autonoomse trummelpumbaga on ideaalne tahkeid aineid (nt metallist laastud) sisaldavate jahutus- või puurimisõlide koristamiseks, eraldamiseks ja tagastamiseks.



Tellimuse nr.

9.987-890.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278275895
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s / m³/h	148 / 532
Vaakum	mbar / kPa	235 / 23
Konteineri maht	l	120
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus	kW	2,4
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiaameeter		ID 50
Lisatarvik, nominaaldiaameeter		ID 50
Peafiltri tolmuklass		L
Põhifiltri filtriala	m²	0,45
Helirõhutase	dB(A)	68
Kaabli pikkus	m	10
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	72
Kaal (lisatarvikutega)	kg	72
Kaal, sh pakend	kg	72,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	745 x 710 x 1420

Seadmed

Peamine filter: Pindfilter

Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei


Tünnipumba funktsioon

Konteineri tühjendamine: Kallutatav raam



Ergonoomiline kallutatav šassii

- Nutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks.
- Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil.
- Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!

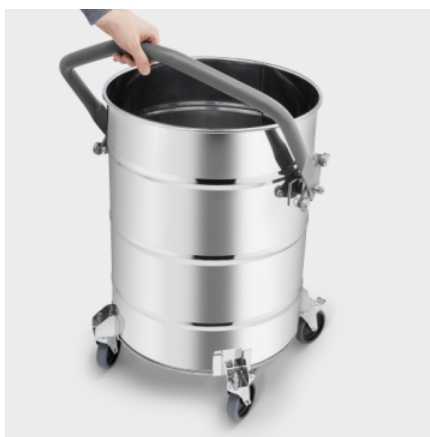

Kvaliteetne roostevabast terasest kogumismauti

- Väga lihtne puhastada
- Sobib korrodeeriva imetava materjali jaoks.
- Läbipaistev voolik täituvusnäidiku rollis ja vedelike väljutamiseks.

Tünnipumba funktsioon

- Autonoomne tünnipump suurendab olulisel määral masina suutlikkust tagastada sisseimetud vedelikud.
- Läbipaistev voolik imetud vedeliku hulga kontrollimiseks.

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEoses IVR-L 120/24-2 TC ME DP
9.987-890.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid			
Ringlussevõetud plastide osakaal seadmes	%	25	Kõik plastosad, välja arvatud lisatarvikud

LISATARVIKUD IVR-L 120/24-2 TC ME DP 9.987-890.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Pinnafiltrid				
Surface filter 0,45m², Kat. "L", W2K	1	9.988-256.0		■
MUUD LISATARVIKUD				
Vaheplaat ø517mm kastile	2	9.980-857.0	Plastmassist valmistatud vaheplaat konteineritele ja paakidele, diameeter 517 mm.	■
Kaabliirull 25 m	3	9.982-080.0	AC kaabliirull 25 m kaabliga, kinnitatakse lisatarvikute hoidiku 6.645-412.0 külge.	□
KÄEPIDEMED				
Handle stainless steel AISI 304	4	9.989-897.0		□
Handle straight stainless steel AISI 304	5	9.989-899.0		□
Käepide DN 50	6	9.977-678.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 50.	□
IMEMISTORUD				
Imemistoru 850 mm DN 40	7	9.977-531.0	Terasest 850 mm pikkune pikendustoru. Elektrijuhtivusega, sisekoonus DN 50.	□
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Vedelikud				
Accessories kit liquid DN50	8	9.990-879.0		□
Vedelik/Puru				
Accessories kit liquid swarf DN50	9	9.990-881.0		□
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	10	9.990-896.0		□
Tahked osakesed/Tolm				
Kit food DN50	11	9.989-941.0		□
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Mouth piece elastic nozzle DN 50	12	9.980-761.0		□
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	13	9.989-841.0		□
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	14	9.989-842.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 120/24-2 TC ME DP

9.987-890.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	15	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	16	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	17	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	18	9.989-846.0		☐
Standardotsak PVC DN50	19	9.989-673.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	20	9.988-402.0		☐
Lõigatav kummist standardotsak DN50	21	9.989-675.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 50.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN 50	22	9.980-749.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 50.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv otsik DN 50 koos kummist huulikuga DN 30	23	9.981-421.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud tsingitud terasest (DN50) ja millel on kummist ots (DN30).	☐
Painduv standardotsak, nurk 90° PP DN50	24	9.981-430.0	Painduv elektrijuhtivusega otsak, nurga all, DN 50, pikkus: 800 mm.	☐
Põrandaotsakud				
Bottom nozzle Edeltstahl AISI 316L blue	25	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	26	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	27	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	28	9.989-868.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 120/24-2 TC ME DP

9.987-890.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Põrandaotsakud				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	29	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	30	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	31	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	32	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	33	9.989-937.0		☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 200 mm, DN50	34	9.981-426.0	200 mm töölaieuga põrandaotsak DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN50	35	9.989-664.0	Põrandaotsak. 370 mm, alumiiniumist. Elektri juhtivusega. DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm, DN50	36	9.989-684.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm. Elektri juhtivusega. DN 50.	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm x 145 mm DN50	37	9.988-117.0	Elektri juhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN52.	☐
Pragude puhastamise otsak 18 mm x 120 mm DN50	38	9.981-442.0	Elektri juhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud lehtmestallist (DN50), pilu laius 17 mm.	☐
Pragude puhastamise otsak 25 mm x 120 mm DN50	39	9.981-465.0	Lehtmestallist elektri juhtivusega pragude puhastamise otsak (DN50), pilu laius 25 mm.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Crevice nozzle flexible silicone	40	9.989-847.0		☐
Painduv pragude puhastamise otsak silikoonist 65 mm DN50	41	9.988-403.0	Painduv pragude puhastamise otsak, valmistatud silikoonist, DN 50.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 12 mm x 45 mm DN50	42	9.981-424.0	Painduv elektri juhtivusega pragude puhastamise otsak, DN 50, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius on 13 mm.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 120/24-2 TC ME DP

9.987-890.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN50	43	9.981-425.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN50.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	44	9.989-850.0		☐
	45	9.989-852.0		☐
	46	9.989-854.0		☐
	47	9.989-856.0		☐
	48	9.989-858.0		☐
	49	9.989-860.0		☐
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN50	50	9.988-119.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 50, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
Alumiiniumist pinnaotsak 150 mm DN50	51	9.989-665.0	Alumiiniumist pinnaotsak, 150 mm. DN 50.	☐
Vedelikuotsakud				
Vedelikuotsak 900 mm DN50	52	9.981-427.0	Vedelikuotsak, DN 50, üldpikkus: 1000 mm.	☐
Varjatud kohtade otsak				
Varjatud kohtade otsak DN40	53	9.989-671.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 60 mm.	☐
Varjatud kohtade otsak 60° nurgaga DN40	54	9.989-669.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 48 mm. DN 40.	☐
Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga DN40	55	9.989-667.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 60 mm. DN 40.	☐
Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, 200 mm pikendus DN40	56	9.989-670.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 48 mm. DN 40.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 120/24-2 TC ME DP 9.987-890.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
HARJAD				
Väikesed harjad				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	57	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	58	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	59	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	60	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	61	9.989-882.0		☐
Harjastega otsak Ø82 mm DN50	62	9.989-608.0	82 mm läbimõõduga harjastega otsak, elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Silinderharjad				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	63	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	64	9.989-926.0		☐
VOOLIKUD				
ME				
Vooliku paigalduskomplekt DN50	65	9.989-628.0	Mitme vooliku ühendamise komplekt, DN 50.	☐
Hose connection kit DN50	66	9.989-987.0		☐
Hose assembly set DN50 AISI 304 FDA	67	9.990-346.0		☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	68	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	69	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	70	9.989-973.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 120/24-2 TC ME DP

9.987-890.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
PU				
Hose PU FDA DN50 5 m	71	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	72	9.989-975.0		☐
Voolik PU DN50 3 m	73	9.989-619.0	Õlikindel, elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PU DN50 5 m	74	9.989-620.0	Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
Konnektoriteta PU-voolik, DN50, 15 m	75	9.989-638.0	Kraani adapterita PU-voolik, DN 50. Elektrijuhtivusega, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 15 m.	☐
ME-PU				
Voolik ME-PU DN50 3 m	76	9.989-623.0	Õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 110 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik ME-PU DN50 5 m	77	9.989-625.0	Õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 110 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
Konnektoriteta ME-PU-voolik, DN50, 15 m	78	9.989-641.0	Kraani adapterita õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 110 °C temperatuuri. Pikkus: 15 m.	☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Vähenevad üleminekud				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	79	9.977-772.0		☐
Üleminek ühenduselt DN50 ühendusele DN40.	80	9.981-231.0	Vähenev üleminek DN 50/DN 40. Materjal: teras. Elektrijuhtivusega.	☐
Laiendajad				
Laiendus ühenduselt DN50 ühendusele DN70.	81	9.981-921.0	Vähenev üleminek väliselt koonuselt DN 50 sisekoonusele DN 70. Materjal: teras. Elektrijuhtivusega.	☐
Jaoturid				
Y-liitmik ühenduselt DN50 ühendusele DN40	82	9.981-149.0	Elektrijuhtivusega terasjaotur DN50/40/40.	☐
TÜHJENDUSTARVIKUD				
Metallipuru korvid				
Filtreerimiskorv, 40 liitrit, V2A 1,5 perforeeritud lehest	83	9.980-849.0	Roostevabast terasest 40-liitrine filtreerimiskorv, võrguava diameeter 1,5 mm. Vedelike ja metallipuru tõhusaks eraldamiseks.	☐
Muud tühjendustarvikud				
Ujuki sisend Ringleri konteinerile	84	9.982-117.0	Roostevabast terasest ujuki sisend ületäitmise ennetamiseks, kuulujuki ja keskse imemissüsteemiga.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 120/24-2 TC ME DP

9.987-890.0



86



88



89-92

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatorid				
Pre-separator station SB 100L	85	9.982-243.0		☐
Eelseparaator Etc Op, vedelikud, 125 l DN70	86	9.989-686.0	125-Liitrine eelseparaator, DN 70.	☐
Eelseparaator Ef, tahked ained, 100 l DN70	87	9.982-238.0	Mobiilne eelseparaator: maht on 110 l, tühjendusluuk.	☐
Eelseparaatori konteiner 200 l	88	9.989-685.0	Standardne konteiner, mis vastab standardile ISO 15750-2.	☐
Eelseparaatori katted				
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 517 mm DN70	89	9.981-666.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 575 mm DN70	90	9.981-662.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 517 mm DN70	91	9.981-665.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 575 mm DN70	92	9.981-661.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.