

IVR 100/24-2 EF

Kaks võimsat bypass-turbiini tagavad mobiilse tööstusliku tolmuimeja IVR 100/24-2 Ef suure imivõimsuse ning suurte koguste ohtliku peentolmu ohutu imemise.



Tellimuse nr.

9.989-407.0

- Mugav manuaalne väljastusklapp

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278695013
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s / m³/h	148 / 532
Vaakum	mbar / kPa	230 / 23
Konteineri maht	l	100
Nimisisendvõimsus	kW	2,4
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiaameeter		ID 50
Lisatarvik, nominaaldiaameeter		ID 50
Helirõhutase	dB(A)	68
Peafiltri tolmutklass		M
Põhifiltri filtriala	m²	1,75
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	116
Kaal, sh pakend	kg	116,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	950 × 715 × 1640


Seadmed

Konteineri tühjendamine: Tühjendusklapp



Mugav manuaalne väljastusklapp

- Lihtsaks tühjendamiseks, näiteks pörandalustesse konveieritesse või konteineritesse.
- Mugav ja ajasäästlik imetud materjali tühjendamine, isegi suurte koguste puhul.
- Kraanaasad võimaldavad ohutut haaramist ja tühjendamist kraanaga.

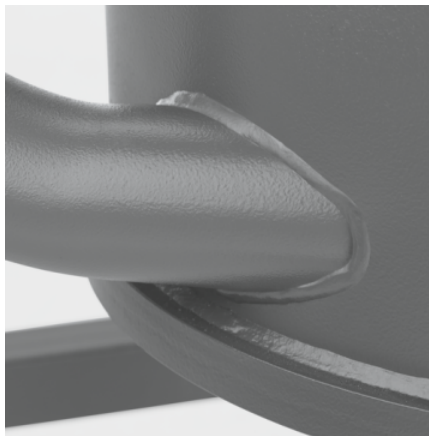

Eriti vastupidav, eriti paindlik

- Praktilise, teiseldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega.
- Arvukate võimalustega tarvikute hoiustamiseks.
- Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.



Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga

- Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
- Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
- Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOS IVR 100/24-2 EF
9.989-407.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid			
Ringlussevõetud plastide osakaal seadmes	%	31	Kõik plastosad, välja arvatud lisatarvikud

LISATARVIKUD IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Tasku- ja tähtfiltrid				
Kottfilter PE M 1,75 m²	1	9.981-681.0	Elektrijuhtivusega kangast filtrikott M-klassi tolmu imemiseks, diameeter 517 mm ja filtri pind 1,75 m².	☒
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Vedelikud				
Accessories kit liquid DN50	2	9.990-879.0		☐
Tahked osakesed/Tolm				
Kit food DN50	3	9.989-941.0		☐
Kit overhead cleaning DN50	4	9.989-943.0		☐
Tahkete osakeste/tolmu imemise standardkomplekt DN50	5	9.989-662.0	Tööstuslikuks kasutuseks: lai lisatarvikute komplekt, DN50. Sobi nii tahkete osakeste kui ka tolmu imemiseks.	☐
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	6	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	7	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	8	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	9	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	10	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	11	9.989-846.0		☐
Standardotsak PVC DN50	12	9.989-673.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	13	9.988-402.0		☐
Lõigatav kummist standardotsak DN50	14	9.989-675.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 50.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.


LISATARVIKUD IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Alumiiniumist standardotsak DN 50	15	9.980-749.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 50.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv otsik DN 50 koos kummist huulikuga DN 30	16	9.981-421.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud tsingitud terasest (DN50) ja millel on kummist ots (DN30).	☐
Põrandaotsakud				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	17	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	18	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	19	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	20	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	21	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	22	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	23	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	24	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	25	9.989-937.0		☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN50	26	9.989-664.0	Põrandaotsak. 370 mm, alumiiniumist. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Mitmeotstarbeline põrandaotsak 370mm el. lai., DN 50	27	9.987-612.0	Elektrijuhtivusega mitmeotstarbeline põrandaotsak. Laius 370 mm, DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm, DN50	28	9.989-684.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0

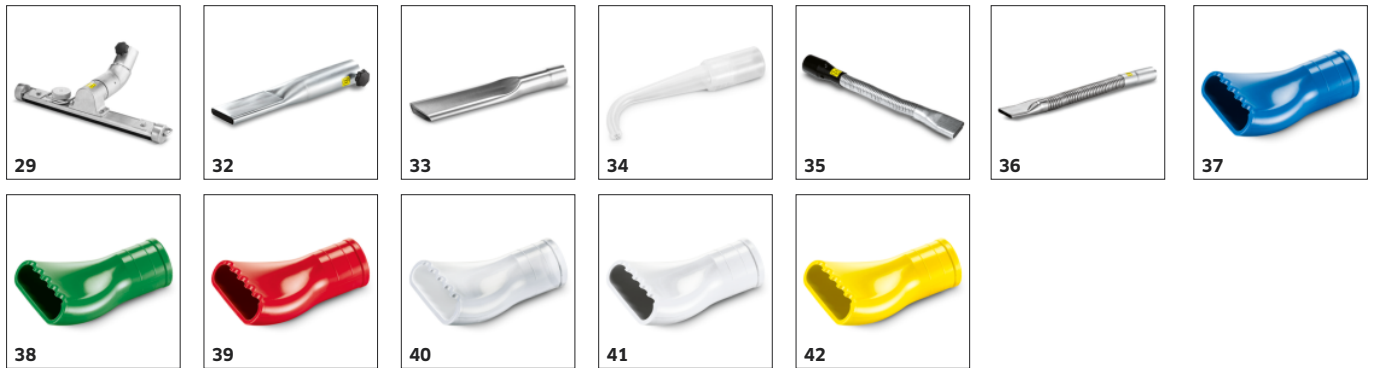

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Põrandaotsakud				
Roostevabast terasest põrandaotsak, elektrijuhtivusega, 370 mm, DN50	29	9.988-115.0	Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega põrandaotsak, DN 50.	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Crevice nozzle stainless steel DN50	30	9.989-283.0		☐
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN50	31	9.988-117.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN52.	☐
Pragude puhastamise otsak 25 mm × 120 mm DN50	32	9.981-465.0	Lehtmetallist elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak (DN50), pilu laius 25 mm.	☐
Pragude puhastamise otsak, roostevabast terasest 22 mm × 220 mm DN50	33	9.988-123.0	Pragude puhastamise otsak, DN 42, mis on valmistatud roostevabast terasest, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	34	9.989-847.0		☐
Painduv pragude puhastamise otsak 12 mm × 45 mm DN50	35	9.981-424.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, DN 50, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius on 13 mm.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN50	36	9.981-425.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN50.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	37	9.989-850.0		☐
	38	9.989-852.0		☐
	39	9.989-854.0		☐
	40	9.989-856.0		☐
	41	9.989-858.0		☐
	42	9.989-860.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Pinnapuhastusotsakud				
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN50	43	9.988-119.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 50, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
HARJAD				
Standardharjad				
Standardhari 40 mm DN50	44	9.981-432.0	Lapik harjastega otsak DN50.	☐
Väikesed harjad				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	45	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	46	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	47	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	48	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	49	9.989-882.0		☐
Pinnapuhastusharjad				
Pinnahari 300 mm DN50	50	9.981-912.0	Imemishari, 300 mm, 45° nurgaga ühendus, tähtkruviga, hobusejõhvidest harjased.	☐
Silinderharjad				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	51	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	52	9.989-926.0		☐
VOOLIKUD				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	53	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	54	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	55	9.989-965.0		☐
Voolik PVC DN40 3 m	56	9.989-615.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
PVC				
Voolik PVC DN40 5 m	57	9.989-616.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	58	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	59	9.989-985.0		☐
Voolik EVA NW50 3 m	60	9.988-090.0	Elektrijuhtivusega voolik, NW 50. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik EVA NW50 5 m	61	9.988-091.0		☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	62	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	63	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	64	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	65	9.989-974.0		☐
Voolik PU DN50 3 m	66	9.989-619.0	Õlikindel, elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PU DN50 5 m	67	9.989-620.0	Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
KÄEPIDEMED				
Handle stainless steel AISI 304	68	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	69	9.989-899.0		☐
Käepide DN 50	70	9.977-678.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 50.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÄEPIDEMED				
Roostevabast terasest käepide NW50	71	9.988-111.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Nurk 45°, sisekoonus NW 50.	☐
IMEMISTORUD				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	72	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	73	9.990-934.0		☐
Imemistoru 850 mm DN 40	74	9.977-531.0	Terasest 850 mm pikkune pikendustoru. Elektrijuhtivusega, sisekoonus DN 50.	☐
Alumiiniumist imitoru 1500 mm NW50	75	9.989-035.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega pikendustoru. Nurk 45°, sisekoonus NW 50.	☐
Roostevabast terasest imitoru 850 mm NW 50	76	9.988-114.0	Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega pikendustoru. Sisekoonus NW 50.	☐
MUUD LISATARVIKUD				
Kaablrull 25 m	77	9.982-080.0	AC kaablrull 25 m kaabliga, kinnitatakse lisatarvikute hoidiku 6.645-412.0 külge.	☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Adapter Lisatarvik				
Adapter Food DN-F50	78	9.993-011.0		☐
Vähenevad üleminekud				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	79	9.977-772.0		☐
Laiendajad				
Laiendus ühenduselt DN50 ühendusele DN70.	80	9.981-921.0	Vähenev üleminek väliselt koonuselt DN 50 sisekoonusse DN 70. Materjal: teras. Elektrijuhtivusega.	☐
Jaoturid				
Y-liitmik ühenduselt DN50 ühendusele DN40	81	9.981-149.0	Elektrijuhtivusega terasjaotur DN50/40/40.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.