NT 30/1 AP TE M

Aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te M certifié pour la classe de poussière M. Idéal pour l'aspiration des poussières fines sur les chantiers et dans les ateliers en raison de ses accessoires électroconducteurs.



Made in Europe

Référence	1.148-251.0

- Cuve de 30 litres, système antistatique complet, classe de poussière M
- Décolmatage semi-automatique du filtre, connecteur
- Accessoires conducteurs d'électricité, filtre plissé plat Wet & Dry, manchon pour outils

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529078018
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Débit d'air	**l/s**	74
Dépression	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Volume de la cuve	**l**	30
Puissance absorbée	**W**	max. 1380
Largeur nominale standard		DN 35
Longueur du câble	**m**	7,5
Matériau du câble		Caoutchouc
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	70
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	12,8
Poids emballage inclus	**kg**	16,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	525 × 370 × 560

Fourniture

- **Longueur flexible d'aspiration:** 2,5 m
- **Type de flexible d'aspiration:** Électroconducteur
- **Nombre de tubes d'aspiration:** 2 Pièce(s)
- **Longueur tubes d'aspiration:** 550 mm
- **Matériaux tubes d'aspiration:** Acier, chromé
- **Coude:** Électroconducteur
- **Nombre de sacs filtrants:** 1 Pièce(s)
- **Matériau sac filtrant:** Non tissé
- **Largeur suceur eau et poussières:** 300 mm
- **Suceur pour fentes**
- **Manchon de raccordement pour outils électriques**
- **Filtre plissé plat:** PES avec revêtement PTFE

Équipement

- **Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs**
- **Système antistatique**
- **Classe de protection:** I
- **Poulie d'arrêt**
- **Décolmatage du filtre:** Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- **Classe de poussière:** M
- **Matériau de la cuve:** Plastique

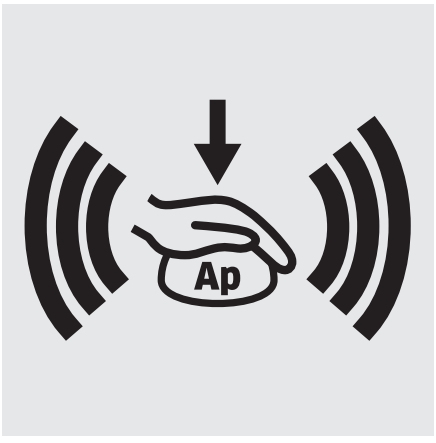
NT 30/1 Ap Te M, 1.148-251.0, 2026-11-06





Aspirateur de sécurité de la classe de poussière M

- Efficacité de filtration de 99,9 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.



Décolmatage semi-automatique du filtre Ap

- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.



Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.

NT 30/1 Ap Te M, 1.148-251.0, 2026-11-06


KÄRCHER


ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE M
1.148-251.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13

		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue	1	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	2	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm	3	2.899-691.0	Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc faciles à remplacer. Largeur : 300 mm.	■
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	4	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	5	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	6	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	■
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	7	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	8	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	■
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 30/1	9	2.889-154.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Fabriqués à partir de 40 % de plastique recyclé. Contenu : 5 unités.	□
FILTRE T/NT				
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	10	2.889-231.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	□
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.889-281.0	Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.	□
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	12	2.862-166.0	Kit d'accessoires en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage intérieur des véhicules avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le kit inclut diverses buses ainsi que des adaptateurs dans les diamètres nominaux DN 35 et DN 40.	□
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	13	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre	□

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE M
1.148-251.0

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.