HD 10/16-4 CAGE EX

Nettoyeur haute pression HD 10/16-4 Cage Ex antidéflagrant, développé spécialement pour l'utilisation en zone ATEX. Pression de service de 160 bar, correspondant à une quantité d'eau de 1 000 litres par heure.





Made in Germany







Référence	1.353-904.0

- Protection contre les explosions EX II 2 G Ex h IIB T3 Gb

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278157887
Nombre de phases	**Ph**	3
Tension	**V**	400
Fréquence	**Hz**	50
Débit	**l/h**	1000
Température d'admission	**°C**	50
Pression de service	**bar / MPa**	160 / 16
Pression max.	**bar / MPa**	220 / 22
Puissance de raccordement	**kW**	5,5
Couleur		Anthracite
Poids (avec accessoire)	**kg**	122,6
Poids emballage inclus	**kg**	131,2
Dimensions (L × l × h)	**mm**	980 × 720 × 1100

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

- **Poignée-pistolet:** EASY!Force protection Ex
- **Longueur flexible haute pression:** 10 m
- **Type de flexible haute pression:** Longlife
- **Spécification flexible haute pression:** DN 8, 400 bars
- **Lance de pulvérisation en acier inoxydable, conductrice:** 1050 mm
- **Powerbuse**
- **Lance à haute pression**
- **Buses interchangeables 0°/25°**


Équipement

- **Fonction de dosage de détergent:** Aspiration
- **Coupure de la pression**
- **Zone Atex**







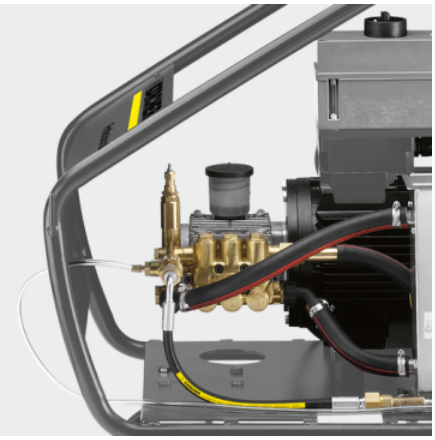

Structure Cage

- Structure tubulaire robuste en acier.
- Avec système de fixation intégrée pour grue.
- Protection de l'appareil contre les chocs

Protection contre les explosions

- Pneus conducteur en caoutchouc.

Puissance et longévité

- Moteur électrique 4 pôles refroidi par air
- Culasse robuste en laiton et des pistons en céramique.
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique.

HD 10/16-4 Cage Ex, 1.353-904.0, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR HD 10/16-4 CAGE EX
1.353-904.0


1


2


3–4


5


6


7


8


9


11

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
EASY!Force Ex	1	4.118-020.0	Autorisé dans les zones Ex, conçu pour un travail sans fatigue : le pistolet EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire.	■
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Lance d'incendie protégé contre les expl, 1050 mm, orientable	2	4.112-034.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	■
POWER BUSE KÄRCHER				
Buse haute pression à angle de projection 0°				
Powerbuse 0°, 060	3	2.113-036.0	Jet plein pour les salissures particulièrement tenaces.	■
Powerbuse angle de pulvérisation 25°				
Powerbuse , 060	4	2.113-026.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	■
BUSE POUR PROJECTION DE JET VAPEUR / PROTECTION POUR BUSE / PORTE-BUSE À BILLE				
Porte-buse à bille				
Porte-buse à bille	5	4.764-012.0	Permet de passer aisément du jet rond au jet plat et de passer en basse pression à l'aspiration de détergent grâce à un écrou moleté.	■
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Autres flexibles				
Flexible haute pression Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	6	6.110-064.0	Flexible haute pression EL (électroconducteur), à double blindage en acier.	■
STROMGENERATOR				
PGG 8/3	7	1.042-209.0	Alternateur synchrone performant PGG 8/3 avec une puissance constante de 7 kW, moteur à essence 4 temps et réservoir de 25 litres. Pour une alimentation autonome en courant alternatif et triphasé.	☐
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES				
Nettoyeur de surfaces FR Classic				
FR TR 40 Classic	8	4.119-029.0	Nettoyeur de surfaces robuste Classic avec 400 mm de diamètre et kit de buses inclus (2 × taille 020 ; d'autres disponibles séparément).	☐
FR TR 30 Classic	9	4.119-030.0	Nettoyeur de surfaces robuste Classic avec 300 mm de diamètre et kit de buses inclus (2 × taille 018 ; d'autres disponibles séparément).	☐
JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL				
Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR	10	2.880-001.0		☐
NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS				
Nettoyage des fûts et des conteneurs				
Tête de nettoyage HKF 30/14-E	11	6.751-061.0	Tête compacte pour le nettoyage intérieur en acier inoxydable destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Se distingue par une vitesse de rotation constante grâce au moteur électrique et un faible poids.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.