BRC 40/22 C

Kompaktiškas BRC 40/22 C kilimų valymo įrenginys ekonomiškam valymui su greitu išpurškimo-susiurbimo principu periodiniam kiliminės dangos valymui patalpose, kurių dydis 250-1000 kv. m.



Užsakymo Nr.	1.008-062.0

- Kiliminių dangų valymo įrenginys, 22/19 l talpos švaraus ir nešvaraus vandens talpyklos, 40 cm darbinis plotis
- Laidinis įrenginys, maks. našumas 150 m²/val.
- Kilimų valymo cilindrinis šepetys

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278211701
Našumas (gilus valymas/ iCapsol rutininis valymas)	**m²/h**	500 / 900
Oro srautas	**l/s**	47
Vakuumas	**mbar / kPa**	290 / 29
Purškimo slėgis, rutininis valymas	**bar**	3,5
Purškimo slėgis, gilus valymas	**bar**	7
Purškimo srautas, rutininis valymas	**l/min**	0,38
Purškimo srautas, gilus valymas	**l/min**	2,5
Darbinis siurbimo plotis	**cm**	48
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla	**l**	22 / 19
Turbinos galia	**W**	1200
Šepečio varikio galia	**W**	400
Svoris (be priedų)	**kg**	44,5
Svoris (su pakuote)	**kg**	50,5
Matmenys (I × P × A)	**mm**	889 × 470 × 1118

Standartinė komplektacija

Šepečių skaičius: 1 Piece(s)

Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

Darbo kryptis: Darbo kryptis pirmyn

iCapsol režimas




200 laipsnių kampu pasisukantis šepečių mazgas

- Cilindrinis kilimų šepetys užtikrina kokybišką valymą
- Labai lengva manevruoti net ir esant apstatytam paviršiui



Giluminiam ir periodiniam kilimų valymui

- Giluminiam ir periodiniam kilimų valymui
- Giluminis kilimų valymas su cilindriniu šepečiu išvalo kilimo šerelius

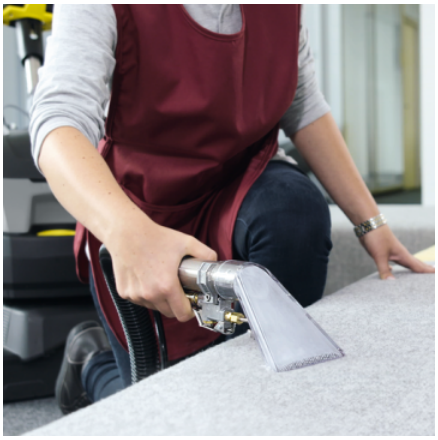

Pasirenkamas rankinis antgalis


- Valyti kampams arba išpurškimo-susiurbimo funkcija valyti kėdes ir pagalves.

BRC 40/22 C, 1.008-062.0, 2026-11-06

PRIEDAI BRC 40/22 C
1.008-062.0


1


2


3


4


5


6

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
CILINDRINIAI ŠEPEČIAI BR GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Cilindrinis šepetys, vidutinio kietumo, žalia, 400 mm	1	4.762-000.0	Vidutinio kietumo, šviesiai žalias cilindrinis šepetys, skirtas veiksmingai valyti tekstilines grindų dangas. Ypač tinka veliūro dangoms, kurių pluošto aukštis iki 3 mm.	■
Cilindrinis šepetys, Švelnus, mėlyna, 400 mm	2	4.762-254.0	Mėlynas, minkštas šepetys tekstilinėms grindų dangoms. Ypač tinka kilpinio pluošto tekstilės gaminiams.	☐
KITI PRIEDAI BR IR BD GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Kita				
Žarna patogiam vandens pripylimui	3	6.680-124.0	1500 mm tiekimo žarna lengvam prietaiso pripildymui iš vandens čiaupo. Su universaliu kūgio formos sujungimo detale, skirta visiems standartiniams čiaupams.	☐
El. laido ilgintuvas	4	6.647-022.0	El. laido ilgintuvas, 20 m, 3 × 1.5 mm2. Su drėgmei atsparių įžeminimo kištuku, laido laikikliu ir nuo kilpų susidarymo apsaugančia alkūne.	☐
KILIMŲ VALYMO ĮRENGINIAI				
Kiti priedai				
KIT, HT W/12' 250PSI/VAC ASM	5	8.600-001.0	„Deluxe“ rankinių įrankių komplektas (įeina 12 pėdų žarna ir nešiojimo krepšys). Reikia 8.600-075.0 adapterio!	☐
Ploviklio tiekimo žarnos adapteris, BRC	6	8.600-075.0	Adapteris skirtas naudoti su 8.600-001.0 žarna kilimų valymo įrenginiuose BRC 30/15 ir BRC 40/22	☐

■ ☐ Turimi priedai