

HD 6/15 C

Praktiškas, mobilus, universalus: tai HD 6/15 C šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys, kuris gali būti naudojamas tiek vertikaliajoje, tiek horizontaliojoje padėtyje. Įrenginys turi priedų laikyklą, žalvarinę cilindro galvutę ir automatinę slėgio mažinimo funkciją.



Užsakymo Nr.

1.520-890.0

- Automatinis spaudimo sumažinimas.
- Veikia horizontaliojoje ir vertikaliajoje padėtyse
- Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529151766
Fazių skaičius	Ph	1
Įtampa	V	230
Dažnis	Hz	50
Vandens srautas	l/h	560
Tiekiamo vandens temperatūra	°C	60
Darbinis slėgis	bar / MPa	150 / 15
Maks. slėgis	bar / MPa	225 / 22,5
Galingumas	kW	3
Maitinimo kabelis	m	5
Antgalio dydis	mm	33
Vandens įvadas		3/4"
Spalva		Antracitas
Svoris (su priedais)	kg	25,6
Svoris (su pakuote)	kg	28
Matmenys (I × P × A)	mm	380 × 360 × 930

Standartinė komplektacija

- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Purkštuvai: 840 mm

Standartiniai priedai

- Slėgio išjungiklis



Galingiausia HD kompaktiška klasė

- Profesionaliam naudojimui ir ilgiems eksploataavimo laikotarpiams.
- Lengvam įsisenėjusio purvo pašalinimui.
- Ilgas tarnavimo laikas ir mažos techninės priežiūros išlaidos.



Mobilumas

- Vertikali ir horizontali darbinė padėtis.
- Ratukai yra pakeliami nuo žemės, kad būtų užtikrintas saugumas, kai įrenginys naudojamas horizontalioje padėtyje.
- Atskiros purkštuvų statymo ir transportavimo padėties.



Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.

- Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.


PRIEDAI HD 6/15 C 1.520-890.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANCETAI				
Lancetas, sukamasis				
Išpurškimo ietis, 840 mm, pasukamas	1	4.112-006.0	850 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	■
Išpurškimo ietis, Classic, 1050 mm, EASY!Lock, 1050 mm	2	4.119-008.0	Pasukama "Classic" išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirto ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka "Kärcher" karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	☐
Išpurškimo ietis, EasyLock, 600 mm, 600 mm	3	4.119-009.0		☐
Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 100 mm, 100 mm	4	4.119-013.0		☐
Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 200 mm, 200 mm	5	4.119-014.0		☐
Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 400 mm, 400 mm	6	4.119-015.0		☐
Antgalio LED apšvietimas	7	2.680-002.0	Ryškus, lengvas LED šviestuvai, skirtas tiesioginiam montavimui ant "EASY!Force" aukšto slėgio pistoleto su išpurškimo ietimi. Geresnis matomumas esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms iki 5 darbo valandų.	☐
Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas	8	4.112-027.0	Purškimo ietis, 250 mm, pasukama	☐
Išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas	9	4.112-024.0	Ergonomiška išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas 360° kampu.	☐
Išpurškimo ietis, 600 mm, pasukamas	10	4.112-007.0	600 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas	11	4.112-000.0	1050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 1550 mm, pasukamas	12	4.112-018.0	1550 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 2050 mm, pasukamas	13	4.112-021.0	2050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ieties ilgaklis, 1000 mm	14	4.112-048.0	Purškimo ieties prailginimas su "EASY!Lock" jungtimi. Ilgis 1000 mm.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 6/15 C 1.520-890.0

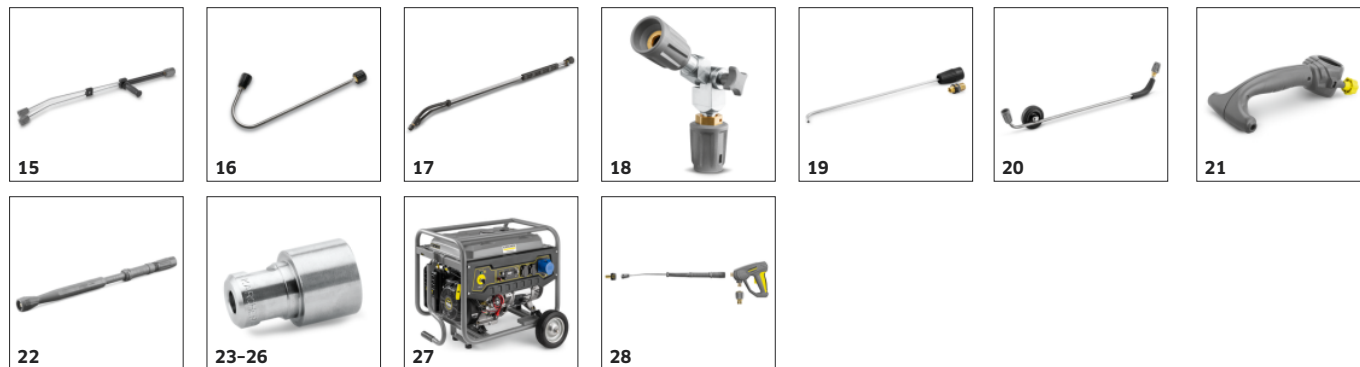

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANCETAI				
Dvigubas lancetas				
Dviguba išpurškimo ietis, 960 mm	15	2.112-016.0	960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui).	☐
Lenktas lancetas				
Purškimo ietis tualetams ar nutekamiesiems kanalams	16	4.112-029.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis skirta WC ir nutekamiesiems latakams valyti, su purkštuko laikikliu. Specialiai sukurta veiksmingam ir higieniškam nutekamųjų latakų ir tualetų valymui.	☐
Lankstus lancetas				
Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm	17	4.112-035.0	1050 mm lanksti išpurškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų.	☐
Reguliuojamo kampo jungtis antgaliui	18	4.112-057.0	Sunkiai pasiekiamoms vietoms: Aukšto slėgio purškimo kampo jungtis reguliuojama iki 120°. Tiesiog pritvirtinkite prie aukšto slėgio plovimo įrenginio purkštuvo.	☐
Lancetas nutekamųjų vamzdžių / griovelių valymui				
Nutekamųjų latakų valymo purkštukas	19	2.112-015.0	Purkštukas, tinkamas nutekamųjų latakų sistemų valymui. Dėl purkštuko formos ir specialaus antgalio, nutekamasis latakas gali būti išvalytas nenuimant gaubtų.	☐
Lancetas dugno plovimui				
Purškimo ietis dugno plovimui	20	4.112-032.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko.	☐
Papildoma rankena				
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims	21	4.321-380.0	Patogumas kiekvienoje situacijoje – papildomą rankeną lengva pritvirtinti prie mūsų naujos "EASY!Lock" purškimo ieties. Dirbti yra lengviau, nes galima pritaikyti kūno padėtį konkrečiam darbui. Reguliariai keičiant kūno padėtį, mažinama apkrova, todėl darbas yra lengvesnis. Dėl 360° kampu pasukamos purškimo ieties, papildomos rankenos padėtį galima reguliuoti darbo metu, taip užtikrinant didesnę lankstumą.	☐
PowerControl purškimo lancetas				
Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 034	22	4.112-045.0	Kintamas slėgio reguliavimas darbo metu tiesiogiai ant rankenos, ypač įrenginiams be automatinės valdymo funkcijos. Valymo efektyvumą akimirksniu galima pritaikyti prie atitinkamos užduoties. Žemo slėgio režimas, skirtas valymo priemonės naudojimui ir reikiamo purškimo srovės lygio nustatymui.	☐
KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS				
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 25°				
Aukšto slėgio purkštukas, 033	23	2.113-063.0	Vėduoklinės srovės purkštukas didelių plotų valymui ir sunkiai įveikiamo purvo ir dėmių pašalinimui.	☒
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 0°				
Aukšto slėgio purkštukas 0°, 040	24	2.113-001.0	Aukšto slėgio purkštukas su stipria srove, skirtas ypač sunkiai įveikiamam purvui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 15°				
Aukšto slėgio purkštukas 15°, 033	25	2.113-002.0	Plokščiosios srovės purkštukas sunkiai įveikiamam purvui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 40°				
Aukšto slėgio purkštukas 40°, 040	26	2.113-003.0	Padidintos galios purkštukas su 40° purškimo kampu ir vėduokline srove, tinkamas dideliems plotams ir jautriems paviršiams.	☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	27	1.042-208.0	5 kW galios benzinu varomas sinchroninis generatorius PGG 6/1 užtikrins iki 10 valandų nepriklausomą maitinimą daugeliui komercinių ir komunalinių įrenginių.	☐
PISTOLETAI				
Pistoletai				
EASY!Force komplektas 1 – nuo aukšto slėgio žarnos	28	4.111-050.0	Aukšto slėgio Kärcher valymo įrenginių modifikavimas su esama aukšto slėgio žarna: "EASY!Force" komplektas 1 su "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi ir visais reikiamais adapteriais iki pat purkštuko.	☐

■ ☐ Turimi priedai


PRIEDAI HD 6/15 C 1.520-890.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PISTOLETAI				
Pistoletai				
EASY!Force komplektas 2 – nuo aukšto slėgio įrenginio	29	4.111-051.0	Sukurtas modifikuoti esamus Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginius. "EASY!Force" komplektas 2 su "EASY! Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi, aukšto slėgio žarna ir reikiama adapteriais.	☐
EASY!Force komplektas 3 – aukšto slėgio pistoleto pakeitimui	30	4.111-052.0	Suderinamas su esama aukšto slėgio žarna ir purškimo ietimi: "EASY!Force" komplektą 3 sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas ir visi reikiami adapteriai, skirti aukšto slėgio valymo įrenginio patobulinimui.	☐
ROTACINIS ANTGALIS				
Rotacinis antgalis, mažas				
Rotacinis antgalis, mažas, 035	31	4.114-019.0	Naujas purvo valymo antgalis (purkštuko dydis 035) su rotacine taškine srove ženkliai išsiskiria iš kitų: iki 50% didesnis valymo našumas nei jo pirmtako.	☐
Rotacinis antgalis, didelis				
Rotacinis antgalis, didelis, 035	32	4.114-040.0	Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
Rotary nozzle classic				
Rotacinis antgalis Classic 035, EasyLock	33	4.119-022.0	Galinga sukamoji taškinė srovė užtikrina geriausius valymo rezultatus ir tinka naudoti su vandeniu, kurio temperatūra siekia iki 60 °C.	☐
PURKŠTUKAI SU KELIAIS SROVĖS KAMPAIS				
Trijų padėčių antgalis				
Trijų padėčių antgalis, 033	34	4.117-028.0	Trijų padėčių antgalis su padėčių perjungimu. Patogus purškimo srovių pritaikymas. Skirtas valymo įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio plokščia srovė valymo priemonių naudojimui.	☐
Purkštukas su tolygiu išpurškimo kampo reguliavimu (0°-90°)				
Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 050	35	4.113-007.0	Kintančio kampo purkštukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių.	☐
ECO!BOOSTER				
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 033	36	2.113-085.0	„eco!Booster“ – tai 50 % didesnis našumas nei „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuko, skirtas šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (antgalio dydis 033); idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams.	☐
GREITOJI JUNGTIS				
Greito sujungimo jungtis	37	2.115-000.0	Greitam skirtingų purškimo iečių, antgalių ar kt. priedų keitimui. Puikiai tinka Kärcher aukšto slėgio įrenginiams, pistoleto ir purškimo ieties jungčiai. Su EASY!Lock sriegiu	☐
	38	2.115-001.0	Grūdinto nerūdijančio plieno mova greitam sujungimo sistemai 2.115-000. Su EASY!Lock išoriniu sriegiu.	☐
STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS				
Antgalis skysčių išsiurbimui	39	2.641-798.0	„Kärcher“ aukšto slėgio įrenginio ir aukšto slėgio žarnos patogiam sujungimui : Galingas antgalis skysčių išsiurbimui, skirtas pritaikyti aukšto slėgio plovimo įrenginius purvo valymui.	☐
KITI AS PRIEDAI				
Apsauga nuo taškymo	40	2.111-026.0	Maksimali apsauga ir maksimalus svarumas: apsauga nuo purslų veiksmingai apsaugo aplinką ir vartotojus nuo vandens purslų bei nešvarumų dalelių.	☐
Purškimo pistoletas	41	2.869-067.0	Greitai nustatomas, lengvai transportuojamas, greitai išjungiamas – purškimo pistoletas yra nebrangus valymo procesą palengvinantis aksesuaras tinkantis visų rūšių mažoms ir vidutinio dydžio erdvėms valyti. Reguliuojamas slėgis / vandens tūris.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Tarpinių komplektas EasyLock, 9 vnt	42	2.880-001.0		☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 6/15 C 1.520-890.0

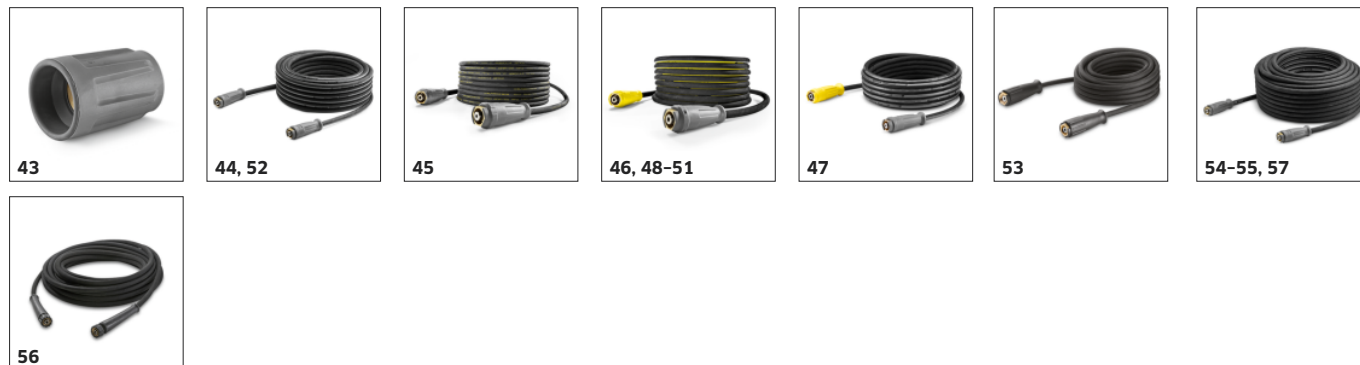

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PURKŠTUKO LAIKIKLIS / SU PRIEDU PASTOVIAM ATSTUMUI				
Purkštuko laikiklis				
Purkštuko jungtis	43	4.112-011.0	Purkštuko jungtis su apsaugomis aukšto slėgio ir padidintos galios purkštukams.	☐
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Standartinė su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-041.0	10 m ilgio aukšto slėgio žarna, DN 10, su laiką taupančiomis "EASY!Lock" sriegio jungtimis.	☐
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-034.0	10 m ilgio aukšto slėgio žarna su "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. ID 6, tinka iki 250 bar.	☐
	46	6.110-035.0	Aukšto slėgio žarna su "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose (ID 6), 10 m ilgio. Tinka iki 250 bar. "ANTI!Twist".	☐
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-056.0	Su patentuota AVS jungtimi pistolete (sumontuota ašyje) ir rankomis sukama įmova. M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 6/155°C/300 barų.	☐
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-031.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8) tinkama iki 315 bar slėgiui. Aukšto slėgio žarna su novatoriška "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, "ANTI!Twist", 10 m ilgio.	☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-030.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna, ID 8, su laiką taupančia "EASY!Lock" sriegio jungtimi.	☐
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-032.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8), 20 m ilgio, su laiką taupančia ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. Slėgis iki 315 barų.	☐
Aukšto slėgio žarna, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	51	6.110-014.0	Naujoviškas EASY!Lock rankinis tvirtinimas varžtais. DN 8, 30 m. ilgio, ANTI!Twist, skirta slėgiui iki 315 bar.	☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-042.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna, M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo ir srieginiu sujungimu abiejuose galuose. Daugiau duomenų: DN 10/155°C/220 barų	☐
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	53	6.110-043.0	su įmovomis abiejose pusėse, M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 10/155°C/220 barų	☐
Aukšto slėgio žarna, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	54	6.110-044.0		☐
Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-045.0		☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	56	6.110-059.0	Aukšto slėgio žarna, skirta vandens kiekiui didesniai nei 1800 l/h Su įmova abiejuose pusėse. 2 x M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 6/15 C

1.520-890.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Standartinė su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	57	6.110-060.0	Aukšto slėgio žarna, skirta vandens kiekiui didesniai nei 1800 l/h su įmova abiejuose pusėse. 2 × M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo.	☐
Longlife 400 aukšto slėgio žarna su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	58	6.110-024.0	1,5 m trumpa aukšto slėgio žarna (ID 8). Su patogia "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, tvirtam ir greitam sujungimui. Patvari, iki 400 bar slėgio.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	59	6.110-069.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela, 1,5 m ilgio, tinkama slėgiui iki 400 bar. Jungtys: M 22 × 1,5, greita ir patogi "EASY!Lock" sriegio jungtis.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	60	6.110-038.0	Patvari, 10 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela ir "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose bei "ANTI!Twist". Tinka 400 bar slėgiui.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	61	6.110-023.0	ANTI!Twist ir EASY!Lock rankiniu užsukamuoju tvirtinimu iš abiejų pusių. DN 8, 30 m ilgio, iki 400 bar slėgio.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	62	6.110-027.0	Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	63	6.110-029.0		☐
Žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	64	6.110-051.0	Aukšto slėgio žarna (ID 6), 10 m ilgio, su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu. Tinka naudoti maisto pramonėje. Greita ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtis abiejuose galuose.	☐
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	65	6.110-052.0	Tinka naudoti maisto pramonėje: 20 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu, "ANTI!Twist" ir "EASY!Lock" sriegio jungtimis.	☐
Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	66	6.110-053.0	Ilgaamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudoti maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejančiai medžiagai. Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5.	☐
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	67	6.110-054.0	Ilgaamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudojimui maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejančiai medžiagai. Su patentuota AVS jungtimi ašyje (sumontuota ašyje).	☐
Classic				
Aukšto slėgio žarna Classic, 10 m, ID 8, 315 bar, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	68	4.119-005.0	Kärcher Classic serijos aukšto slėgio žarna su patogia EASY!Lock jungtimi. Tinka ir Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams su vandens pašildymu.	☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN8, 315 bar, EasyLock, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	69	4.119-006.0	Classic serijos aukšto slėgio žarna su greito fiksavimo jungtimi EASY!Lock. Taip pat tinka karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 30m, DN8, 315 bar, EasyLock, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	70	4.119-007.0		☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 6/15 C 1.520-890.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Classic				
Aukšto slėgio žarna Classic, 10m, DN6, 250 bar, EasyLock, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	71	4.119-012.0	Classic serijos aukšto slėgio žarna su greito fiksavimo jungtimi EASY!Lock. Taip pat tinka karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 15m, DN6, 250 bar, EasyLock, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	72	4.119-016.0		☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN10, 250 bar, EasyLock, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	73	4.119-019.0		☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 40m, DN 10, 250 bar, EasyLock, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	74	4.119-020.0		☐
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdynų valymo žarna, ID 6				
Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 10m, DN6, maks.140 bar	75	6.110-108.0	10 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 20m, DN6, maks.140 bar	76	6.110-109.0	Ši 20 m aukšto slėgio ypach lanksti žarna yra skirta vamzdynų vidaus valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 30m, DN6, maks.140 bar	77	6.110-110.0	30 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.250bar	78	6.110-046.0	10 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar	79	6.110-008.0	20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.250bar	80	6.110-047.0	30 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.140bar	81	6.110-048.0	10 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.140bar	82	6.110-049.0	20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.1400bar	83	6.110-050.0	30 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų valymo antgalis				
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D21/040	84	4.765-001.0	Į priekį nukreipta rotacinė taškinė srovė įveikia net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus. Trys atgal nukreiptos srovės užtikrina reikiamą judėjimą į priekį bei patogų valymą.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 6/15 C

1.520-890.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdynų valymo antgalis				
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D30/040	85	4.765-004.0	Į priekį nukreipta rotacinė taškinė srovė įveikia net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus. Trys atgal nukreiptos srovės užtikrina reikiamą judėjimą į priekį bei patogų valdymą.	☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 055, 3x30°, 16 mm	86	5.763-015.0	16 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina ekologišką užsikimšusio drenazo ir vamzdžių valymą.	☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 060, 1x priekinė srovė, 3x30°, 16 mm	87	5.763-016.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 050, 3x30°, 30 mm	88	5.763-017.0	Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis, 3 × 30 ° nukreiptas atgal, 30 mm skersmuo).	☐
Besisukantis antgalis vamzdynų vidaus valymui 050	89	6.415-428.0	Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis).	☐
GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI				
Kietų paviršių valymo įrenginys FR Classic				
Lygių paviršių valymo antgalis FR 40 Classic, EasyLock	90	4.119-029.0	Tvirtas paviršių valymo antgalis, kurio skersmuo – 400 mm, komplektuojamas su purkštukų rinkiniu (2 × 020). Kito diametro purkštukus galima užsisakyti atskirai.	☐
Lygių paviršių valymo antgalis FR 30 Classic, EasyLock	91	4.119-030.0	Tvirtas paviršių valymo antgalis, kurio skersmuo – 300 mm, komplektuojamas su purkštukų rinkiniu (2 × 018). Kito diametro purkštukus galima užsisakyti atskirai.	☐
Kietų paviršių valymo priedas FRV 30				
Paviršių plovimo antgalis FRV 30	92	2.111-010.0	Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimui tiek lauke, tiek patalpose.	☐
Guminė juosta antgaliui FRV 30	93	2.642-910.0	Glotnioms vidaus grindims. Valytuvas pagerina "FRV 30" siurbimo rezultatą ir sumažina liekančio vandens kiekį. Tai reiškia, kad grindys yra sausos vos po kelių minučių.	☐
Prailginimo žarna, 5 m ilgio	94	4.440-939.0	5 m ilgio prailginimo žarna, skirta FRV 30. Jungiančioji mova pridedama.	☐
Komplektas žarnos fiksacijai	95	2.642-528.0	Siurbimo žarnos laikiklis fiksacijai prie lygaus paviršiaus.	☐
Stambaus purvo gaudyklė	96	2.642-532.0	Cinkuoto plieno indas stambių nešvarumų surinkimui ir siurbimo žarnos pritvirtinimui išorėje.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30				
FR 30 lygių paviršių valymo antgalis	97	2.111-011.0	Iki 10 kartų didesnis valomas plotas, lyginant su įprasta aukšto slėgio srove. Plastikinis korpusas optimaliam manevringumui, dvigubas keraminis guolis ilgam darbo laikui, lanksti jungtis – ergonomiškas valdymas ir integruota stovėjimo padėtis. Valytuvo purkštukų rinkinys yra užsakomas atskirai. Max. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30 Me				
FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis	98	2.111-013.0	Karštam vandeniui atsparus, nerūdijančio plieno valytuvas paviršiams valyti su dvigubais keraminiais guoliais, su žymių nepaliekamais ratukais ir siurbimo žarnos jungtimi. Idealiai tinka vidaus patalpų valymui, pvz., maisto pramonei.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 6/15 C 1.520-890.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI				
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR				
Purkštukų rinkinys skirtas FR, 500 l/h – 650 l/h	99	2.640-401.0	Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (500 iki 650 l/h)	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FRV				
Purkštukų rinkinys skirtas FRV, 035	100	2.642-430.0	Kärcher purkštukų komplektas skirtas "FRV 30" antgaliui.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FRV 30 Me				
FRV 30 Me paviršių valytuvas	101	2.111-012.0	Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimui tiek lauke, tiek patalpose. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C.	☐
Prailginimo žarna, skirta FRV 30 Me ir FRV 50 Me	102	4.441-040.0	5 m prailginimo žarna, skirta "FRV 30 Me". Komplekte yra prijungimo adapteris.	☐
PUTŲ SISTEMOS				
Putų antgalis				
Putų antgalis Advanced, 400 l/h – 600 l/h, 400 l/h – 600 l/h	103	4.112-063.0	Aukštos kokybės, tvirtas putų antgalis Advanced su reguliuojamu putų purškimo kampu. Tinka Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių srautas yra nuo 400 iki 600 l/h.	☐
Antgalis putoms DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	104	4.112-067.0	DUO Advanced 1 putų antgalis su dviejų litrų plovimo priemonės talpa ir tiesioginio perjungimo į aukšto slėgio valymo režimą funkcija. Tinka Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių debitas nuo 400 iki 600 l/val.	☐
Putų antgalis Classic, 400-600 l/val, 400 l/h – 600 l/h	105	4.119-027.0	„Classic“ putų antgalis su 1 litro talpa. Tikslus plovimo putų dozavimas ir išpurškimo kampo reguliavimas.	☐
Putų antgalis Basic 1, 350 l/h – 600 l/h	106	4.112-053.0	Aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių purškimo srautas yra 350–600 l/val. Naujas, tvirtas ir labai kokybiškas „Basic 1“ putų purškimo antgalis su talpa, purškia puikios kokybės putas, naudodamas perpus mažiau plovimo priemonės.	☐
Inno Foam komplektas putoms				
Inno Foam – putų generatoriaus komplektas su valymo priemonės inžektoriumi	107	2.112-000.0	Aukšto slėgio putų sistema su dvigubu purkštuvu (putų antgalis ir aukšto slėgio srovė skalavimui). Skirtas naudoti su mobiliais ir stacionariais aukšto slėgio valymo įrenginiais, valymui ar dezinfekcijai.	☐
Easy Foam komplektas putoms				
Easy putų komplektas su RM inžektoriumi	108	2.112-010.0	Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungimui su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.	☐
Purkštukų komplektas Inno/Easy Foam kompleksams				
Antgalių rinkinys 055 z. Inno/Easy komplektas 500 – 600 l/h	109	2.111-009.0	Optimalus pritaikymas skirtingų įrenginių išvestims ekonomiškam naudojimui.	☐
Putų purkštukų rinkinys				
Putų generatoriaus komplektas	110	2.112-013.0	Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas.	☐
INŽEKTORIAI				
Plovimo priemonės inžektorius				
Inžektorius aukšto ir žemo slėgio sistemoms (be purkštukų)	111	4.637-032.0	Valymo priemonės inžektorius nepriklausomai ploviklio dozavimui aukštu ir žemu slėgiu. Maksimali dozė apie 15%.	☐
Valymo priemonės inžektorius aukštam slėgiui	112	4.637-033.0	Valymo priemonės dozavimas esant aukštam slėgiui 3 – 5 %.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 6/15 C 1.520-890.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
INŽEKTORIAI				
Plovimo priemonės inžektorius				
Nerūdijančio plieno inžektorius, skirtas HD 6/15 C	113	6.645-758.0	Idealiai tinkantis HD 6/15 C aukšto slėgio valymo įrenginiui, nerūdijančio plieno inžektorius užtikrina tikslų valymo priemonės ir putų dozavimą. Su siurbimo žarna ir vakuuminiu filtru.	☐
Purkštukų komplektas 3.637-170.0 inžektoriumi				
Purkštukų komplektas HD 500-700 l/h	114	4.769-005.0	Skirtas HD 500 - 700 l / h. Sudarytas iš purkštuko laikiklio, purkštuko ir inžektoriaus	☐
Purkštukų komplektas 3.637-001.0 inžektoriumi				
Purkštukų komplektas, skirtas inžektoriumi už.nr. 3.637-001, iki 1100 l/h	115	4.769-003.0	Purkštukas skirtas valymo priemonės inžektoriumi 3.637-001, valymo priemonės naudojimui aukštu slėgiu. Skirtas aukšto slėgio įrenginiams kurių vandens srautas iki 1100 l/h.	☐
Žemas slėgis įrenginiams iki 1100 l/h	116	4.769-006.0	Žemo slėgio įrenginiams virš 1.100 l/h	☐
SUJUNGIMO DALYS				
Suktukas				
Srieginė jungtis, pasukama	117	4.111-021.0	Patikimai apsaugo HP žarnas nuo kilpų susidarymo. Jungtis Easy!Lock. Rankenos apsauga	☐
Jungtis				
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto	118	4.111-022.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), Jungtis EASY!Lock	☐
	119	4.111-038.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), netinka 3-jų padėčių antgaliams.	☐
Adapteris EASY!Lock				
Adapteris 1 M22x1,5 - EASY!Lock	120	4.111-029.0	Adapteris 1 skirtas sujungti senos sistemos žarną su nauja EASY!Lock žarna	☐
Adapteris 2 M22x1,5 - EASY!Lock	121	4.111-030.0	Adapteris 2 skirtas sujungti senos sistemos įrenginį su nauja EASY!Lock žarna bei senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock žarna	☐
Adapteris 3 M22x1,5 - EASY!Lock	122	4.111-031.0	Adapteris 3 skirtas sujungti senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock purškimo ietimi bei nauju EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatoriumi	☐
Jungtis M22 - slanki jungtis	123	4.111-032.0	M22 X 1.5 vidinė ir slanki jungtis. Skirta aukšto slėgio žarnos su AVS jungtimi prailginimui ir teleskopinio purkštuko naudojimui su aukšto slėgio žarna su AVS jungtimi.	☐
Adapteris 5 EASY!Lock - M22x1,5	124	4.111-033.0	Adapteris 5 skirtas sujungti naują EASY!Force pistoletą su senos sistemos purškimo ietimi bei naują EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatorių su senos sistemos purškimo ietimi	☐
Adapteris 6 EASY!Lock - M22x1,5	125	4.111-034.0	Adapteris 6 skirtas sujungti naują EASY!Lock įrenginį su senos sistemos žarna bei senos sistemos žarną su nauju EASY!Force pistoletu	☐
Adapteris 7 M18x1,5 - EASY!Lock	126	4.111-035.0	Adapteris 7 skirtas sujungti senos sistemos purškimo ietį su nauju EASY!Force pistoletu	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 6/15 C

1.520-890.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SUJUNGIMO DALYS				
Adapteris EASY!Lock				
Adapteris 8 EASY!Lock - M18x1,5	127	4.111-036.0	Adapteris 8 skirtas sujungti naują EASY!Lock purškimo ietį su senos sistemos purkštuku	☐
Srieginė jungtis, 2x EASY!Lock	128	4.111-037.0	Adapteris 9 skirtas dviejų žarnų sujungimui	☐
Adapteris 12 EASY!Lock -M22x1,8	129	4.111-046.0	Adapteris 12 skirtas sujungti "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletą su senos sistemos aukšto slėgio žarna (su M 22x1,5 jungtimi), pasukamas sujungimas	☐
ŽARNŲ RITĖS				
Mechaninės ritės žarnai komplektas				
Žarnos ritės tvirtinimo rinkinys, skirtas HD middle klasės įrenginiams, 15 m	130	2.110-024.0		☐
Automatinės ritės žarnai komplektas , tvirtinimui ant sienos				
Žarnos ritė, automatinė, iš plastiko, komplektuojama su aukšto slėgio žarna, 15 m	131	2.639-257.0	Naudojimui paruošta spyruoklinė automatinė žarnos ritė skirta patogiam suvyniojimui ant sienos. Palengvina aukšto slėgio žarnos naudojimą, aplinkos saugumą naudojimosi metu, bei užtikrina greitą ir patogų žarnos suvyniojimą atlikus darbus.	☐
Žarnos ritė, automatinė, dažytas metalas / plastikas, 20 m	132	6.392-074.0	Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš dažyto milteliais plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno / plastiko, 20 m	133	6.392-083.0	Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.	☐
Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m	134	6.392-106.0	Automatinė žarnos ritė iš patvaraus plastiko su dažyto plieno laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.	☐
	135	6.392-105.0	Automatinės žarnos ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą aukšto slėgio žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Pvz.: užsakymo Nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) arba užsakymo Nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar "Longlife").	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, su pasukamu laikikliu, 20 m	136	6.392-076.0	Automatinė žarnos ritė iš nerūdijančio plieno. Su pasukamu laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, 40 m	137	6.392-442.0	Automatinės žarnos ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą HP žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Suderinama aukšto slėgio žarna, pvz. užsakymo Nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x žarnos ritės prijungimo komplektas).	☐
Cinkuotas pasukamas laikiklis	138	2.639-931.0	Pasukamas laikiklis, skirtas automatinės žarnos ritės montavimui prie sienos. Maksimaliam aukšto slėgio žarnos veikimo spinduliui ir lankstumui pasiekti. Pasukamas 120 ° laipsnių. Cinkuotas plienas.	☐
Laikiklis, nerūdijančio plieno, pasukamas	139	2.641-867.0	Slankiojantis laikiklis prie sienos, pagamintas iš aukštos kokybės plieno (skirtas 2.641-866). Suteikia maksimalų galimą lankstumą ir patogumą dirbant su aukšto slėgio žarna.	☐
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Šepečiai				
Cilindrinio šepečio pavaros komplektas	140	4.762-584.0	Fasadų ar fotovoltinių saulės energijos panelių valymui. Varomas vandens srauto. Naudojamas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, montuojamas ant išpurškimo ieties.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 6/15 C 1.520-890.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Šepečiai				
Gaubtas nuo taškymosi	141	4.762-621.0	Gaubtas cilindriniam fasadų valymo šepečiams. Gaubtas pagamintas iš permatomos medžiagos – netrukdo matyti ir kontroliuoti darbo proceso, bei tuo pačiu apsaugo nuo taškymosi.	☐
Šepetys, minkštas	142	4.762-623.0	Minkštas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Puikiai tinka įvairių stiklinių paviršių ar fotovoltinių saulės elektrinių panelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
Šepetys, vidutinio kietumo	143	4.762-624.0	Vidutinio kietumo šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvairių jautrių fasadų ar dengimo medžiagų valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
Šepetys, kietas	144	4.762-625.0	Kietas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvairių tvirtų, grubaus paviršiaus fasadų ar akminių ir medinių takelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
	145	6.960-133.0	Šepetys su kietais šereliais skirtas valyti pramoniniams fasadams ir grindų dangoms bei pašalinti rupius nešvarumus. Paprastai pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinio arba aukšto slėgio puršktuvo.	☐
Šepetys, vidutinio kietumo	146	6.960-134.0	Optimaliai valo fasadus, roletus ir tekstilinius audinius: šepetys su vidutinio kietumo šereliais greitai ir paprastai tvirtinimui pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purškimo aksesuarų.	☐
Šepetys, minkštas	147	6.960-135.0	Paprastam montavimui ant „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purkštuvų: šepetys su minkštais šeriais skirtas giliuminiam jautrių paviršių, tokių kaip stiklo ar saulės sistemų valymui.	☐
Teleskopiniai strypai				
Sklendė	148	4.580-097.0	Rutulinė žemo slėgio sklendė TL teleskopinėms išpurškimo ietims. Darbui su besisukančiais plovimo šepečiais.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F	149	4.762-609.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F pagaminta iš tvirto ir lengvo stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaudukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H	150	4.762-610.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaudukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H	151	4.762-611.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaudukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C	152	4.762-612.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaudukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C	153	4.762-613.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 14m. Su praktiškais spaudukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Aukšto slėgio pistoletas	154	4.775-154.0	Aukšto slėgio pistoletas naudojimui su TL išpurškimo ietimis plovimui aukšto slėgio vandens srove. Ergonomiškas, lengvai montuojamas, tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 6/15 C 1.520-890.0



155-156



158-160



161



162-163



164



165



166-168

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Vandens minkštinimas				
Vandens minkštinimo įrenginys WS 50	155	6.368-463.0	Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 50 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.	☐
Vandens minkštinimo įrenginys WS 100	156	6.368-464.0	Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 100 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.	☐
WS regeneratoriums	157	6.368-465.0	Naudojant "WS Regenerator" regeneravimo sistemą, vandens minkštinimo įrenginių "WS 50" ir "WS 100" minkštinimo kasetės gali būti pakartotinai praplaunamos ir regeneruojamos paspaudus mygtuką.	☐
Žarnos				
iSolar aukšto slėgio žarna 7	158	6.392-978.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 7". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
iSolar aukšto slėgio žarna 10	159	6.392-977.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 10". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
iSolar aukšto slėgio žarna 14	160	6.392-976.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 14". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
Priedų rinkiniai ir adapteriai				
iSolar saugos komplektas darbui aukštyje	161	6.988-152.0	Sertifikuota asmens apsaugos sistema stogo darbams. Komplektą sudaro: mobilus, nuo kritimo apsaugantis, įtaisas su amortizatoriumi ir 15 m kreipiančiąja virve, saugos diržas, juosta tvirtinimui ir tvirta metalinė dėžė.	☐
PRIEDAS SMĖLIAVIMUI / SMĖLIASROVĖ				
Priedas smėliavimui / smėliasrovė (be purkštukų)				
Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų)	162	4.115-000.0	Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais, vandens srauto sukeliama jėga padidinimui įterpiant į ją abrazyvinių dalelių.	☐
Komplektas smėliavimui be srauto reguliavimo (be purkštukų)	163	4.115-006.0	Valymo priemonės įmaišymui į aukšto slėgio srovę. Dažų nuėmimui, rūdžių šalinimui ir nukalkinimui. Montuojamas ant purškimo antgalio vietoj aukšto slėgio antgalio. Be vandens srauto reguliavimo	☐
Purkštukų komplektas smėliasrovei				
Purkštukų komplektas smėliavimui 0035	164	2.112-021.0	Purkštukų komplektas smėliavimo priedui: purkštukas ir purkštuko laikiklis. Optimaliam Kärcher šlapio smėliavimo priedų naudojimui. Naudojamas tik su šlapio smėliavimo priedais 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Pastiprintas purkštukų komplektas smėliasrovei				
Boro karbido antgalis, skirtas įrenginiams nuo 1000 l/h	165	6.415-084.0	Papildomai antgalių pakuotėms. Labai atsparus nusidėvėjimui antgalis su boro karbido laikikliu, skirtas nuolatiniam naudojimui.	☐
VANDENS PAJUNGIMAS				
Geka jungtis				
Su žarnos antgaliu, R 1/2"	166	6.388-461.0	su žarnos pamušalu	☐
Su žarnos antgaliu, R 3/4"	167	6.388-455.0		☐
Geka vandens jungtis, R 1"	168	6.388-465.0	su mova žarnai	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 6/15 C 1.520-890.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VANDENS PAJUNGIMAS				
Geka jungtis				
Su vidiniu sriegiu, R 3/4"	169	6.388-473.0	su vidiniu sriegiu	☐
Siurbimo filtras				
Vandens filtras	170	6.414-956.0	Tinka tvenkiniams, akumuliacinėms talpykloms ar pan., poliamido filtro korpusams, nerūdijančio plieno filtrams su 800 µm tinkleliu, R 3/4 "ir R 1" jungčiai, be atbulinio vožtuvo	☐
Vandens filtras su atbulinės eigos vožtuvu	171	4.730-012.0	Žalvarinis siurbimo filtras su atbuliniu vožtuvu, tinkamas tvenkiniams, saugojimo rezervuarams ir t.t.	☐
Smulkaus filtravimo vandens filtras				
Universalus vandens filtras 25 µm,	172	2.637-020.0	Smulkaus tinklelio vandens filtras, 25 µm, maks. temperatūra 50° C. Apsaugo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens srautas iki 1200 l / h. Jungtis 3/4 ", su 1" adapteriu..	☐
Vandens filtras, 100 µm, R 3/4"	173	2.637-691.0	Plono tinklelio vandens filtras, 100 µm, maksimali temperatūra 60°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Su permatomu filtro gaubtu. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4".	☐
Vandens filtras, 80 µm, R 3/4" + 1"	174	4.730-102.0	Plono tinklelio vandens filtras; maksimalus pajėgumas: 125 µm, temperatūra 50°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4", su adapteriu 1".	☐
PLOVIMO ŠEPEČIAI				
Užmaunamas plovimo šepetys				
Plovimo šepetys, M18x1.5	175	4.113-001.0	Universaliam paviršių valymui. Montuojamas spaustuku tiesiai prie purškimo antgalio. TR sriegio jungtis	☐
Rotacinis plovimo šepetys				
Besisukantis plovimo šepetys < 1000 l/val. įrenginiams, nailono šeriai	176	4.113-004.0	Besisukantis plovimo šepetys švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 °C (M 18 × 1,5, keičiami šepėčiai).	☐
Besisukantis plovimo šepetys, 500-1000 l/h, natūralaus pluošto šeriai	177	4.113-003.0	Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 ° C. (M 18 × 1,5, keičiami šepėčiai).	☐

☐ Turimi priedai