

NT 75/2 TACT² ME TC

Hun grote mobiliteit en kracht, uitstekend uithoudingsvermogen, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-stofzuigers veelgevraagde specialisten en allrounders. De modellen met kantelbaar onderstel zijn vooral geschikt voor het verwijderen van vloeistoffen en grof vuil bij industriële toepassingen.



Bestelnr.

1.667-289.0

- 75-liter roestvrijstalen container, 2 turbines, antistatisch systeem, kantelbaar chassis
- Tact² automatische filterreiniging voor het opzuigen van zeer grote hoeveelheden fijn stof
- Elektrisch geleidende accessoires, 360 mm Adv vloermondstuk, nat- en droogfilter met platte plooiën

Technische gegevens

EAN Code		4039784727274
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	75
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	W	max. 2760
Standaard nominale diameter	ID 40	
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB(A)	73
Kleur		zilver
Gewicht zonder toebehoren	kg	29
Gewicht (incl. doos)	kg	36,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	685 × 560 × 920

Inbegrepen in de levering

Lengte zuigslang:	4 m
Type zuigslang:	Elektrisch geleidend
Bocht:	Elektrisch geleidend
Aantal zuigbuizen:	2 Stuk(s)
Lengte zuigbuizen:	550 mm
Materiaal zuigbuizen:	Roestvrij staal
Aantal filterzakken:	1 Stuk(s)
Materiaal filterzak:	Papier
Breedte nat/droog vloermondstuk:	360 mm
Plintenzuigmond	
Afvoerslang (oliebestendig)	
Vlakfilter:	PES met PTFE-coating
Kantelbaar onderstel	
Duwbeugel	

Uitrusting

Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
Antistatisch systeem
Filterreiniging: Automatisch filterreinigingssysteem Tact ²
Stootrand
Veiligheidsklasse: II
Zwenkwiel met rem




Kantelbaar onderstel met reservoirvergrendeling

- Zodat reservoir en chassis altijd veilig verbonden blijven.



Afvoerslang voor het legen van vloeistoffen.

- De afdekklep blijft afgesloten tot direct boven het punt waar het reservoir geleidigd wordt.

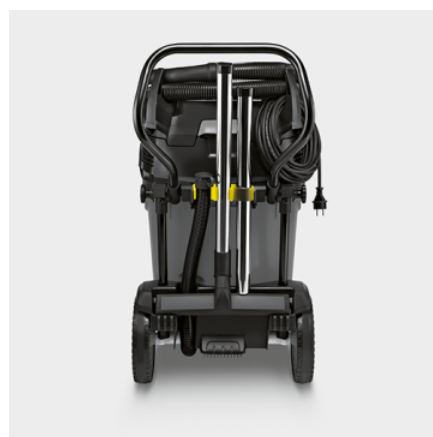

Richtingsonafhankelijk opbergvak voor toebehoren voor zuigbuizen en vloerzuigmonden

- Toebehoren is daardoor van alle kanten snel toegankelijk.
- Ruime opbergplaats voor een slang van 4 m en de rubberen stroomkabel (10 m).

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PES	1	6.907-277.0	Nat- en droogvlakfilter van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en blauw label. Voor vloeistoffen, fijnstof en grof vuil (stofklassen M en L).	■
Vlakfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact ² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	□
Vlakfilter papier				
Vlakfilter papier	3	6.907-276.0	Droog vlakfilter van cellulosevezel met groen label voor fijnstof en grof vuil (L/M) op NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² en NT 75/2 Tact ² Me.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Elektrisch geleidende bocht DN 40	4	2.889-172.0	Bocht voor het nieuwe clipsysteem met een nominale diameter van DN 40. In de elektrisch geleidende versie. Vooral geschikt bij grote hoeveelheden fijn stof.	■
Bocht, kunststof	5	5.031-718.0	DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
	6	5.031-939.0	Elektrisch geleidend DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
	7	5.032-427.0	Elektrisch geleidend DN 40 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
Bochten, metaal				
Bocht, metaal	8	6.900-519.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 35), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-112.0, C 35-DN 35, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	9	6.903-141.0	Robuust DN 35 RVS bochtstuk voor Kärcher alleszuigers. Met conische aansluiting aan de slang- en accessoirezijde.	□
Bocht, metaal	10	6.900-276.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 40), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-111.0, C 40-DN 40, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	11	6.902-079.0	Robuust DN 40 RVS bochtstuk voor Kärcher alleszuigers. Met conische aansluiting aan de slang- en accessoirezijde.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	12	2.889-153.0	Kunststof Adv-vloermond, 360 mm breed, DN 40, voor Kärcher nat- en droogzuigers. Voorzien van eenvoudig verwisselbare borstels en rubberstrips.	■
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	13	2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	□
Vloerzuigmond nat/droog, standaard, DN40	14	2.889-174.0	Standaard vloerzuigmond, in het antraciet, met een nominale diameter van 40, met borstelstrips en zuigstrips. Geschikt voor zowel droge als natte toepassingen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
FLOORTOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	15	6.903-018.0	Aluminium vloerzuigmond, 370 mm breed en met een nominale maat van DN 40, voor Kärcher nat- en droogzuigers. De mond heeft wielen en de borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	☐
FLOOR TOOL	16	6.906-383.0	Aluminium vloerzuigmond, 450 mm breed en met een nominale maat van DN 40, voor nat en droog opzuigen. Met wielen, en de meegeleverde borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	☐
Vloerzuigmond nat/droog	17	6.906-384.0	Voor Kärcher nat- en droogzuigers: aluminium vloerzuigmond (DN 35), 370 mm breed. Inclusief borstelstrips en zuigrubbers die eenvoudig te vervangen zijn.	☐
Zuigmond voor nat/droog	18	2.889-117.0	Met de zuigmond voor nat en droog (DN 40) kan u de zuigstip/borstel snel wisselen en hij is ideaal voor het natzuigen van grote oppervlakken.	☐
Plintenzuigmondzen				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0	Voor moeilijk bereikbare plaatsen (voegen, kieren, hoeken): kunststof kierenmondstuk (DN 40) voor Kärcher water-/stofzuigers.	☒
Plintenzuigmond	20	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	☐
PLINTENZUIGMOND	21	6.900-922.0	Metalen kierenmondstuk (DN 35, 500 mm) voor het stofzuigen van kieren en hoeken.	☐
PLINTENZUIGMOND DN 40	22	6.905-817.0	Metalen kierenmondstuk (DN 40, 400 mm) voor het stofzuigen van kieren en hoeken.	☐
Universele borstels				
Universele borstel	23	6.903-863.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	☐
Autozuigmonden				
Autozuigmond, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Voor omrusting van oudere Kärcher water-/stofzuigers met DN 40 bocht: platte, gehoekte, kunststof autozuigmond, werkbreedte ca. 90 mm.	☐
	25	2.840-095.0	Platte, gehoekte, kunststof DN 40 autozuigmond, speciaal voor nieuwe Kärcher water-/stofzuigers met clipsysteem op de zuigslang. Werkbreedte: ca. 90 mm.	☐
Voorzetzuigmonden				
Brede zuigmond	26	2.130-002.0	Exclusief voor onze NT 75/2 Tact Me Tc Adv stof-/waterzuiger: brede metalen zuigmond in de hoogte aanpasbaar, met borstelstrips.	☐
Voorzetzuigmond	27	4.130-400.0	Metaal, hoogteverstelbaar, borstelstrips, rubberstrips (alleen Tc-modellen)	☐
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	28	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	29	6.902-105.0	45° rubberen zuigmond (DN 40), oliebestendig en geschikt voor het afzuigen van machines. Alleen voor NT-stofzuigers.	☐
Zuigmonden voor buizen				
BUISZUIGMOND	30	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	☐
BUISZUIGMOND 200MM,NW35,KUNSTSTOF	31	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	32	2.889-194.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en elk 550 mm lang). Voor Kärcher nat- en droogzuigers.	☒
Zuigbuis, DN 35	33	6.902-154.0	0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.	☐
Zuigbuis, DN 40	34	6.902-081.0	Zuigslang van hoogwaardig roestvrij staal met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 550 mm voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
	35	6.906-531.0	De zuigslang van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en 1000 mm lang) is geschikt voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	36	2.889-191.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 verchroomde stalen zuigslangen voor Kärcher nat- en droogzuigers, met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 550 mm per stuk.	☐
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	37	6.900-514.0	De zuigslang van verchroomd staal (DN 35, 505 mm lang) is geschikt voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	38	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☒
	39	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	40	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang	41	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigslang, olie-bestendig	42	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	43	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Verlengslang	44	2.889-146.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Reparatieset NW40	45	2.889-150.0	Reparatieset ID 40 voor het nieuwe clipsysteem.	☐
Slangaansluiting				
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	46	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	☐
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	47	6.900-286.0	Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Reparatieset, C 40	48	2.639-873.0	Reparatieset (C40) bevat slangadapters met schroefdraad (zonder bajonetsluiting) voor industriële NT-stofzuigers met clipsysteem.	☐
Verlengslang, C 40	49	6.906-344.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	50	4.440-678.0	De zuigslang met bocht in nominale breedte DN 40 en met een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang	51	6.906-279.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	52	6.906-321.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	53	6.906-714.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, + PFC-module, elektrisch geleidend	54	4.440-728.0	De elektrisch geleidende zuigslang met bocht en PFC-module in nominale breedte DN 40 en met een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang	55	6.906-635.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 16 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	56	6.906-877.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with cone connection				
Zuigslang compleet.	57	4.440-263.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	58	4.440-303.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	59	4.440-463.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	60	4.440-466.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	61	4.440-612.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	62	4.440-264.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang compleet.	63	4.440-328.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 3 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	64	4.440-467.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	65	4.440-613.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	66	4.440-616.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	67	2.885-753.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher water- en stofzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	68	6.904-285.0	Premium papieren filterzakken (3 lagen) van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Vlakfilter HEPA	69	6.904-364.0	Voor alleszuigers: HEPA-14 (H14) vlakfilter van hoogwaardig glasvezelmateriaal. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen, grof vuil en vloeistoffen.	☐
Natfilterzakken				
Natfilterzakken	70	6.904-252.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Patroonfilter hout, NT 65/2, NT 75/2	71	2.414-003.0	Houtpatroonfilter (textiel, PTFE-coating) met bruin label. Voor veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- & vezelstof met tweemotorige NT 65/2 & 75/2 Tact-zuigers.	☐
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Polyester naaldvlies, BIA-C getest	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Y-verbindingsstuk				
Aanbouwset Y-stuk	73	2.637-217.0	Verdeelstuk, kunststof	☐
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	74	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	☐
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	75	5.407-006.0	Verbindingsstuk voor het aansluiten van kleine zuigmonden en zuigbuizen op conus DN 35. Ideaal voor interieurreiniging van voertuigen, ook zonder andere zuigmonden.	☐
Aansluitstuk C DN 35	76	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Aansluitstuk C DN 40	77	5.407-109.0	Elektrisch geleidende adapter (C 40) met DN 35-aansluiting voor het aansluiten van DN 35-accessoires op een industriële C 40- of C-DN 40-zuigslang. Geschikt voor NT-stofzuigers.	☐
	78	5.407-111.0	Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
VERBINDINGSSTUK	79	5.453-042.0	3-weg kunststof adapter. Voor DN 26 tot DN 36. Voor het aansluiten van elektrisch gereedschap op een industriële C- of C-DN 35-zuigslang. Geschikt voor NT-stofzuigers.	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	80	5.453-048.0	Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
	81	5.453-050.0	Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	82	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	☐
	83	5.453-026.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	☐
	84	6.902-059.0	Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	85	6.902-095.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	☐
Reductiestukken				
Reductiestuk	86	5.407-108.0	Schroefdraadverloopstuk - van C-40 naar DN 35. Geschikt voor NT-stofzuigers.	☐
	87	6.902-017.0	Reducer voor het aansluiten van accessoires met DN 35 aansluiting op onderdelen met DN 40 aansluiting, zoals bochten of zuigbuizen.	☐
BUSHING	88	5.407-113.0	Verloopstuk (C 40 naar C 35) voor het aansluiten van accessoires met C-35-klemverbinding op zuigslangen met C 40-klemsysteem.	☐
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	89	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	☐
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	90	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	☐
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Professionele reinigingsset	91	2.637-353.0	Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).	☐
Spaanderset	92	2.640-760.0	Doelgroep-specifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigingswerkzaamheden in combinatie met oliebestendige zuigslang en rubberen mondstuk.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
CS 40 Me	93	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorafscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is speciaal ontworpen voor toepassingen met fijn stof op bouwerven of in de industrie.	☐
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	94	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	☐
OMBOUWSET NIET-GELEIDENDE STOFFEN				
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact ² + Ap	95	2.642-602.0	Om het toestel uit te schakelen wanneer niet-geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten worden opgezogen.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengsnoer	96	6.647-022.0	Verlengkabel, 20 m, 3x1,5 mm². Met spatwaterdichte randaardestekker, trekontlasting en knikbescherming.	☐
LEEGMAAKHULP				
Spaanderkorf				
Spaanderzeef	97	5.731-645.0	Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren