HDS 8/18-4 C CLASSIC

Aparat de spălat cu presiune cu apă caldă HDS 8/18-4 C Classic, din clasa compactă, cu pompă cu arbore cotit, motor puternic cu 4 poli, cadru robust din oțel tubular și raport preț-performanță excelent.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3-4 h

FLAT FREE TIRES

ANTI-TWIST

Cod de comandă.	1.030-913.0

- Model puternic, motor electric cu 4 poli răcit cu apă, cu pompă cu arbore cotit
- Cadru din țeavă de oțel cu cârlig de macara, furtun de înaltă presiune de 10 m
- Pistol și lance de pulverizare Classic, rezervor de combustibil de 30 l, roți rezistente la perforare

Date tehnice

Cod EAN		4054278956169
Numărul fazelor de curent	**Ph**	3
Tensiune	**V**	400
Frecvență	**Hz**	50
Debit	**l/h**	300 – 800
Presiune de lucru	**bar / MPa**	30 – 180 / 3 – 18
Presiunea maximă	**bar**	235
Temperatură (la alimentare 12 °C)	**°C**	max. 80
Putere	**kW**	5,5
Consum de combustibil lichid la sarcină maximă	**kg/h**	5,2
Consum de combustibil lichid în modul eco!efficiency	**kg/h**	4,2
Cablu de alimentare	**m**	5
Rezervor combustibil	**l**	30
Greutatea cu accesorii	**kg**	123,7
Greutate cu ambalaj	**kg**	133,7
Dimensiuni (L × l × î)	**mm**	1075 × 722 × 915

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.

Pachet de livrare

Pistol de pulverizare: Apă fierbinte standard

Lance de pulverizare: 840 mm

Duză de putere

Dotare


Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m

Decuplare la presiune



Robust și durabil

- Un cadru robust din oțel tubular protejează bine aparatul împotriva deteriorărilor.
- Accesibilitate bună pentru service și întreținere ușoară.

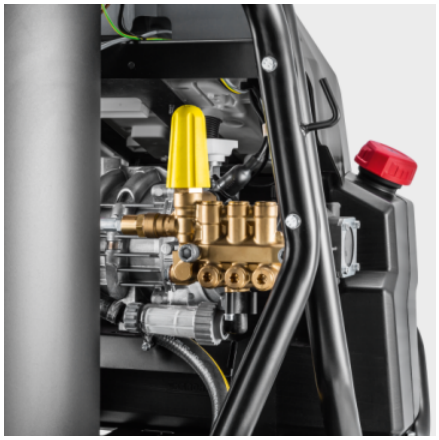

Fiabilitate

- Pompă robustă cu arbore cotit, de calitate Kärcher dovedită.
- Tehnologie de siguranță dovedită, cum ar fi supapa termică, supapa de siguranță și filtrul de apă.



Tehnologie eficientă a arzătorului

- Grad ridicat de eficiență, cu emisii scăzute și durată lungă de viață.
- Timp de lucru îndelungat datorită rezervorului de combustibil de 30 l.
- În modul eco!efficiency, aparatul lucrează în intervalul de temperatură cel mai economic (60 °C), la debitul maxim de apă.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU HDS 8/18-4 C CLASSIC
1.030-913.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


11


12

		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol TR 155 °C, în ambalaj	1	4.119-002.0	Pistol de pulverizare clasic, cu supapă: Pistol TR 155 °C, în ambalaj. Este potrivit și pentru aparatele profesionale Kärcher de spălat cu presiune cu apă caldă și se folosește cu aparatele HD, HDS, HDC și HG.	■
LĂNCI DE PULVERIZARE				
Lănci de pulverizare rotative				
Lance de pulverizare cu ambalaj de transport, 840 mm	2	4.119-003.0	Lancea de pulverizare cu ambalaj de transport este o lance rotativă Classic din oțel inoxidabil, cu mânere. Se potrivește cu aparatele HD, precum și cu aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă Kärcher (HDS, HDS-E).	■
DUZA DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere , 042	3	2.113-007.0	Duză de putere 25042, cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente. Se potrivește cu mai multe aparate HD, de exemplu HD 7/16-4 M și HD 7/16-4 M Cage, și cu HDS 8/18-4 C Classic.	■
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mare				
Duză rotativă Dirt Blaster Vibrasoft, 050	4	4.114-066.0	Duză rotativă Vibrasoft 050 cu jet punctiform rotativ. Se potrivește cu aparatele profesionale de spălat cu presiune din seriile HD, HDS și HDS-E.	☐
Duză rotativă Dirt Blaster, mare, 040	5	4.114-041.0	Duză rotativă Dirt Blaster 04 pentru aparatele HD și HDS: jetul punctiform rotativ curăță de 10 ori mai eficient. Duza și inelul de rulment din ceramică asigură o durată de viață lungă. Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
ECO!BOOSTER				
Duză de înaltă presiune eco!Booster TR 045	6	2.113-087.0	Duză de înaltă presiune eco!Booster TR 045, cu randament de curățare cu 50% mai mare decât duza de putere Kärcher, potrivită pentru suprafețe delicate. Pentru aparatele cu apă rece și caldă HD, HDS și HDS-E (mărimea duzei 045).	☐
Duză de înaltă presiune Eco!Booster MAX TR 045	7	2.113-096.0	Duza de înaltă presiune Eco!Booster MAX TR 045 are un randament de curățare cu 100% mai mare decât duza standard cu jet plat Kärcher. Pentru aparatele profesionale de spălat cu presiune HD, HDS și HDS-E.	☐
KITURI ACCESORII				
Set de montaj cu rezervor cu flotor pentru HDS din clasele C/M/S Classic	8	2.394-003.0	Set de montaj cu rezervor cu flotor pentru HDS din clasele C/M/S Classic, aparatele mobile cu apă caldă din clasele compactă/medie și super. Îngrijirea sistemului protejează împotriva depunerilor de calcar și a coroziunii.	☐
Set de montaj cu contor de ore de funcționare	9	2.853-192.0	Set de montaj cu contor de ore de funcționare, pentru determinarea duratei de funcționare a aparatului. Se potrivește cu aparatele HDS, de exemplu HDS 10/21-4 M, HDS 10/21-4 M Classic și HDS 10/21-4 MXA.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Set de garnituri cu 9 inele O-ring pentru filet TR	10	2.880-001.0		☐
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Lance de spumare cu recipient Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	11	4.112-064.0	Lance de spumare cu recipient Advanced 2, dezvoltată pentru aparatele Kärcher de spălat cu presiune fără Servo Control: corpul din Ecobrass permite utilizarea detergenților agresivi.	☐
TAMBURURI FURTUN				
Kit tambur furtun cu acționare manuală				
Set de montare pentru tamburul manual de furtun HDS, clasele C/M/S Classic	12	2.639-353.0	Set de montare pentru tamburul manual de furtun HDS, clasele C/M/S Classic, pentru instalarea pe aparat și depozitarea în siguranță a furtunurilor de înaltă presiune. Pentru aparatele HDS Classic din clasele compactă, medie și super.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.