

B 260 RI BP DOSE+D100

Mașină de spălat pardoseli B 260 RI Bp, cu cap de perie cu disc, lățime de lucru de 100 cm, viteză de deplasare de 10 km/h și rezervoare de 260 l, pentru aplicații industriale dificile.



Made in Europe



Cod de comandă.

1.480-253.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278954318
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii	cm	100
Lățime de lucru, aspirare		114
Rezervor apă curată / reciclată		260 / 260
Performanță teoretică pe suprafață	m²/h	max. 10000
Randament practic pe suprafață	m²	7000
Baterie	V	36
Viteza de conducere	km/h	max. 10
Capacitate de urcare	%	max. 15
Viteza periiilor	rpm	140
Presiunea de contact a periiilor	kg / g/cm²	150 / 42
Lățimea de întoarcere a culoarului	cm	212
Consumul de apă	l/min	max. 9
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Greutate totală admisă	kg	1840
Greutate fără accesorii	kg	628
Dimensiuni (L × l × İ)	mm	1950 × 1180 × 1570


Pachet de livrare

- Perie disc: 2 Bucată
- Bară de aspirație, curbă
- Canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă

Dotare

- Auto-Fill
- Sistem de clătire a rezervorului
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Frână de parcare
- Volan reglabil
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Reducerea vitezei în curbe pentru o siguranță sporită
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Comutator selector Easy Operation

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.

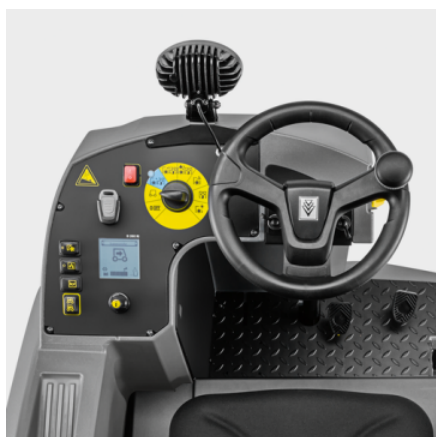


Viteza de conducere 10 km/h

- Permite o performanță mare a suprafeței într-un timp scurt și operațiuni rapide de transport.
- Senzorul unghiului de virare acționează ca o funcție de siguranță atunci când conduci în curbe.
- Există frânare automată dacă viteza este prea mare atunci când conduci în curbe.



Dotarea standard include două turbine

- Rezultate excelente de aspirare pe toate suprafețele.
- Turbine Ec fără uzură.
- Flux de aer optimizat cu noua racletă.

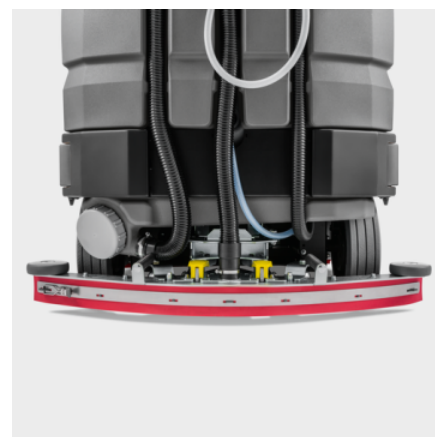

Ștergător industrial sudat

- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Suport de paralelogram robust cu funcție de evitare pentru obstacole.

ASPECTE LEGATE DE SUSTENABILITATE ALE B 260 RI BP DOSE+D100 1.480-253.0

Aspecte legate de sustenabilitate ale Beyond Cleaning

Mod Standby

DOSE (sistem de dozare a detergentului)

eco!Mode (Mod de economisire a energiei și apei)

ACCESORII PENTRU B 260 RI BP DOSE+D100

1.480-253.0



		Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MAȘINILE BD				
Perie disc roșie D51, mediu, roșu, 510 mm	1	4.905-026.0	Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.	☒
Perie disc, foarte moale, 510 mm, foarte moale, Alb, 510 mm	2	4.905-028.0	Perie disc albă, moale pentru curățarea delicată a pardoselilor sensibile.	☐
Perie disc, moale, 510mm, Moale, natur, 510 mm	3	4.905-027.0	Perie de disc moale, de culoare naturală, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate.	☐
Perie disc neagră D51, dur, Negru, 510 mm	4	4.905-029.0	Perie disc neagră, foarte abrazivă pentru curățarea completă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă.	☐
CAPETE PERIE				
Brush-head D 100/ 39"	5	2.763-057.0		☒
LAVETE DE CURĂȚARE				
Set side strip oil resistant	6	4.250-166.0		☐
Set side strip	7	4.250-167.0		☐
BARE DE ASPIRARE ȘI LAMELE				
Raclete				
Suction bar parabolic B250R Industrial, 1140 mm	8	4.777-104.0		☒
Lamele pentru raclete				
Suction lip set standard B260RI, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0		☒
Suction lip set PU 1140mm/45in, rezistent la ulei, cu fanta, 1260 mm	10	4.250-143.0		☐
KITURI				
Kit de montare a stației				
Add-on kit metering cleaning agents B260	11	2.644-368.0		☒
Kit de montare a periei laterale de măturare/spălare				
Add-on kit side scrubbing deck B260RI	12	2.644-373.0		☐
Kit de montare a flotei				
Add-on kit	13	2.644-391.0		☐
Kit de montare a luminii de semnalizare rotative				
Add-on kit revolving signal light B 260	14	2.644-363.0		☐

☒ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 260 RI BP DOSE+D100

1.480-253.0



		Cod de comandă.		
KITURI				
Kit de montare a luminii de semnalizare rotative				
Add-on kit BlueSpot front B260RI	15	2.644-366.0		☐
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	16	2.644-367.0		☐
Alte kituri de fixare				
Add-on kit ram protection suction bar	17	2.644-369.0		☐
Add-on kit connection HD	18	2.644-370.0		☐
Atașament plafon de protecție B 250	19	2.643-849.0	Acest plafon de protecție, de înaltă calitate, pentru mașina de frecat-uscăt B 250 R (înălțimea cu tot cu plafonul de protecție este de 2170 mm) protejează operatorul de obiectele care pot cădea - testat în conformitate cu standardul EN IEC 60335-2-72.	☐
PADURI DISC / PORT PADURI				
Pad microfibră				
Pad microfibre, Alb, 508 mm, 5 Bucată	20	6.371-271.0	Pad disc din microfibră pentru îndepărtarea fiabilă și delicată a păclei. Ideal pentru gresie ceramică netedă.	☐
Paduri				
Tampon polisare alb D508, Moale, Alb, 508 mm, 5 Bucată	21	6.371-320.0	Pad disc alb, moale și neabraziv pentru curățare și lustruire pentru un luciu perfect.	☐
Pad polisare, Moale, bej, 508 mm, 5 Bucată	22	6.369-468.0	Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire.	☐
Paduri, rosii, 508 mm, mediu moale, rosu, 508 mm, 5 Bucată	23	6.369-079.0	Mediu-moale, pentru curatarea umeda a tuturor suprafetelor si pentru curatarea cu pulverizare.	☐
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 508 mm, 5 Bucată	24	6.369-078.0	Mediu-dur, pentru curatarea petelor grosiere si pentru curatarea in profunzime.	☐
Paduri, negre, 508mm, dur, Negru, 508 mm, 5 Bucată	25	6.369-077.0	Dur, pentru murdarie persistenta si pentru curatare in profunzime.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, dur, maro, 508 mm, 2 Bucată	26	2.639-258.0	Pad disc foarte abraziv pentru exfolierea peliculei de protecție fără substanțe chimice.	☐
Perie cu păr natural, Moale, natur, 500 mm, 5 Bucată	27	6.371-146.0	Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire.	☐
Port paduri				
Port pad D51, 480 mm	28	4.762-593.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 51.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 260 RI BP DOSE+D100

1.480-253.0



		Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI				
Port paduri				
Placa actionare pad, complet 51, 479 mm	29	4.762-534.0	Pentru curățarea cu paduri. Cu cuplaj pentru înlocuire rapidă și Centerlock.	☐
Paduri diamantate				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", fin, verde, 508 mm, 2 Bucată	30	6.944-029.0		☐
Perie diamant lavete, alb, 508 mm, grosier, Alb, 508 mm, 5 Bucată	31	6.371-260.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	☐
Perie diamant lavete, galben, 508 mm, mediu, Galben, 508 mm, 5 Bucată	32	6.371-261.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	☐
Perie diamant lavete, verde, 508 mm, fin, verde, 508 mm, 5 Bucată	33	6.371-240.0	Pad disc diamantat fin de culoare verde, pentru lustruirea pardoselilor dure care pot fi lustruite. Creează suprafețe lucioase și poate fi folosit și pentru cristalizare.	☐
Paduri din melamină				
Pad din melamină, 508 mm, 2 Bucată	34	6.371-025.0	Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea păclei.	☐
ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Acumulatori				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	35	2.654-000.0		☐
Acumulator umed 1x 36V/630Ah, 36 V, 630 Ah, Cu întreținere redusă	36	2.815-108.0	Acumulator umed cu întreținere redusă (în jgheab). Tensiune 36 V, capacitate 630 Ah (C5).	☐
Încărcătoare acumulatori				
Încărcător de schimb 36V 65A, 36 V	37	4.035-191.0	Încărcător independent pentru acumulator, special adaptat la curba caracteristică a acumulatorilor umezi de 36 V cu capacitate de stocare de 630 Ah, care poate fi, de asemenea, montat direct pe perete.	☐
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	38	4.654-083.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.